

---

## About

Piegarsi senza spezzarsi, resistere ai cambiamenti e alle variabili per imparare a gestire ogni situazione. BENTH nasce per questo, adattabile e sottile, la sua luce si orienta per essere proiettata su superfici, foglie, siepi e piante, il suo corpo si mimetizza nell'ambiente creando insieme un'atmosfera unica e poetica.

# T



Inox Natural



Inox Graphite



Inox Bronze

# 100



EN Projector and spike in AISI 316L stainless steel. Adjustable head, variable and adaptable spike height. Black silk-screened extra-clear tempered glass 4 mm thick. Power cable inserted inside the spike for cuts and accidental damage protection. 4 LEDs with 20° and 45° optics at 2700K, 3000K and 4000K. Remote power supply. HCT surface finish available in three variants.

ITA Proiettore e picchetto d'infissione in acciaio inox AISI 316L. Testa orientabile e altezza del picchetto variabile e adattabile. Vetro serigrafato nero temperato extra-chiaro di spessore 4 mm. Cavo d'alimentazione inserito all'interno del picchetto per la protezione da tagli e danni accidentali. 4 LED con ottiche da 20° e 45° con temperature colore da 2700K, 3000K e 4000K. Alimentatore remoto. Finitura superficiale HCT disponibile in tre varianti.


FR Projecteur et piquet de fixation en acier inox AISI 316L. Tête réglable et hauteur du piquet variable et adaptable. Verre sérigraphié noir trempé extra-clair de 4 mm d'épaisseur. Câble d'alimentation à l'intérieur du piquet pour protéger contre les coupures et les accidents. 4 LED avec optiques de 20° et 45° avec températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K. Alimentation à distance. Finition de surface HCT disponible en trois variantes.


DE Projektor und Erdspieß aus Edelstahl AISI 316L. Verstellbarer Kopf und variable und anpassbare Erdspießhöhe. Extra klares gehärtetes schwarzes Siebdruckglas 4 mm dick. Stromkabel zum Schutz vor Schnitten und versehentlicher Beschädigung im Inneren des Erdspieß eingeführt. 4 LEDs mit 20° und 45° Optik mit 2700K, 3000K und 4000K Farbtemperaturen. Fernstromversorgung. HCT-Oberflächenbearbeitung in drei Ausführungen erhältlich.

BENTH T100

Color	2700 K 409 lm	3000 K 433 lm	4000 K 466 lm	Emission 20° 45°
Power	5 W			
				Codes Technical details

IP65 IK07 Driver & accessories p. 238

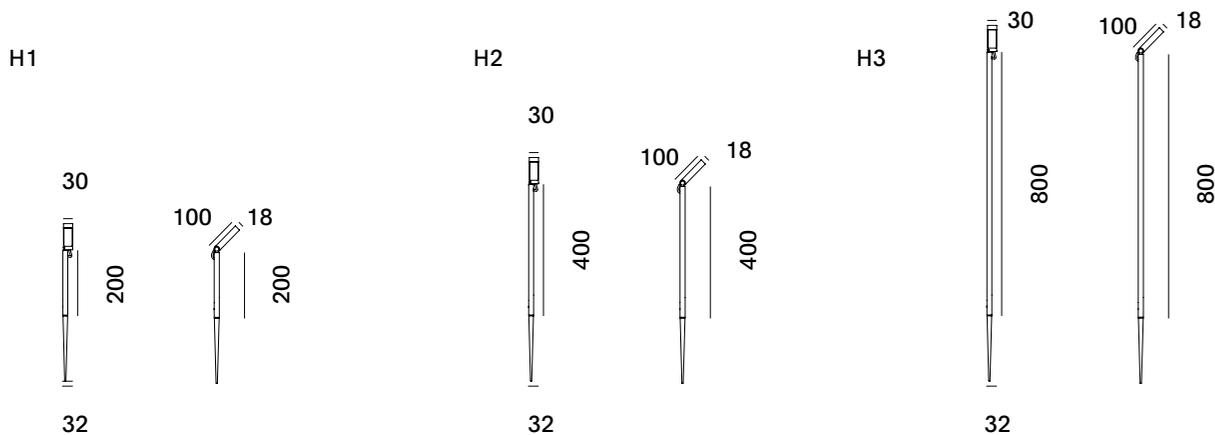

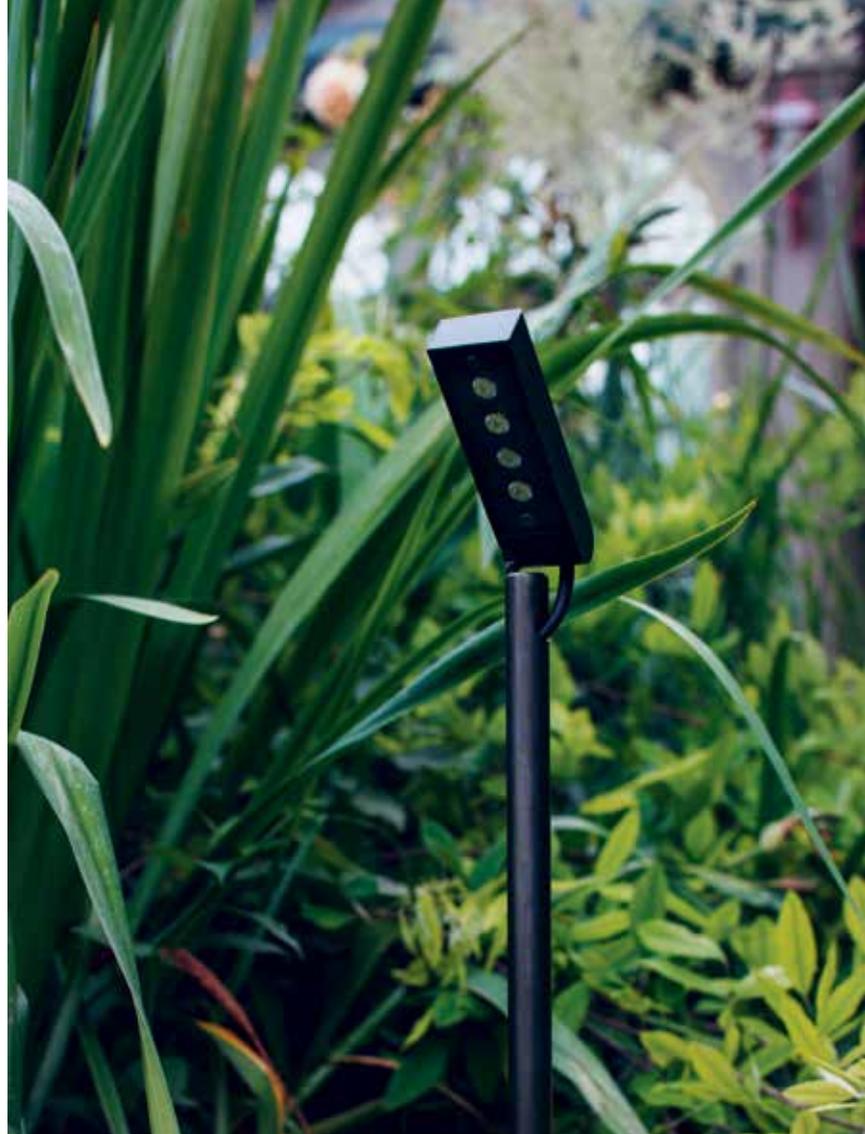

---

#### Translations

EN Bending without breaking, resisting at changes and variables to learn how to manage every situation. BENTH was born for this purpose, thin and adaptable, its light is oriented to be projected on surfaces, leaves, hedges and plants, its body camouflaged in the environment, creating a unique and poetic atmosphere.

FR Plier sans casser, résister aux changements et aux variables pour apprendre à gérer chaque situation. BENTH a été créé pour satisfaire ces exigences. Adaptable et délicat, sa lumière est parfaitement conçue pour être projetée sur des surfaces, feuilles, haies et plantes. Son corps, lui, se camoufle dans l'environnement, créant une atmosphère unique et poétique.

DE Biegen ohne zu brechen, Widerstand gegen Veränderungen und Variablen, um zu lernen, jede Situation zu bewältigen. BENTH wurde dafür geschaffen, anpassungsfähig und subtil, sein Licht ist darauf ausgerichtet, auf Flächen, Blätter, Hecken und Pflanzen projiziert zu werden, sein Körper ist in der Umgebung getarnt und schafft gemeinsam eine einzigartige und poetische Atmosphäre.