


Ø100

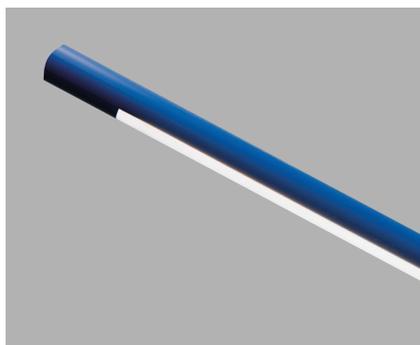

Das Spezial-Rundprofil aus Aluminium natur eloxiert hat zwei ebenfalls abgerundete Abdeckungen satiniert für eine homogene direkt/indirekt abstrahlende Lichtverteilung 140°. Durch die Nute kann das Profil mit Seilabhängung als Pendelleuchte montiert werden. Die RAL Farbe für das Profil ist frei wählbar. Das Profil ist auf Mass erhältlich und kann in Gängen, Büros, über dem Esstisch, usw. eingesetzt werden.


Bemerkung: Kann mit LED-Downlight, Schalter, Bewegungsmelder und Notelementen (1h und 3h) bestückt werden.
Hauptprofil und Abdeckprofil können in unterschiedlichen Farben beschichtet werden.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20 (IP44 auf Anfrage)	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim, 1-10V
CRI:	>80	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau, Gependelt	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl		



LICHTVERTEILUNGSKURVEN

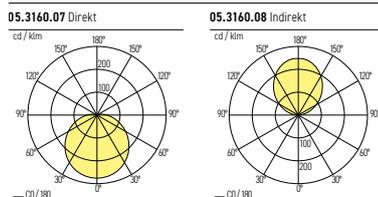

PROFIL Ø100



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3160.01 X	Aluminium-Profil für direkt/indirekt Lichtausstrahlung Farbe: 13 / 99	ø100mm	Auf Anfrage C

BLINDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (ØxB)
05.3160.03	Blinddeckel Ist ist notwendig wo kein Diffusor vorgesehen ist	ø100x2mm

ENDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (ØxB)
05.3160.04	Enddeckel für Profil Direkt	ø100x2mm
05.3160.05	Enddeckel für Profil Direkt/Indirekt	ø100x2mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (ØxBxH)
05.3160.06	Enddeckel für Deckenmontage	ø100x2x96,5mm

ABDECKUNGEN



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3160.07	PMMA Diffusor satiniert für direkte Ausstrahlung




Art.-Nr.	Beschreibung
05.3160.08	PMMA Diffusor satiniert für indirekte Ausstrahlung

Lieferbare Farben

LED-STRAHLER

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxB)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Farbe
99.0006.01 W	39x58mm	2700K	90	482 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.02 W	39x58mm	3000K	90	500 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.03 W	39x58mm	4000K	90	532 lm	5 W	RAL nach Wahl

Winkel: 03 / 04 / 05


NOTMODULE




Art.-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom
99.0002.01	LED Notlicht 1h - Selbsttest	350 lm
99.0002.02	LED Notlicht 3h - Selbsttest	350 lm
99.0002.03	LED Notlicht 1h - Selbsttest DALI	350 lm
99.0002.04	LED Notlicht 3h - Selbsttest DALI	350 lm

Bemerkung: Genaue Ausführung im Profil auf Anfrage

BEWEGUNGSMELDER




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.01	Bewegungsmelder (max 2 Konverter)



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.02	Tageslicht ond/oder Bewegungsmelder (max 2x5 Konverter)

Bemerkung: nur mit DALI dimmbarem Einsatz. Inkl. Fernbedienung um ein-/auszuschalten und zu dimmen.


BEFESTIGUNGEN



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
05.3160.09	Socket für Wandmontage	RAL nach Wahl




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
05.3160.10	Socket für Deckenmontage	RAL nach Wahl




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0008.01	Bohrloch für Deckenmontage

ABHÄNGUNGEN & ZULEITUNG



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0009.01	Abhängesystem mit Drahtseil 2400mm
99.0009.02	Abhängesystem mit Drahtseil 4700mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
99.0010.01	Baldachin	RAL nach Wahl

Winkel

W
03 → 10°
04 → 25°
05 → 40°