

DRIP




Feuchtigkeitsgeschützte Decken- und Wandaubauchte, bestückt mit SMD-LED. Metallkörper verchromt und opalweisser Diffusor aus geblasenem Glas.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP44	Farbe:	Chrom glanz
CRI:	85	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Metall	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

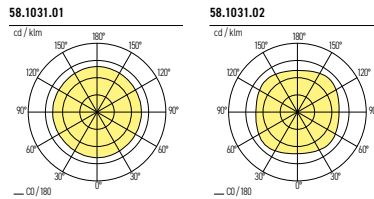

DRIP-R

IP44 CE ⊕



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
58.1031.01	Ø100x125mm	3000K	85	654 lm	450 lm	6 W	230V	360°	69.90 A

DRIP-Q

IP44 CE ⊕



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
58.1031.02	100x100x125mm	3000K	85	654 lm	450 lm	6 W	230V	360°	69.90 A



Lieferbare Farben

