


EDGE-55S / EDGE-55B

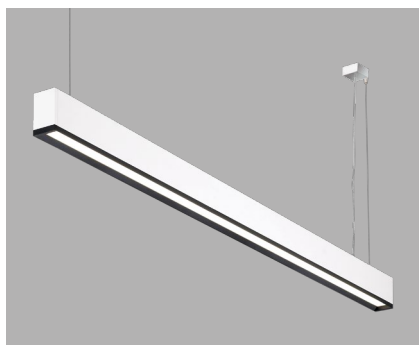


Das EDGE-55S Profil aus eloxiertem Aluminium in der kantigen und das Profil EDGE-55B in der abgeschrägten Ausführung, sind mit einer direkt/indirekt abstrahlenden Lichtverteilung verfügbar. Die RAL Farbe für das Profil ist frei wählbar. Das Profil kann in Gängen, Büros, über dem Ess-/Arbeitsstisch, usw. eingesetzt werden.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl auf Anfrage
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim
Montageart:	Gependelt	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend, Direkt nach unten/oben strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

Produkte aus der Familie EDGE-55




LICHTVERTEILUNGSKURVEN

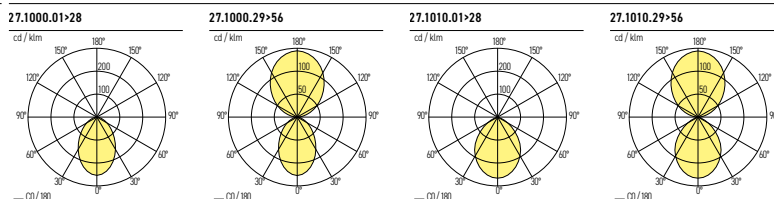

EDGE-55S mit kantiger Ausführung

IP20 CE

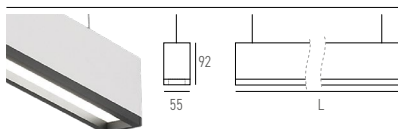

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1000.01 K	1136x55x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	557,20 A
27.1000.02 K	1416x55x92mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	633,65 A
27.1000.03 K	1696x55x92mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	709,40 A
27.1000.04 K	1976x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	785,25 A
27.1000.05 K	2256x55x92mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	861,00 A
27.1000.06 K	2536x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	947,25 A
27.1000.07 K	2816x55x92mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1023,00 A
27.1000.08 K	1136x55x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	640,20 A
27.1000.09 K	1416x55x92mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	725,60 A
27.1000.10 K	1696x55x92mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	804,60 A
27.1000.11 K	1976x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	883,55 A
27.1000.12 K	2256x55x92mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	962,50 A
27.1000.13 K	2536x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1051,80 A
27.1000.14 K	2816x55x92mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1130,80 A

Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1000.15 K	1136x55x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	596,80 A
27.1000.16 K	1416x55x92mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	681,65 A
27.1000.17 K	1696x55x92mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	765,80 A
27.1000.18 K	1976x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	850,10 A
27.1000.19 K	2256x55x92mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	934,35 A
27.1000.20 K	2536x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1029,00 A
27.1000.21 K	2816x55x92mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1113,15 A
27.1000.22 K	1136x55x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	679,85 A
27.1000.23 K	1416x55x92mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	773,65 A
27.1000.24 K	1696x55x92mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	861,00 A
27.1000.25 K	1976x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	948,35 A
27.1000.26 K	2256x55x92mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1035,70 A
27.1000.27 K	2536x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1133,60 A
27.1000.28 K	2816x55x92mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1220,95 A

Kelvin: 03 / 04

Lieferbare Farben




Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K

EDGE-55S up&down mit kantiger Ausführung

IP20 CE

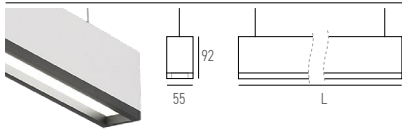

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1000.29 K	1136x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	711.05 A
27.1000.30 K	1416x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	812.55 A
27.1000.31 K	1696x55x92mm	>80	7370 lm	35,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	914.05 A
27.1000.32 K	1976x55x92mm	>80	8710 lm	41,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1015.15 A
27.1000.33 K	2256x55x92mm	>80	10050 lm	48,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1116.10 A
27.1000.34 K	2536x55x92mm	>80	11390 lm	54,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1227.50 A
27.1000.35 K	2816x55x92mm	>80	12060 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1309.00 A
27.1000.36 K	1136x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	847.70 A
27.1000.37 K	1416x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	958.15 A
27.1000.38 K	1696x55x92mm	>80	7370 lm	35,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1068.75 A
27.1000.39 K	1976x55x92mm	>80	8710 lm	41,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1172.90 A
27.1000.40 K	2256x55x92mm	>80	10050 lm	48,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1277.20 A
27.1000.41 K	2536x55x92mm	>80	11390 lm	54,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1391.75 A
27.1000.42 K	2816x55x92mm	>80	12060 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1476.45 A

└ Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1000.43 K	1136x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	775.05 A
27.1000.44 K	1416x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	894.05 A
27.1000.45 K	1696x55x92mm	>80	14740 lm	79,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1014.15 A
27.1000.46 K	1976x55x92mm	>80	17420 lm	93,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1134.30 A
27.1000.47 K	2256x55x92mm	>80	20100 lm	108,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1253.30 A
27.1000.48 K	2536x55x92mm	>80	22780 lm	122,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1453.75 A
27.1000.49 K	2816x55x92mm	>80	24120 lm	129,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1615.45 A
27.1000.50 K	1136x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	923.45 A
27.1000.51 K	1416x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1045.50 A
27.1000.52 K	1696x55x92mm	>80	14740 lm	79,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1172.80 A
27.1000.53 K	1976x55x92mm	>80	17420 lm	93,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1300.05 A
27.1000.54 K	2256x55x92mm	>80	20100 lm	108,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1422.10 A
27.1000.55 K	2536x55x92mm	>80	22780 lm	122,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1681.55 A
27.1000.56 K	2816x55x92mm	>80	24120 lm	129,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1901.90 A

└ Kelvin: 03 / 04



Lieferbare Farben



Kelvin


K
03 → 3000K
04 → 4000K

EDGE-55S / EDGE-55B



EDGE-55B mit abgeschrägter Ausführung

IP20 CE




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1010.01 K	1136x55x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	557.20 A
27.1010.02 K	1416x55x92mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	633.65 A
27.1010.03 K	1696x55x92mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	709.40 A
27.1010.04 K	1976x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	785.25 A
27.1010.05 K	2256x55x92mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	861.00 A
27.1010.06 K	2536x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	947.25 A
27.1010.07 K	2816x55x92mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1023.00 A
27.1010.08 K	1136x55x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	640.20 A
27.1010.09 K	1416x55x92mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	725.60 A
27.1010.10 K	1696x55x92mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	804.60 A
27.1010.11 K	1976x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	883.55 A
27.1010.12 K	2256x55x92mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	962.50 A
27.1010.13 K	2536x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1051.80 A
27.1010.14 K	2816x55x92mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1130.80 A

Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1010.15 K	1136x55x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	596.80 A
27.1010.16 K	1416x55x92mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	681.65 A
27.1010.17 K	1696x55x92mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	765.80 A
27.1010.18 K	1976x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	850.10 A
27.1010.19 K	2256x55x92mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	934.35 A
27.1010.20 K	2536x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1029.00 A
27.1010.21 K	2816x55x92mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1113.15 A
27.1010.22 K	1136x55x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	679.85 A
27.1010.23 K	1416x55x92mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	773.65 A
27.1010.24 K	1696x55x92mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	861.00 A
27.1010.25 K	1976x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	948.35 A
27.1010.26 K	2256x55x92mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1035.70 A
27.1010.27 K	2536x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1133.60 A
27.1010.28 K	2816x55x92mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1220.95 A

Kelvin: 03 / 04

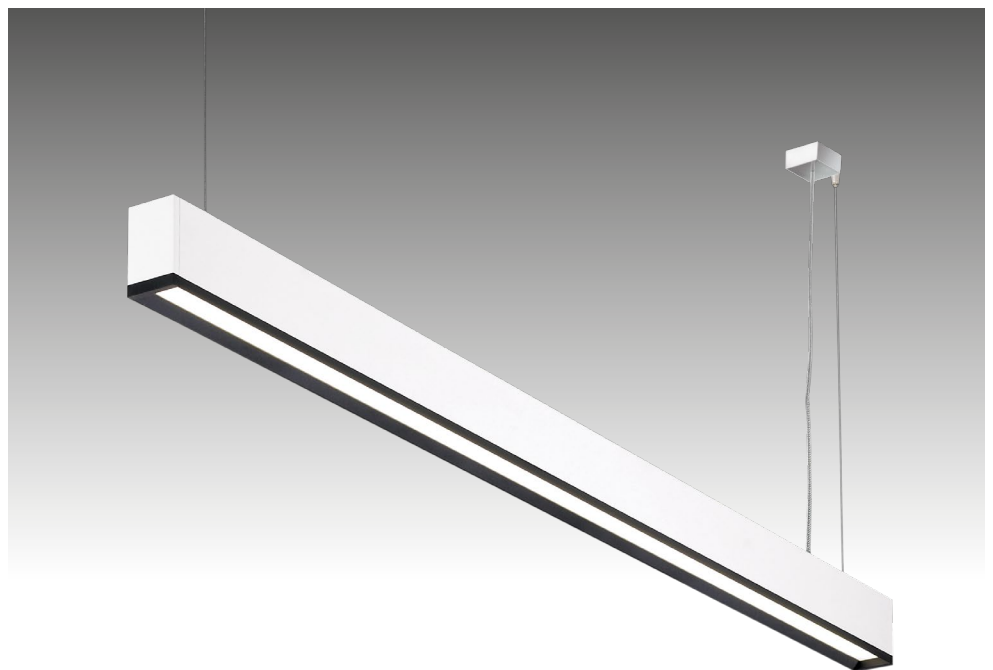

Lieferbare Farben


Kelvin



K
03 → 3000K
04 → 4000K

EDGE-55B up&down mit abgeschrägter Ausführung

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1010.29 K	1136x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	711.05 A
27.1010.30 K	1416x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	812.55 A
27.1010.31 K	1696x55x92mm	>80	7370 lm	35,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	914.05 A
27.1010.32 K	1976x55x92mm	>80	8710 lm	41,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1015.15 A
27.1010.33 K	2256x55x92mm	>80	10050 lm	48,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1116.10 A
27.1010.34 K	2536x55x92mm	>80	11390 lm	54,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1227.50 A
27.1010.35 K	2816x55x92mm	>80	12060 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1309.00 A
27.1010.36 K	1136x55x92mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	847.70 A
27.1010.37 K	1416x55x92mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	958.15 A
27.1010.38 K	1696x55x92mm	>80	7370 lm	35,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1068.75 A
27.1010.39 K	1976x55x92mm	>80	8710 lm	41,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1172.90 A
27.1010.40 K	2256x55x92mm	>80	10050 lm	48,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1277.20 A
27.1010.41 K	2536x55x92mm	>80	11390 lm	54,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1391.75 A
27.1010.42 K	2816x55x92mm	>80	12060 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1476.45 A

L Kelvin: **03** / **04**

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1010.43 K	1136x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	775.05 A
27.1010.44 K	1416x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	894.05 A
27.1010.45 K	1696x55x92mm	>80	14740 lm	79,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1014.15 A
27.1010.46 K	1976x55x92mm	>80	17420 lm	93,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1134.30 A
27.1010.47 K	2256x55x92mm	>80	20100 lm	108,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1253.30 A
27.1010.48 K	2536x55x92mm	>80	22780 lm	122,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1453.75 A
27.1010.49 K	2816x55x92mm	>80	24120 lm	129,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1615.45 A
27.1010.50 K	1136x55x92mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	923.45 A
27.1010.51 K	1416x55x92mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1045.50 A
27.1010.52 K	1696x55x92mm	>80	14740 lm	79,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1172.80 A
27.1010.53 K	1976x55x92mm	>80	17420 lm	93,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1300.05 A
27.1010.54 K	2256x55x92mm	>80	20100 lm	108,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1422.10 A
27.1010.55 K	2536x55x92mm	>80	22780 lm	122,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1681.55 A
27.1010.56 K	2816x55x92mm	>80	24120 lm	129,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1901.90 A

L Kelvin: **03** / **04**



Lieferbare Farben

Kelvin



K
03 → 3000K
04 → 4000K

Proflight



EDGE-55S