


EDGE-55S / EDGE-55B

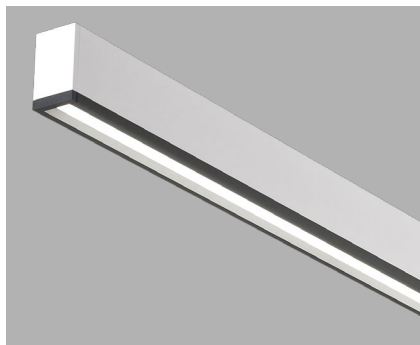


Das EDGE-55S Profil aus eloxiertem Aluminium in der kantigen und das Profil EDGE-55B in der abgeschrägten Ausführung, ist erhältlich mit einer direkt/indirekt abstrahlenden Lichtverteilung. Die RAL Farbe für das Profil ist frei wählbar. Das Profil kann in Gängen, Büros, Treppenhäusern, usw. eingesetzt werden.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl auf Anfrage
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI auf Anfrage
Montageart:	Wandnbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt nach unten/oben strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

Produkte aus der Familie EDGE-55





LICHTVERTEILUNGSKURVEN

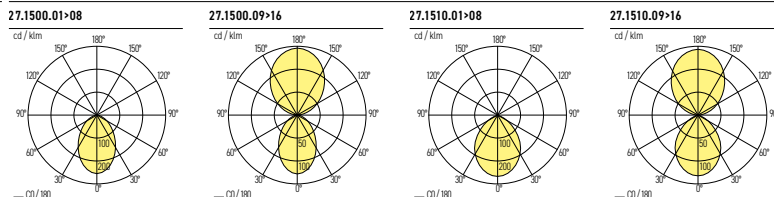

EDGE-55S mit kantiger Ausführung

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Preis exkl. MwSt.
27.1500.01 K	576x80x92mm	>80	1340 lm	6,4 W	230V	501,90 A
27.1500.02 K	856x80x92mm	>80	2010 lm	9,6 W	230V	578,35 A
27.1500.03 K	1136x80x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	655,05 A
27.1500.04 K	1416x80x92mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	732,05 A



Kelvin: 03 / 04

27.1500.05 K	576x80x92mm	>80	2680 lm	14,4 W	230V	519,95 A
27.1500.06 K	856x80x92mm	>80	4020 lm	21,6 W	230V	605,90 A
27.1500.07 K	1136x80x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	691,60 A
27.1500.08 K	1416x80x92mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	777,00 A

Kelvin: 03 / 04

EDGE-55S up&down mit kantiger Ausführung

IP20 CE



27.1500.09 K	576x80x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	553,00 A
27.1500.10 K	856x80x92mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	655,20 A
27.1500.11 K	1136x80x92mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	757,10 A
27.1500.12 K	1416x80x92mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	858,75 A

Kelvin: 03 / 04

27.1500.13 K	576x80x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	589,70 A
27.1500.14 K	856x80x92mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	710,35 A
27.1500.15 K	1136x80x92mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	830,35 A
27.1500.16 K	1416x80x92mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	1021,00 A


Kelvin: 03 / 04

Lieferbare Farben



Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K



EDGE-55B mit abgeschrägter Ausführung


IP20 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Preis exkl. MwSt.
27.1510.01 K	576x80x92mm	>80	1340 lm	6,4 W	230V	501.90 A
27.1510.02 K	856x80x92mm	>80	2010 lm	9,6 W	230V	578.35 A
27.1510.03 K	1136x80x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	655.05 A
27.1510.04 K	1416x80x92mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	732.05 A

— Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Preis exkl. MwSt.
27.1510.05 K	576x80x92mm	>80	2680 lm	14,4 W	230V	519.95 A
27.1510.06 K	856x80x92mm	>80	4020 lm	21,6 W	230V	605.90 A
27.1510.07 K	1136x80x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	691.60 A
27.1510.08 K	1416x80x92mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	777.00 A

— Kelvin: 03 / 04



EDGE-55B up&down mit abgeschrägter Ausführung


IP20 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Preis exkl. MwSt.
27.1510.09 K	576x80x92mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	553.00 A
27.1510.10 K	856x80x92mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	655.20 A
27.1510.11 K	1136x80x92mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	757.10 A
27.1510.12 K	1416x80x92mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	858.75 A

— Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Preis exkl. MwSt.
27.1510.13 K	576x80x92mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	589.70 A
27.1510.14 K	856x80x92mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	710.35 A
27.1510.15 K	1136x80x92mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	830.35 A
27.1510.16 K	1416x80x92mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	1021.00 A

— Kelvin: 03 / 04

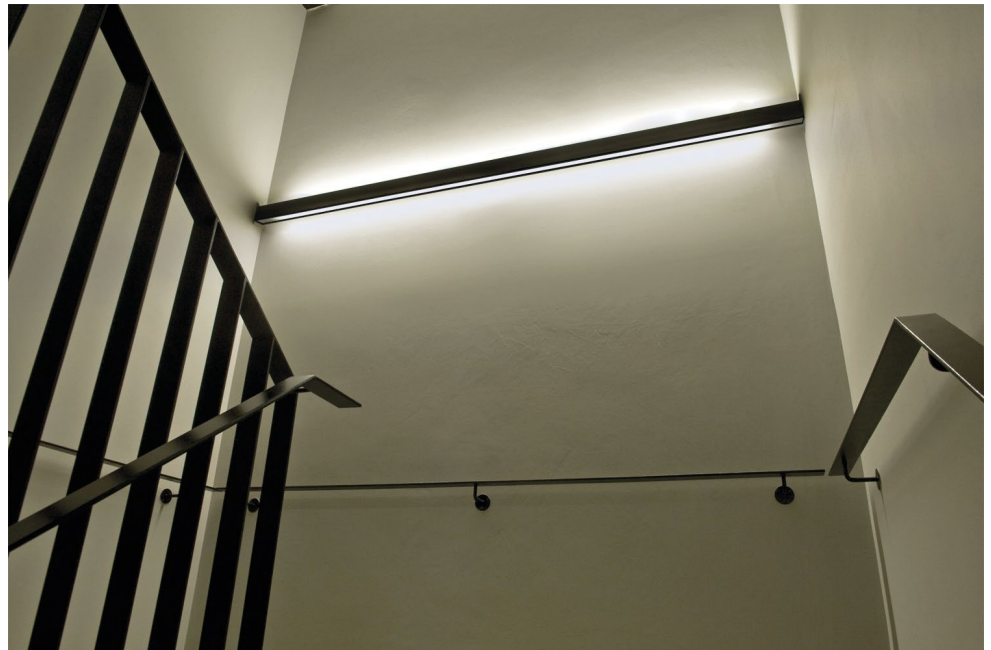

Lieferbare Farben



Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K