


Wandanbauleuchte für den Innenbereich, bestückt mit SMD-LED, mit direkt/indirekter Lichtverteilung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in Weiss matt.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss
CRI:	90	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten/oben strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


## LICHTVERTEILUNGSKURVE

58.1022.01-02



### EIGHER-250 up&down

IP20 CE




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
58.1022.01	250x89x80mm	3000K	90	864 lm	520 lm	8 W	230V	2x140°	92.90 A

### EIGHER-350 up&down

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
58.1022.02	350x100x80mm	3000K	90	1272 lm	747 lm	12 W	230V	2x140°	114.90 A

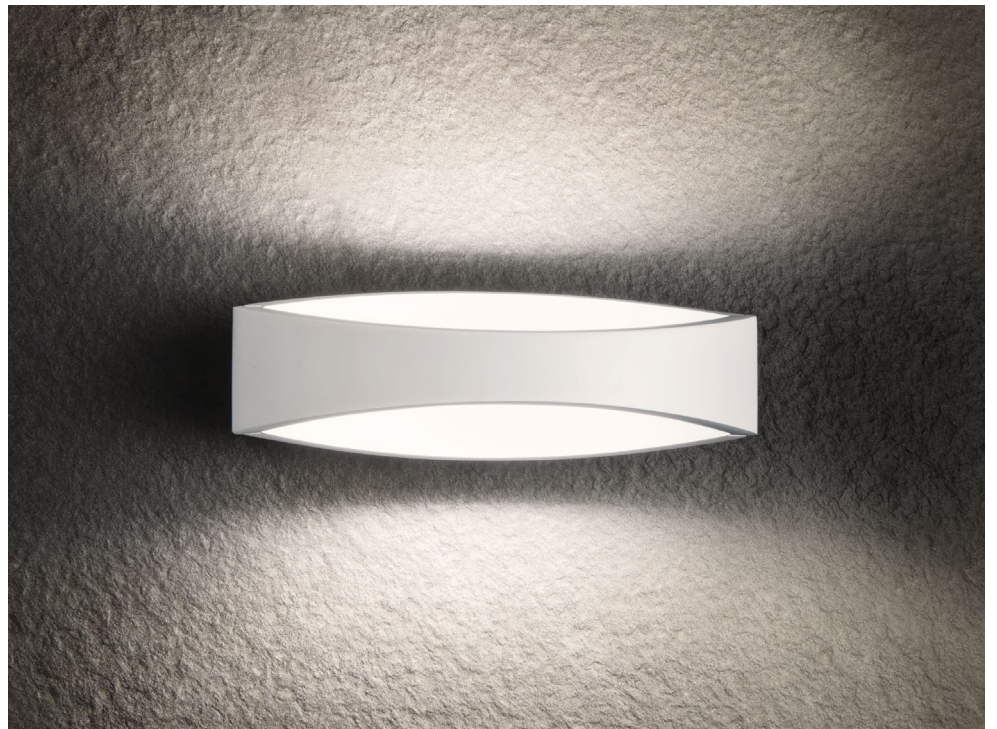

## Lieferbare Farben



