

FOCUS-1



Die Anbauleuchte FOCUS-1 ist mit leistungsstarken PowerLEDs bestückt. Durch die bereits montierten Montagehalter kann die Montage direkt an Wand, Decke und Boden erfolgen. Die Leuchte verfügt über einen integrierten Konverter. Der Anschluss erfolgt über das vorhandene Anschlusskabel. Diese Leuchte ist mit einem 8° und einem 32° Ausstrahlwinkel erhältlich. Die LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. RAL Farbe nach Wahl.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Ausstrahlwinkel:	8°, 32°
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus (Konverter Intern) / DALI (Konverter extern)
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	RAL nach Wahl		


Produkte aus der Familie FOCUS

Deckeneinbau



FOCUS-1.1

IP20 CE





Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1200.01 W	150x40x65mm	2700K	>80	476 lm	4 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	268,95 A
27.1200.02 W	150x40x65mm	2700K	>80	476 lm	4 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	321,95 A
27.1200.03 W	150x40x65mm	3000K	>80	504 lm	4 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	268,95 A
27.1200.04 W	150x40x65mm	3000K	>80	504 lm	4 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	321,95 A
27.1200.05 W	150x40x65mm	4000K	>80	532 lm	4 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	268,95 A
27.1200.06 W	150x40x65mm	4000K	>80	532 lm	4 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	321,95 A

Winkel: 01 / 02

FOCUS-1.2

IP20 CE





Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1200.07 W	330x40x65mm	2700K	>80	1190lm	10 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	425,30 A
27.1200.08 W	330x40x65mm	2700K	>80	1190lm	10 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	490,80 A
27.1200.09 W	330x40x65mm	3000K	>80	1260lm	10 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	425,30 A
27.1200.10 W	330x40x65mm	3000K	>80	1260lm	10 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	490,80 A
27.1200.11 W	330x40x65mm	4000K	>80	1330lm	10 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	425,30 A
27.1200.12 W	330x40x65mm	4000K	>80	1330lm	10 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	490,80 A

Winkel: 01 / 02


FOCUS-1.3

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1200.13 W	480x40x65mm	2700K	>80	1785lm	15 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	519,80 A
27.1200.14 W	480x40x65mm	2700K	>80	1785lm	15 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	585,30 A
27.1200.15 W	480x40x65mm	3000K	>80	1890lm	15 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	519,80 A
27.1200.16 W	480x40x65mm	3000K	>80	1890lm	15 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	585,30 A
27.1200.17 W	480x40x65mm	4000K	>80	1995lm	15 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	519,80 A
27.1200.18 W	480x40x65mm	4000K	>80	1995lm	15 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	585,30 A

Winkel: 01 / 02

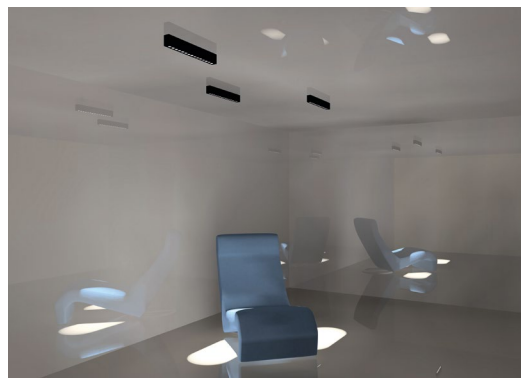

Lieferbare Farben



Winkel

W
01 → 8°
02 → 32°