

FOCUS-3



Die Anbauleuchte FOCUS-3 ist mit leistungsstarken PowerLEDs bestückt und hat eine vorstehende Umrandung als Blendschutz. Durch die bereits montierten Montagehalter kann die Montage direkt an Wand, Decke und Boden erfolgen. Die Leuchte verfügt über einen integrierten Konverter. Der Anschluss erfolgt über das vorhandene Anschlusskabel. Diese Leuchte ist mit einem 8° und einem 32° Ausstrahlwinkel erhältlich. Die LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. RAL Farbe nach Wahl.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Ausstrahlwinkel:	8°, 32°
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus (Konverter Intern) / DALI (Konverter extern)
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	RAL nach Wahl		


Produkte aus der Familie FOCUS

Deckeneinbau



FOCUS-3.1

IP20 CE

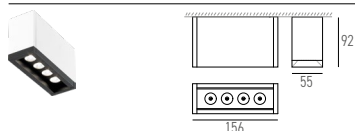


Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1210.01 W	156x55x92mm	2700K	>80	476 lm	4 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	312.50 A
27.1210.02 W	156x55x92mm	2700K	>80	476 lm	4 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	363.70 A
27.1210.03 W	156x55x92mm	3000K	>80	504 lm	4 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	312.50 A
27.1210.04 W	156x55x92mm	3000K	>80	504 lm	4 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	363.70 A
27.1210.05 W	156x55x92mm	4000K	>80	532 lm	4 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	312.50 A
27.1210.06 W	156x55x92mm	4000K	>80	532 lm	4 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	363.70 A

Winkel: 01 / 02

FOCU-3.2

IP20 CE

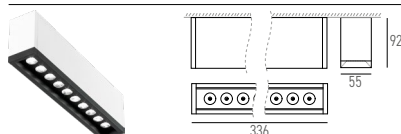


Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1210.07 W	336x55x92mm	2700K	>80	1190lm	10 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	470.95 A
27.1210.08 W	336x55x92mm	2700K	>80	1190lm	10 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	536.45 A
27.1210.09 W	336x55x92mm	3000K	>80	1260lm	10 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	470.95 A
27.1210.10 W	336x55x92mm	3000K	>80	1260lm	10 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	536.45 A
27.1210.11 W	336x55x92mm	4000K	>80	1330lm	10 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	470.95 A
27.1210.12 W	336x55x92mm	4000K	>80	1330lm	10 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	536.45 A

Winkel: 01 / 02

FOCUS-3.3

IP20 CE

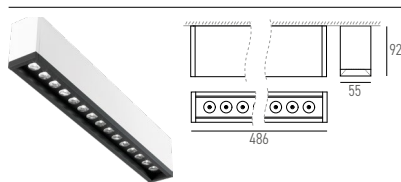

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1210.13 W	486x55x92mm	2700K	>80	1785lm	15 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	571.60 A
27.1210.14 W	486x55x92mm	2700K	>80	1785lm	15 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	637.10 A
27.1210.15 W	486x55x92mm	3000K	>80	1890lm	15 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	571.60 A
27.1210.16 W	486x55x92mm	3000K	>80	1890lm	15 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	637.10 A
27.1210.17 W	486x55x92mm	4000K	>80	1995lm	15 W	230V	Ein/Aus	RAL nach Wahl	571.60 A
27.1210.18 W	486x55x92mm	4000K	>80	1995lm	15 W	230V	DALI	RAL nach Wahl	637.10 A

Winkel: 01 / 02

Lieferbare Farben



Winkel

01 → 8°
02 → 32°