




Sicherheitsleuchte mit integriertem Einzelakku für Deckan- oder Deckeneinbau. Das Gehäuse ist aus Kunststoff. Im Set sind 3 Linsen für verschiedene Anwendungen enthalten. Eine zur Flächenbeleuchtung, eine als Spotleuchte und eine zur Ausleuchtung eines Fluchtwegs. Die Aufbauleuchte ist in Weiss oder Schwarz verfügbar. Die GALA-2 mit erhöhtem Gehäuse ist für die Erschliessung mit AP-Leitungen geeignet. Die Leuchte ist mit einer Autonomiezeit von 1h oder 3h erhältlich.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Batterie:	LiFePO / 3.0 Ah
Montageart:	Deckenanbau, Deckeneinbau	Autonomie:	1h / 3h
Gehäuse:	Kunststoff	Garantie:	5 Jahre (Elektronik), 3 Jahre (Akku)
Farbe:	Weiss, Schwarz	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Leuchtmittel:	LED		

### GALA-1 (geeignet für UP-Erschliessung)

IP20 CE Ⓧ




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Selbsttest	Autonomie	Preis exkl. MwSt.
<b>21.4000.01 X</b>	123x123x32,85mm	200 lm	1,5 W	230V	Ja	1h	210.00 A
<b>21.4000.03 X</b>	123x123x32,85mm	200 lm	1,5 W	230V	Ja	3h	210.00 A

Farbe: 01 / 04

### GALA-2 (geeignet für AP-Erschliessung)

IP20 CE Ⓧ




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Selbsttest	Autonomie	Preis exkl. MwSt.
<b>21.4001.01 X</b>	123x123x52,85mm	200 lm	1,5 W	230V	Ja	1h	210.00 A
<b>21.4001.03 X</b>	123x123x52,85mm	200 lm	1,5 W	230V	Ja	3h	210.00 A

Farbe: 01 / 04


### GALA-3

IP20 CE Ⓧ ⌀40-43mm



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Selbsttest	Autonomie	Preis exkl. MwSt.
<b>21.4002.01</b>	Ø51x94mm	121 lm	1 W	230V	Ja	1h	143.45 A
<b>21.4002.02</b>	Ø51x94mm	121 lm	1 W	230V	Ja	3h	174.65 A
<b>21.4002.03</b>	Ø51x94mm	200 lm	2 W	230V	Ja	1h	158.70 A
<b>21.4002.04</b>	Ø51x94mm	200 lm	2 W	230V	Ja	3h	189.90 A

Bemerkung: Einbauversion nur in Weiss verfügbar.

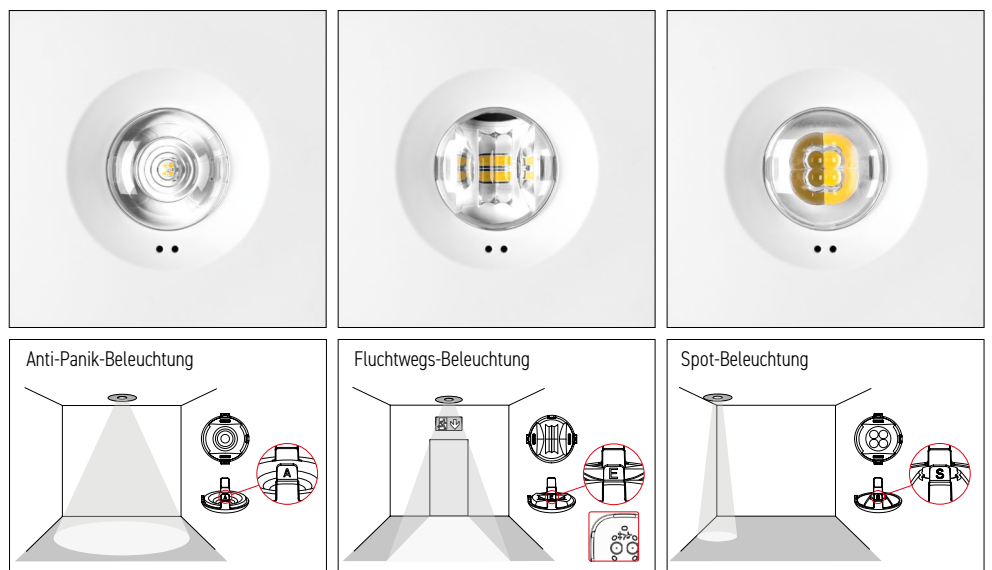

### Lieferbare Farben

01	04	X 01 → Weiss 04 → Schwarz
----	----	---------------------------------