

Die GROOVE ist eine sechseckige Anbauleuchte verfügbar mit verschiedenen Abmessungen. Das Gehäuse ist aus Aluminium mit einem opalen Diffusor matt oder glanz. Die Leuchten GROOVE können zusätzlich mit einem indirekten Lichtsystem ausgestattet werden. Ebenfalls können sie mit verschiedenen Einbauelementen aus dem SPOT.MATE Sortiment bestückt werden.

Der Konverter muss separat bestellt und extern versorgt werden.

Auf Anfrage: diverse Farbtemperaturen, TW, RGB, RGBW, RGBTW; Ausführung IP65; opaler Diffusor gelasert oder gefräst; Ausführung mit integriertem Konverter (Höhe=49mm); Ausführung gependelt

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Konverter:	Ein/Aus, DALI, 1-10V, Casambi, DMX
CRI:	90	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Montageart:	Deckenbau, Wandbau	Auf Anfrage:	2000K, 2200K, 2500K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, TW, RGB, RGBW, RGBTW
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Lichtzubehör:	Indirektes Licht; Spot.Mate
Material:	Aluminium / Methacrylat	Garantie:	5 Jahre
Farbe:	Weiss, Schwarz, (RAL auf Anfrage)	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


Produkte aus der Familie GROOVE

Gependelt




Pendelleuchten
Auf Anfrage

LICHTVERTEILUNGSKURVE



GROOVE-1000

IP40 UGR<19 CE




Art.-Nr.	Masse (ØxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Opal	Preis exkl. MwSt.
39.2006.01 K X	Ø1000x44mm	90	2650 lm	75 W	24V	Glanz	2025.00 A
39.2006.02 K X	Ø1000x44mm	90	2650 lm	75 W	24V	Matt	2025.00 A
39.2006.03 K X	Ø1000x44mm	90	4725 lm	135 W	24V	Glanz	2419.20 A
39.2006.04 K X	Ø1000x44mm	90	4725 lm	135 W	24V	Matt	2419.20 A

Farbe: 01 / 04
Kelvin: 02 / 03 / 04

GROOVE-1500

IP40 UGR<19 CE




Art.-Nr.	Masse (ØxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Opal	Preis exkl. MwSt.
39.2006.05 K X	Ø1500x44mm	90	3950 lm	112 W	24V	Glanz	3769.20 A
39.2006.06 K X	Ø1500x44mm	90	3950 lm	112 W	24V	Matt	3769.20 A
39.2006.07 K X	Ø1500x44mm	90	7000 lm	200 W	24V	Glanz	4500.90 A
39.2006.08 K X	Ø1500x44mm	90	7000 lm	200 W	24V	Matt	4500.90 A

Farbe: 01 / 04
Kelvin: 02 / 03 / 04

GROOVE-2000

IP40 UGR<19 CE

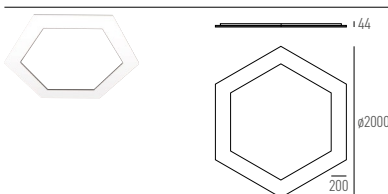

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Opal	Preis exkl. MwSt.
39.2006.09 K X	Ø2000x44mm	90	5250 lm	150 W	24V	Glanz	5614.65 A
39.2006.10 K X	Ø2000x44mm	90	5250 lm	150 W	24V	Matt	5614.65 A
39.2006.11 K X	Ø2000x44mm	90	9450 lm	270 W	24V	Glanz	6442.20 A
39.2006.12 K X	Ø2000x44mm	90	9450 lm	270 W	24V	Matt	6442.20 A

Farbe: 01 / 04
Kelvin: 02 / 03 / 04


Lieferbare Farben

Kelvin

01	04	X	01	→ Weiss
			04	→ Schwarz


K	02	→ 2700K
	03	→ 3000K
	04	→ 4000K

KONVERTER EXTERN (mehrere Konverter pro Leuchte nötig)



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	IP	⌀	Preis exkl. MwSt.
21.7072.01	Konverter 120W Ein/Aus	260x40x31mm	IP20	ø60mm	45.00 A
21.7073.01	Konverter 180W Ein/Aus	300x40x31mm	IP20	ø60mm	53.00 A

KONVERTER EXTERN (mehrere Konverter pro Leuchte nötig)



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	IP	⌀	Preis exkl. MwSt.
21.2440.01	Konverter 100W DALI	295x43x30.2mm	IP20	ø62mm	96.00 A
21.2460.01	Konverter 150W DALI	325x43x30.2mm	IP20	ø62mm	117.00 A

