

KOINE-10




Die zylindrische KOINE-10 in IP40/IP44 ist in drei verschiedenen Optiken und drei Oberflächenfarben erhältlich. Mit einer bemerkenswert einfachen Installation lässt sie sich ohne grossen Zeitaufwand installieren. Sie ist für Anwendungen wie Grundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Beleuchtung architektonischer Details sowie das Akzentuieren von Exponaten geeignet.

TECHNISCHE DATEN


| | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| IP-Schutz: | IP40 / IP44 | Farbe: | Weiss, Schwarz, Grau |
| CRI: | 93 | Konverter: | Ein/Aus, DALI |
| Montageart: | Deckenanbau | Farbtemperatur: | 2700K, 3000K, 4000K |
| Lichtaustritt: | Direkt nach unten strahlend | Garantie: | 5 Jahre |
| Material: | Aluminium | Prüfzeichen: | CE, ISO 9001 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

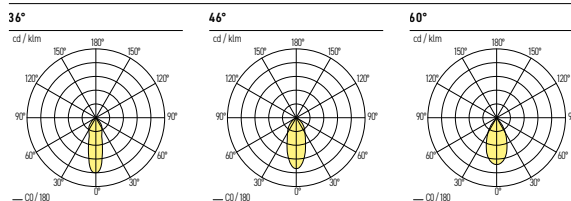

KOINE-10.1

IP40 CE



| Art.-Nr. | Masse (ØxH) | Farbtemperatur | CRI | Lichtstrom effektiv | Leistung | Spannung | Dimmbar | Preis exkl. MwSt. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----|---------------------|----------|----------|---------|----------------------|
| 82.1032.01 W X | Ø95x145mm | 2700K | 93 | 840 lm | 10 W | 230V | Ein/Aus | 391.50 A |
| 82.1032.02 W X | Ø95x145mm | 3000K | 93 | 930 lm | 10 W | 230V | Ein/Aus | 391.50 A |
| 82.1032.03 W X | Ø95x145mm | 4000K | 93 | 960 lm | 10 W | 230V | Ein/Aus | 391.50 A |

Farbe: 01 / 04 / 05
Winkel: 06 / 36 / 46

KOINE-10.2

IP44 CE

| Art.-Nr. | Masse (ØxH) | Farbtemperatur | CRI | Lichtstrom effektiv | Leistung | Strom | Dimmbar | Preis exkl. MwSt. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----|---------------------|----------|-------|---------------|----------------------|
| 82.1032.04 W X | Ø95x145mm | 2700K | 93 | 840 lm | 10 W | 250mA | Ein/Aus, DALI | 337.50 A |
| 82.1032.05 W X | Ø95x145mm | 3000K | 93 | 930 lm | 10 W | 250mA | Ein/Aus, DALI | 337.50 A |
| 82.1032.06 W X | Ø95x145mm | 4000K | 93 | 960 lm | 10 W | 250mA | Ein/Aus, DALI | 337.50 A |

Farbe: 01 / 04 / 05
Winkel: 06 / 36 / 46

ZUBEHÖR



| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis exkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 82.3010.03 | Opalabdeckung | 13.50 A |

KONVERTER EXTERN

CE



| Art.-Nr. | Beschreibung | Masse (LxBxH) | IP | Ø | Preis exkl. MwSt. |
|-------------------|----------------------------|---------------|------|-------|----------------------|
| 82.2013.01 | Konverter DALI (1 Leuchte) | 111x52x22mm | IP20 | Ø55mm | 95.85 A |

Lieferbare Farben

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 01 | 04 | 05 |
| → Weiss | → Schwarz | → Grau |

Winkel

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 06 | 36 | 46 |
| → 60° | → 36° | → 46° |

