

# KOL-EVO




Die KOL-EVO-Serie kombiniert extrem kleine Abmessungen mit hohen Lichtströmen und ist somit für die Allgemeinbeleuchtung geeignet. Ausgestattet mit Fidelity-LEDs zeichnet sie sich durch einen CRI 98 aus. Erhältlich in acht verschiedenen Farben, drei Farbtemperaturen und zwei Optiken.

## TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP44	Farbe:	Weiss, Schwarz, Chrom glanz, Aluminium eloxiert, Bronze, Titan, Gold glanz, Edelstahl
CRI:	98	Konverter:	Ein/Aus, DALI
Montageart:	Deckeneinbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium, INOX AISI 316L	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

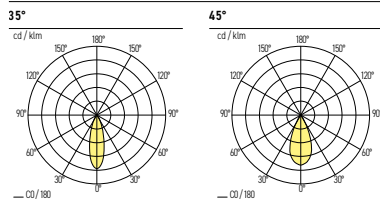

## KOL-EVO-R

IP44 CE  $\Phi$  30mm



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
<b>82.1014.01 W X</b>	Ø38x62mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	122.85 A
<b>82.1014.02 W X</b>	Ø38x62mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	122.85 A
<b>82.1014.03 W X</b>	Ø38x62mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	122.85 A

Farbe: 01 / 04 / 09 / 13 / 20 / 21 / 22  
Winkel: 08 / 09

## KOL-EVO-R EDELSTAHL


IP44 CE  $\Phi$  30mm

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Farbe	Preis exkl. MwSt.
<b>82.1014.04 W</b>	Ø38x62mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	Edelstahl	132.30 A
<b>82.1014.05 W</b>	Ø38x62mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	Edelstahl	132.30 A
<b>82.1014.06 W</b>	Ø38x62mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	Edelstahl	132.30 A

Winkel: 08 / 09

## KOL-EVO-Q

IP44 CE  $\Phi$  30mm



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
<b>82.1014.07 W X</b>	38x38x62mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	132.30 A
<b>82.1014.08 W X</b>	38x38x62mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	132.30 A
<b>82.1014.09 W X</b>	38x38x62mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	132.30 A

Farbe: 01 / 04 / 09 / 13 / 20 / 21 / 22  
Winkel: 08 / 09

## KOL-EVO-Q EDELSTAHL

IP44 CE  $\Phi$  30mm

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Farbe	Preis exkl. MwSt.
<b>82.1014.10 W</b>	38x38x62mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	Edelstahl	140.40 A
<b>82.1014.11 W</b>	38x38x62mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	Edelstahl	140.40 A
<b>82.1014.12 W</b>	38x38x62mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	Edelstahl	140.40 A

Winkel: 08 / 09

### Lieferbare Farben




<b>01</b>	<b>04</b>	<b>09</b>	<b>X</b>	<b>13</b>
→ Weiss	→ Schwarz	→ Chrom glanz	→ Aluminium eloxiert	→ Bronze
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>09</b>	<b>22</b>
→ Titan	→ Gold glanz			

### Winkel

<b>W</b>
<b>08</b>
<b>09</b>

→ 35°  
→ 45°

## ZUBEHÖR

	Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (ØxH)	Preis exkl. MwSt.
	<b>82.3001.03</b>	Wabenraster		12.15 A
	Bemerkung: Der Filter muss zusammen mit der Leuchte bestellt werden			
	<b>82.3010.02</b>	Opalabdeckung		13.50 A
	Bemerkung: Die Abdeckung muss zusammen mit der Leuchte bestellt werden			
	<b>82.1014.15</b>	Einbaugehäuse	Ø60x80mm	10.80 A


## KONVERTER EIN/AUS

IP20 CE  $\Phi$ 90mm

	Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
	<b>82.2000.01</b>	Konverter Ein/Aus (1-2 Leuchten)	142x22x19mm	36.45 A

## KONVERTER DALI

IP20 CE  $\Phi$ 72mm

	Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
	<b>82.2001.01</b>	Konverter DALI (1-4 Leuchten)	103x67x21mm	108.00 A



KOL-EVO