



LED-FLEX-3D



Der LED-FLEX-3D lässt sich in alle Richtungen mit einem Radius von min. 60mm biegen. Dank seiner robusten und trotzdem flexiblen Bauform sind die Anwendungsmöglichkeiten vielseitig. Er kann im Innen- wie auch im Aussenbereich verbaut werden. Der Streifen wird auf Mass konfektioniert. Maximale Länge pro Einspeisung 5.00m.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP67	Ausstrahlwinkel: 120°	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
CRI:	>80	Farbtemperatur: 2300K, 3000K	Garantie:	3 Jahre
Dimmbar:	Ein/Aus, DALI, PUSH			



LED-FLEX-3D 15x15mm

IP67 CE RoHS WEEE 120° -45°C / -20°C

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Länge Modul	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
73.1003.01	Auf Mass konfektioniert	15mm	15mm	41,66mm	2300K	8 W/m	450 lm/m	24V	120°	102.35/m A
73.1003.02	Auf Mass konfektioniert	15mm	15mm	41,66mm	3000K	8 W/m	510 lm/m	24V	120°	102.35/m A

ZUBEHÖR




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
73.1003.10	Montageprofil flexibel	500x16,35x16,6mm	16.80 A

BEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
73.1010.01	Konfektion 2300K / 3000K	60.00 N

Horizontale Biegung

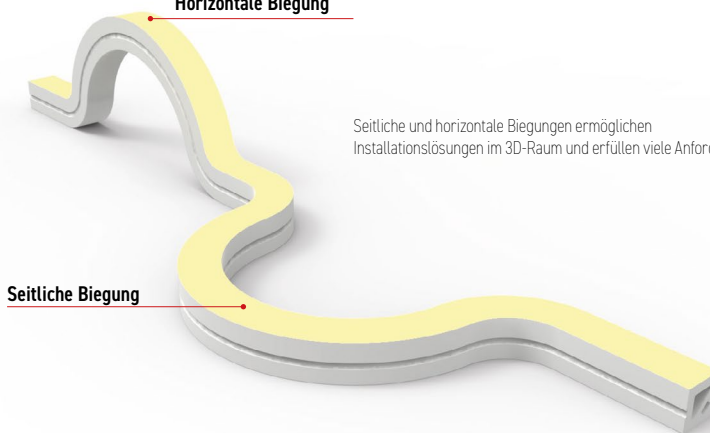

Seitliche und horizontale Biegungen ermöglichen Installationslösungen im 3D-Raum und erfüllen viele Anforderungen.

Seitliche Biegung

