



# LED-FLEX-SIDE-1

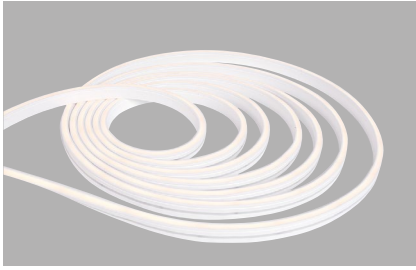

Der LED-FLEX-SIDE-1 überzeugt durch seine kleinen Abmessungen. Er lässt sich seitlich mit einem Radius von min. 30mm biegen. Dank seiner robusten und trotzdem flexiblen Bauform sind die Anwendungsmöglichkeiten vielseitig. Er kann im Innen- wie auch im Aussenbereich verbaut werden. Der Streifen wird auf Mass konfektioniert. Maximale Länge pro Einspeisung 5.00m (zweiseitige Einspeisung max. 6m).

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP65	Ausstrahlwinkel: 120°	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
CRI:	>80	Farbtemperatur: 2300K, 3000K	Garantie:	3 Jahre
Dimmbar:	Ein/Aus, DALI, PUSH			



## LED-FLEX-SIDE-1 4x10mm

IP65 CE

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Länge Modul	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Spannung	$\alpha$	Preis exkl. MwSt.
<b>73.1000.01</b>	Auf Mass konfektioniert	4mm	10mm	41,66mm	2300K	8 W/m	240 lm/m	24V	120°	66.70/m A
<b>73.1000.02</b>	Auf Mass konfektioniert	4mm	10mm	41,66mm	3000K	8 W/m	300 lm/m	24V	120°	66.70/m A

## ZUBEHÖR



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
<b>73.1000.10</b>	Montageprofil Aluminium eloxiert	1000x6,5x10,15mm	3.75 A
<b>73.1000.11</b>	Montageclip Kunststoff	18x5,4x9,9mm	1.60 A

## BEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
<b>73.1010.01</b>	Konfektion 2300K / 3000K	60.00 N

