



LED-FLEX-TOP

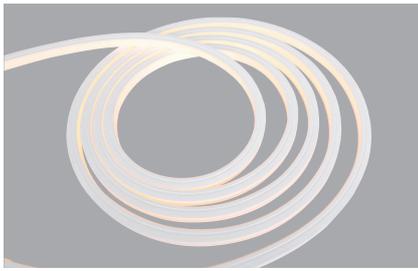

Der LED-FLEX-TOP lässt sich seitlich mit einem Radius von min. 60mm biegen. Dank seiner robusten und trotzdem flexiblen Bauform sind die Anwendungsmöglichkeiten vielseitig. Er kann im Innen- wie auch im Außenbereich verbaut werden. Der Streifen kann auf Mass konfektioniert werden. Maximale Länge pro Einspeisung 10.00m (für RGBW 5.00m).

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP67	Ausstrahlwinkel: 120°	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
CRI:	>80	Farbtemperatur: 2300K, 3000K, RGBW	Garantie:	3 Jahre
Dimmbar:	Ein/Aus, DALI, PUSH, DMX			



LED-FLEX-TOP 13x12mm

IP67 CE RoHS 120° T_{amb} -45°C / 20°C

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Länge Modul	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
73.1002.01	Auf Mass konfektioniert	13mm	12mm	50mm	2300K	10,6 W/m	640 lm/m	24V	120°	87.40/m A
73.1002.02	Auf Mass konfektioniert	13mm	12mm	50mm	3000K	10,6 W/m	670 lm/m	24V	120°	87.40/m A
73.1002.03	Auf Mass konfektioniert	13mm	12mm	62.5mm	RGBW	16,5 W/m		24V	120°	126.50/m A
73.1002.04	1000mm	13mm	12mm	50mm	2300K	10,6 W	640 lm	24V	120°	87.40 A
73.1002.05	1000mm	13mm	12mm	50mm	3000K	10,6 W	670 lm	24V	120°	87.40 A

ZUBEHÖR



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
73.1002.09	Montageclip Aluminium eloxiert	25x15,4x14,14mm	1.70 A
73.1002.10	Montageprofil Aluminium eloxiert	1000x15,4x14,14mm	7.20 A
73.1002.11	Einspeisung Stirnseitig (500mm)	36,6x19,3x16mm	12.00 A
73.1002.12	Einspeisung Boden (500mm)	43,4x19,3x16mm	12.00 A
73.1002.13	Einspeisung Rechts (500mm)	43,4x19,3x16mm	12.00 A
73.1002.14	Einspeisung Links (500mm)	43,4x19,3x16mm	12.00 A
73.1002.15	Enddeckel	36,6x19,3x16mm	7.50 A

BEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
73.1010.02	Konfektion 2300K / 3000K	35.00 N
73.1010.03	Konfektion RGBW	70.00 N
73.1010.04	Schnittzuschlag FLEX-LED	12.50 N

