

LOTUS-6-EVO




Deckeneinbauleuchte IP67 von hoher Qualität, mit extrem kleinen Abmessungen und hoher Lichtausbeute. Stabiles Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Auch als Ausführung aus Edelstahl AISI316L erhältlich. Klares gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel. Die Leuchte ist in verschiedenen Formen, Farben, Farbtemperaturen und Ausstrahlwinkeln lieferbar. Für maximalen Sehkomfort ist ein Wabenraster als Zubehör erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP67	Farbe:	Weiss, Grau, Schwarz, Corten, Edelstahl
CRI:	98	Konverter:	Ein/Aus, DALI
Montageart:	Deckeneinbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direktstrahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium, INOX AISI 316L	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

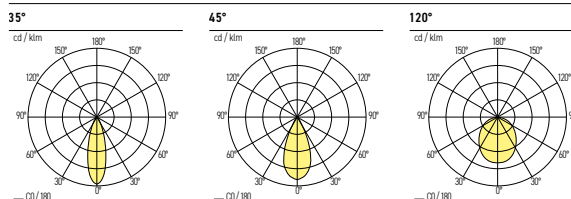

LOTUS-6-EVO-R

IP67 CE Φ 40mm

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
82.1009.01 W X	Ø50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	182.25 A
82.1009.02 W X	Ø50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	182.25 A
82.1009.03 W X	Ø50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	182.25 A


Farbe: 01 / 04 / 05 / 14
Winkel: 08 / 09 / 12

LOTUS-6-EVO-R EDELSTAHL

IP67 CE Φ 40mm

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Farbe	Preis exkl. MwSt.
82.1009.04 W	Ø50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	Edelstahl	202.50 A
82.1009.05 W	Ø50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	Edelstahl	202.50 A
82.1009.06 W	Ø50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	Edelstahl	202.50 A

Winkel: 08 / 09 / 12



LOTUS-6-EVO-Q

IP67 CE Φ 40mm

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
82.1009.07 W X	50x50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	202.50 A
82.1009.08 W X	50x50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	202.50 A
82.1009.09 W X	50x50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	202.50 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 14
Winkel: 08 / 09 / 12

LOTUS-6-EVO-Q EDELSTAHL

IP67 CE Φ 40mm

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Farbe	Preis exkl. MwSt.
82.1009.10 W	50x50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	Edelstahl	222.75 A
82.1009.11 W	50x50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	Edelstahl	222.75 A
82.1009.12 W	50x50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	Edelstahl	222.75 A

Winkel: 08 / 09 / 12



Lieferbare Farben

01	04 X	01 → Weiss	05 → Grau
05	14	04 → Schwarz	14 → Corten

Winkel

W	→ 35°
08	→ 45°
09	→ 45°
12	→ 120°

ZUBEHÖR

	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
	82.3001.03	Wabenraster	12.15 A
	Bemerkung: Der Filter muss zusammen mit der Leuchte bestellt werden		
	82.1009.14	Einbaugehäuse	9.45 A


KONVERTER EIN/AUS

IP20 CE Φ 80mm

	Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
	82.2000.01	Konverter Ein/Aus (1-2 Leuchten)	142x22x19mm	36.45 A

KONVERTER DALI

IP20 CE Φ 72mm

	Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
	82.2001.01	Konverter DALI (1-4 Leuchten)	103x67x21mm	108.00 A

