


LUNGO-120-CCT (3000, 4000, 5000K)

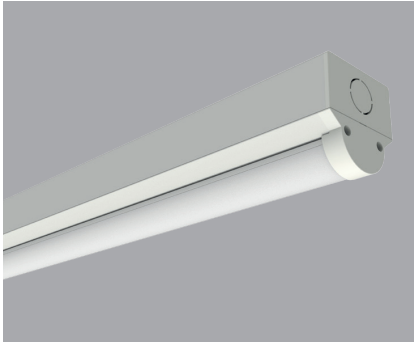


Die neue, montagefreundliche LED-Balkenleuchte «LUNGO-120-CCT» ist der ideale Ersatz für T8/T5 Leuchtstoff-Lichtleisten. Durchgangsverdrahtung bis 2,5-mm² möglich. Besteht aus einem Aluminiumgehäuse, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Diffusor aus UV resistentem PMMA, Enddeckel aus Spritzguss (Kunststoff), integrierter Tridonic-Konverter, Lichttemperatur über DIP-Schalter verstellbar 3000K, 4000K, 5000K, 157lm/W – übertrifft gültige Bauvorschriften, werkzeuglose Montage der LED-Einheit. Verfügbar auch als DALI-Version, mit PIR oder Notleuchte mit Selbsttest, inkl. Akku, Brenndauer 3h, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50'000h, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss RAL 9016
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI auf Anfrage
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau, Gependelt	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 5000K (wählbar über DIP-Schalter)
Lichtaustritt:	Direkt nach unten	Garantie:	5 Jahre
Material Gehäuse:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE
Material Abdeckung:	PMMA		

LICHTVERTEILUNGSKURVE




LUNGO-120-CCT (3000, 4000, 5000K)

IP20 CE




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom effektiv	Leistung	Not	Dimmbar	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
85.1010.01	1200x55x59mm	3/4/5000K	>80	3360 lm	24 W	-	-	230V	160°	59.00 N
85.1010.02	1200x55x59mm	3/4/5000K	>80	3360 lm	24 W	Not, 3h	-	230V	160°	129.00 N
85.1010.03	1200x55x59mm	3/4/5000K	>80	3360 lm	24 W	-	DALI	230V	160°	129.00 N



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom effektiv	Leistung	PIR	Dimmbar	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
85.1010.04*	1200x55x59mm	3/4/5000K	>80	3360 lm	24 W	Ja	-	230V	160°	69.00 N

*Erhältlich ab Q4


IP20 CE

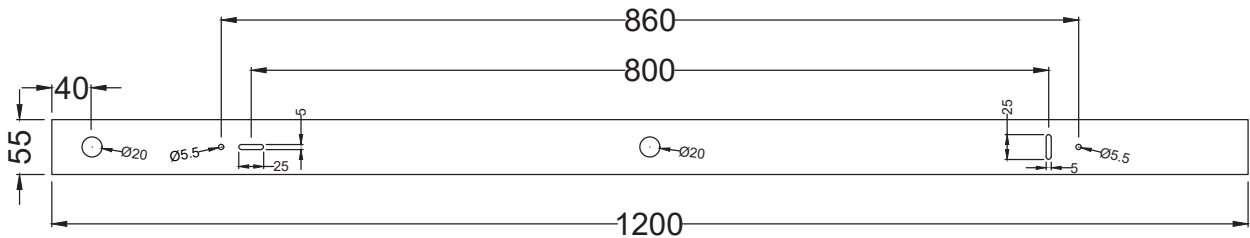

ZUBEHÖR



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
85.1999.01	Pendelset, Stahlseil, 2000mm (2 Stück)	18.50 N

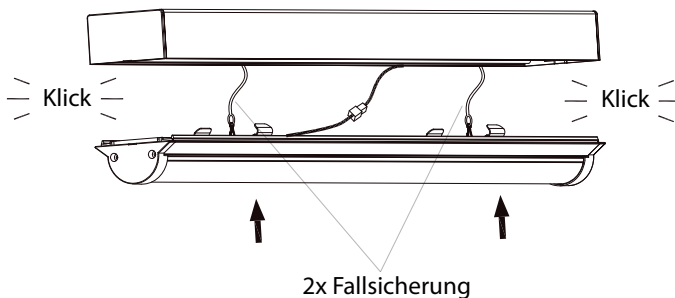

Lieferbare Farben

Weiss RAL 9016