

MICRO-MENHIR




MICRO-MENHIR ist eine Produktfamilie mit der gleichen Prägung von Eleganz und purem aber eindrucksvollem Design. Ein lichttechnisch-grafisch interessanter Effekt: Eine zylinderförmige Basis trägt den Diffusor, der im eingeschalteten Zustand den Schattenwurf eben jener Basis auf der Oberfläche wiedergibt, auf der die Leuchte installiert ist. MICRO-MENHIR ideal für private Gärten und Parks ist erhältlich in drei verschiedenen Höhen und mit Lichtverteilung von 180° oder 360°.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP65	Farbe:	Grau, Anthrazit, Bronze, Weiss, Schwarz, Corten
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Bodenanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminiumdruckguss	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

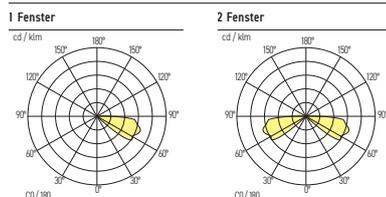

MICRO-MENHIR-S

IP65 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
24.1826.01 X	Ø115x150mm	3000K	>80	900 lm	255 lm	9,6 W	230V	1 Fenster	396.00 A
24.1826.02 X	Ø115x150mm	3000K	>80	900 lm	500 lm	9,6 W	230V	2 Fenster	396.00 A
24.1826.03 X	Ø115x150mm	4000K	>80	936 lm	265 lm	9,6 W	230V	1 Fenster	396.00 A
24.1826.04 X	Ø115x150mm	4000K	>80	936 lm	520 lm	9,6 W	230V	2 Fenster	396.00 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

MICRO-MENHIR-M

IP65 CE




Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
24.1826.05 X	Ø115x500mm	3000K	>80	1350 lm	340 lm	16 W	230V	1 Fenster	485.25 A
24.1826.06 X	Ø115x500mm	3000K	>80	1350 lm	665 lm	16 W	230V	2 Fenster	483.75 A
24.1826.07 X	Ø115x500mm	4000K	>80	1404 lm	355 lm	16 W	230V	1 Fenster	485.25 A
24.1826.08 X	Ø115x500mm	4000K	>80	1404 lm	690 lm	16 W	230V	2 Fenster	483.75 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

MICRO-MENHIR-L

IP65 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
24.1826.09 X	Ø115x800mm	3000K	>80	1350 lm	340 lm	16 W	230V	1 Fenster	552.00 A
24.1826.10 X	Ø115x800mm	3000K	>80	1350 lm	665 lm	16 W	230V	2 Fenster	549.75 A
24.1826.11 X	Ø115x800mm	4000K	>80	1404 lm	355 lm	16 W	230V	1 Fenster	552.00 A
24.1826.12 X	Ø115x800mm	4000K	>80	1404 lm	690 lm	16 W	230V	2 Fenster	549.75 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
24.1826.13	Befestigungsflansch	69.75 A

Lieferbare Farben

01	04	05	X	06	11	15
→ Weiss	→ Schwarz	→ Grau		→ Anthrazit	→ Bronze	→ Corten

