MINI-CORNICHE-100

MINI-CORNICHE, eine umfassende Baureihe linearer Leuchten mit hoher Effizienz. Die Anwendungsbereiche sind fast unbegrenzt: Von der Beleuchtung von Fassaden und grossflächigen Wänden bis zur optischen Aufwertung von Denkmälern oder historischer und zeitgenössischer Architektur. Ein vollständiges sowie flexibles und anpassbares Beleuchtungssystem, erhältlich in verschiedenen Längen und Leistungsstufen. Die Edelstahl-Version kann sowohl im Aussenbereich als auch unter Wasser eingesetzt werden. MINI-CORNICHE wurde als Wandleuchte konzipiert sowie als Walk-Over-Bodeneinbauleuchte, um vertikale Flächen aus dem Boden heraus zu beleuchten und gleichzeitig übergehbar zu sein.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP65	**Konverter:**	Ein/Aus
CRI:	>80	**Farbtemperatur:**	3000K, 4000K, RGBW
Montageart:	Bodenanbau, Wandanbau, Deckenanbau	**Garantie:**	5 Jahre
Lichtaustritt:	Richtbar	**Prüfzeichen:**	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium	**Zuleitung:**	2 m
Farbe:	Schwarz, Weiss, Grau, Corten, Anthrazit, Bronze		

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

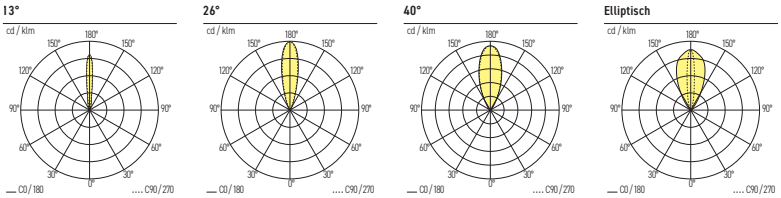

MINI-CORNICHE-100

IP65 CE

82° matt



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	∢α	Preis exkl. MwSt.
24.1813.01 X	100x32x55mm	3000K	>80	375 lm	250 lm	3,5 W	24V	13°	352.50 A
24.1813.02 X	100x32x55mm	3000K	>80	375 lm	260 lm	3,5 W	24V	26°	352.50 A
24.1813.03 X	100x32x55mm	3000K	>80	375 lm	235 lm	3,5 W	24V	40°	352.50 A
24.1813.04 X	100x32x55mm	3000K	>80	375 lm	215 lm	3,5 W	24V	Elliptisch	352.50 A
24.1813.05 X	100x32x55mm	3000K	>80	120 lm	90 lm	1,5 W	24V	82° matt	312.00 A
24.1813.06 X	100x32x55mm	4000K	>80	390 lm	260 lm	3,5 W	24V	13°	352.50 A
24.1813.07 X	100x32x55mm	4000K	>80	390 lm	270 lm	3,5 W	24V	26°	352.50 A
24.1813.08 X	100x32x55mm	4000K	>80	390 lm	245 lm	3,5 W	24V	40°	352.50 A
24.1813.09 X	100x32x55mm	4000K	>80	390 lm	225 lm	3,5 W	24V	Elliptisch	352.50 A
24.1813.10 X	100x32x55mm	4000K	>80	125 lm	90 lm	1,5 W	24V	82° matt	312.00 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

Bemerkung: Konverter muss separat bestellt werden

MINI-CORNICHE-100-RGBW

IP65 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Leistung	Strom	∢α	Preis exkl. MwSt.
24.1813.12 X	100x32x55mm	RGBW	>80	6 W	500mA	28°	408.00 A
24.1813.13 X	100x32x55mm	RGBW	>80	6 W	500mA	47°	408.00 A
24.1813.14 X	100x32x55mm	RGBW	>80	6 W	500mA	Elliptisch	408.00 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

Bemerkung: Konverter und Steuerung muss separat bestellt werden

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
99.2400.01	Befestigungsbügel 60mm (2 Stück)	25.25 A
99.2400.02	Befestigungsbügel 100mm (2 Stück)	39.75 A

KONVERTER

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
21.7050.01	Konverter Ein/Aus (24V - 40W) IP65	171x62x37mm	75.90 A

Lieferbare Farben

X
01 → Weiss
04 → Schwarz
05 → Grau
06 → Anthrazit
11 → Bronze
15 → Corten