MINI-CORNICHE-300

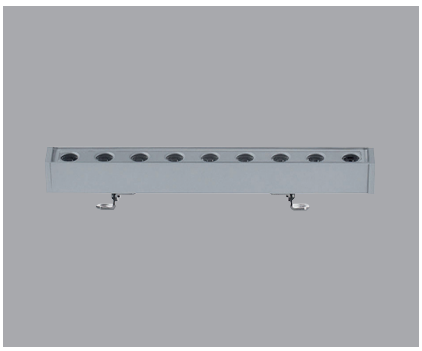

MINI-CORNICHE, eine umfassende Baureihe linearer Leuchten mit hoher Effizienz. Die Anwendungsbereiche sind fast unbegrenzt: Von der Beleuchtung von Fassaden und grossflächigen Wänden bis zur optischen Aufwertung von Denkmälern oder historischer und zeitgenössischer Architektur. Ein vollständiges sowie flexibles und anpassbares Beleuchtungssystem, erhältlich in verschiedenen Längen und Leistungsstufen. Die Edelstahl-Version kann sowohl im Aussenbereich als auch unter Wasser eingesetzt werden. MINI-CORNICHE wurde als Wandleuchte konzipiert sowie als Walk-Over-Bodeneinbauleuchte, um vertikale Flächen aus dem Boden heraus zu beleuchten und gleichzeitig übergehbar zu sein.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP65	**Konverter:**	Ein/Aus
CRI:	>80	**Farbtemperatur:**	3000K, 4000K, RGBW
Montageart:	Bodenanbau, Wandanbau, Deckenanbau	**Garantie:**	5 Jahre
Lichtaustritt:	Richtbar	**Prüfzeichen:**	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium	**Zuleitung:**	2 m
Farbe:	Schwarz, Weiss, Grau, Corten, Anthrazit, Bronze		

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

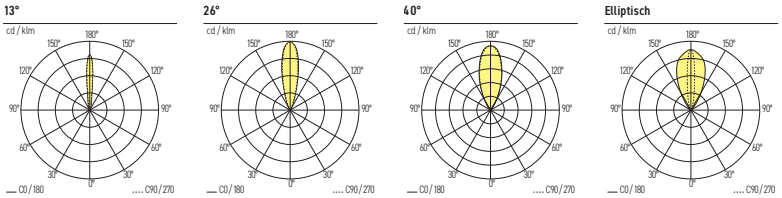

MINI-CORNICHE-300

IP65 CE





82° matt

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	∢α	Preis exkl. MwSt.
24.1814.01 X	300x32x55mm	3000K	>80	1125 lm	750 lm	9,5 W	24V	13°	471.75 A
24.1814.02 X	300x32x55mm	3000K	>80	1125 lm	770 lm	9,5 W	24V	26°	471.75 A
24.1814.03 X	300x32x55mm	3000K	>80	1125 lm	700 lm	9,5 W	24V	40°	471.75 A
24.1814.04 X	300x32x55mm	3000K	>80	1125 lm	650 lm	9,5 W	24V	Elliptisch	471.75 A
24.1814.05 X	300x32x55mm	3000K	>80	560 lm	415 lm	5,5 W	24V	82° matt	409.50 A
24.1814.06 X	300x32x55mm	4000K	>80	1170 lm	780 lm	9,5 W	24V	13°	471.75 A
24.1814.07 X	300x32x55mm	4000K	>80	1170 lm	800 lm	9,5 W	24V	26°	471.75 A
24.1814.08 X	300x32x55mm	4000K	>80	1170 lm	730 lm	9,5 W	24V	40°	471.75 A
24.1814.09 X	300x32x55mm	4000K	>80	1170 lm	675 lm	9,5 W	24V	Elliptisch	471.75 A
24.1814.10 X	300x32x55mm	4000K	>80	582 lm	430 lm	5,5 W	24V	82° matt	409.50 A

Farbe: **01** / **04** / **05** / **06** / **11** / **15**

Bemerkung: Konverter muss separat bestellt werden

MINI-CORNICHE-300-RGBW

IP65 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farb-temperatur	CRI	Leistung	Strom	∢α	Preis exkl. MwSt.
24.1814.12 X	300x32x55mm	RGBW	>80	11,5 W	500mA	28°	536.25 A
24.1814.13 X	300x32x55mm	RGBW	>80	11,5 W	500mA	47°	536.25 A
24.1814.14 X	300x32x55mm	RGBW	>80	11,5 W	500mA	Elliptisch	536.25 A

Farbe: **01** / **04** / **05** / **06** / **11** / **15**

Bemerkung: Konverter und Steuerung muss separat bestellt werden

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
99.2400.01	Befestigungsbügel 60mm (2 Stück)	25.25 A
99.2400.02	Befestigungsbügel 100mm (2 Stück)	39.75 A

KONVERTER

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
21.7050.01	Konverter Ein/Aus (24V - 40W) IP65	171x62x37mm	75.90 A

Lieferbare Farben



X
01 → Weiss
04 → Schwarz
05 → Grau
06 → Anthrazit
11 → Bronze
15 → Corten