


NANO-Q

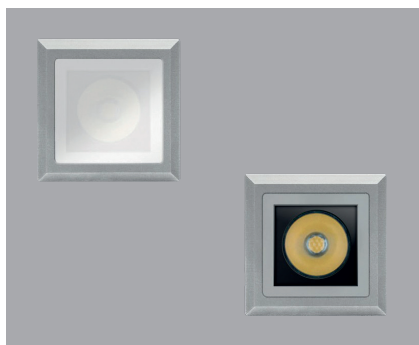


Serie von Einbauleuchten aus Edelstahl mit kleinen Abmessungen, die sich durch hohe Lichtleistung auszeichnet. Mit quadratischem Abschlussrahmen, nur geringfügig über die Flächenbündigkeit des Bodens hinausragend. Deswegen ist NANO eine Kollektion, die besonders der Hervorhebung architektonischer Formen und der Markierung von Fusswegen dient.

TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP68 Bis 2m Tiefe	Konverter:	Ein/Aus
CRI:	>80	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Montageart:	Bodeneinbau	Garantie:	5 Jahre
Lichtaustritt:	Direkt nach oben strahlend	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Material:	Edelstahl AISI 316L	Zuleitung:	0,5m
Farbe:	Edelstahl gebürstet		

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

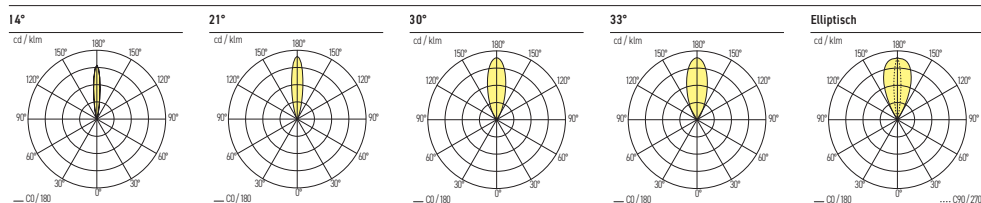

NANO-Q

IP68 CE Ø35mm



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Strom		Glas	Preis exkl. MwSt.
24.1010.16	45x45x75mm	3000K	>80	250 lm	175 lm	2 W	700mA	14°	Transparent	222.75 A
24.1010.17	45x45x75mm	3000K	>80	250 lm	165 lm	2 W	700mA	21°	Transparent	222.75 A
24.1010.18	45x45x75mm	3000K	>80	250 lm	160 lm	2 W	700mA	30°	Satiniert	222.75 A
24.1010.19	45x45x75mm	3000K	>80	250 lm	160 lm	2 W	700mA	Elliptisch	Transparent	222.75 A
24.1010.20	45x45x75mm	3000K	>80	250 lm	155 lm	2 W	700mA	33°	Transparent	222.75 A
24.1010.21	45x45x75mm	4000K	>80	260 lm	180 lm	2 W	700mA	14°	Transparent	222.75 A
24.1010.22	45x45x75mm	4000K	>80	260 lm	170 lm	2 W	700mA	21°	Transparent	222.75 A
24.1010.23	45x45x75mm	4000K	>80	260 lm	165 lm	2 W	700mA	30°	Satiniert	222.75 A
24.1010.24	45x45x75mm	4000K	>80	260 lm	165 lm	2 W	700mA	Elliptisch	Transparent	222.75 A
24.1010.25	45x45x75mm	4000K	>80	260 lm	160 lm	2 W	700mA	33°	Transparent	222.75 A

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (ØxH)	Preis exkl. MwSt.
24.1010.13	Einbaugehäuse	Ø40x115mm	27.75 A
24.1010.14	Einbaugehäuse IP67	Ø40x140mm	51.00 A

KONVERTER



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
24.1010.15	Konverter (700mA - 14 W) IP67	85x39x19mm	76.50 A

Lieferbare Farben

Edelstahl gebürstet

