


NEXUS

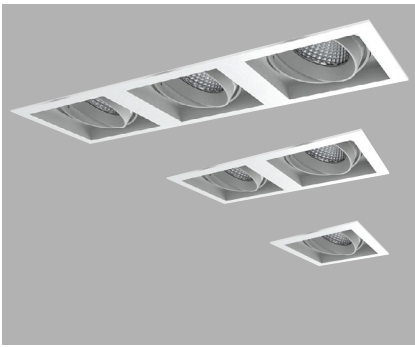


Die Deckeneinbauleuchte NEXUS ist mit bis zu 3 LED-Leuchtkörpern und in 3 verschiedenen Ausstrahlwinkeln verfügbar. Die kardianische Aufhängung ermöglicht das Drehen und Schwenken der Leuchte in allen Ebenen und schafft somit die Möglichkeit trotz fester Installation das Licht in alle gewünschten Richtungen lenken zu können. Durch den Deckeneinbau sind die Leuchten aber optisch kaum erkennbar, so dass insgesamt ein ruhiges Deckenbild entsteht, auch wenn die Leuchten in verschiedene Richtungen ausgerichtet sind..

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss
CRI:	>90	Konverter:	Ein/Aus, (DALI auf Anfrage)
Montageart:	Deckeneinbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

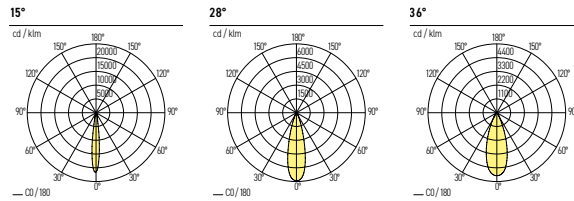

NEXUS-1

IP20 CE 120x120mm



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
65.1002.01 K	136x136x91mm	>90	1805/1810 lm	20 W	230V	15°	82.60 A
65.1002.02 K	136x136x91mm	>90	1795/1805 lm	20 W	230V	28°	82.60 A
65.1002.03 K	136x136x91mm	>90	1798/1808 lm	20 W	230V	36°	82.60 A

Kelvin: 03 / 04

NEXUS-2

IP20 CE 120x255mm




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
65.1002.04 K	272x136x91mm	>90	2890/2900 lm	2x20 W	230V	15°	151.20 A
65.1002.05 K	272x136x91mm	>90	2870/2880 lm	2x20 W	230V	28°	151.20 A
65.1002.06 K	272x136x91mm	>90	2875/2890 lm	2x20 W	230V	36°	151.20 A

Kelvin: 03 / 04

NEXUS-3

IP20 CE 120x390mm

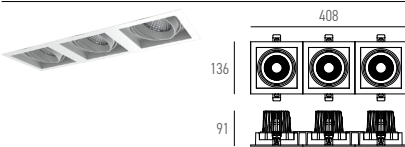

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
65.1002.07 K	408x136x91mm	>90	4332/4340 lm	3x20 W	230V	15°	219.80 A
65.1002.08 K	408x136x91mm	>90	4308/4320 lm	3x20 W	230V	28°	219.80 A
65.1002.09 K	408x136x91mm	>90	4315/4325 lm	3x20 W	230V	36°	219.80 A

Kelvin: 03 / 04



Lieferbare Farben



Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K