NHUA

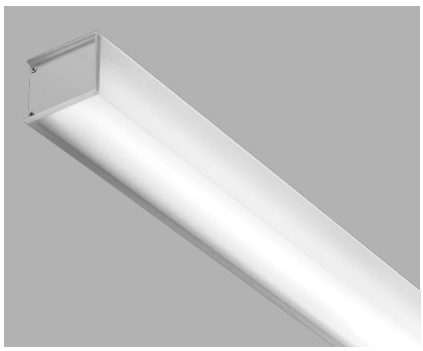

Die NHUA Wandleuchte mit ihrem zeitlosen Design und der satinierten Abdeckung, leuchtet vollkommen homogen auf alle drei Seiten. Das Aluprofil ist nicht sichtbar und so ist das Ergebnis eine Lichtlinie von höchster Ästhetik, pures Licht bei grösster Energieeffizienz. LEDs mit hoher Farbwiedergabe, lieferbar in den Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K mit unterschiedlichen Leistungen.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	**Material:**	Aluminium
CRI:	>80	**Farbe:**	Satiniert
Montageart:	Wandanbau	**Konverter:**	Ein/Aus, DALI auf Anfrage
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend, Direkt nach unten/oben strahlend	**Farbtemperatur:**	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
		Garantie:	5 Jahre
		Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

Produkte aus der Familie NHUA

Deckenanbau

Gependelt

LICHTVERTEILUNGSKURVE

27.1520.01>08



NHUA

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1520.01 K	574x85x70mm	>80	1340 lm	6,4 W	230V	Satiniert	301.00 A
27.1520.02 K	874x85x70mm	>80	2010 lm	9,6 W	230V	Satiniert	379.40 A
27.1520.03 K	1134x85x70mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Satiniert	457.80 A
27.1520.04 K	1414x85x70mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Satiniert	536.75 A

Kelvin: **03** / **04**

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1520.05 K	574x85x70mm	>80	2680 lm	14,4 W	230V	Satiniert	319.05 A
27.1520.06 K	874x85x70mm	>80	4020 lm	21,6 W	230V	Satiniert	407.00 A
27.1520.07 K	1134x85x70mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Satiniert	494.50 A
27.1520.08 K	1414x85x70mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Satiniert	581.85 A

Kelvin: **03** / **04**

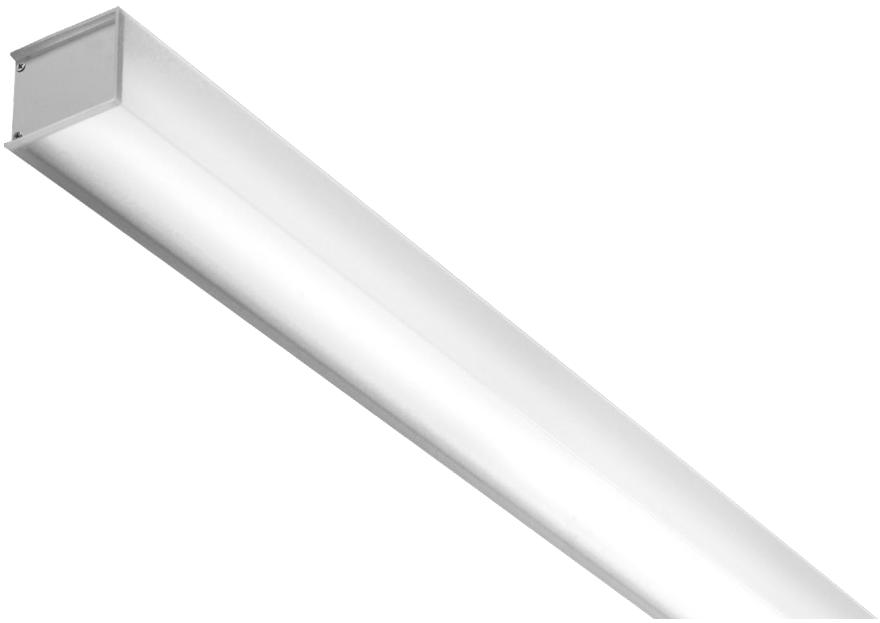

Lieferbare Farben	Kelvin
Satiniert	**K** **03** → 3000K **04** → 4000K