

OLU-6




Der Strahler OLU-6 besteht aus eloxiertem Aluminium und eignet sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen. Optische Qualität und feine Oberflächen vereinen sich in einem Produkt mit hoher Zuverlässigkeit.

Bemerkung: Kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP65	Konverter:	Ein/Aus, DALI
CRI:	>80	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4200K, 6000K Blau, Grün, Rot
Montageart:	Wandanbau, Deckenanbau, Bodenbau	Garantie:	5 Jahre
Lichtaustritt:	Richtbar	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium		
Farbe:	Schwarz, Aluminium eloxiert, Bronze		

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

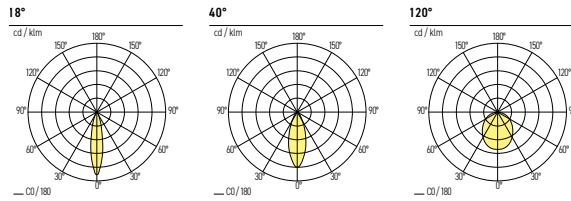

OLU-6

IP65 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
82.1024.01 W X	Ø44x69x64mm	2700K	>80	384 lm	6 W	500mA	236.25 A
82.1024.02 W X	Ø44x69x64mm	3000K	>80	400 lm	6 W	500mA	236.25 A
82.1024.03 W X	Ø44x69x64mm	4200K	>80	462 lm	6 W	500mA	236.25 A
82.1024.04 W X	Ø44x69x64mm	6000K	>80	495 lm	6 W	500mA	236.25 A

Farbe: 04 / 13 / 20
Winkel: 18 / 05 / 12

OLU-6

IP65 CE

Art.-Nr.	Masse (ØxBxH)	Farbe	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
82.1024.05 W X	Ø44x69x64mm	Blau	6 W	500mA	236.25 A
82.1024.06 W X	Ø44x69x64mm	Grün	6 W	500mA	236.25 A
82.1024.07 W X	Ø44x69x64mm	Rot	6 W	500mA	236.25 A

Farbe: 04 / 13 / 20
Winkel: 18 / 05 / 12

ZUBEHÖR



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
82.1024.08	Erdspiess	25x50x200mm	24.30 A

KONVERTER EIN/AUS

IP67 CE



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
82.2011.01	Konverter Ein/Aus (1-3 Leuchten)	120x40x311mm	102.60 A

KONVERTER DALI

IP20 CE



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
82.2001.01	Konverter DALI (1-4 Leuchten)	103x67x211mm	116.10 A

Lieferbare Farben

04	13	20
X	04	13
	→ Schwarz	→ Aluminium eloxiert
		20
		→ Bronze

Winkel

W
18
→ 18°
05
→ 40°
12
→ 120°

