




Ring-Leuchte mit LED, für horizontale Aufhängung. Stranggepresstes Aluminiumprofil mit 35x35mm, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Erhältlich in 5 Größen (Ø650, 970, 1255, 1540 und 1955mm), mit opalen Polycarbonat Diffusor. Licht nach innen abstrahlend. Standardausführung in 2700K, 3000K und 4000K. (Tunable White und RGBW auf Anfrage) CRI>90, 60.000h Lebensdauer (L80, B10, Ta 25°C) Stromversorgungskabel verläuft nicht sichtbar durch die vorhandenen Pendelseile die gleichzeitig als Stromzufuhr dienen. Deckenbaldachin erhältlich als Einbauversion mit oder ohne Blende oder als Aufbaumontage. Bedienung Ein/Aus oder DALI dimmbar. Erhältlich in 16 verschiedenen Farben.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Konverter:	Ein/Aus, DALI
CRI:	>90	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K, (Tunable White und RGBW auf Anfrage)
Montageart:	Pendel	Garantie:	5 Jahre
Lichtaustritt:	Direkt nach innen strahlend	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium		
Farbe:	gemäss Farbpalette, (RAL-Farben auf Anfrage)		

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

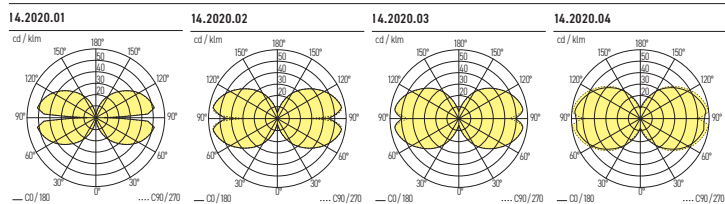

## OREO-IN


IP40




Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	UGR	$\alpha$	Preis exkl. MwSt.
14.2020.01 <b>K X</b>	Ø650x35mm	2600 lm	28 W	24V	<22	140°	624.00 <b>C</b>
14.2020.02 <b>K X</b>	Ø970x35mm	3900 lm	42 W	24V	<19	140°	832.00 <b>C</b>
14.2020.03 <b>K X</b>	Ø1255x35mm	5070 lm	54 W	24V	<19	140°	1378.00 <b>C</b>
14.2020.04 <b>K X</b>	Ø1540x35mm	6240 lm	67 W	24V	<19	140°	1638.00 <b>C</b>
14.2020.05 <b>K X</b>	Ø1955x35mm	7930 lm	85 W	24V	<19	140°	2028.00 <b>C</b>

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
Kelvin: 02 / 03 / 04

**Wichtig:** Der Baldachin muss separat dazu bestellt werden. Ist nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

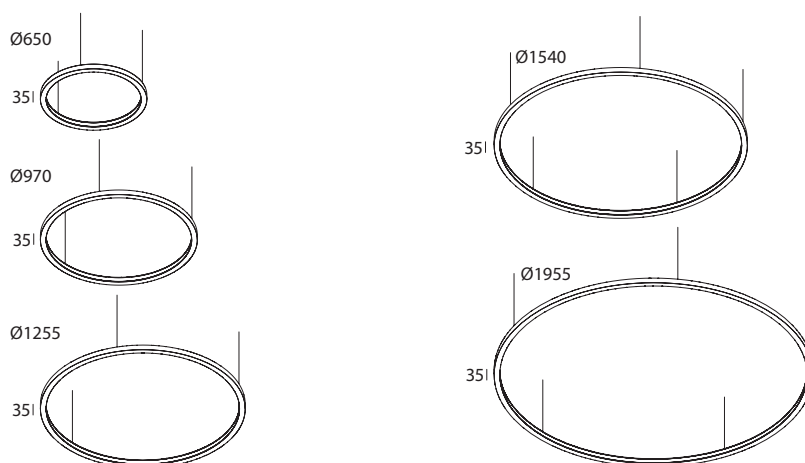

## FARBPALETTE

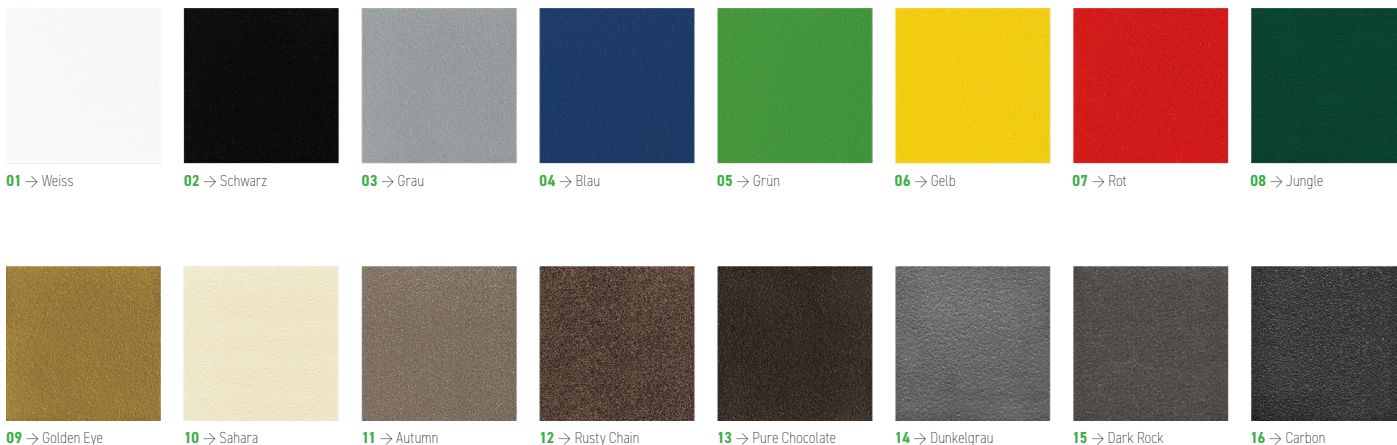

01 → Weiss

02 → Schwarz

03 → Grau

04 → Blau

05 → Grün

06 → Gelb

07 → Rot

08 → Jungle

09 → Golden Eye

10 → Sahara

11 → Autumn

12 → Rusty Chain

13 → Pure Chocolate

14 → Dunkelgrau

15 → Dark Rock

16 → Carbon


Lieferbare Farben

Kelvin

**K**  
02 → 2700K  
03 → 3000K  
04 → 4000K


X → gemäss Farbpalette

## ZUBEHÖR

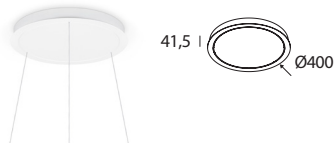

Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9013.01 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø650mm	Ein/Aus	299.00 C
14.9013.02 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø970mm, Ø1255mm	Ein/Aus	325.00 C
14.9013.03 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø1540mm, Ø1955mm	Ein/Aus	377.00 C
14.9013.04 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø650mm	DALI	351.00 C
14.9013.05 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø970mm, Ø1255mm	DALI	377.00 C
14.9013.06 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø1540mm, Ø1955mm	DALI	429.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

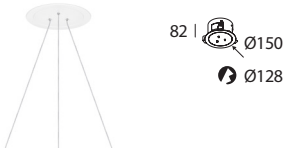

Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9014.01 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø650mm	Ein/Aus	208.00 C
14.9014.02 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø970mm, Ø1255mm	Ein/Aus	234.00 C
14.9014.03 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø1540mm, Ø1955mm	Ein/Aus	286.00 C
14.9014.04 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø650mm	DALI	260.00 C
14.9014.05 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø970mm, Ø1255mm	DALI	286.00 C
14.9014.06 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø1540mm, Ø1955mm	DALI	338.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16



Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9015.01 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø650mm	Ein/Aus	208.00 C
14.9015.02 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø970mm, Ø1255mm	Ein/Aus	234.00 C
14.9015.03 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø1540mm, Ø1955mm	Ein/Aus	286.00 C
14.9015.04 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø650mm	DALI	260.00 C
14.9015.05 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø970mm, Ø1255mm	DALI	286.00 C
14.9015.06 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø1540mm, Ø1955mm	DALI	338.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

