




Ring-Leuchte mit LED, für horizontale Aufhängung. Stranggepresstes Aluminiumprofil mit 35x35mm, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Erhältlich in 5 Größen (Ø630, 950, 1270, 1555 und 1970mm), mit opalen Polycarbonat Diffusor. Licht nach aussen abstrahlend. Standardausführung in 2700K, 3000K und 4000K, (Tunable White und RGBW auf Anfrage) CRI>90, 60.000h Lebensdauer (L80, B10, Ta 25°C) Stromversorgungskabel verläuft nicht sichtbar durch die vorhandenen Pendelseile die gleichzeitig als Stromzufuhr dienen. Deckenbaldachin erhältlich als Einbauversion mit oder ohne Blende oder als Aufbaumontage. Bedienung Ein/Aus oder DALI dimmbar. Erhältlich in 16 verschiedenen Farben.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Konverter:	Ein/Aus, DALI
CRI:	>90	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K, (Tunable White und RGBW auf Anfrage)
Montageart:	Pendel	Garantie:	5 Jahre
Lichtaustritt:	Direkt nach aussen strahlend	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium		
Farbe:	gemäss Farbpalette, (RAL-Farben auf Anfrage)		

LICHTVERTEILUNGSKURVE

14.2021.01>14.2021.05




OREO-OUT

IP40


Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	UGR	α	Preis exkl. MwSt.
14.2021.01 K X	Ø630x35mm	2340 lm	25 W	24V	<22	140°	624.00 C
14.2021.02 K X	Ø950x35mm	3640 lm	39 W	24V	<22	140°	832.00 C
14.2021.03 K X	Ø1270x35mm	4940 lm	53 W	24V	<19	140°	1378.00 C
14.2021.04 K X	Ø1555x35mm	6110 lm	65 W	24V	<19	140°	1638.00 C
14.2021.05 K X	Ø1970x35mm	7800 lm	83 W	24V	<19	140°	2028.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Kelvin: 02 / 03 / 04

Wichtig: Der Baldachin muss separat dazu bestellt werden. Ist nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

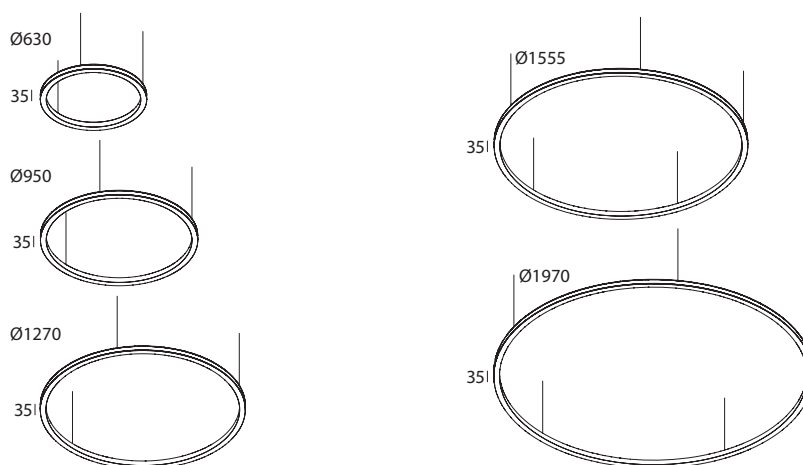

FARBPALETTE

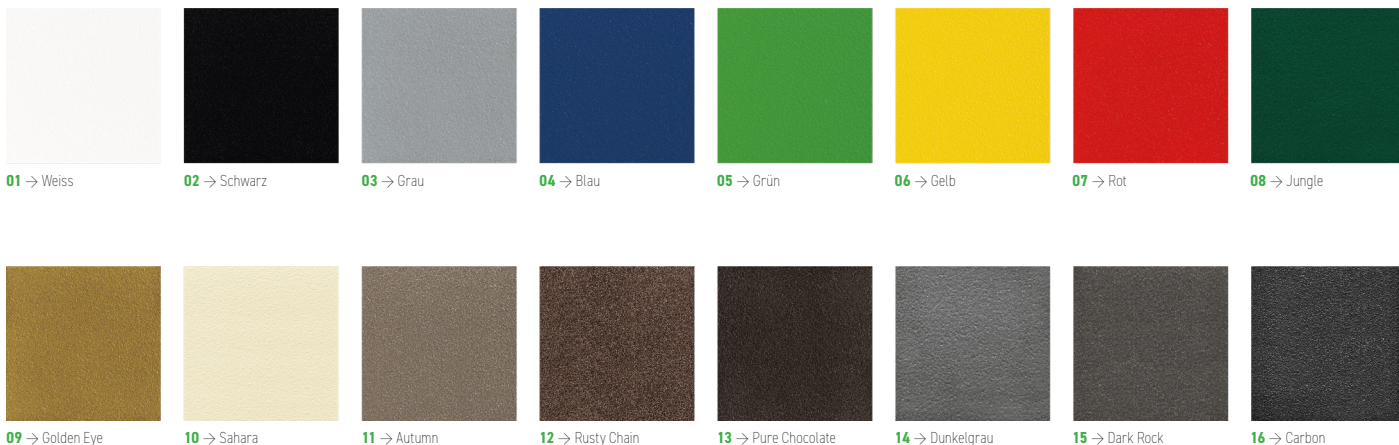


Lieferbare Farben

Kelvin

K
02 → 2700K
03 → 3000K
04 → 4000K


X → gemäss Farbpalette

ZUBEHÖR

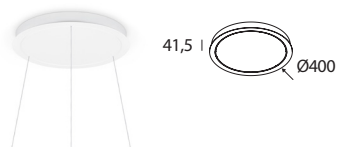


Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9013.01 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	Ein/Aus	299.00 C
14.9013.02 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	Ein/Aus	325.00 C
14.9013.03 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	Ein/Aus	377.00 C
14.9013.04 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	DALI	351.00 C
14.9013.05 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	DALI	377.00 C
14.9013.06 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	DALI	429.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

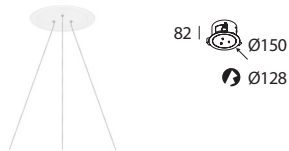

Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9014.01 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	Ein/Aus	208.00 C
14.9014.02 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	Ein/Aus	234.00 C
14.9014.03 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	Ein/Aus	286.00 C
14.9014.04 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	DALI	260.00 C
14.9014.05 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	DALI	286.00 C
14.9014.06 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	DALI	338.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

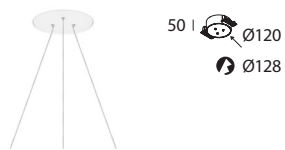

Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9015.01 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	Ein/Aus	208.00 C
14.9015.02 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	Ein/Aus	234.00 C
14.9015.03 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	Ein/Aus	286.00 C
14.9015.04 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	DALI	260.00 C
14.9015.05 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	DALI	286.00 C
14.9015.06 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	DALI	338.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

