


OREO-P-DOWN

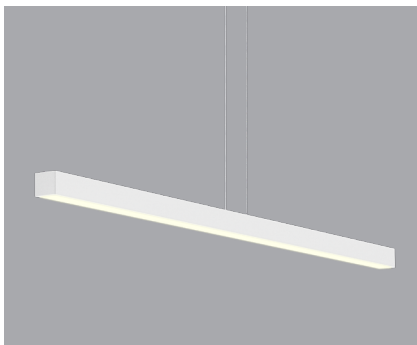


Lineare Leuchte mit LED, als Pendelversion. Stranggepresstes Aluminiumprofil mit 35x35mm, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Erhältlich in 3 Grössen (1014, 1514 und 2014 mm), mit opalen Polycarbonat Diffusor. Direkt nach unten abstrahlendem Licht. Standardausführung in 2700K, 3000K und 4000K, (Tunable White und RGBW auf Anfrage) CRI>90, 60.000h Lebensdauer (L80, B10, Ta 25°C) Stromversorgungskabel verläuft nicht sichtbar durch die vorhandenen Pendelseite die gleichzeitig als Stromzufuhr dienen. Deckenbaldachin erhältlich als Einbauversion mit oder ohne Blende oder als Aufbaumontage. Bedienung Ein/Aus oder DALI dimmbar. Erhältlich in 16 verschiedenen Farben

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Konverter:	Ein/Aus, DALI
CRI:	>90	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K, (Tunable White und RGBW auf Anfrage)
Montageart:	Pendel	Garantie:	5 Jahre
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium		
Farbe:	gemäss Farbpalette, (RAL-Farben auf Anfrage)		


LICHTVERTEILUNGSKURVE

14.2024.01>14.2024.03



OREO-P-DOWN

IP40

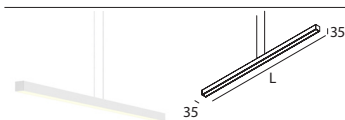


Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	UGR	α	Preis exkl. MwSt.
14.2024.01 K X	1014x35x35mm	1300 lm	14 W	24V	<22	140°	312.00 C
14.2024.02 K X	1514x35x35mm	1950 lm	21 W	24V	<22	140°	416.00 C
14.2024.03 K X	2014x35x35mm	2600 lm	28 W	24V	<22	140°	520.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Kelvin: 02 / 03 / 04

Wichtig: Der Baldachin muss separat dazu bestellt werden. Ist nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

FARBPALETTE

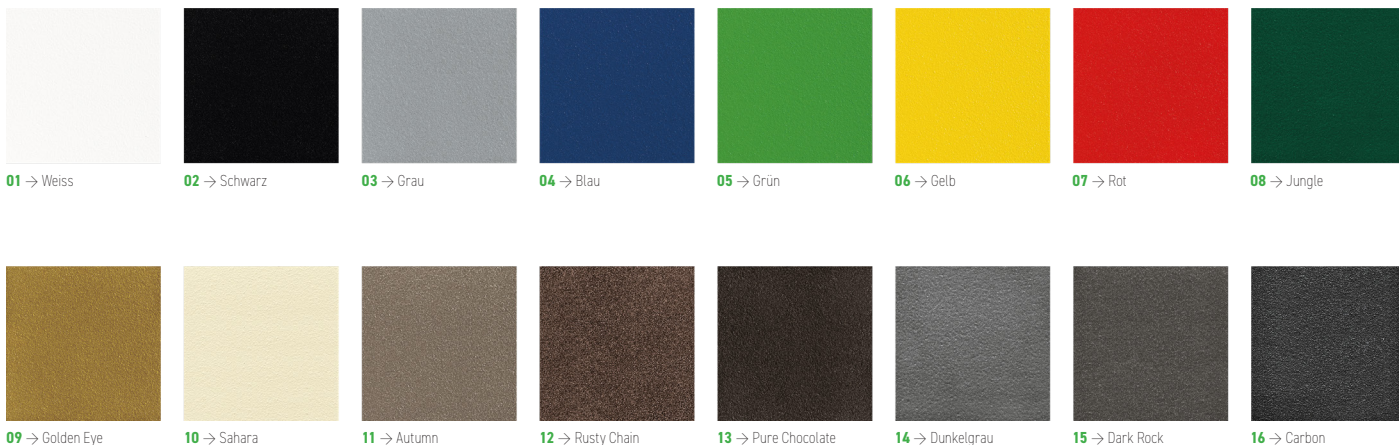

01 → Weiss 02 → Schwarz 03 → Grau 04 → Blau 05 → Grün 06 → Gelb 07 → Rot 08 → Jungle

09 → Golden Eye 10 → Sahara 11 → Autumn 12 → Rusty Chain 13 → Pure Chocolate 14 → Dunkelgrau 15 → Dark Rock 16 → Carbon


Lieferbare Farben

Kelvin


K
02 → 2700K
03 → 3000K
04 → 4000K

X → gemäss Farbpalette


ZUBEHÖR

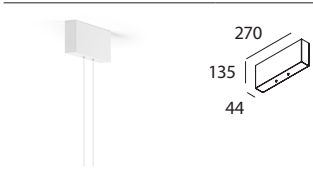

Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9022.01 X	AP-Baldachin, IP20	Ein/Aus	234.00 C
14.9022.02 X	AP-Baldachin, IP20	DALI	286.00 C
Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16			

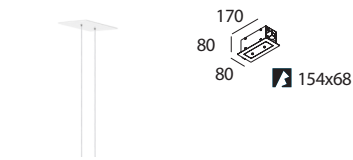

Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9023.01 X	UP-Baldachin, IP20	Ein/Aus	208.00 C
14.9023.02 X	UP-Baldachin, IP20	DALI	260.00 C
Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16			

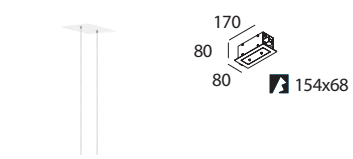

Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9024.01 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20	Ein/Aus	208.00 C
14.9024.02 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20	DALI	260.00 C
Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16			

