

OREO-V-OUT




Ring-Leuchte mit LED, für vertikale Aufhängung. Stranggepresstes Aluminiumprofil mit 35x35mm, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Erhältlich in 5 Größen (Ø630, 950, 1270, 1555 und 1970mm), mit opalen Polycarbonat Diffusor. Direkt nach aussen abstrahlendem Licht 360°, Standardausführung in 2700K, 3000K und 4000K, (Tunable White und RGBW auf Anfrage), CRI>90, 60.000h Lebensdauer (L80, B10, Ta 25°C) Stromversorgungskabel verläuft nicht sichtbar durch die vorhandenen Pendelseile die gleichzeitig als Stromzufuhr dienen. Deckenbaldachin erhältlich als Einbauversion mit oder ohne Blende oder als Aufbaumontage. Bedienung Ein/Aus oder DALI dimmbar. Erhältlich in 16 verschiedenen Farben.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Konverter:	Ein/Aus, DALI
CRI:	>90	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K, (Tunable White und RGBW auf Anfrage)
Montageart:	Pendel	Garantie:	5 Jahre
Lichtaustritt:	Direkt nach aussen strahlend	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium		
Farbe:	gemäss Farbpalette, (RAL-Farben auf Anfrage)		

LICHTVERTEILUNGSKURVE

14.2023.01>14.2023.05





OREO-V-OUT

IP40


Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	UGR	α	Preis exkl. MwSt.
14.2023.01 K X	Ø630x35mm	2210 lm	24 W	24V	<22	140°	624.00 C
14.2023.02 K X	Ø950x35mm	3510 lm	38 W	24V	<22	140°	832.00 C
14.2023.03 K X	Ø1270x35mm	4810 lm	51 W	24V	<19	140°	1378.00 C
14.2023.04 K X	Ø1555x35mm	5980 lm	64 W	24V	<19	140°	1638.00 C
14.2023.05 K X	Ø1970x35mm	7670 lm	82 W	24V	<19	140°	2028.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Kelvin: 02 / 03 / 04

Wichtig: Der Baldachin muss separat dazu bestellt werden. Ist nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

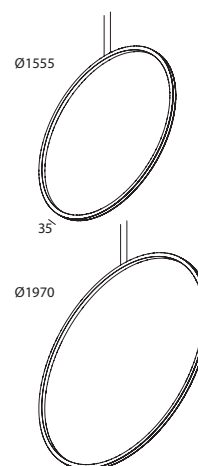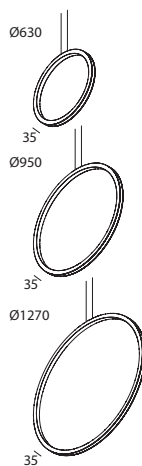

FARBPALETTE

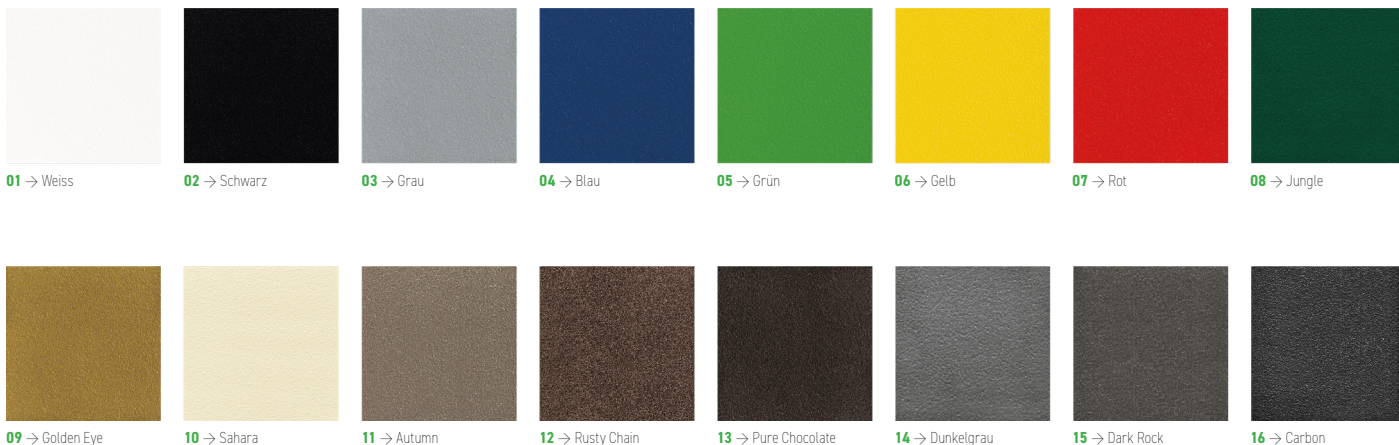


Lieferbare Farben

Kelvin


K
02 → 2700K
03 → 3000K
04 → 4000K

ZUBEHÖR




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Preis exkl. MwSt.
14.9019.01 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	Ein/Aus	234.00 C
14.9019.02 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	Ein/Aus	260.00 C
14.9019.03 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	DALI	286.00 C
14.9019.04 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	DALI	312.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Preis exkl. MwSt.
14.9019.05 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	Ein/Aus	312.00 C
14.9019.06 X	AP-Baldachin, IP20 für Ø1570mm, Ø1970mm	DALI	364.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16



Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9020.01 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	Ein/Aus	208.00 C
14.9020.02 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	Ein/Aus	234.00 C
14.9020.03 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	Ein/Aus	286.00 C
14.9020.04 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	DALI	260.00 C
14.9020.05 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	DALI	286.00 C
14.9020.06 X	UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	DALI	338.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16



Art.-Nr.	Beschreibung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
14.9021.01 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	Ein/Aus	208.00 C
14.9021.02 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	Ein/Aus	234.00 C
14.9021.03 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	Ein/Aus	286.00 C
14.9021.04 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø630mm	DALI	260.00 C
14.9021.05 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø950mm, Ø1270mm	DALI	286.00 C
14.9021.06 X	Rahmenloser UP-Baldachin, IP20 für Ø1555mm, Ø1970mm	DALI	338.00 C

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

