

REKTA-30



Das REKTA-30 Lichtsystem erfüllt mit einer Profilbreite von nur 30mm alle Anforderungen an ein schlankes, aber flexibles System. Es ist das ideale Instrument zur Beleuchtung in allen öffentlichen Räumen, aber auch für den privaten Bereich. Das System ist als Einbau-, Aufbau- oder Pendelversion verfügbar. Das Lichtsystem besteht aus dem Hauptprofil und dem Lichtprofil. Das Lichtprofil kann mit linearen LED-Einsätzen und mit verstellbaren Aufbau- oder Einbaustrahlern bestückt werden. Dank dieser Flexibilität eignet sich die Leuchte als funktionale Grundbeleuchtung und als Akzentbeleuchtung.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20 (IP44 auf Anfrage)	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim, 1-10V
CRI:	>80	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Montageart:	Deckenanbau, Gependelt	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl		




LICHTVERTEILUNGSKURVEN

05.3220.07 Direkt / indirekt



05.3220.08+11 Rasterlamellen



PROFIL REKTA-30.1




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3220.01 X	Aluminium-Profil 30x60 Farbe: 13 / 99	30x60mm	Auf Anfrage C

PROFIL REKTA 30.2



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3220.02 X	Aluminium-Profil 30x80 Farbe: 13 / 99	30x80mm	Auf Anfrage C

AUFSATZPROFIL

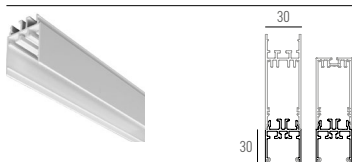

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)
05.3220.03	Aluminium-Profil 30x30	30x30mm



Lieferbare Farben

BLINDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3220.04	Blindeckel für Rekta 30x60, 30x80 Ist notwendig wo kein Diffusor vorgesehen ist

ENDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3220.05	Endeckel Rekta 30x60	30x2x60mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3220.06	Endeckel Rekta 30x80	30x2x80mm

ABDECKUNGEN



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3220.07	PMMA Diffusor satiniert für direkte / indirekte Ausstrahlung

RASTERLAMELLEN



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L)
05.3220.08	Aluminium Rasterlamellen satiniert	560mm
05.3220.09	Aluminium Rasterlamellen satiniert	840mm
05.3220.10	Aluminium Rasterlamellen satiniert	1120mm
05.3220.11	Aluminium Rasterlamellen satiniert	1400mm

LED-DOWNLIGHT

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung	α	Farbe
99.0003.01	110x26mm	2700K	357 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.02	110x26mm	2700K	357 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.03	110x26mm	3000K	378 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.04	110x26mm	3000K	378 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.05	110x26mm	4000K	399 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.06	110x26mm	4000K	399 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl

Bemerkung: Beim Profil REKTA-30.1 ist es nicht möglich die Strahler an derselben Stelle wie den Konverter zu positionieren. Pro Konverter muss ein Blindeckel von 450mm installiert werden.




Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung	α	Farbe
99.0004.01	140x26mm	2700K	476 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.02	140x26mm	2700K	476 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.03	140x26mm	3000K	504 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.04	140x26mm	3000K	504 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.05	140x26mm	4000K	532 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.06	140x26mm	4000K	532 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl

Bemerkung: Beim Profil REKTA A-30.1 ist es nicht möglich die Strahler an derselben Stelle wie den Konverter zu positionieren. Pro Konverter muss ein Blindeckel von 450mm installiert werden.

REKTA-30

IP20 CE

LED-STRAHLER



Art.-Nr.	Masse (lxB)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Farbe
99.0006.01 W	39x58mm	2700K	90	482 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.02 W	39x58mm	3000K	90	500 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.03 W	39x58mm	4000K	90	532 lm	5 W	RAL nach Wahl

Winkel: 03 / 04 / 05


NOTMODULE




Art.-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom
99.0002.01	LED Notlicht 1h - Selbstest	350 lm
99.0002.02	LED Notlicht 3h - Selbstest	350 lm
99.0002.03	LED Notlicht 1h - Selbstest DALI	350 lm
99.0002.04	LED Notlicht 3h - Selbstest DALI	350 lm

Bemerkung: Genaue Ausführung im Profil auf Anfrage

BEWEGUNGSMELDER





Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.01	Bewegungsmelder (max 2 Konverter)



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.02	Tageslicht und/oder Bewegungsmelder (max 2x5 Konverter)

Bemerkung: nur mit DALI dimmbarem Einsatz. Inkl. Fernbedienung um ein-/auszuschalten und zu dimmen.

BEFESTIGUNGEN




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0008.01	Bohrloch für Deckenmontage

ABHÄNGUNGEN & ZULEITUNG



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0009.01	Abhängesystem mit Drahtseil 1800mm
99.0009.02	Abhängesystem mit Drahtseil 4500mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
99.0010.01	Baldachin	RAL nach Wahl

Winkel

- W**
- 03** → 10°
- 04** → 25°
- 05** → 40°

