


REKTA-65

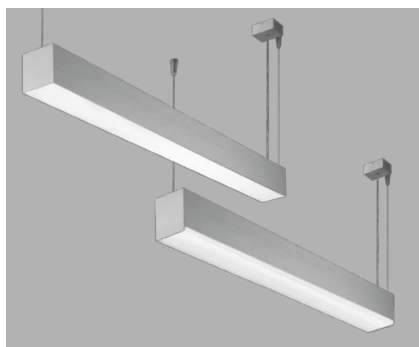


Die elegante Pendelleuchte REKTA-65 ist ein Profil aus eloxiertem Aluminium ausgeführt mit einer einseitig oder beidseitig abstrahlenden Lichtverteilung ausgeführt. Die Enddeckel sind ohne sichtbare Schrauben verfügbar. Die RAL Farbe für das Profil ist frei wählbar. Das Profil ist in diversen Längen erhältlich und kann in Gängen, Büros, Hotels, usw. eingesetzt werden.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl auf Anfrage
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim
Montageart:	Gependelt	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt, Indirekt / Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

Produkte aus der Familie REKTA-65




LICHTVERTEILUNGSKURVEN

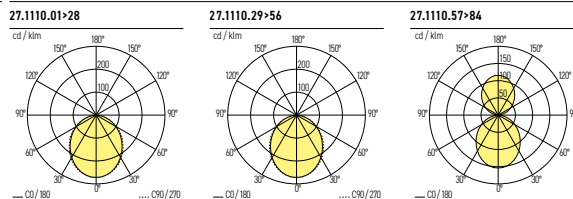

REKTA-65x65 mit bündigem Diffusor

IP20 CE

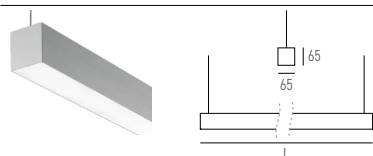

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1110.01 K	1130x65x65mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	445,75 A
27.1110.02 K	1410x65x65mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	506,40 A
27.1110.03 K	1690x65x65mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	566,45 A
27.1110.04 K	1970x65x65mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	626,50 A
27.1110.05 K	2250x65x65mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	686,55 A
27.1110.06 K	2530x65x65mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	757,00 A
27.1110.07 K	2810x65x65mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	817,05 A
27.1110.08 K	1130x65x65mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	528,65 A
27.1110.09 K	1410x65x65mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	598,35 A
27.1110.10 K	1690x65x65mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	661,50 A
27.1110.11 K	1970x65x65mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	724,80 A
27.1110.12 K	2250x65x65mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	787,90 A
27.1110.13 K	2530x65x65mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	861,70 A
27.1110.14 K	2810x65x65mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	924,85 A

Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1110.15 K	1130x65x65mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	482,30 A
27.1110.16 K	1410x65x65mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	551,30 A
27.1110.17 K	1690x65x65mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	630,00 A
27.1110.18 K	1970x65x65mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	690,60 A
27.1110.19 K	2250x65x65mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	759,65 A
27.1110.20 K	2530x65x65mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	911,95 A
27.1110.21 K	2810x65x65mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	981,00 A
27.1110.22 K	1130x65x65mm	>80	5630 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	571,05 A
27.1110.23 K	1410x65x65mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	643,30 A
27.1110.24 K	1690x65x65mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	720,60 A
27.1110.25 K	1970x65x65mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	792,80 A
27.1110.26 K	2250x65x65mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	865,05 A
27.1110.27 K	2530x65x65mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1076,05 A
27.1110.28 K	2810x65x65mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1148,30 A

Kelvin: 03 / 04

Lieferbare Farben




Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K

REKTA-65x75 mit vorstehendem Diffusor

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1110.29 K	1130x65x75mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	458.35 A
27.1110.30 K	1410x65x75mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	520.50 A
27.1110.31 K	1690x65x75mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	582.00 A
27.1110.32 K	1970x65x75mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	643.60 A
27.1110.33 K	2250x65x75mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	705.20 A
27.1110.34 K	2530x65x75mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	777.15 A
27.1110.35 K	2810x65x75mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	838.75 A
27.1110.36 K	1130x65x75mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	541.25 A
27.1110.37 K	1410x65x75mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	612.35 A
27.1110.38 K	1690x65x75mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	677.20 A
27.1110.39 K	1970x65x75mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	741.85 A
27.1110.40 K	2250x65x75mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	806.70 A
27.1110.41 K	2530x65x75mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	881.70 A
27.1110.42 K	2810x65x75mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	946.55 A

└ Kelvin: **03** / **04**

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1110.43 K	1130x65x75mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	494.90 A
27.1110.44 K	1410x65x75mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	565.45 A
27.1110.45 K	1690x65x75mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	637.15 A
27.1110.46 K	1970x65x75mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	707.70 A
27.1110.47 K	2250x65x75mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	778.25 A
27.1110.48 K	2530x65x75mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	932.10 A
27.1110.49 K	2810x65x75mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1002.70 A
27.1110.50 K	1130x65x75mm	>80	5630 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	583.65 A
27.1110.51 K	1410x65x75mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	657.45 A
27.1110.52 K	1690x65x75mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	736.10 A
27.1110.53 K	1970x65x75mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	809.90 A
27.1110.54 K	2250x65x75mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	883.70 A
27.1110.55 K	2530x65x75mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1096.20 A
27.1110.56 K	2810x65x75mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1170.00 A

└ Kelvin: **03** / **04**



Lieferbare Farben

Kelvin




K
03 → 3000K
04 → 4000K

REKTA-65



REKTA-65x90 up&down mit bündigem Diffusor

IP20 CE

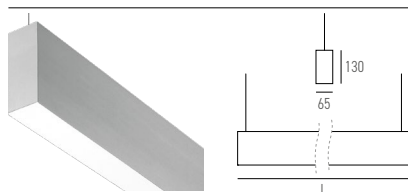

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1110.57 K	1130x65x90mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	743.00 A
27.1110.58 K	1410x65x90mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	859.30 A
27.1110.59 K	1690x65x90mm	>80	7370 lm	35,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	975.95 A
27.1110.60 K	1970x65x90mm	>80	8710 lm	41,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1091.85 A
27.1110.61 K	2250x65x90mm	>80	10050 lm	48,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1207.80 A
27.1110.62 K	2530x65x90mm	>80	11390 lm	54,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1334.20 A
27.1110.63 K	2810x65x90mm	>80	12060 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1418.60 A
27.1110.64 K	1130x65x90mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	879.60 A
27.1110.65 K	1410x65x90mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1004.90 A
27.1110.66 K	1690x65x90mm	>80	7370 lm	35,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1130.65 A
27.1110.67 K	1970x65x90mm	>80	8710 lm	41,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1249.80 A
27.1110.68 K	2250x65x90mm	>80	10050 lm	48,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1368.90 A
27.1110.69 K	2530x65x90mm	>80	11390 lm	54,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1498.40 A
27.1110.70 K	2810x65x90mm	>80	12060 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1586.05 A

Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1110.71 K	1130x65x90mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	806.95 A
27.1110.72 K	1410x65x90mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	940.80 A
27.1110.73 K	1690x65x90mm	>80	14740 lm	79,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1076.05 A
27.1110.74 K	1970x65x90mm	>80	17420 lm	93,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1211.15 A
27.1110.75 K	2250x65x90mm	>80	20100 lm	108,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1345.00 A
27.1110.76 K	2530x65x90mm	>80	22780 lm	122,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1562.25 A
27.1110.77 K	2810x65x90mm	>80	24120 lm	129,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	1728.45 A
27.1110.78 K	1130x65x90mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	955.35 A
27.1110.79 K	1410x65x90mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1092.30 A
27.1110.80 K	1690x65x90mm	>80	14740 lm	79,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1234.65 A
27.1110.81 K	1970x65x90mm	>80	17420 lm	93,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1376.75 A
27.1110.82 K	2250x65x90mm	>80	20100 lm	108,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1513.95 A
27.1110.83 K	2530x65x90mm	>80	22780 lm	122,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1599.50 A
27.1110.84 K	2810x65x90mm	>80	24120 lm	129,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	2014.90 A

Kelvin: 03 / 04

Lieferbare Farben

Kelvin



Aluminium eloxiert

K
03 → 3000K
04 → 4000K

