


REKTA-65

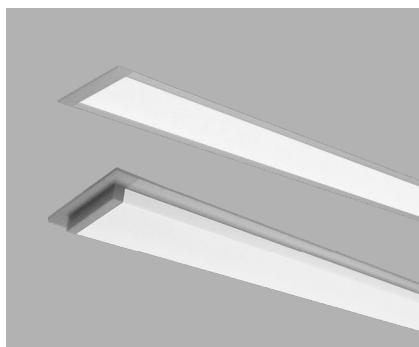


Das elegante REKTA-65x65-TR oder REKTA-65x75-TR Profil mit Abdeckrand aus Aluminium natur eloxiert garantiert als Deckeneinbauleuchte einen professionellen Einsatz für eine Lichtlinie ohne Unterbruch. Mit diesem Einbauprofil erhalten Sie ein Lichtband das sich der Architektur anpasst. Die RAL Farbe für das Profil ist frei wählbar. Ob im Büro, Wohnung, Hotel, in repräsentativen Räumen oder zur Gangbeleuchtung – das REKTA Profil liefert erstklassige Lichtlösungen und höchste Effizienz.

Bemerkung: die Deckenhöhe darf höchstens 20mm betragen.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl auf Anfrage
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim
Montageart:	Deckeneinbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

Produkte aus der Familie REKTA-65




LICHTVERTEILUNGSKURVEN

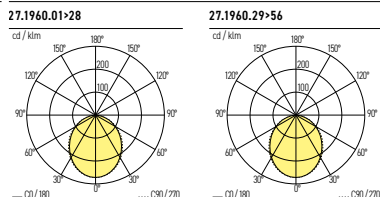

REKTA-65x65-TR mit bündigem Diffusor

IP20 CE L-25x73x92mm

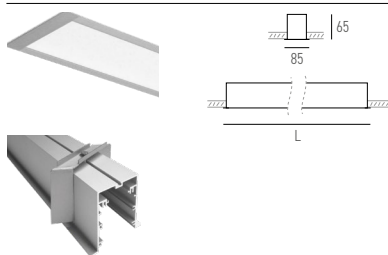

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1960.01 K	1150x85x65mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	391.60 A
27.1960.02 K	1430x85x65mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	452.05 A
27.1960.03 K	1710x85x65mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	511.85 A
27.1960.04 K	1990x85x65mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	571.75 A
27.1960.05 K	2270x85x65mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	631.55 A
27.1960.06 K	2550x85x65mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	709.65 A
27.1960.07 K	2830x85x65mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	769.45 A
27.1960.08 K	1150x85x65mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	458.35 A
27.1960.09 K	1430x85x65mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	527.80 A
27.1960.10 K	1710x85x65mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	590.80 A
27.1960.11 K	1990x85x65mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	653.95 A
27.1960.12 K	2270x85x65mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	716.80 A
27.1960.13 K	2550x85x65mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	798.15 A
27.1960.14 K	2830x85x65mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	861.15 A

Kelvin: 03 / 04

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1960.15 K	1150x85x65mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	428.10 A
27.1960.16 K	1430x85x65mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	497.00 A
27.1960.17 K	1710x85x65mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	567.00 A
27.1960.18 K	1990x85x65mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	635.90 A
27.1960.19 K	2270x85x65mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	704.60 A
27.1960.20 K	2550x85x65mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	864.65 A
27.1960.21 K	2830x85x65mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	933.40 A
27.1960.22 K	1150x85x65mm	>80	5630 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	500.80 A
27.1960.23 K	1430x85x65mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	572.75 A
27.1960.24 K	1710x85x65mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	649.90 A
27.1960.25 K	1990x85x65mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	721.85 A
27.1960.26 K	2270x85x65mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	793.95 A
27.1960.27 K	2550x85x65mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1012.60 A
27.1960.28 K	2830x85x65mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1084.60 A



Kelvin: 03 / 04

Lieferbare Farben



Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K



REKTA-65x75-TR mit vorstehendem Diffusor

IP20 CE L-25x73x92mm

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1960.29 K	1150x85x65mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	427.15 A
27.1960.30 K	1430x85x65mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	489.15 A
27.1960.31 K	1710x85x65mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	550.50 A
27.1960.32 K	1990x85x65mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	611.80 A
27.1960.33 K	2270x85x65mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	673.10 A
27.1960.34 K	2550x85x65mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	752.80 A
27.1960.35 K	2830x85x65mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	814.10 A
27.1960.36 K	1150x85x65mm	>80	2680 lm	12,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	493.90 A
27.1960.37 K	1430x85x65mm	>80	3350 lm	16,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	564.90 A
27.1960.38 K	1710x85x65mm	>80	4020 lm	19,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	629.45 A
27.1960.39 K	1990x85x65mm	>80	4690 lm	22,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	694.00 A
27.1960.40 K	2270x85x65mm	>80	5360 lm	25,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	758.50 A
27.1960.41 K	2550x85x65mm	>80	6030 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	841.25 A
27.1960.42 K	2830x85x65mm	>80	6700 lm	32,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	905.80 A

Kelvin: **03** / **04**

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	Farbe	Preis exkl. MwSt.
27.1960.43 K	1150x85x65mm	>80	5360 lm	28,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	463.70 A
27.1960.44 K	1430x85x65mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	534.10 A
27.1960.45 K	1710x85x65mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	605.50 A
27.1960.46 K	1990x85x65mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	675.90 A
27.1960.47 K	2270x85x65mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	746.35 A
27.1960.48 K	2550x85x65mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	907.75 A
27.1960.49 K	2830x85x65mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	Nein	Aluminium eloxiert	978.05 A
27.1960.50 K	1150x85x65mm	>80	5630 lm	28,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	536.35 A
27.1960.51 K	1430x85x65mm	>80	6700 lm	36,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	609.85 A
27.1960.52 K	1710x85x65mm	>80	8040 lm	43,2 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	688.40 A
27.1960.53 K	1990x85x65mm	>80	9380 lm	50,4 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	762.00 A
27.1960.54 K	2270x85x65mm	>80	10720 lm	57,6 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	835.50 A
27.1960.55 K	2550x85x65mm	>80	12060 lm	64,8 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1055.75 A
27.1960.56 K	2830x85x65mm	>80	13400 lm	72,0 W	230V	DALI	Aluminium eloxiert	1129.25 A

Kelvin: **03** / **04**



Lieferbare Farben



Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K