


# REKTA-65

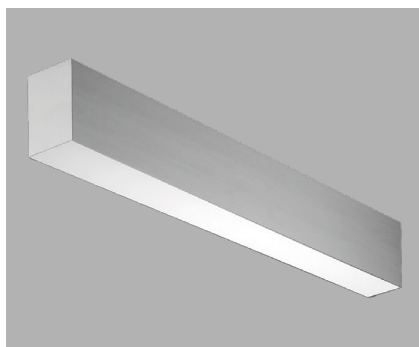


Rechteckiges Beleuchtungsprofil aus stranggepresstem Aluminium. Das Profil hat intern eine Reihe von Rippen und Schlitzten, welche die Steifigkeit fördern. Das Profil ist als direkt oder direkt/indirekt abstrahlende Version verfügbar. Das System ist vollständig vormontiert und vorverdrahtet. Die Profile werden standardmässig in eloxiertem Aluminium oder auf Anfrage in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl geliefert.


## TECHNISCHE DATEN

|                |                                  |                 |   |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---|
| IP-Schutz:     | IP20                             | Farbe:          | Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl auf Anfrage |
| CRI:           | >80                              | Konverter:      | Ein/Aus, DALI auf Anfrage                     |
| Montageart:    | Wandanbau                        | Farbtemperatur: | 3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)             |
| Lichtaustritt: | Direkt nach unten/oben strahlend | Garantie:       | 5 Jahre                                       |
| Material:      | Aluminium                        | Prüfzeichen:    | CE, ISO 9001                                  |

### Produkte aus der Familie REKTA-65




## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

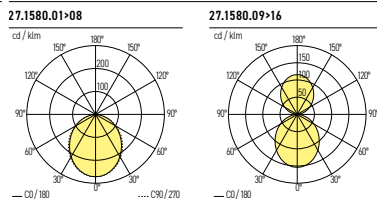

### REKTA-65x90 mit bündigem Diffusor

IP20 CE

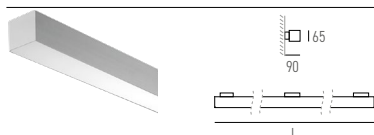

| Art.-Nr.            | Masse (LxBxH) | CRI | Lichtstrom | Leistung | Spannung | Farbe              | Preis<br>exkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|-----|------------|----------|----------|--------------------|----------------------|
| <b>27.1580.01 K</b> | 570x90x65mm   | >80 | 1340 lm    | 6,4 W    | 230V     | Aluminium eloxiert | 495,75 A             |
| <b>27.1580.02 K</b> | 850x90x65mm   | >80 | 2010 lm    | 9,6 W    | 230V     | Aluminium eloxiert | 577,80 A             |
| <b>27.1580.03 K</b> | 1130x90x65mm  | >80 | 2680 lm    | 12,8 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 659,70 A             |
| <b>27.1580.04 K</b> | 1410x90x65mm  | >80 | 3350 lm    | 16,0 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 742,15 A             |


□ Kelvin: 03 / 04

| Art.-Nr.            | Masse (LxBxH) | CRI | Lichtstrom | Leistung | Spannung | Farbe              | Preis<br>exkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|-----|------------|----------|----------|--------------------|----------------------|
| <b>27.1580.05 K</b> | 570x90x65mm   | >80 | 2680 lm    | 14,4 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 513,80 A             |
| <b>27.1580.06 K</b> | 850x90x65mm   | >80 | 4020 lm    | 21,6 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 605,20 A             |
| <b>27.1580.07 K</b> | 1130x90x65mm  | >80 | 5360 lm    | 28,8 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 696,20 A             |
| <b>27.1580.08 K</b> | 1410x90x65mm  | >80 | 6700 lm    | 36,0 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 787,10 A             |

□ Kelvin: 03 / 04

### REKTA-65x130 up&down mit bündigem Diffusor

IP20 CE

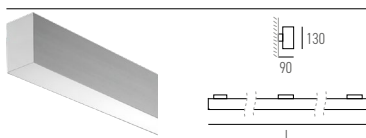

| Art.-Nr.            | Masse (LxBxH) | CRI | Lichtstrom | Leistung | Spannung | Farbe              | Preis<br>exkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|-----|------------|----------|----------|--------------------|----------------------|
| <b>27.1580.09 K</b> | 570x90x130mm  | >80 | 2680 lm    | 12,8 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 563,20 A             |
| <b>27.1580.10 K</b> | 850x90x130mm  | >80 | 4020 lm    | 19,2 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 679,55 A             |
| <b>27.1580.11 K</b> | 1130x90x130mm | >80 | 5360 lm    | 25,6 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 795,35 A             |
| <b>27.1580.12 K</b> | 1410x90x130mm | >80 | 6700 lm    | 32,0 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 911,25 A             |

□ Kelvin: 03 / 04

| Art.-Nr.            | Masse (LxBxH) | CRI | Lichtstrom | Leistung | Spannung | Farbe              | Preis<br>exkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|-----|------------|----------|----------|--------------------|----------------------|
| <b>27.1580.13 K</b> | 570x90x130mm  | >80 | 5360 lm    | 28,8 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 599,75 A             |
| <b>27.1580.14 K</b> | 850x90x130mm  | >80 | 8040 lm    | 43,2 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 734,60 A             |
| <b>27.1580.15 K</b> | 1130x90x130mm | >80 | 10720 lm   | 57,6 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 868,40 A             |
| <b>27.1580.16 K</b> | 1410x90x130mm | >80 | 13400 lm   | 72,0 W   | 230V     | Aluminium eloxiert | 1075,05 A            |

□ Kelvin: 03 / 04

#### Lieferbare Farben



#### Kelvin

**K**  
03 → 3000K  
04 → 4000K

