REKTA-80

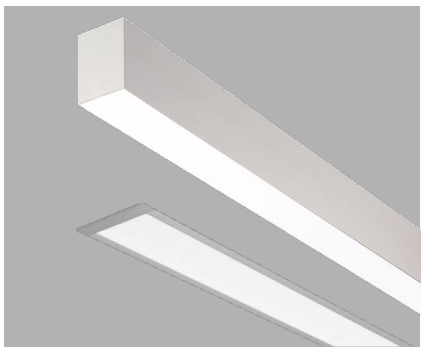

Das U-Profil aus Aluminium natur eloxiert, das mit diversen Module ergänzt werden kann, ist für eine direkt abstrahlende Lichtverteilung geeignet. Die Enddeckel sind ohne sichtbare Schrauben verfügbar. Der Konverter kann im Profil eingebaut werden. Die RAL Farbe für das Profil ist frei wählbar.
Das Profil ist auf Mass erhältlich und kann in Gängen, Büros, über dem Ess-/Arbeitstisch, usw. eingesetzt werden. Verfügbar als Einbau-, Aufbau- sowie auch als Pendelversion.
Bemerkung: Kann mit LED-Downlight, Schalter, Bewegungsmelder und Notelementen (1h und 3h) bestückt werden.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20 (IP44 auf Anfrage)	**Konverter:**	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim, 1-10V
CRI:	>80	**Farbtemperatur:**	2700K, 3000K, 4000K
Montageart:	Deckenanbau, Deckeneinbau, Wandanbau, Gependelt	**Garantie:**	5 Jahre
Material:	Aluminium	**Prüfzeichen:**	CE, ISO 9001
Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl		

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

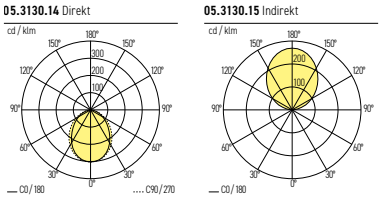

PROFIL REKTA-80.1



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3130.01 X	Aluminium-Profil 80x100	80x100mm	Auf Anfrage C
	Farbe: 13 / 99		

PROFIL REKTA-80.2



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3130.02 X	Aluminium-Profil 80x100-Trim	96x90mm	Auf Anfrage C
	Farbe: 13 / 99		

BLINDDECKEL





Art.-Nr.	Beschreibung
05.3130.06	Blinddeckel Ist notwendig wo kein Diffusor vorgesehen ist

ENDDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3130.08	Enddeckel Rekta 80x100	80x2x100mm
05.3130.09	Enddeckel Rekta 80x100 mit sichtbaren Schrauben	80x2x100mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxB1xB2xH)
05.3130.13	Enddeckel Rekta 80x100-Trim	80x2x15x60mm

Lieferbare Farben

X
13 → Aluminium eloxiert
99 → RAL nach Wahl

ABDECKUNGEN



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3130.14	PMMA Diffusor satiniert für direkte Ausstrahlung

Art.-Nr.	Beschreibung
05.3130.15	PMMA Diffusor satiniert für indirekte Ausstrahlung

NOTMODULE

Art.-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom
99.0002.01	LED Notlicht 1h - Selbstest	350 lm
99.0002.02	LED Notlicht 3h - Selbstest	350 lm
99.0002.03	LED Notlicht 1h - Selbstest DALI	350 lm
99.0002.04	LED Notlicht 3h - Selbstest DALI	350 lm

Bemerkung: Genaue Ausführung im Profil auf Anfrage

DOWNLIGHT

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung	∢a	Farbe
99.0003.01	100x35mm	2700K	357 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.02	100x35mm	2700K	357 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.03	100x35mm	3000K	378 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.04	100x35mm	3000K	378 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.05	100x35mm	4000K	399 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.06	100x35mm	4000K	399 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl



Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung	∢a	Farbe
99.0004.01	130x35mm	2700K	476 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.02	130x35mm	2700K	476 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.03	130x35mm	3000K	504 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.04	130x35mm	3000K	504 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.05	130x35mm	4000K	532 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.06	130x35mm	4000K	532 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl

LED-STRAHLER

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxB)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Farbe
99.0006.01 W	39x58mm	2700K	90	482 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.02 W	39x58mm	3000K	90	500 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.03 W	39x58mm	4000K	90	532 lm	5 W	RAL nach Wahl

Winkel: **03** / **04** / **05**

Winkel

W
03 → 10°
04 → 25°
05 → 40°

REKTA-80

BEWEGUNGSMELDER



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.01	Bewegungsmelder (max 2 Konverter)



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.02	Tageslicht ond/oder Bewegungsmelder (max 2x5 Konverter)

Bemerkung: nur mit DALI dimmbarem Einsatz. Inkl. Fernbedienung um ein-/auszuschalten und zu dimmen.

BEFESTIGUNG



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3130.16	Montagebügel für Deckeneinbau Die Einbauhöhe ist mindestens 120mm



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3130.17	Montagebügel für Deckeneinbau randlos Die Einbauhöhe ist mindestens 120mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
05.3130.18	Sockel für Wandmontage	RAL nach Wahl
05.3130.19	Sockel für Wandmontage mit Kabeldurchgang	RAL nach Wahl



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0007.01	Schlüsselloch nur mit einer Profillänge von mindestens 1000 mm möglich





Art.-Nr.	Beschreibung
99.0008.01	Bohrloch für Deckenmontage

ABHÄNGUNGEN & ZULEITUNG



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0009.01	Abhängesystem mit Drahtseil 2400mm
99.0009.02	Abhängesystem mit Drahtseil 4700mm

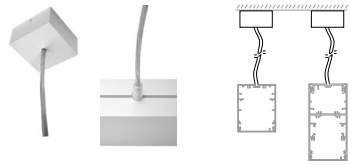

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
99.0010.01	Baldachin	RAL nach Wahl

Winkel

W
03 → 10°
04 → 25°
05 → 40°