



Das SCORE Profil aus Aluminium natur eloxiert mit der erweiterten Öffnung nach unten, ist erhältlich mit einer direkt/indirekt abstrahlenden Lichtverteilung. Mit den zwei Abdeckungen rund oder flach, bekommt das Profil eine sehr moderne Ästhetik. Die RAL Farbe für das Profil ist frei wählbar. Das Profil ist auf Mass erhältlich und kann in Gängen, Büros, über dem Ess-/Arbeitsstisch, usw. eingesetzt werden. Verfügbar als Aufbau-, sowie als Pendelversion.
Bemerkung: Kann mit LED-Downlight, Schalter, Bewegungsmelder und Notelementen (1h und 3h) bestückt werden.

TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP20 (IP44 auf Anfrage)	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim, 1-10V
CRI:	>80	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Montageart:	Deckenanbau, Gependelt	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	Aluminium eloxiert, RAL nach Wahl		



LICHTVERTEILUNGSKURVEN

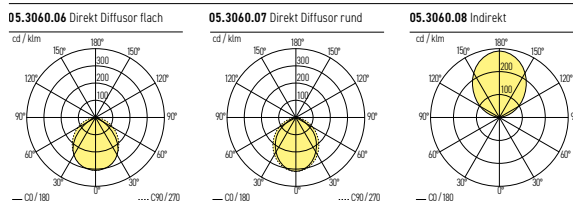

PROFIL SCORE

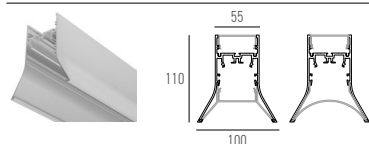

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3060.01 X	Aluminium-Profil Farbe: 13 / 99	100x110mm	Auf Anfrage C

SEITLICHE ABDECKUNG




Art.-Nr.	Beschreibung
05.3060.02	Seitliche Abdeckung

BLINDECKEL




Art.-Nr.	Beschreibung
05.3060.03	Blindeckel Ist notwendig wo kein Diffusor vorgesehen ist

ENDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L1xL2xBxH)
05.3060.04	Enddeckel für Abdeckung flach (05.3060.06)	100x55x4x110mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L1xL2xBxH)
05.3060.05	Enddeckel für Abdeckung rund (05.3060.07)	100x55x4x110mm

Lieferbare Farben

ABDECKUNGEN



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3060.06	PMMA Diffusor satiniert flach für direkte Ausstrahlung



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3060.07	PMMA Diffusor satiniert rund für direkte Ausstrahlung



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3060.08	PMMA Diffusor satiniert für indirekte Ausstrahlung

NOTMODULE






Art.-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom
99.0002.01	LED Notlicht 1h - Selbstest	350 lm
99.0002.02	LED Notlicht 3h - Selbstest	350 lm
99.0002.03	LED Notlicht 1h - Selbstest DALI	350 lm
99.0002.04	LED Notlicht 3h - Selbstest DALI	350 lm


Bemerkung: Genaue Ausführung im Profil auf Anfrage


LED-DOWNLIGHT

IP20 CE




Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung		Farbe
99.0003.01	100x35mm	2700K	357 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.02	100x35mm	2700K	357 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.03	100x35mm	3000K	378 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.04	100x35mm	3000K	378 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0003.05	100x35mm	4000K	399 lm	3x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0003.06	100x35mm	4000K	399 lm	3x1 W	32°	RAL nach Wahl



Art.-Nr.	Masse (LxB)	Farb-temperatur	Lichtstrom	Leistung		Farbe
99.0004.01	140x35mm	2700K	476 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.02	140x35mm	2700K	476 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.03	140x35mm	3000K	504 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.04	140x35mm	3000K	504 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl
99.0004.05	140x35mm	4000K	532 lm	4x1 W	8°	RAL nach Wahl
99.0004.06	140x35mm	4000K	532 lm	4x1 W	32°	RAL nach Wahl

LED-STRAHLER

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxB)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Farbe
99.0006.01 W	39x58mm	2700K	90	482 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.02 W	39x58mm	3000K	90	500 lm	5 W	RAL nach Wahl
99.0006.03 W	39x58mm	4000K	90	532 lm	5 W	RAL nach Wahl


Winkel: 03 / 04 / 05

Winkel

W
03 → 10°
04 → 25°
05 → 40°




BEWEGUNGSMELDER



Art.-Nr. Beschreibung

99.0005.01 Bewegungsmelder (max 2 Konverter)





Art.-Nr. Beschreibung

99.0005.02 Tageslicht ond/oder Bewegungsmelder (max 2x5 Konverter)

Bemerkung: nur mit DALI dimmbarem Einsatz. Inkl. Fernbedienung um ein-/auszuschalten und zu dimmen.


BEFESTIGUNG



Art.-Nr. Beschreibung

99.0008.01 Bohrloch für Deckenmontage


ABHÄNGUNGEN & ZULEITUNG



Art.-Nr. Beschreibung

99.0009.01 Abhängesystem mit Drahtseil 2400mm

99.0009.02 Abhängesystem mit Drahtseil 4700mm



Art.-Nr. Beschreibung

99.0010.01 Baldachin

Farbe

RAL nach Wahl



