


# SIDELITE-ECO-1

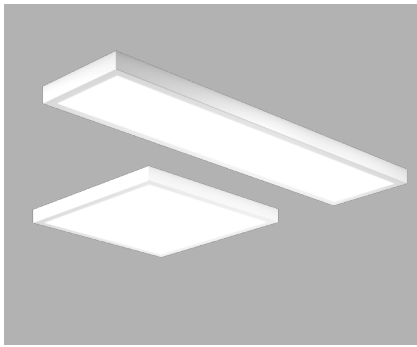

Hochoeffiziente Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie für Innenräume. Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch, Hervorragend geeignet für Büroräume und Bildschirmarbeitsplätze.  
SIDELITE-Technologie: Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem und verlängerter Anschlussleitung.


## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Farbe:	Weiss
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

### Produkte aus der Familie SIDELITE-ECO



## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

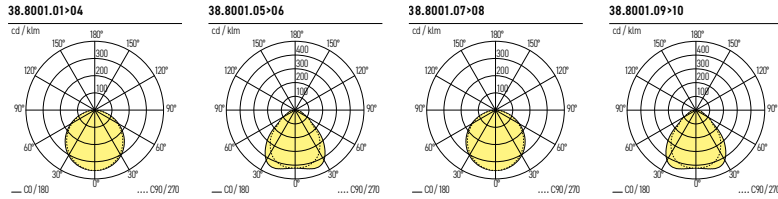

### SIDELITE-ECO-1.1 OPAL

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
<b>38.8001.01 K</b>	295x295x46mm	>80	2100/2200 lm	25,0/25,1	19 W	230V	Ein/Aus	144.00 A
<b>38.8001.02 K</b>	295x295x46mm	>80	2100/2200 lm	25,0/25,1	19 W	230V	DALI	209.00 A

Kelvin: 03 / 04

### SIDELITE-ECO-1.2 OPAL

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
<b>38.8001.03 K</b>	602x602x47mm	>80	3200/3700 lm	21,3/21,8	29 W	230V	Ein/Aus	230.00 A
<b>38.8001.04 K</b>	602x602x47mm	>80	3200/3700 lm	21,3/21,8	29 W	230V	DALI	295.00 A

Kelvin: 03 / 04

### SIDELITE-ECO-1.2 MIKROPRISMATISCH


IP40 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
<b>38.8001.05 K</b>	602x602x47mm	>80	3350/3700 lm	18,2/18,4	29 W	230V	Ein/Aus	256.00 A
<b>38.8001.06 K</b>	602x602x47mm	>80	3350/3700 lm	18,2/18,4	29 W	230V	DALI	321.00 A

Kelvin: 03 / 04

### SIDELITE-ECO-1.3 OPAL

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
<b>38.8001.07 K</b>	1202x302x47mm	>80	3300/3550 lm	21,6/21,9	29 W	230V	Ein/Aus	376.00 A
<b>38.8001.08 K</b>	1202x302x47mm	>80	3300/3550 lm	21,6/21,9	29 W	230V	DALI	441.00 A

Kelvin: 03 / 04

### SIDELITE-ECO-1.3 MIKROPRISMATISCH

IP40 CE

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
<b>38.8001.09 K</b>	1202x302x47mm	>80	3200/3450 lm	18,4/18,6	29 W	230V	Ein/Aus	415.00 A
<b>38.8001.10 K</b>	1202x302x47mm	>80	3200/3450 lm	18,4/18,6	29 W	230V	DALI	480.00 A

Kelvin: 03 / 04

Lieferbare Farben

Kelvin



**K**  
**03** → 3000K  
**04** → 4000K



SIDELITE-ECO-1