


SONIS-EVO-1

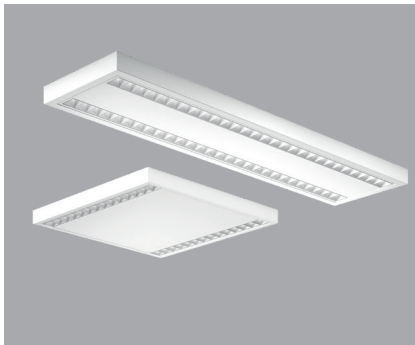


Hocheffiziente LED-Deckenanbauleuchte mit ALEA Optik System für blendfreies Licht am Arbeitsplatz. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Metall. Der Konverter ist in der Leuchte integriert.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI
Montageart:	Deckenanbau	Farbtemperatur:	4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

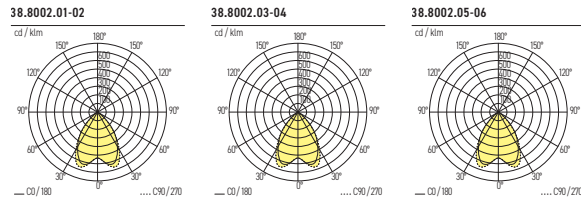

SONIS-EVO-1.1

IP20 CE UGR<19



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	UGR	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
38.8002.01	602x602x47mm	4000K	>80	3450 lm	18,5	26 W	230V	Ein/Aus	348,00 A
38.8002.02	602x602x47mm	4000K	>80	3450 lm	18,4	26 W	230V	DALI	421,00 A

SONIS-EVO-1.2

IP20 CE UGR<19




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	UGR	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
38.8002.03	1202x302x47mm	4000K	>80	3450 lm	18,5	26 W	230V	Ein/Aus	468,00 A
38.8002.04	1202x302x47mm	4000K	>80	3450 lm	18,5	26 W	230V	DALI	541,00 A

SONIS-EVO-1.3

IP20 CE UGR<19



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	UGR	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
38.8002.05	1202x302x47mm	4000K	>80	6500 lm	18,6	50 W	230V	Ein/Aus	615,00 A
38.8002.06	1202x302x47mm	4000K	>80	6500 lm	18,7	50 W	230V	DALI	688,00 A

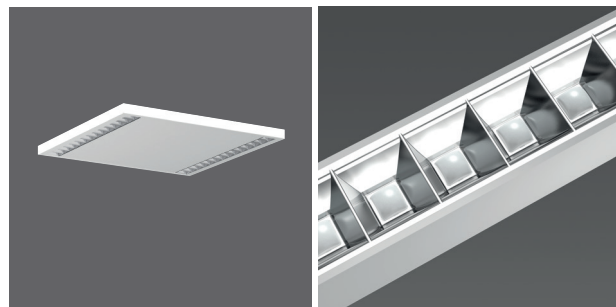

ALEA OPTIK SYSTEM

Lieferbare Farben

