

TARSIUS




Strassenoptik

Eine Baureihe von Mast- und Wand-Leuchten von minimalistischer Form, aber auch einem angenehmen Erscheinungsbild. TARSIUS verfügt über ein in 10°-Schritten verstellbares Gelenk. Eine Leuchte für die Beleuchtung von öffentlichen Bereichen, Strassen, Plätzen, Parkplätzen, Radwegen, auch mit intelligenter selbstprogrammierender Nacht-Lichtstromabsenkung erhältlich. TARSIUS empfiehlt sich für Montagehöhen von 4,00 bis 8,00 m.

TECHNISCHE DATEN


| | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------------------------|
| IP-Schutz: | IP66 | Konverter: | DALI, Ein/Aus (Midnight Sensor) |
| CRI: | >80 | Farbtemperatur: | 3000K, 4000K |
| Montageart: | Wandanbau | Garantie: | 5 Jahre |
| Lichtaustritt: | Direkt nach unten strahlend | Prüfzeichen: | CE, ISO 9001 |
| Material: | Aluminium | Zuleitung: | 0,5m |
| Farbe: | Grau, Schwarz, Weiss, Anthrazit, Bronze, Corten | | |

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

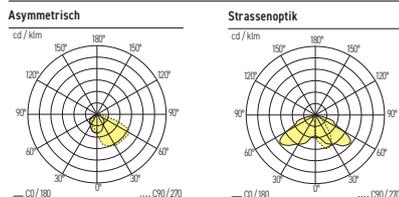

TARSIUS-1.1 DALI

IP66 CE DALI ISO 9001




| Art.-Nr. | Masse (LxBxH) | Farbtemperatur | CRI | Lichtstrom LED | Lichtstrom effektiv | Leistung | Spannung | Dimmbar | Strahlungsdiagramm | Preis exkl. MwSt. |
|--------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|----------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| 25.1250.01 X | 350x478x160mm | 3000K | >80 | 6000 lm | 5770 lm | 54 W | 230V | DALI | Strassenoptik | 1069.50 A |
| 25.1250.02 X | 350x478x160mm | 3000K | >80 | 6000 lm | 4020 lm | 54 W | 230V | DALI | Asymmetrisch | 1042.50 A |
| 25.1250.03 X | 350x478x160mm | 4000K | >80 | 6240 lm | 5975 lm | 54 W | 230V | DALI | Strassenoptik | 1069.50 A |
| 25.1250.04 X | 350x478x160mm | 4000K | >80 | 6240 lm | 4205 lm | 54 W | 230V | DALI | Asymmetrisch | 1042.50 A |

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

TARSIUS-1.2 Midnight Sensor

IP66 CE ISO 9001



| Art.-Nr. | Masse (LxBxH) | Farbtemperatur | CRI | Lichtstrom LED | Lichtstrom effektiv | Leistung | Spannung | Dimmbar | Strahlungsdiagramm | Preis exkl. MwSt. |
|--------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|----------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| 25.1250.05 X | 350x478x160mm | 3000K | >80 | 5088 lm | 4900 lm | 49 W | 230V | - | Strassenoptik | 1081.50 A |
| 25.1250.06 X | 350x478x160mm | 3000K | >80 | 5088 lm | 3685 lm | 49 W | 230V | - | Asymmetrisch | 1054.50 A |
| 25.1250.07 X | 350x478x160mm | 4000K | >80 | 5292 lm | 5100 lm | 49 W | 230V | - | Strassenoptik | 1081.50 A |
| 25.1250.08 X | 350x478x160mm | 4000K | >80 | 5292 lm | 3830 lm | 49 W | 230V | - | Asymmetrisch | 1054.50 A |

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

Lieferbare Farben

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 01 | 04 | 05 X | 06 |
| 01 → Weiss | 04 → Schwarz | 05 → Grau | 06 → Anthrazit |
| 06 | 11 | 15 | 11 |
| 06 → Bronze | 11 → Bronze | 15 → Corten | 11 → Bronze |

