


TEAM

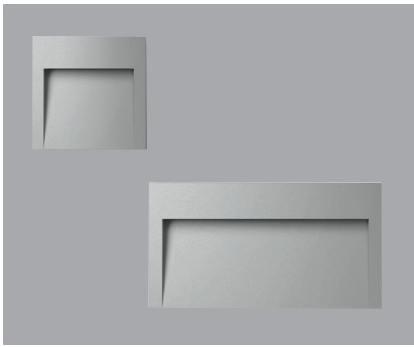

Wandleuchte zur Wegbeleuchtung von grosser Eleganz und Fähigkeit, dank der seitlichen Flügel spielt sie im ausgeschalteten Zustand mit dem Umgebungslicht, was das Erscheinungsbild der Leuchte charakterisiert. Verfügbar in zwei Ausführungen mit speziell entworfenen Optiken zur Erzielung eines maximalen Ausstrahlungswinkels.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP66	Konverter:	Ein/Aus
CRI:	>80	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Montageart:	Wandanbau	Garantie:	5 Jahre
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Material:	Aluminium		
Farbe:	Grau, Schwarz, Weiss, Anthrazit, Bronze, Corten		


Produkte aus der Familie TEAM

Pollerleuchten




Seite: 595

LICHTVERTEILUNGSKURVE



TEAM-SMALL

IP66 CE




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
24.1200.01 X	140x30x140mm	3000K	>80	800 lm	395 lm	8 W	230V	Ein/Aus	327.00 A
24.1200.02 X	140x30x140mm	4000K	>80	832 lm	415 lm	8 W	230V	Ein/Aus	327.00 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

Bemerkung: Inkl. Kabelverbinder IP68

TEAM-MEDIUM

IP66 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	Dimmbar	Preis exkl. MwSt.
24.1200.03 X	260x30x140mm	3000K	>80	1600 lm	890 lm	17,5 W	230V	Ein/Aus	450.75 A
24.1200.04 X	260x30x140mm	4000K	>80	1664 lm	925 lm	17,5 W	230V	Ein/Aus	450.75 A

Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11 / 15

Bemerkung: Inkl. Kabelverbinder IP68

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
24.1200.05	2 Kabeltüllen für seitliche Einführung TEAM-SMALL und TEAM-MEDIUM	15.00 A
24.1200.06	Einbaugehäuse für UP-Installation TEAM-SMALL	131.25 A
24.1200.07	Einbaugehäuse für UP-Installation TEAM-MEDIUM	146.25 A

Lieferbare Farben

01	04	05 X	06
06	11	15	

01 → Weiss 06 → Anthrazit
04 → Schwarz 11 → Bronze
05 → Grau 15 → Corten

