

TERA-6-EVO




Bodeneinbauleuchte IP67/IK09 von hoher Qualität, mit extrem kleinen Abmessungen und hoher Lichtausbeute. Stabiles Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Auch in Ausführung mit Edelstahl AISI316L (IK10) erhältlich. Klares gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel. Die Leuchte ist in verschiedenen Formen, Farben, Farbtemperaturen und Ausstrahlwinkeln lieferbar. Für maximalen Sehkomfort ist ein Wabenraster als Zubehör erhältlich.

Bemerkung: Kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP67	Farbe:	Grau, Schwarz, Corten, Edelstahl
CRI:	98	Konverter:	Ein/Aus, DALI
Montageart:	Bodeneinbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach oben strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium, INOX AISI 316L	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

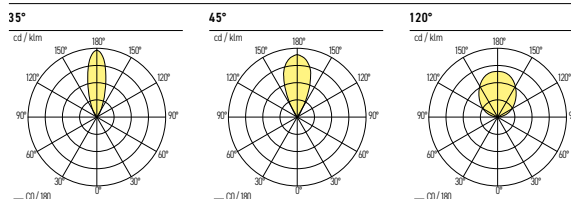

TERA-6-EVO-R

IP67 CE V D L E 10 042mm



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
82.1010.01 W X	Ø50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	187,65 A
82.1010.02 W X	Ø50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	187,65 A
82.1010.03 W X	Ø50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	187,65 A

Farbe: 04 / 05 / 14
Winkel: 08 / 09 / 12

TERA-6-EVO-R EDELSTAHL

IP67 CE V D L E 10 042mm

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Farbe	Preis exkl. MwSt.
82.1010.04 W	Ø50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	Edelstahl	209,25 A
82.1010.05 W	Ø50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	Edelstahl	209,25 A
82.1010.06 W	Ø50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	Edelstahl	209,25 A

Winkel: 08 / 09 / 12

TERA-6-EVO-Q

IP67 CE V D L E 10 042mm



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Preis exkl. MwSt.
82.1010.07 W X	50x50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	209,25 A
82.1010.08 W X	50x50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	209,25 A
82.1010.09 W X	50x50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	209,25 A

Farbe: 04 / 05 / 14
Winkel: 08 / 09 / 12

TERA-6-EVO-Q EDELSTAHL

IP67 CE V D L E 10 042mm

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Strom	Farbe	Preis exkl. MwSt.
82.1010.10 W	50x50x80mm	2700K	98	540 lm	6 W	500mA	Edelstahl	228,15 A
82.1010.11 W	50x50x80mm	3000K	98	600 lm	6 W	500mA	Edelstahl	228,15 A
82.1010.12 W	50x50x80mm	4000K	98	620 lm	6 W	500mA	Edelstahl	228,15 A

Winkel: 08 / 09 / 12

Lieferbare Farben

X	04	05	14
	→ Schwarz	→ Grau	→ Corten

Winkel


W	08	09	12
	→ 35°	→ 45°	→ 120°

ZUBEHÖR



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
82.3001.03	Wabenraster	12.15 A

Bemerkung: der Filter muss zusammen mit der Leuchte bestellt werden



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (ØxH)	Preis exkl. MwSt.
82.1010.14	Einbaugehäuse	Ø70x100mm	10.80 A

KONVERTER EIN/AUS

IP20 CE Φ Ø30mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
82.2000.01	Konverter Ein/Aus (1-2 Leuchten)	142x22x19mm	40.50 A

KONVERTER DALI

IP20 CE Φ Ø72mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)	Preis exkl. MwSt.
82.2001.01	Konverter DALI (1-4 Leuchten)	103x67x21mm	116.10 A





LANDA