

TERRA-245





Bodeneinbauleuchte für Fussgängerbereiche. Kondenswasserfrei durch hermetisch geschlossenen Innenraum. Gehäuse aus Epoxidharz-Duroplast, Edelstahl und Aluminium. Kreisförmige Abschlussblende V4A geschliffen. Bündige ESG-Verglasung mit sekundärem Dichtungsglas. Hochleistungs-LED-Refraktoroptik mit unterschiedlichen Ausstrahlwinkeln. Integrierter Vapour-Seal. Kondenswasserschutz. Gehäuse-Innenraum auch während der Montage IP68 versiegelt. Mit Anschlussleitung H07RN-F 3G1, L 500 mm.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP68	Farbe:	Edelstahl gebürstet
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Bodeneinbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach oben	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium-Druckguss, Edelstahl V4A	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

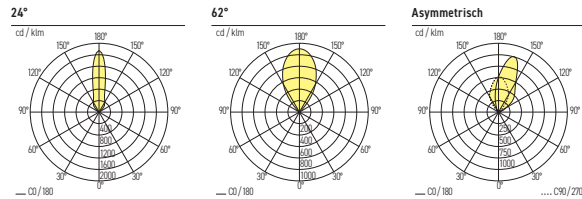

TERRA-245.1 mit symmetrischer Lichtverteilung

IP68 CE Φ 145 x H225mm

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar		Preis exkl. MwSt.
38.8031.01 K	245x147mm	>80	2150/2200 lm	28 W	230V	Ein/Aus	24°	897.00 A
38.8031.02 K	245x147mm	>80	2150/2200 lm	28 W	230V	Ein/Aus	62°	897.00 A

Kelvin: 03 / 04

TERRA-245.2 mit asymmetrischer Lichtverteilung

IP68 CE Φ 145 x H225mm

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar		Preis exkl. MwSt.
38.8031.03 K	245x147mm	>80	2150/2200 lm	28 W	230V	Ein/Aus	Asymmetrisch	897.00 A

Kelvin: 03 / 04

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (ØxH)	Preis exkl. MwSt.
38.8031.04	Einbaugehäuse flach für Leerrohrverdrahtung	220x141mm	64.00 A
38.8031.06	Bodenstück für Einbaugehäuse tief	300x60mm	101.00 A
38.8031.07	Einbaugehäuse tief für Erdkabelverdrahtung	302x320mm	176.00 A



Lieferbare Farben

Edelstahl gebürstet

Kelvin

K
03 → 3000K
04 → 4000K