

# TOLEDO-FLAT-SQUARE



Superflaches quadratisches LED Anbau-Downlight in verschiedenen Grössen. Für Decken- und Wandanbau geeignet. Konverter integriert. Zylindergehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. Diffusor aus PMMA opal matt oder prismatisch.


Einsatzgebiet: Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich.

Version mit Notlichtelement auf Anfrage.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Farbe:	Weiss
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus, DALI
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

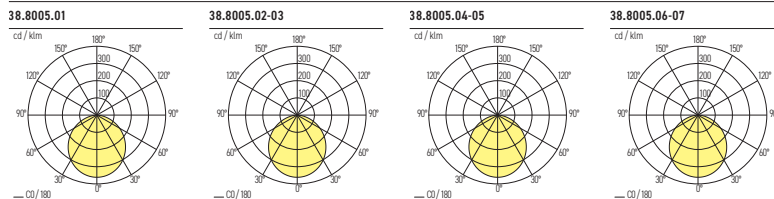

### TOLEDO-FLAT-SQUARE-110 OPAL

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar		Preis exkl. MwSt.	
<b>38.8005.01 K</b>	110x110x58mm	>80	420/430 lm	28,7/28,8	5 W	230V	Ein/Aus	107°	85.00 A	
		K Kelvin: 03 / 04								

### TOLEDO-FLAT-SQUARE-172 OPAL

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar		Preis exkl. MwSt.	
<b>38.8005.02 K</b>	172x172x58mm	>80	770/800 lm	25,9/26,1	8 W	230V	Ein/Aus	108°	105.00 A	
<b>38.8005.03 K</b>	172x172x58mm	>80	770/800 lm	25,9/26,1	8 W	230V	DALI	108°	180.00 A	
		K Kelvin: 03 / 04								

### TOLEDO-FLAT-SQUARE-225 OPAL

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar		Preis exkl. MwSt.	
<b>38.8005.04 K</b>	225x225x58mm	>80	1650/1800 lm	26,1/26,4	17 W	230V	Ein/Aus	108°	139.00 A	
<b>38.8005.05 K</b>	225x225x58mm	>80	1650/1800 lm	26,1/26,4	17 W	230V	DALI	108°	213.00 A	
		K Kelvin: 03 / 04								

### TOLEDO-FLAT-SQUARE-300 OPAL

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	UGR 3000K/4000K	Leistung	Spannung	Dimmbar		Preis exkl. MwSt.	
<b>38.8005.06 K</b>	300x300x58mm	>80	2150/2250 lm	24,6/24,7	21 W	230V	Ein/Aus	108°	206.00 A	
<b>38.8005.07 K</b>	300x300x58mm	>80	2150/2250 lm	24,6/24,7	21 W	230V	DALI	108°	281.00 A	
		K Kelvin: 03 / 04								

Lieferbare Farben

Kelvin



Weiss

**K**  
**03** → 3000K  
**04** → 4000K