


# TONE

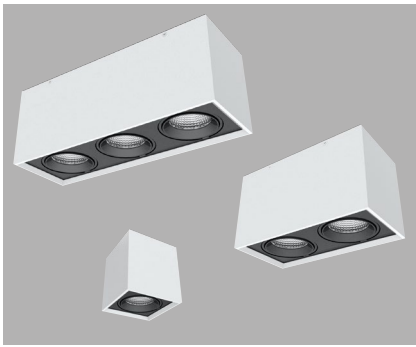


Die Deckenanbauleuchte TONE ist mit bis zu 3 LED-Leuchtkörpern und in 3 verschiedenen Ausstrahlwinkeln verfügbar. Die kardanische Aufhängung ermöglicht das Drehen und Schwenken der Leuchte in allen Ebenen und schafft somit die Möglichkeit trotz fester Installation das Licht in alle gewünschten Richtungen lenken zu können.

## TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss
CRI:	>90	Konverter:	Ein/Aus, (DALI auf Anfrage)
Montageart:	Deckenanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

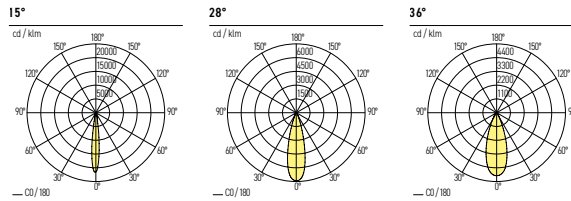

### TONE-1

IP20 CE




Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
<b>65.1003.01 K</b>	132x132x150mm	>90	1805/1812 lm	20 W	230V	15°	96.25 A
<b>65.1003.02 K</b>	132x132x150mm	>90	1795/1805 lm	20 W	230V	28°	96.25 A
<b>65.1003.03 K</b>	132x132x150mm	>90	1798/1807 lm	20 W	230V	36°	96.25 A

Kelvin: **03** / **04**

### TONE-2

IP20 CE

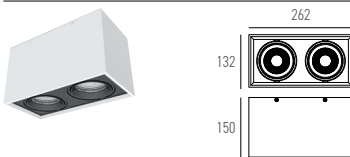


Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
<b>65.1003.04 K</b>	262x132x150mm	>90	2890/2895 lm	2x20 W	230V	15°	157.50 A
<b>65.1003.05 K</b>	262x132x150mm	>90	2870/2880 lm	2x20 W	230V	28°	157.50 A
<b>65.1003.06 K</b>	262x132x150mm	>90	2875/2886 lm	2x20 W	230V	36°	157.50 A

Kelvin: **03** / **04**

### TONE-3

IP20 CE

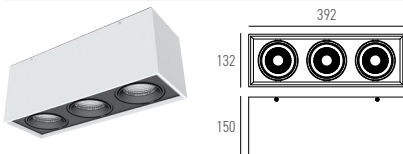

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	CRI	Lichtstrom 3000K/4000K	Leistung	Spannung		Preis exkl. MwSt.
<b>65.1003.07 K</b>	392x132x150mm	>90	4332/4342 lm	3x20 W	230V	15°	227.15 A
<b>65.1003.08 K</b>	392x132x150mm	>90	4308/4315 lm	3x20 W	230V	28°	227.15 A
<b>65.1003.09 K</b>	392x132x150mm	>90	4315/4325 lm	3x20 W	230V	36°	227.15 A

Kelvin: **03** / **04**



Lieferbare Farben

Kelvin



**K**  
**03** → 3000K  
**04** → 4000K