


# TWIN-S1 / TWIN-L1

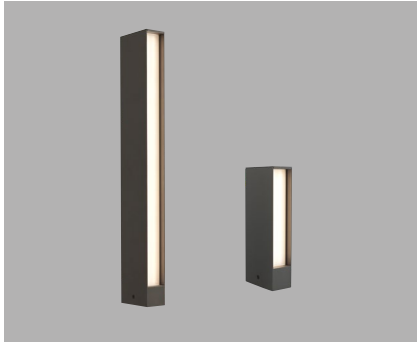

Pollerleuchte für den Aussenbereich, bestückt mit SMD-LEDs. Mit einseitigem oder zweiseitigem Lichtaustritt. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert in Dunkelgrau oder Dunkelbraun. Opaler Diffusor aus Polycarbonat.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP54	Farbe:	Dunkelgrau, Dunkelbraun
CRI:	82	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Bodenanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Seitlich strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


## Produkte aus der Familie TWIN

### Wandanbau




## LICHTVERTEILUNGSKURVEN


55.1078.01




55.1078.02



55.1078.03



55.1078.04



### TWIN-S1.1


IP54 CE RoHS

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Beam	Preis exkl. MwSt.
55.1078.01 X	50x100x250mm	3000K	82	310 lm	5 W	230V	120°	138.10 A
L Farbe: 16 / 14								

### TWIN-S1.2

IP54 CE RoHS

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Beam	Preis exkl. MwSt.
55.1078.02 X	50x100x250mm	3000K	82	600 lm	9 W	230V	2x120°	159.95 A
L Farbe: 16 / 14								



### TWIN-L1.1

IP54 CE RoHS

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Beam	Preis exkl. MwSt.
55.1078.03 X	50x100x600mm	3000K	82	2x250 lm	2x5 W	230V	120°	234.65 A
L Farbe: 16 / 14								

### TWIN-L1.2

IP54 CE RoHS

Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Beam	Preis exkl. MwSt.
55.1078.04 X	50x100x600mm	3000K	82	2x500 lm	2x8.5 W	230V	2x120°	276.20 A
L Farbe: 16 / 14								

## Lieferbare Farben

16	14	X	→ Dunkelgrau
			→ Dunkelbraun

TWIN-L1.1



TWIN-S1.2