

# UFFO-300 / UFFO-300S




Die formschöne Wand-/Deckenaufbauleuchte UFFO 300 überzeugt durch ihr elegantes Design und die hochwertige Verarbeitung. Mit dem eingebauten DIP-Schalter kann auf der LED Platine die Farbtemperatur zwischen 2700K, 3000K und 4000K ausgewählt werden. Durch die klaren Linien gliedern sich die UFFO Leuchten in ihrer Umgebung ein und entfalten ihre Leuchtkraft in Treppenhäusern, Korridoren, Reduits oder Wohnräumen.


## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP54	Farbe:	Weiss
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus weissem Polycarbonat mit opalem Diffusor	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

**CCT LED:**  
Regelbare Farbtemperatur



## LICHTVERTEILUNGSKURVE



### UFFO-300

IP54 CE




Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
01.1300.01	Ø300x48mm	2700/3000/4000K	>80	1700/1850/2015 lm	18 W	230V	180°	65.00 N

### UFFO-300S inkl. Bewegungsmelder

IP54 CE

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Leistung	Spannung	α	Preis exkl. MwSt.
01.1300.02	Ø300x48mm	2700/3000/4000K	>80	1700/1850/2015 lm	18 W	230V	180°	75.00 N

**Bemerkung:** Bewegungsmelder mit HF-Sensoren eignen sich sehr gut für verwinkelte Kellerräume und Durchgangsbereiche, bei denen Infrarot-Sensoren an ihre Grenzen stossen. Präsenzmelder mit HF-Sensoren kommen in erster Linie in Wohnräumen zum Einsatz. Sie registrieren feinste Bewegungen - auch bei sitzenden Tätigkeiten im Lesesessel oder im Office. Auch für Toiletten- und Waschräume sind sie sehr praktisch, da sie Bewegungen sogar hinter Türen erfassen können.

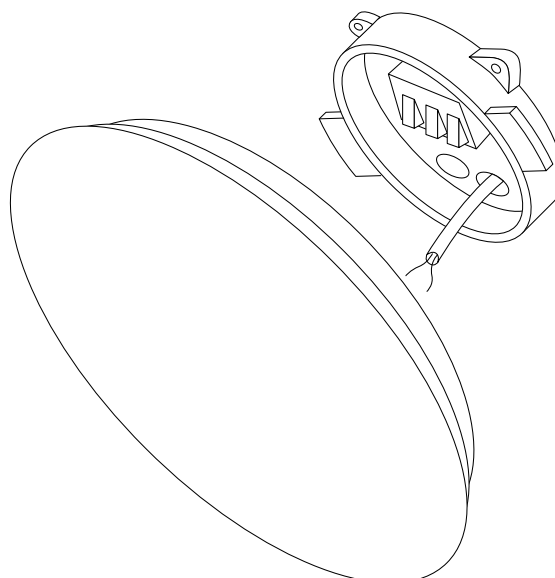

## Lieferbare Farben

