




Wandanbauleuchte für den Innenraum bestückt mit SMD-LED, mit indirekter Lichtverteilung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in Weiss matt oder Schwarz matt, satinierter Acryl-Diffusor.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20	Farbe:	Weiss, Schwarz
CRI:	90	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten/oben strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

58.1027.01-03



### UMBRA-160

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	Strahlwinkel	Preis exkl. MwSt.
58.1027.01 X	Ø160x36.5mm	3000K	90	672 lm	330 lm	6 W	230V	360°	79.85 A
Farbe: 01 / 04									

### UMBRA-210


IP20 CE




Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	Strahlwinkel	Preis exkl. MwSt.
58.1027.02 X	Ø210x40mm	3000K	90	1416 lm	802 lm	12 W	230V	360°	100.60 A
Farbe: 01 / 04									

### UMBRA-260

IP20 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	Strahlwinkel	Preis exkl. MwSt.
58.1027.03 X	Ø260x45mm	3000K	90	2304 lm	1265 lm	18 W	230V	360°	124.60 A
Farbe: 01 / 04									

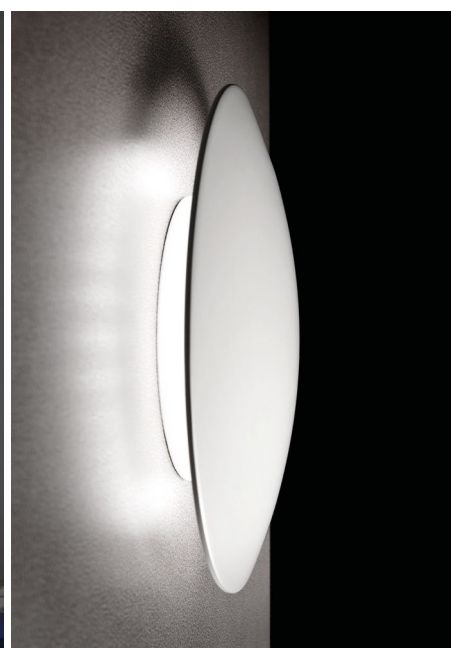

## Lieferbare Farben

01	04	X	01	→ Weiss
			04	→ Schwarz

