


XFORM-Q

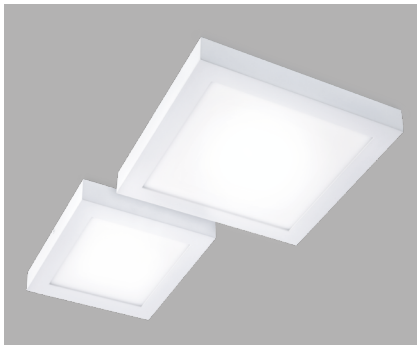


Eckige Decken- und Wandbauleuchte bestückt mit SMD LED. Hohe Lebensdauer und Energieeffizienz. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert. Diffusor aus Polystyrol mit Siebdruckgitter und Polyethylenreflektor. Konstantstrom-LED-Treiber ist in der Leuchte integriert.
Anwendungsbereich: allgemeine Innenbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Farbe:	Weiss matt
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Deckenbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


LICHTVERTEILUNGSKURVE

55.1006.01>06



XFORM-Q168


IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1006.01	168x168x39mm	3000K	83	1450 lm	909 lm	15 W	230V	110°	Weiss matt	65.65 A
55.1006.02	168x168x39mm	4000K	82	1560 lm	968 lm	15 W	230V	110°	Weiss matt	65.65 A

XFORM-Q220


IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1006.03	220x220x39mm	3000K	83	2120 lm	1521 lm	22 W	230V	110°	Weiss matt	77.20 A
55.1006.04	220x220x39mm	4000K	82	2280 lm	1627 lm	22 W	230V	110°	Weiss matt	77.20 A

XFORM-Q300

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1006.05	300x300x39mm	3000K	83	2900 lm	1992 lm	30 W	230V	110°	Weiss matt	118.40 A
55.1006.06	300x300x39mm	4000K	82	3120 lm	2131 lm	30 W	230V	110°	Weiss matt	118.40 A

Lieferbare Farben

Weiss matt