

XFORM-R




Runde Decken- und Wandbauleuchte bestückt mit SMD LED. Hohe Lebensdauer und Energieeffizienz. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert. Diffusor aus Polystyrol mit Siebdruckgitter und Polyethylenreflektor. Konstantstrom-LED-Treiber ist in der Leuchte integriert.
Anwendungsbereich: allgemeine Innenbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP40	Farbe:	Weiss matt
CRI:	>80	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


LICHTVERTEILUNGSKURVE

55.1005.01>08



XFORM-R180

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1005.01	Ø180x39mm	3000K	83	1090 lm	744 lm	11 W	230V	110°	Weiss matt	65.65 A
55.1005.02	Ø180x39mm	4000K	82	1170 lm	811 lm	11 W	230V	110°	Weiss matt	65.65 A

XFORM-R240

IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1005.03	Ø240x39mm	3000K	83	1450 lm	1006 lm	15 W	230V	110°	Weiss matt	77.20 A
55.1005.04	Ø240x39mm	4000K	82	1560 lm	1097 lm	15 W	230V	110°	Weiss matt	77.20 A

XFORM-R300


IP40 CE



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1005.05	Ø300x39mm	3000K	83	2900 lm	1814 lm	30 W	230V	110°	Weiss matt	118.40 A
55.1005.06	Ø300x39mm	4000K	82	3120 lm	1958 lm	30 W	230V	110°	Weiss matt	118.40 A

XFORM-R420

IP40 CE

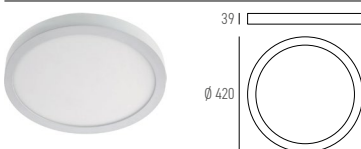

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung		Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1005.07	Ø420x39mm	3000K	83	4690 lm	2495 lm	40 W	230V	110°	Weiss matt	179.00 A
55.1005.08	Ø420x39mm	4000K	82	5100 lm	2693 lm	40 W	230V	110°	Weiss matt	179.00 A

Lieferbare Farben



