

XVEGA




Leuchten für den Aussenbereich in öffentlichen Bereichen und Gärten. Mit indirekter Lichtverteilung über Reflektor, ausgestattet mit PrevaLED COIN 111 AC- und linearen SMD-LED-Modulen. Montagestange mit Sockel und zwei seitlichen Schlitzen für die Linearmodule aus zylindrisch extrudiertem, lackiertem Aluminiumprofil. Trägersystem für den Reflektor aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Seitliche Diffusoren aus opalem Polycarbonat. Diffusor aus Klarglas mit hoher thermischer und mechanischer Beständigkeit. Wasserdichter Konstantstromtreiber. Anschlussklemmen in einer wasserdichten Box (IP65) vorinstalliert. Anwendungsbereich: Beleuchtung an öffentlichen Orten, Plätzen, Gärten und Parks.

TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP65	Farbe:	Dunkelgrau
CRI:	>83	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Bodenanbau	Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001

LICHTVERTEILUNGSKURVE



XVEGA

IP65 CE

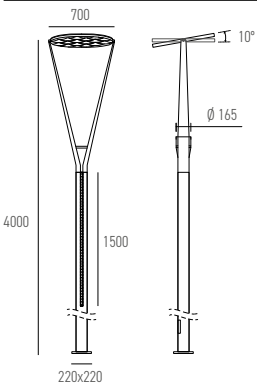

Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Farb-temperatur	CRI	Lichtstrom LED	Lichtstrom effektiv	Leistung	Spannung	α	Farbe	Preis exkl. MwSt.
55.1041.01	Ø700x4000mm	4000K	>85	2600 lm	1918 lm	1x22,5W + 2x22,5W	230V	Asymmetrisch	Dunkelgrau	2753.00 A



Lieferbare Farben

Dunkelgrau