






REKTA 40x65 - Profil nach Mass

Beschreibung

Profil aus Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, kantige Ausführung; keine sichtbaren Schrauben; Enddeckel eloxiert; geeignet für Deckenanbau, Deckeneinbau, Gependelt, Wandanbau und Wandeinbau; mit einseitiger Lichtabstrahlung – Höhe 65mm oder dreiseitiger Lichtabstrahlung – Höhe 75mm; Satinierte PMMA Abdeckung für homogene Ausleuchtung; mit erhöhter Transmission und Diffusion

Bestückt mit Tridonic LED-Platinen

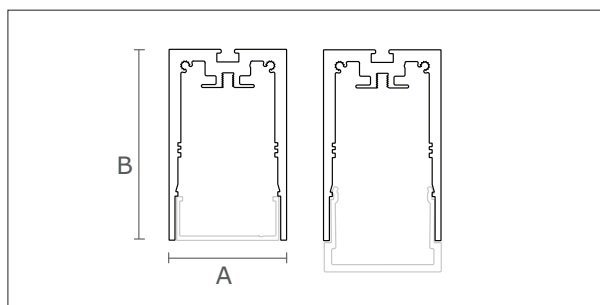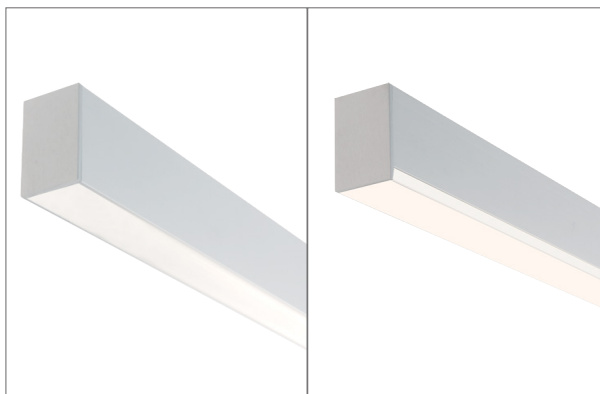

Technische Daten

Art-Nr.:	05-311-02
IP-Schutz:	IP20
Montageart:	Deckenanbau, Deckeneinbau, Gependelt, Wandanbau, Wandeinbau
Lichtaustritt:	Direkt nach oben strahlend Direkt nach unten strahlend
Abdeckung:	Satiniert
Material:	Aluminium
Verarbeitung:	Aluminium eloxiert, RAL Farbe nach Wahl
Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Breite (A):	40mm
Höhe (B):	65mm / 75mm
Garantie:	5 Jahre
Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Bemerkung:	Kann mit LED-Downlight, Schalter, Bewegungsmelder und Notelementen (1h und 3h) bestückt werden.

