


Outdoor architectural lighting



Light ideas for bright ideas

## Incassi suolo Inground recessed

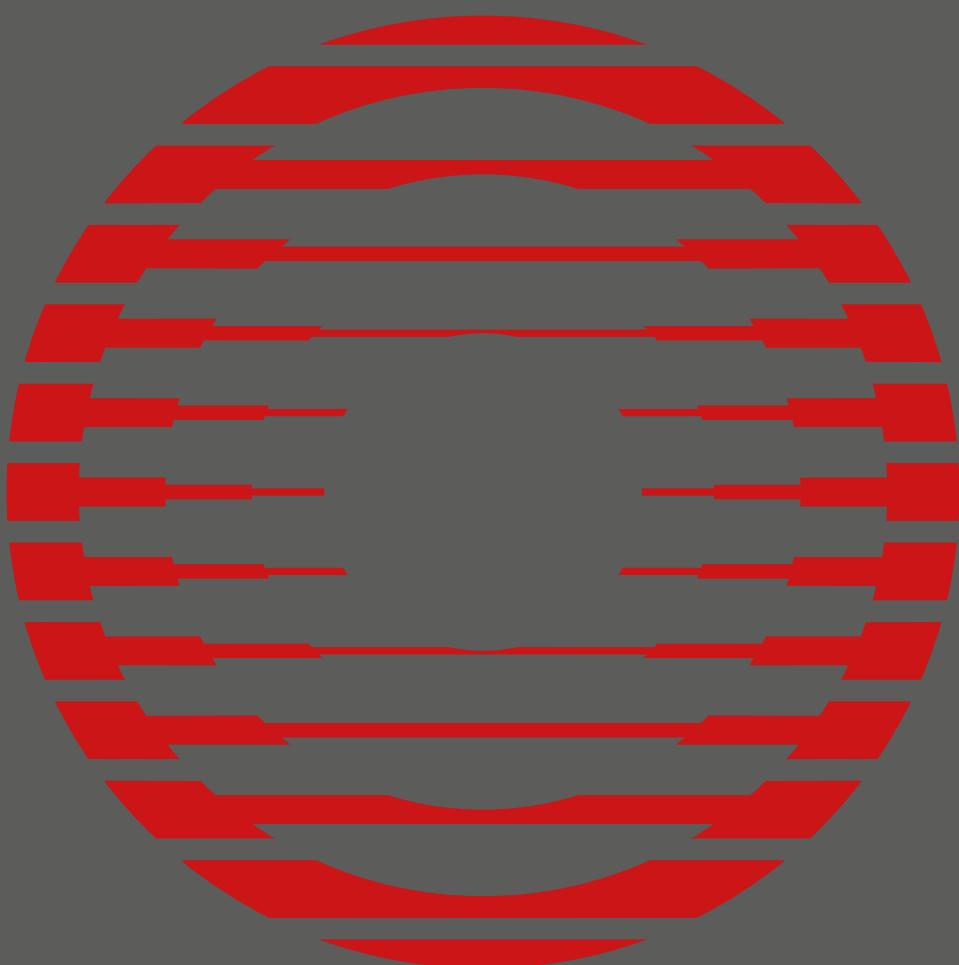

### Segno

MicroSegno RD 32.....	p.35	MicroSegno Flat RD 32.....	p.33
Segno RD 45.....	p.35	Segno Flat RD 45.....	p.33
MaxiSegno RD 55.....	p.35	MaxiSegno Flat RD 55.....	p.33
MicroSegno SQ 32.....	p.37	MicroSegno Flat SQ 32.....	p.36
Segno SQ 45.....	p.37	Segno Flat SQ 45.....	p.36
MaxiSegno SQ 55.....	p.37	MaxiSegno Flat SQ 55.....	p.36

### Neo



MicroNeo RD 90.....	p.41	MicroNeo SQ 90.....	p.41
Neo RD 135.....	p.43	Neo SQ 135.....	p.43
MaxiNeo RD 245.....	p.47	MaxiNeo SQ 245.....	p.47

### Spiacar



MicroSpiacar RD 90.....	p.51	MicroSpiacar SQ 90.....	p.51
Spiacar RD 135.....	p.53	Spiacar SQ 135.....	p.53
MaxiSpiacar RD 245.....	p.55	MaxiSpiacar SQ 245.....	p.55

### Tatto



Tatto Glass.....	p.61
Tatto Inner SS Ring.....	p.61
Tatto Outer SS Ring.....	p.61

### Carrera



Carrera 260x85.....	p.65
MaxiCarrera 350x175.....	p.67

### Traccia



Traccia 250.....	p.71
Traccia 500.....	p.71
Traccia 1000.....	p.71
Traccia Angolo 135°.....	p.79
Traccia Angolo 157,5°.....	p.79

### Tratto



Tratto 300.....	p.79	MaxiTratto 300.....	p.83
Tratto 600.....	p.79	MaxiTratto 600.....	p.83
Tratto 900.....	p.80	MaxiTratto 900.....	p.84
Tratto 1200.....	p.80	MaxiTratto 1200.....	p.84
Tratto 1500.....	p.81	MaxiTratto 1500.....	p.85

### Confine



MiniConfine 300.....	p.89	Confine 300.....	p.93
MiniConfine 600.....	p.89	Confine 600.....	p.93
MiniConfine 900.....	p.91	Confine 900.....	p.95
MiniConfine 1200.....	p.91	Confine 1200.....	p.95

### Daytona



Daytona.....	p.99
--------------	------

## Incassi parete Wall recessed



### Segno Flat

MicroSegno Flat RD 32.....	p.33	MicroSegno Flat SQ 32.....	p.36
Segno Flat RD 45.....	p.33	Segno Flat SQ 45.....	p.36
MaxiSegno Flat RD 55.....	p.33	MaxiSegno Flat SQ 55.....	p.36

### Segno AS



MicroSegno AS RD 32.....	p.103	MicroSegno AS SQ 32.....	p.105
Segno AS RD 45.....	p.103	Segno AS SQ 45.....	p.105
MaxiSegno AS RD 55.....	p.103	MaxiSegno AS SQ 55.....	p.105

### Spia



MicroSpia RD 90.....	p.109	MicroSpia SQ 90.....	p.109
Spia RD 135.....	p.110	Spia SQ 135.....	p.110
MaxiSpia RD 245.....	p.111	MaxiSpia SQ 245.....	p.111

### Verso Flat R



Verso Flat R RD 140.....	p.301	Verso Flat R SQ 120.....	p.303
MaxiVerso R Flat RD 220.....	p.301	MaxiVerso Flat R SQ 200.....	p.303
LongVerso Flat R SQ 240.....	p.303	LongVerso Flat R SQ 240.....	p.303

### Verso Flat R Glass



Verso Flat R RD Glass 140.....	p.304	Verso Flat R SQ Glass 120.....	p.305
MaxiVerso Flat R RD Glass 220.....	p.304	MaxiVerso Flat R SQ Glass 200.....	p.305
LongVerso Flat R SQ Glass 240.....	p.305	LongVerso Flat R SQ Glass 240.....	p.305

### Verso R



Verso 90.....	p.115	MaxiVerso 230.....	p.117
VertiVerso 140.....	p.115	LongVerso 270.....	p.117

### Passo



Passo.....	p.121	LongPasso.....	p.125
Passo Spring.....	p.122	LongPasso Spring.....	p.126
Passo Screw.....	p.123	LongPasso Screw.....	p.127

### Margin Wall



Margin Wall 260x85.....	p.131
MaxiMargin Wall 350x175.....	p.133
Margin Wall Grid 245x65.....	p.131

### Edge AS



Edge AS 50.....	p.137	Edge AS Spring 50.....	p.137
Edge AS 100.....	p.139	Edge AS Spring 100.....	p.139
Edge AS 150.....	p.140	Edge AS Spring 150.....	p.140
Edge AS 5L 180.....	p.141	Edge AS Spring 5L 180.....	p.141

### LineraFlex




LinerFlex Side Ben.....	p.145
LinerFlex Top Bend.....	p.145

### Confine Wall



MiniConfine Wall 300.....	p.149
MiniConfine Wall 600.....	p.149
MiniConfine Wall 900.....	p.151
MiniConfine Wall 1200.....	p.151



## Pavimento

*Floor mounted Grazer / Up-light*



### Neo Flat

MicroNeo Flat 120.....p.155  
Neo Flat 200.....p.155



### Geos Flat

MicroGeos Flat 75.....p.159  
Geos Flat 115.....p.160  
MaxiGeos Flat 215.....p.161

## Incassi suolo / effetto radente

*Floor grazer*



### Segno Walk

MicroSegno Walk 32.....p.165  
Segno Walk 45.....p.165  
MaxiSegno Walk 55.....p.165



### Geos

MicroGeos 75.....p.171  
Geos 115.....p.173  
MaxiGeos 215.....p.175

## Incassi soffitto

*Ceiling recessed*



### Segno

MicroSegno RD 32.....p.179  
Segno RD 45.....p.179  
MaxiSegno RD 55.....p.179

MicroSegno RD 40 Adjustable.....p.180  
Segno RD 55 Adjustable.....p.180  
MaxiSegno RD 65 Adjustable.....p.180

MicroSegno SQ 32.....p.181  
Segno SQ 45.....p.181  
MaxiSegno SQ 55.....p.181



### Spia

MicroSpia RD 90.....p.185  
Spia RD 135.....p.186  
MaxiSpia RD 245.....p.189

MicroSpia SQ 90.....p.185  
Spia SQ 135.....p.186  
MaxiSpia SQ 245.....p.189



### Edge


Edge SQ Frame.....p.199  
Maxiedge SQ Frame.....p.199  
Edge SQ Trimless.....p.199  
Maxiedge SQ Trimless.....p.199

Edge 1L.....p.193  
Edge 3L.....p.194  
Edge 5L.....p.195  
Edge 10L.....p.196



### MiniConfine C

MiniConfine C 300.....p.203  
MiniConfine C 600.....p.203  
MiniConfine C 900.....p.204  
Mini Confine C1200.....p.205



## Soffitto

*Ceiling*



### Punto C

MicroPunto RD 25.....p.209  
Punto RD 35.....p.211  
MaxiPunto RD 45.....p.212  
MegaPunto RD 70.....p.213

MicroPunto SQ 25.....p.209  
Punto SQ 35.....p.211  
MaxiPunto SQ 45.....p.212  
MegaPunto SQ 70.....p.213



### Spia Flat C

MicroSpia Flat 100.....p.309  
Spia Flat 140.....p.309  
MaxiSpia Flat 190.....p.309



### Torre Flat C

MicroTorre Flat C 90.....p.217  
Torre Flat C 125.....p.217  
MaxiTorre Flat C 200.....p.217



### Torre C

MicroTorre C 90.....p.221  
Torre C 125.....p.222  
MaxiTorre C 200.....p.223



### Tratto C

Tatto C 300.....p.227  
Tatto C 600.....p.227


Tatto C 900.....p.228  
Tatto C 1200.....p.228  
Tatto C 1500.....p.229



### Edge C

Edge C 3L.....p.233  
Edge C 5L.....p.233  
Edge C 10L.....p.233

Edge C Dark 3L.....p.233  
Edge C Dark 5L.....p.233  
Edge C Dark 10L.....p.233  
Edge C Dark 2x5L.....p.233  
Edge C Dark 2x10L.....p.233



### Segno C

Segno C.....p.409



### Pragma Outdoor C

Pragma Outdoor C.....p.406

# Effetti parete

Wall effect



## Compatto



Compatto 1L.....p.239  
 Compatto 2L.....p.240  
 MaxiCompatto Dark.....p.243  
 MaxiCompatto.....p.243

## Edge W



Edge W Dark 3L.....p.247  
 Edge W Dark 5L.....p.247  
 Edge W Dark 10L.....p.247

Edge W 3L.....p.249  
 Edge W 5L.....p.249  
 Edge W 10L.....p.249

NEW

## Modo



MiniModo.....p.253  
 Modo.....p.256

MiniModo Lens.....p.255  
 Modo Lens.....p.257

## Bivio



MicroBivio.....p.261  
 Bivio.....p.263  
 MaxiBivio.....p.267

Bivio Lens.....p.264  
 Maxibivio Lens.....p.270

## Torre W



MicroTorre Lens W.....p.275  
 Torre Lens W.....p.279  
 MaxiTorre Lens W.....p.283

MicroTorre W.....p.275  
 Torre W.....p.279  
 MaxiTorre W.....p.283

## Mignon



MaxiMignon 160.....p.289  
 MaxiMignon 280.....p.289  
 MaxiMignon 400.....p.289

## Pragma Outdoor W



Pragma Outdoor W.....p.407

## Disco W



MiniDisco W.....p.399  
 Disco W.....p.399

## Segno W




Segno W.....p.409

## Ringo



Ringo.....p.293


## Verso Flat

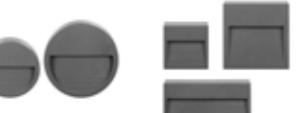

Verso Flat RD 140.....p.299  
 MaxiVerso Flat SQ 200.....p.302  
 LongVerso Flat SQ 240x120.....p.302

Verso Flat SQ 120.....p.302

## Spia Flat

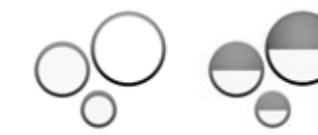

Microspia Flat 100.....p.309  
 Spia Flat 140.....p.309  
 Maxispia Flat 190.....p.309

Microspia Flat Eyelid 100.....p.311  
 Spia Flat Eyelid 140.....p.311  
 Maxispia Flat Eyelid 190.....p.311

# Proiettori

Floodlights

## LordEye Spot



MicroLordEye Spot.....p.315  
 LordEye Spot.....p.316  
 MaxiLordEye Spot.....p.317

## Segno Spot



MicroSegno Spot RD 25.....p.321  
 Segno Spot RD 35.....p.323  
 MaxiSegno Spot RD 45.....p.324  
 MegaSegno Spot RD 70.....p.325

## Compatto Spot



Compatto Spot.....p.331

## Pario



Minipario 100.....p.335  
 Pario 150.....p.337  
 MaxiPario 200.....p.339

## Mikko



MicroMikko 75.....p.343  
 MicroMikko 75 Extension.....p.343  
 MicroMikko 75 Spyke.....p.343

Mikko 115.....p.345  
 Mikko 115 Extension.....p.345  
 Mikko 115 Spyke.....p.345

## Faro Flat



MicroFaro Flat 90.....p.349  
 Faro Flat 125.....p.350  
 MaxiFaro Flat 200.....p.351

## Faro Spot



MicroFaro Spot Lens 90.....p.355  
 Faro Spot Lens 125.....p.356  
 MaxiFaro Spot Lens 200.....p.357

MicroFaro Spot 90.....p.355  
 Faro Spot 125.....p.356  
 MaxiFaro Spot 200.....p.357

## Edge Spot



Edge Spot Dark 3L.....p.361  
 Edge Spot Dark 5L.....p.361  
 Edge Spot 10L.....p.363

Edge Spot 3L.....p.362  
 Edge Spot 5L.....p.362  
 Edge Spot 10L.....p.363

## Maestro Flat Spot



MiniMaestro Flat SP.....p.367  
 MaxiMaestro Flat SP.....p.367

# Parete lineari

Wall grazer



Corrimano

Corrimano 400.....p.371  
Corrimano 700.....p.371



Tratto Wall

Tratto Wall 24V 200.....p.377  
Tratto Wall 24V 300.....p.377  
Tratto Wall 24V 600.....p.378  
Tratto Wall 24V 900.....p.378  
Tratto Wall 24V 1200.....p.379  
Tratto Wall 24V 1500.....p.379  
Tratto Wall PB 230V 300.....p.381  
Tratto Wall PB 230V 600.....p.381  
Tratto Wall PB 230V 900.....p.382  
Tratto Wall PB 230V 1200.....p.382  
Tratto Wall PB 230V 1500.....p.383  
MaxiTratto Wall 24V 300.....p.385  
MaxiTratto Wall 24V 600.....p.385  
MaxiTratto Wall 24V 900.....p.386  
MaxiTratto Wall 24V 1200.....p.386  
MaxiTratto Wall 24V 1500.....p.387  
MaxiTratto Wall PB 230V 300.....p.389  
MaxiTratto Wall PB 230V 600.....p.389  
MaxiTratto Wall PB 230V 900.....p.390  
MaxiTratto Wall PB 230V 1200.....p.390  
MaxiTratto Wall PB 230V 1500.....p.391

# Paletti luminosi

Bollard



Disco

MiniDisco 250.....p.395  
MiniDisco 500.....p.395  
MiniDisco 800.....p.395  
Disco 600.....p.397  
Disco 600.....p.397  
Disco 900.....p.397

Pragma  
Outdoor



Pragma Outdoor 600.....p.403  
Pragma Outdoor 900.....p.403  
Pragma Outdoor 1400.....p.405  
Pragma Outdoor 1700.....p.405



Segno P

MaxiSegno P 1L 250.....p.411  
MaxiSegno P 1L 500.....p.411  
MaxiSegno P 1L 1000.....p.411  
MaxiSegno P 2L 1000.....p.413  
MaxiSegno P 2L 1500.....p.413  
MegaSegno P 1L 500.....p.414  
MegaSegno P 1L 1000.....p.414  
MegaSegno P 2L 1000.....p.415  
MegaSegno P 2L 1500.....p.415




Zac!

MiniZac! 300.....p.419  
MiniZac! 500.....p.419  
MiniZac! 800.....p.419  
Zac! 600.....p.421  
Zac! 900.....p.421



Compatto P

Compatto P 300.....p.425  
Compatto P 500.....p.425  
Compatto P 2L 300.....p.427  
Compatto P 2L 500.....p.427

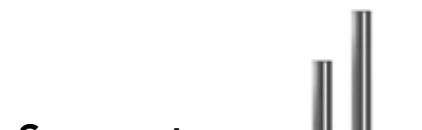

Segmento

Segmento 1L 150.....p.431  
Segmento 1L 300.....p.431  
Segmento 1L 600.....p.433  
Segmento 1L 900.....p.433  
Segmento 2L 150.....p.434  
Segmento 2L 300.....p.434  
Segmento 2L 600.....p.435  
Segmento 2L 900.....p.435



Rettangolo

Rettangolo 300.....p.439  
Rettangolo 500.....p.439  
Rettangolo 800.....p.440

MiniTondo  
Inox



MiniTondo Inox 300.....p.350  
MiniTondo Inox 500.....p.350  
MiniTondo Inox 800.....p.350

Tondo



MiniTondo 300.....p.448  
MiniTondo 500.....p.448  
MiniTondo 800.....p.448  
Tondo 175.....p.453  
Tondo 600.....p.453  
Tondo 900.....p.453  
MaxiTondo 250.....p.458  
MaxiTondo 800.....p.458  
MaxiTondo 1100.....p.458  
MiniTondo Dark 300.....p.456  
MiniTondo Dark 600.....p.456  
MiniTondo Dark 900.....p.456  
MaxiTondo Dark 300.....p.462  
MaxiTondo Dark 500.....p.462  
MaxiTondo Dark 800.....p.462

MaxiTondo  
Flat



MaxiTondo Flat 250.....p.467  
MaxiTondo Flat 800.....p.467  
MaxiTondo Flat 1100.....p.467  
MaxiTondo Flat Dark 250.....p.427  
MaxiTondo Flat Dark 800.....p.427  
MaxiTondo Flat Dark 1100.....p.427

MaxiCono



MaxiCono Dark 250.....p.475  
MaxiCono Dark 800.....p.475  
MaxiCono Dark 1100.....p.475

Clessidra



Clessidra 1100.....p.537

Quadro



MiniQuadro 300.....p.481  
MiniQuadro 500.....p.481  
MiniQuadro 800.....p.481  
MiniQuadro Dark 300.....p.483  
MiniQuadro Dark 500.....p.483  
MiniQuadro Dark 800.....p.483  
Quadro 175.....p.484  
Quadro 600.....p.484  
Quadro 900.....p.484  
MaxiQuadro 250.....p.486  
MaxiQuadro 800.....p.486  
MaxiQuadro 1100.....p.487

Verso Flat P



Verso Flat P 300.....p.493  
Verso Flat P 500.....p.493  
MaxiVerso Flat P 500.....p.494  
MaxiVerso Flat P 800.....p.495

Bivio P



MaxiBivio P 500 180°.....p.499  
MaxiBivio P 500 360°.....p.501  
MaxiBivio P 800 180°.....p.499  
MaxiBivio P 800 360°.....p.501

Bivio F



Microbivio F 90.....p.505  
Bivio F 120.....p.506  
MaxiBivio F 185.....p.507

Elmo



Elmo 180°.....p.511  
Elmo 360°.....p.511



# Decorativi Plug & Play

## Pragma Outdoor



Pragma Outdoor 800.....p.517  
Pragma Outdoor 1400.....p.517  
Pragma Outdoor 1700.....p.517  
Pragma Outdoor Spyke 800.....p.516  
Pragma Outdoor Spyke 1400.....p.516  
Pragma Outdoor Spyke 1700.....p.516

## Segno P



MegaSegno P 1500.....p.519

## Proiettori



MegaSegno Spot RD.....p.521  
MegaSegno Spot SQ.....p.521  
Compatto Spot.....p.523

## Microproiettori



MicroSegno Spot RD 25.....p.525  
Segno Spot RD 35.....p.526  
MaxiSegno Spot RD 45.....p.527  
MicroSegno Spot SQ 25.....p.525  
Segno Spot SQ 35.....p.526  
MaxiSegno Spot SQ 45.....p.527  
MicroSegno Spot Strap RD 25.....p.525  
Segno Spot Strap RD 35.....p.526  
MaxiSegno Spot Strap RD 45.....p.527  
MicroSegno Spot Strap SQ 25.....p.525  
Segno Spot Strap SQ 35.....p.526  
MaxiSegno Spot Strap SQ 45.....p.527

## Power Hub



Power Hub.....p.515

## Clessidra



Clessidra 2400.....p.535  
Clessidra 4000.....p.535

## Tret Sky



Tret Sky.....p.543  
Tret Sky Head.....p.541

## Pario SP



MiniPario SP 100.....p.547  
Pario SP 150.....p.548  
MaxiPario SP 200.....p.549

## Edge SP



Edge SP Dark 3L.....p.553  
Edge SP Dark 5L.....p.553  
Edge SP Dark 10L.....p.553  
Edge SP 3L.....p.555  
Edge SP 5L.....p.555  
Edge SP 10L.....p.555

## Faro SP



MicroFaro SP 90.....p.559  
Faro SP 125.....p.560  
MaxiFaro SP 200.....p.561

## Torre SP



MiniTorre SP 90.....p.565  
Torre SP 135.....p.566  
MaxiTorre SP.....p.567

## Maestro SP Flat



MiniMaestro Flat SP.....p.571  
MaxiMaestro Flat SP.....p.571

## Pali



Pali conici.....p.573  
Pali cilindrici.....p.574

# Arredo urbano / Proiettori su palo

Pole-top luminaires / Pole-mounted floodlights

## MaxiTondo



MaxiTondo 2400.....p.459

## MaxiTondo Opal



MaxiTondo Opal 1500.....p.531  
MaxiTondo Opal 2000.....p.531  
MaxiTondo Opal 2500.....p.531

## MaxiQuadro



MaxiQuadro 2400.....p.487

## Rettangolo



Rettangolo 2500.....p.441

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Indice per nome prodotto

Product name index

## B

Bivio F 120.....p.506  
Bivio Lens.....p.264  
Bivio.....p.263

Edge Spot 5L.....p.362  
Edge Spot Dark 10L.....p.361  
Edge Spot Dark 3L.....p.361  
Edge Spot Dark 5L.....p.361  
Edge W 10L.....p.249  
Edge W 3L.....p.249  
Edge W 5L.....p.249  
Edge W Dark 10L.....p.247  
Edge W Dark 3L.....p.247  
Edge W Dark 5L.....p.247  
Edge 10L.....p.196  
Edge 1L.....p.193  
Edge 3L.....p.194  
Edge 5L.....p.195  
Edge SQ Frame.....p.199  
Edge SQ Trimless.....p.199  
Edge P 500.....p.425  
Edge P 300.....p.425  
Edge P 500.....p.425  
Edge P 300.....p.425  
Edge P 2L 300.....p.427  
Edge P 2L 500.....p.427  
Edge P 300.....p.425  
Edge P 500.....p.425  
Edge Spot.....p.331  
Elmo 1200.....p.95  
Elmo 300.....p.93  
Elmo 600.....p.93  
Elmo 900.....p.95  
Corrimano 400.....p.371  
Corrimano 700.....p.371

## C

Carrera 260x85.....p.65  
Clessidra 1100.....p.537  
Clessidra 2400.....p.535  
Clessidra 4000.....p.535  
Compatto 1L.....p.239  
Compatto 2L.....p.240  
Compatto P 2L 300.....p.427  
Compatto P 2L 500.....p.427  
Compatto P 300.....p.425  
Compatto P 500.....p.425  
Compatto Spot.....p.331  
Confine 1200.....p.95  
Confine 300.....p.93  
Confine 600.....p.93  
Confine 900.....p.95  
Corrimano 400.....p.371  
Corrimano 700.....p.371

## D

Daytona.....p.99  
Disco 600.....p.397  
Disco 600.....p.397  
Disco 900.....p.397  
Disco W.....p.399

## E

Edge AS 100.....p.139  
Edge AS 150.....p.140  
Edge AS 50.....p.137  
Edge AS 5L 180.....p.141  
Edge AS Spring 100.....p.139  
Edge AS Spring 150.....p.140  
Edge AS Spring 50.....p.137  
Edge AS Spring 5L 180.....p.141  
Edge C 10L.....p.233  
Edge C 3L.....p.233  
Edge C 5L.....p.233  
Edge C Dark 10L.....p.233  
Edge C Dark 2x10L.....p.233  
Edge C Dark 2x5L.....p.233  
Edge C Dark 3L.....p.233  
Edge C Dark 5L.....p.233  
Edge SP 10L.....p.555  
Edge SP 3L.....p.555  
Edge SP 5L.....p.555  
Edge SP Dark 10L.....p.553  
Edge SP Dark 3L.....p.553  
Edge SP Dark 5L.....p.553  
Edge Spot 10L.....p.363  
Edge Spot 3L.....p.362

## F

Faro Flat 125.....p.350  
Faro SP 125.....p.560  
Faro Spot 125.....p.356  
Faro Spot Lens 125.....p.356

## G

Geos 115.....p.173  
Geos Flat 115.....p.160

## L

LinerarFlex Side Ben.....p.145  
LinerarFlex Top Bend.....p.145  
LongPasso Screw.....p.127  
LongPasso Spring.....p.126  
LongPasso.....p.125  
LongVerso 270.....p.117  
LongVerso Flat R SQ Glass 240.....p.305  
LongVerso Flat SQ 240x120.....p.302  
LongVerso Flat R SQ 240.....p.303

## M

Margin Wall 260x85.....p.131  
Margin Wall Grid 245x65.....p.131  
Edge C 5L.....p.233  
Edge C Dark 10L.....p.233  
Edge C Dark 2x10L.....p.233  
Edge C Dark 2x5L.....p.233  
Edge C Dark 3L.....p.233  
Edge C Dark 5L.....p.233  
MaxiBivio F 185.....p.507  
MaxiBivio Lens.....p.270  
MaxiBivio P 500 180°.....p.499  
MaxiBivio P 500 360°.....p.501  
MaxiBivio P 800 180°.....p.499  
MaxiBivio P 800 360°.....p.501  
MaxiBivio.....p.267  
MaxiCarrera 350x175.....p.67  
MaxiCompatto Dark.....p.243  
MaxiCompatto.....p.243  
MaxiCono Dark 1100.....p.475  
MaxiCono Dark 250.....p.475  
MaxiCono Dark 800.....p.475  
Maxiedge SQ Frame.....p.199

Maxiedge SQ Trimless.....p.199  
MaxiFaro Flat 200.....p.351  
MaxiFaro SP 200.....p.561  
MaxiFaro Spot 200.....p.357  
MaxiFaro Spot Lens 200.....p.357  
MaxiGeos 215.....p.175  
MaxiGeos Flat 215.....p.161  
MaxiMargin Wall 350x175.....p.133  
MaxiMignon 160.....p.289  
MaxiMignon 280.....p.289  
MaxiMignon 400.....p.289  
MaxiNeo RD 245.....p.47  
MaxiNeo SQ 245.....p.47  
MaxiLordEye Spot.....p.317  
MaxiParo 200.....p.339  
MaxiParo SP 200.....p.549  
MaxiPunto RD 45.....p.212  
MaxiPunto SQ 45.....p.212  
MaxiQuadro 1100.....p.487  
MaxiQuadro 2400.....p.487  
MaxiQuadro 250.....p.486  
MaxiQuadro 800.....p.486  
MaxiSegno AS RD 55.....p.103  
MaxiSegno AS SQ 55.....p.105  
MaxiSegno Flat RD 55.....p.33  
MaxiSegno Flat RD 55.....p.33  
MaxiSegno Flat RD 55.....p.33  
MaxiSegno Flat SQ 55.....p.36  
MaxiSegno Flat SQ 55.....p.36  
MaxiSegno P 1L 1000.....p.411  
MaxiSegno P 1L 250.....p.411  
MaxiSegno P 1L 500.....p.411  
MaxiSegno P 2L 1000.....p.413  
MaxiSegno P 2L 1500.....p.413  
MaxiSegno RD 55.....p.35  
MaxiSegno RD 55.....p.179  
MaxiSegno RD 65 Adjustable.....p.180  
MaxiSegno RD 65 Adjustable.....p.180  
MaxiSegno RD 45.....p.324  
MaxiSegno Spot RD 45.....p.324  
MaxiSegno Spot SQ 45.....p.324  
MaxiSegno SQ 55.....p.37  
MaxiSegno SQ 55.....p.181  
MaxiSegno Walk 55.....p.165  
MaxiSpia Flat 190.....p.309  
Maxispi Flat 190.....p.309  
Maxispi Flat Eyelid 190.....p.311  
MaxiSpia RD 245.....p.111  
MaxiSpia RD 245.....p.189  
MaxiSpia RD 245.....p.111  
MaxiSpia SQ 245.....p.111  
MaxiSpia SQ 245.....p.189  
MaxiTondo 1100.....p.458  
MaxiTondo 2400.....p.459  
MaxiTondo 250.....p.458  
MaxiTondo 800.....p.458  
MaxiTondo Dark 300.....p.462

MaxiTondo Dark 500.....p.462  
MaxiTondo Dark 800.....p.462  
MaxiTondo Flat 1100.....p.467  
MaxiTondo Flat 250.....p.467  
MaxiTondo Flat 800.....p.467  
MaxiTondo Flat Dark 1100.....p.427  
MaxiTondo Flat Dark 250.....p.427  
MaxiTondo Flat Dark 800.....p.427  
MaxiTondo Opal 1500.....p.531  
MaxiTondo Opal 2000.....p.531  
MaxiTondo Opal 2500.....p.531  
MaxiTorre .....p.567  
MaxiTorre C 200.....p.223  
MaxiTorre Flat C 200.....p.217  
MaxiTorre Lens W.....p.283  
MaxiTorre W.....p.283  
MaxiTratto 1200.....p.84  
MaxiTratto 1500.....p.85  
MaxiTratto 300.....p.83  
MaxiTratto 600.....p.83  
MaxiTratto 900.....p.84  
MaxiTratto Wall 24V 1200.....p.386  
MaxiTratto Wall 24V 1500.....p.387  
MaxiTratto Wall 24V 300.....p.385  
MaxiTratto Wall 24V 600.....p.385  
MaxiTratto Wall 24V 900.....p.386  
MaxiTratto Wall PB 230V 1200.....p.390  
MaxiTratto Wall PB 230V 1500.....p.391  
MaxiTratto Wall PB 230V 300.....p.389  
MaxiTratto Wall PB 230V 600.....p.389  
MaxiTratto Wall PB 230V 900.....p.390  
MaxiVerso 230.....p.117  
MaxiVerso Flat P 500.....p.494  
MaxiVerso Flat P 800.....p.495  
MaxiVerso Flat R RD Glass 220.....p.304  
MaxiVerso Flat R SQ 200.....p.303  
MaxiVerso Flat R SQ Glass 200.....p.305  
MaxiVerso Flat RD 220.....p.299  
MaxiVerso Flat SQ 200.....p.302  
MaxiVerso Flat SQ 240.....p.301  
MaxiVerso R Flat RD 220.....p.301  
MaxiVerso R Flat 70.....p.213  
MegaPunto RD 70.....p.213  
MegaPunto SQ 70.....p.213  
MegaSegno P 1L 1000.....p.414  
MegaSegno P 1L 500.....p.414  
MegaSegno P 2L 1000.....p.415  
MegaSegno P 2L 1500.....p.415  
MegaSegno Spot RD 70.....p.325  
MegaSegno Spot SQ 70.....p.325  
MegaSpia F 90.....p.505  
MicroBivio.....p.261  
MicroFaro Flat 90.....p.349  
MicroFaro SP 90.....p.559  
MicroFaro Spot 90.....p.355  
MicroFaro Spot Lens 90.....p.355  
MicroGeos 75.....p.171  
MicroGeos Flat 75.....p.159  
MicroMikko 75 Extension.....p.343

MicroMikko 75 Spyke.....p.343  
MicroMikko 75.....p.343  
MicroNeo Flat 120.....p.155  
MicroNeo RD 90.....p.41  
MicroNeo SQ 90.....p.41  
MicroLordEye Spot.....p.315  
MicroPunto RD 25.....p.209  
MicroPunto SQ 25.....p.209  
MicroSegno AS RD 32.....p.103  
MicroSegno AS SQ 32.....p.105  
MicroSegno Flat RD 32.....p.33  
MicroSegno Flat RD 32.....p.33  
MicroSegno Flat SQ 32.....p.36  
MicroSegno Flat SQ 32.....p.36  
MicroSegno RD 32.....p.35  
MicroSegno RD 32.....p.179  
MicroSegno RD 40 Adjustable.....p.180  
MicroSegno Spot RD 25.....p.321  
MicroSegno Spot SQ 25.....p.321  
MicroSegno SQ 32.....p.37  
MicroSegno SQ 32.....p.181  
MicroSegno Walk 32.....p.165  
Microspia Flat 100.....p.309  
Microspia Flat 100.....p.309  
Microspia Flat Eyelid 100.....p.311  
Microspia Flat RD 90.....p.109  
Microspia RD 90.....p.185  
Microspia SQ 90.....p.109  
Microspia SQ 90.....p.185  
MicroSpiacar RD 90.....p.51  
MicroSpiacar SQ 90.....p.51  
MicroTorre C 90.....p.221  
MicroTorre Flat C 90.....p.217  
MicroTorre Lens W.....p.275  
MicroTorre W.....p.275  
Mikko 115 Extension.....p.345  
Mikko 115 Spyke.....p.345  
Mikko 115.....p.345  
Mikko 115.....p.205  
Mini Confine C1200.....p.205  
Mini Confine 1200.....p.91  
Mini Confine 300.....p.89  
Mini Confine 600.....p.89  
Mini Confine 900.....p.91  
Mini Confine C 300.....p.203  
Mini Confine C 600.....p.203  
Mini Confine C 900.....p.204  
Mini Confine Wall 1200.....p.151  
Mini Confine Wall 300.....p.149  
Mini Confine Wall 600.....p.149  
Pragma Outdoor 1400.....p.405  
Pragma Outdoor 1700.....p.405  
Pragma Outdoor 600.....p.403  
Pragma Outdoor 900.....p.403  
Pragma Outdoor C.....p.406  
Pragma Outdoor W.....p.407  
Punto RD 35.....p.211  
Punto SP 150.....p.548  
Passo Screw.....p.123  
Passo Spring.....p.122  
Passo.....p.121  
Power Hub.....p.515  
Pragma Outdoor 1400.....p.405  
Pragma Outdoor 1700.....p.405  
Pragma Outdoor 600.....p.403  
Pragma Outdoor 900.....p.403  
Pragma Outdoor C.....p.406  
Pragma Outdoor W.....p.407  
Punto RD 35.....p.211  
Punto SQ 35.....p.211

MiniModo.....p.253  
MiniParo 100 Extension.....p.335  
Minipario 100.....p.335  
MiniParo SP 100.....p.547  
MiniQuadro 500.....p.481  
MiniQuadro Dark 500.....p.483  
MiniQuadro 300.....p.481  
MiniQuadro 800.....p.481  
MiniTondo 300.....p.448  
MiniTondo 500.....p.448  
MiniTondo 800.....p.448  
MiniTondo Dark 300.....p.445  
MiniTondo Dark 500.....p.445  
MiniTondo Dark 800.....p.445  
MiniTondo Inox 300.....p.350  
MiniTondo Inox 500.....p.350  
Segno AS RD 45.....p.103  
Segno AS SQ 45.....p.105  
Segno C.....p.409  
Segno Flat RD 45.....p.33  
Segno Flat RD 45.....p.33  
Segno Flat RD 45.....p.35  
Segno RD 45.....p.179  
Segno RD 55 Adjustable.....p.180  
Segno Spot RD 35.....p.323  
Segno Spot SQ 35.....p.323  
Segno SQ 45.....p.37  
Segno SQ 45.....p.181  
SegnoW.....p.409  
Segno Walk 45.....p.165  
Spia Flat 140.....p.309  
Spia Flat 140.....p.309  
Verso Flat R RD Glass 140.....p.304  
Verso Flat R SQ 120.....p.303  
Verso Flat R SQ Glass 120.....p.305  
Verso Flat RD 140.....p.299  
Verso Flat SQ 120.....p.302  
VertiVerso140.....p.115

LordEye Spot.....p.316  
Pali cilindrici.....p.574  
Pali conici.....p.573  
Pario 150 Extension.....p.337  
Pario 150.....p.337  
Pario SP 150.....p.548  
Passo Screw.....p.123  
Passo Spring.....p.122  
Passo.....p.121  
Power Hub.....p.515  
Pragma Outdoor 1400.....p.405  
Pragma Outdoor 1700.....p.405  
Pragma Outdoor 600.....p.403  
Pragma Outdoor 900.....p.403  
Pragma Outdoor C.....p.406  
Pragma Outdoor W.....p.407  
Punto RD 35.....p.211  
Punto SQ 35.....p.211

Q  
Quadro 175.....p.484  
Quadro 600.....p.484  
Quadro 900.....p.484

# Indice per nome prodotto

Product name index

## R

Tondo Dark 900.....p.456  
Torre C 125.....p.222  
Rettangolo 2500.....p.441  
Rettangolo 300.....p.439  
Rettangolo 500.....p.439  
Rettangolo 800.....p.440  
Ringo.....p.293  
Traccia 1000.....p.71  
Traccia 250.....p.71

## S

Segmento 1L 150.....p.431  
Segmento 1L 300.....p.431  
Segmento 1L 600.....p.433  
Segmento 1L 900.....p.433  
Segmento 2L 150.....p.434  
Segmento 2L 300.....p.434  
Segmento 2L 600.....p.435  
Segmento 2L 900.....p.435  
Segno AS RD 45.....p.103  
Segno Wall 24V 1200.....p.379  
Segno AS SQ 45.....p.105  
Segno Wall 24V 1500.....p.379  
Segno AS 45.....p.105  
Segno Wall 24V 200.....p.377  
Segno C.....p.409  
Segno Wall 24V 300.....p.378  
Segno Flat RD 45.....p.33  
Segno Wall 24V 600.....p.378  
Segno Flat SQ 45.....p.36  
Segno Wall PB 230V 1200.....p.382  
Segno Flat SQ 45.....p.36  
Segno Wall PB 230V 1500.....p.383  
Segno RD 45.....p.35  
Segno RD 45.....p.179  
Segno RD 55 Adjustable.....p.180  
Segno Wall PB 230V 900.....p.382  
Segno Spot RD 35.....p.323  
Segno Spot SQ 35.....p.323  
Segno SQ 45.....p.37  
Segno SQ 45.....p.181  
SegnoW.....p.409  
Segno Walk 45.....p.165  
Spia Flat 140.....p.309  
Spia Flat 140.....p.309  
Verso Flat R RD Glass 140.....p.304  
Verso Flat R SQ 120.....p.303  
Verso Flat R SQ Glass 120.....p.305  
Verso Flat RD 140.....p.299  
Verso Flat SQ 120.....p.302  
VertiVerso140.....p.115

## T

Tatto C 1200.....p.228  
Tatto C 1500.....p.229  
Tatto C 300.....p.227  
Tatto C 600.....p.227  
Tatto C 900.....p.228  
Tatto Glass.....p.61  
Tatto Inner SS Ring.....p.61  
Tatto Outer SS Ring.....p.61

Tondo 175.....p.453  
Tondo 600.....p.453

Tondo 900.....p.453

Tondo Dark 175.....p.456

# Indice per codice prodotto


Product code index

AC900..... p. 573	GH0983..... p. 433	GH1132..... p. 355	GH1200..... p. 461	GH1261..... p. 481	GH1384..... p. 167	GH1447..... p. 447	GH1556..... p. 381	GH1959..... p. 281	GH5324..... p. 51
AC903..... p. 573	GH0984..... p. 434	GH1133..... p. 560	GH1202..... p. 460	GH1262..... p. 489	GH1385..... p. 309	GH1447..... p. 451	GH1557..... p. 381	GH1960..... p. 565	GH5328..... p. 51
AC906..... p. 573	GH0985..... p. 434	GH1133..... p. 356	GH1203..... p. 458	GH1263..... p. 487	GH1386..... p. 309	GH1448..... p. 447	GH1558..... p. 382	GH1960..... p. 275	GH5329..... p. 55
AC909..... p. 573	GH0986..... p. 435	GH1134..... p. 339	GH1208..... p. 217	GH1267..... p. 155	GH1387..... p. 309	GH1448..... p. 451	GH1559..... p. 382	GH1961..... p. 276	GH5329..... p. 56
AC950..... p. 574	GH0987..... p. 435	GH1135..... p. 548	GH1209..... p. 217	GH1268..... p. 155	GH1388..... p. 311	GH1449..... p. 447	GH1560..... p. 383	GH1961..... p. 277	GH5329..... p. 57
AC951..... p. 574	GH0992..... p. 293	GH1136..... p. 302	GH1210..... p. 217	GH1295..... p. 93	GH1389..... p. 311	GH1449..... p. 451	GH1570..... p. 389	GH1963..... p. 220	GH5371..... p. 175
AC953..... p. 574	GH0994..... p. 293	GH1137..... p. 302	GH1211..... p. 289	GH1296..... p. 93	GH1390..... p. 311	GH1450..... p. 485	GH1571..... p. 389	GH1964..... p. 223	GH5373..... p. 175
AC954..... p. 575	GH0995..... p. 295	GH1138..... p. 302	GH1212..... p. 289	GH1297..... p. 95	GH1392..... p. 299	GH1451..... p. 485	GH1572..... p. 390	GH1970..... p. 516	GH5375..... p. 175
AC956..... p. 575	GH0996..... p. 295	GH1139..... p. 493	GH1213..... p. 289	GH1298..... p. 95	GH1393..... p. 299	GH1456..... p. 455	GH1573..... p. 390	GH1971..... p. 516	GH5408..... p. 117
AC959..... p. 575	GH1007..... p. 35	GH1140..... p. 495	GH1217..... p. 488	GH1300..... p. 397	GH1394..... p. 301	GH1457..... p. 453	GH1574..... p. 391	GH1972..... p. 516	GH5409..... p. 115
AC962..... p. 575	GH1007..... p. 35	GH1143..... p. 239	GH1218..... p. 489	GH1301..... p. 397	GH1395..... p. 301	GH1459..... p. 485	GH1580..... p. 227	GH1973..... p. 403	GH5409..... p. 117
AC970..... p. 574	GH1007..... p. 35	GH1144..... p. 241	GH1219..... p. 486	GH1302..... p. 397	GH1396..... p. 349	GH1460..... p. 484	GH1581..... p. 227	GH1974..... p. 403	GH5410..... p. 115
AC971..... p. 574	GH1010..... p. 145	GH1145..... p. 523	GH1220..... p. 213	GH1305..... p. 395	GH1397..... p. 350	GH1462..... p. 427	GH1582..... p. 228	GH1975..... p. 405	GH5462..... p. 345
AC972..... p. 574	GH1011..... p. 145	GH1145..... p. 331	GH1221..... p. 213	GH1306..... p. 395	GH1398..... p. 351	GH1463..... p. 427	GH1583..... p. 228	GH1976..... p. 405	GH5472..... p. 345
AC973..... p. 575	GH1012..... p. 256	GH1147..... p. 335	GH1222..... p. 487	GH1307..... p. 395	GH1400..... p. 448	GH1469..... p. 413	GH1584..... p. 229	GH1990..... p. 137	GH5473..... p. 345
AC974..... p. 575	GH1013..... p. 256	GH1148..... p. 337	GH1224..... p. 36	GH1309..... p. 399	GH1401..... p. 448	GH1470..... p. 411	GH1585..... p. 233	GH1990..... p. 193	GH5484..... p. 571
AC975..... p. 575	GH1014..... p. 257	GH1149..... p. 493	GH1225..... p. 36	GH1310..... p. 399	GH1402..... p. 448	GH1471..... p. 411	GH1585..... p. 234	GH1991..... p. 139	GH5484..... p. 367
AC976..... p. 575	GH1015..... p. 257	GH1150..... p. 494	GH1226..... p. 36	GH1311..... p. 511	GH1403..... p. 449	GH1472..... p. 411	GH1586..... p. 233	GH1991..... p. 194	GH5486..... p. 571
AC978..... p. 574	GH1063..... p. 179	GH1151..... p. 549	GH1227..... p. 37	GH1312..... p. 511	GH1404..... p. 449	GH1473..... p. 413	GH1586..... p. 234	GH1992..... p. 140	GH5486..... p. 367
GH0899..... p. 531	GH1064..... p. 179	GH1152..... p. 261	GH1228..... p. 37	GH1312..... p. 253	GH1405..... p. 449	GH1474..... p. 413	GH1587..... p. 233	GH1992..... p. 195	GH5613..... p. 67
GH0900..... p. 531	GH1065..... p. 179	GH1153..... p. 261	GH1229..... p. 37	GH1333..... p. 253	GH1406..... p. 456	GH1475..... p. 414	GH1587..... p. 234	GH1993..... p. 196	GH5615..... p. 67
GH0901..... p. 531	GH1080..... p. 203	GH1154..... p. 263	GH1234..... p. 525	GH1340..... p. 270	GH1407..... p. 456	GH1476..... p. 414	GH1588..... p. 235	GH1995..... p. 517	GH5629..... p. 133
GH0910..... p. 462	GH1081..... p. 203	GH1155..... p. 263	GH1234..... p. 321	GH1341..... p. 267	GH1408..... p. 456	GH1477..... p. 415	GH1589..... p. 235	GH1996..... p. 517	GH5629..... p. 133
GH0911..... p. 462	GH1082..... p. 204	GH1159..... p. 264	GH1234..... p. 321	GH1342..... p. 270	GH1409..... p. 457	GH1478..... p. 415	GH1590..... p. 361	GH1997..... p. 517	GH5715..... p. 44
GH0912..... p. 463	GH1083..... p. 205	GH1160..... p. 265	GH1235..... p. 526	GH1343..... p. 267	GH1410..... p. 457	GH1480..... p. 519	GH1590..... p. 362	GH1998..... p. 407	GH5719..... p. 44
GH0913..... p. 463	GH1098..... p. 325	GH1163..... p. 264	GH1235..... p. 323	GH1344..... p. 271	GH1411..... p. 457	GH1501..... p. 535	GH1591..... p. 361	GH1999..... p. 406	GH5947..... p. 185
GH0914..... p. 464	GH1099..... p. 325	GH1164..... p. 303	GH1236..... p. 527	GH1345..... p. 269	GH1415..... p. 445	GH1506..... p. 537	GH1591..... p. 362	GH2000..... p. 199	GH5948..... p. 41
GH0915..... p. 464	GH1107..... p. 561	GH1165..... p. 303	GH1236..... p. 324	GH1346..... p. 271	GH1415..... p. 450	GH1507..... p. 535	GH1592..... p. 361	GH2001..... p. 199	GH5953..... p. 41
GH0916..... p. 465	GH1107..... p. 357	GH1166..... p. 303	GH1237..... p. 525	GH1347..... p. 269	GH1416..... p. 445	GH1509..... p. 377	GH1592..... p. 363	GH2003..... p. 137	GH5955..... p. 185
GH0917..... p. 465	GH1108..... p. 371	GH1169..... p. 240	GH1238..... p. 526	GH1349..... p. 499	GH1416..... p. 450	GH1525..... p. 73	GH1593..... p. 555	GH2003..... p. 193	GH5956..... p. 171
GH0920..... p. 315	GH1109..... p. 371	GH1170..... p. 327	GH1238..... p. 323	GH1352..... p. 501	GH1417..... p. 445	GH1526..... p. 73	GH1594..... p. 555	GH2004..... p. 139	GH5958..... p. 171
GH0921..... p. 316	GH1110..... p. 521	GH1171..... p. 327	GH1239..... p. 527	GH1353..... p. 499	GH1417..... p. 450	GH1529..... p. 379	GH1595..... p. 555	GH2004..... p. 194	GH5966..... p. 343
GH0922..... p. 317	GH1110..... p. 325	GH1172..... p. 327	GH1239..... p. 324	GH1356..... p. 501	GH1418..... p. 461	GH1530..... p. 71	GH1600..... p. 121	GH2005..... p. 140	GH5974..... p. 343
GH0940..... p. 470	GH1111..... p. 521	GH1175..... p. 243	GH1240..... p. 181	GH1360..... p. 304	GH1419..... p. 459	GH1531..... p. 71	GH1601..... p. 122	GH2005..... p. 195	GH5984..... p. 343
GH0941..... p. 470	GH1111..... p. 325	GH1179..... p. 89	GH1241..... p. 181	GH1361..... p. 304	GH1421..... p. 439	GH1532..... p. 71	GH1602..... p. 127	GH2006..... p. 141	GH6503..... p. 131
GH0942..... p. 470	GH1113..... p. 525	GH1179..... p. 149	GH1242..... p. 181	GH1363..... p. 255	GH1422..... p. 439	GH1533..... p. 377	GH1603..... p. 126	GH2007..... p. 141	GH6507..... p. 131
GH0943..... p. 471	GH1113..... p. 321	GH1180..... p. 89	GH1244..... p. 53	GH1364..... p. 255	GH1423..... p. 440	GH1534..... p. 378	GH1604..... p. 123	GH2008..... p. 197	GH6521..... p. 65
GH0944..... p. 471	GH1114..... p. 526	GH1180..... p. 149	GH1245..... p. 53	GH1366..... p. 305	GH1424..... p. 441	GH1536..... p. 378	GH1605..... p. 125	GH2054..... p. 180	GH6615..... p. 43
GH0945..... p. 471	GH1114..... p. 323	GH1181..... p. 91	GH1246..... p. 488	GH1367..... p. 305	GH1426..... p. 425	GH1537..... p. 379	GH1640..... p. 247	GH2055..... p. 180	GH6616..... p. 43
GH0950..... p. 467	GH1115..... p. 527	GH1181..... p. 151	GH1247..... p. 486	GH1368..... p. 305	GH1427..... p. 425	GH1538..... p. 79	GH1640..... p. 249	GH2056..... p. 180	GH6621..... p. 186
GH0951..... p. 467	GH1115..... p. 324	GH1182..... p. 91	GH1250..... p. 419	GH1369..... p. 484	GH1430..... p. 209	GH1539..... p. 79	GH1641..... p. 247	GH5101..... p. 47	GH6623..... p. 186
GH0952..... p. 467	GH1117..... p. 33	GH1182..... p. 151	GH1251..... p. 419	GH1370..... p. 484	GH1431..... p. 211	GH1540..... p. 80	GH1641..... p. 249	GH5102..... p. 47	GH6624..... p. 187
GH0953..... p. 469	GH1118..... p. 33	GH1185..... p. 159	GH1252..... p. 419	GH1371..... p. 460					

# Finiture

## Finishes

01 Bianco (opaco)  
White (matt)




02 Nero (opaco)  
Black (matt)




05 Grigio Antracite (opaco)  
Anthracite Grey (matt)



19 Grigio Chiaro (opaco)  
Light Grey (matt)

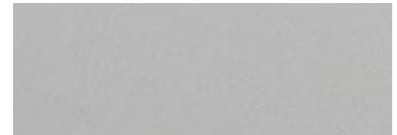

26 Bronzo Lusso  
Luxury Bronze

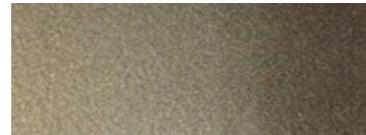

32 Effetto Rovere  
Oak effect



45 Corten (opaco)  
Corten (matt)



65 Blu (opaco)  
Blue (matt)



62 Grigio Antico (opaco)  
Antique Grey (matt)



83 Verde (opaco)  
Green (matt)



68 Bronzo Naturale  
Natural Bronze



80 Sabbia (opaco)  
Sand (matt)



V1 Vetro bianco  
White glass



V2 Vetro nero  
Black glass



## Azienda

Ghidini è una azienda Italiana che nasce 1974 fondata da Gianpietro Ghidini. In pochi anni Ghidini si specializza nella progettazione e produzione di apparecchi tecnici per l'illuminazione per esterni. Nel corso della sua storia Ghidini ha focalizzato la propria ricerca nello sviluppo di una vasta gamma di prodotti che soddisfano le più alte aspettative di progettisti, contribuendo a valorizzare gli ambienti residenziali o commerciali attraverso un design che si integra armoniosamente nei più svariati contesti progettuali. I prodotti sono costruiti utilizzando materiali e componenti di altissimo livello che garantiscono affidabilità ed efficienza nel corso del tempo.

Lucitalia Milano nasce 1966 come "LUCI illuminazione d'interni" e si afferma in breve tempo come una delle Aziende produttrici più originali e innovative nel prodotto di design moderno. La notorietà di LUCI si eleva a livello internazionale con la creazione nel 1983 della lampada da tavolo Kandido creata in collaborazione con Ferdinand Alexander Porsche.

Nel corso del tempo la collaborazione di Ghidini & Lucitalia con designers di prestigio internazionale è andata sempre crescendo ed oggi include nella propria storia nomi come: Gianfranco Frattini, Adonis, Ignazio Caltha; Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo; Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina e Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto, Margarita Kroucharska, Gianni Forcolini, Maurizio Parrini.

Nel 2012 vengono acquisite le due società. Nel 2018 Lucitalia è stata incorporata in Ghidini Lighting che mantiene attiva la sua brand identity. L'unione delle due aziende consente ai progettisti di potersi avvalere di un unico interlocutore nello sviluppo dei propri progetti sia in ambienti esterni che interni.

## Company profile

Ghidini is an Italian company born in 1974 founded by Gianpietro Ghidini. In a few years Ghidini specialized in the design and production of technical lighting fixtures for outdoor use. Throughout its history Ghidini has focused its research on the development of a wide range of products that meet the highest expectations of designers, helping to enhance residential or commercial environments through a design that integrates harmoniously into the most varied design contexts. The products are built using materials and components of the highest level that guarantee reliability and efficiency over time.

Lucitalia Milano was born in 1966 as "interior lighting LIGHTS" and quickly established itself as one of the most original and innovative manufacturers of modern design products. LUCI's notoriety rises internationally with the creation in 1983 of the Kandido table lamp created in collaboration with Ferdinand Alexander Porsche.

Over time, Ghidini & Lucitalia's collaboration with internationally prestigious designers has always been growing and today it includes names such as: Gianfranco Frattini, Adonis, Ignazio Caltha, Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo; Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina and Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto, Margarita Kroucharska, Gianni Forcolini, Maurizio Parrini.

In 2012 the two companies are acquired. In 2018 Lucitalia was incorporated into Ghidini Lighting which keeps its brand identity active. The union of the two companies allows designers to be able to use a single interlocutor in the development of their projects both in outdoor and indoor environments.



## Progettazione illuminotecnica

Il servizio di progettazione illuminotecnica GHIDINI LIGHTING rappresenta un'attività di fondamentale supporto per tutti i progettisti e prescrittori. Partendo da un Vostro progetto in 2D o preferibilmente in 3D, i nostri lighting designers individuano gli apparecchi più adatti ai differenti ambienti, tenendo conto della funzione illuminotecnica richiesta. Dopo aver selezionato gli apparecchi, grazie all'uso di alcuni fra i più avanzati software di settore, il nostro ufficio sarà in grado di fornirVi rendering estremamente realistici di ambienti in 3D e relativi calcoli illuminotecnici. Lo sviluppo dell'offerta sarà anche corredata da dettagliate schede tecniche di prodotto. I software utilizzati sono: Dialux per il calcolo illuminotecnico, Think design ed Autodesk 3d Studio MAX per i rendering fotografici.

## Ricerca e sviluppo

Innovazione "LED oriented"

Ricerca & innovazione sono da sempre per GHIDINI LIGHTING una filosofia aziendale, filosofia nella quale vengono impiegate le proprie energie dirette nello sviluppo di apparecchi di illuminazione che sono un connubio tra affidabilità, efficienza luminosa e consumi ridotti.

## Lighting design

The GHIDINI LIGHTING application department provides a support service to all designers and system engineers. Starting from a project definition in 2D or 3D, our lighting advisors identify suitable fixtures for each area, bearing in mind the required technical lighting function. After selecting the fixtures, our facility can exploit some of the most advanced sector specific software to provide realistic 3D renderings and associated technical lighting calculations. Our advice will be accompanied by detailed product data and installation sheets. We use the following software: Dialux for technical lighting calculations, Think Design and Autodesk 3d Studio MAX for photographic renderings.

## Research & Development

"LED oriented" Innovation

Research and development is directed at the incorporation of new technologies that allow improvements in product quality and lighting performance that have been the bedrock of GHIDINI's corporate philosophy. GHIDINI focuses on the search for improving our customer satisfaction by creating product systems that deliver high quality in both luminous efficacy and energy efficiency.



## Laboratorio

GHIDINI LIGHTING dispone di un laboratorio interno, attrezzato e conforme agli standard normativi europei. Il laboratorio dispone dei più avanzati sistemi per l'esecuzione delle prove quali umidità, tenuta dell'acqua, prove di durata e di riscaldamento, prove per il grado di protezione contro gli impatti meccanici, fotometrie e tutte le prove previste dalla normativa di riferimento al fine di garantire la massima qualità del prodotto.

## Laboratorio fotometrico


Il laboratorio fotometrico di GHIDINI LIGHTING è dotato di goniometro capace di soddisfare i più esigenti standard internazionali in ambito di misurazioni fotometriche ed è perfettamente conforme alla normativa UNI EN 13032-1. L'apparecchio è dotato di una nuova funzione colorimetrica angolare che gli consente di diventare un vero e proprio goniocolorimetro che consente la misurazione delle coordinate cromatiche e della temperatura di colore in gradi Kelvin. La sorgente luminosa è fissa e può essere montata in qualsiasi posizione di funzionamento, come previsto dalla normativa IESNA LM-79-08. Il sistema di rilevazione è comprensivo di 19 sonde ad acquisizione simultanea e la misurazione, della ripartizione dell'intensità luminosa, è generalmente effettuata mediante un movimento continuo in zone sferiche (parallele all'equatore) o in segmenti sferici (da polo a polo) che consente la misurazione del flusso emesso dagli apparecchi e anche di individuare la distribuzione fotometrica di emissione. Il goniometro è provvisto di doppia misurazione: per i LED e per le altre sorgenti. In aggiunta, per una migliore rilevazione dei dati il goniometro è stato installato in una camera oscura rivestita di materiale foto anecocico, dotata di un sistema di climatizzazione che permette di tenere costante la temperatura.

## Laboratory department

Ghidini Lighting has an internal laboratory with the most advanced systems for carrying out all required tests for luminaires. It has four main areas: humidity, dust and water ingress testing(IP); a thermally controlled section for longterm duration testing; an air-conditioned area for routine thermal, electrical and impact resistance (IK) testing, and the photometric's laboratory.

## Photometric laboratory

The GHIDINI LIGHTING laboratory is equipped with a goniophotometer that complies with the highest international standard requirements for photometric measurement. It is also fully compliant to the UNI EN 13032-1 Standard. The goniophotometer incorporates a new feature that allows an additional goniocolorimetric function which measures chromaticity coordinates and colour temperature (degrees Kelvin). The light source can be mounted in any orientation, as required by the IESNA LM-79-08 Standard. The detection system is based on 19 probes for simultaneous acquisition and measurement of luminous intensity distribution. This is carried out in continuous motion in spherical zones (parallel to the equator) or spherical segments (from pole to pole). This enables measurement of emitted flux to identify the distribution of light emission. The goniophotometer is equipped for dual measurements: LEDs and other lighting sources. Additionally, to obtain more accurate measurements, the device has been installed in a darkened room lined by a photo anechoic material, and is air conditioned to maintain a constant temperature environment.

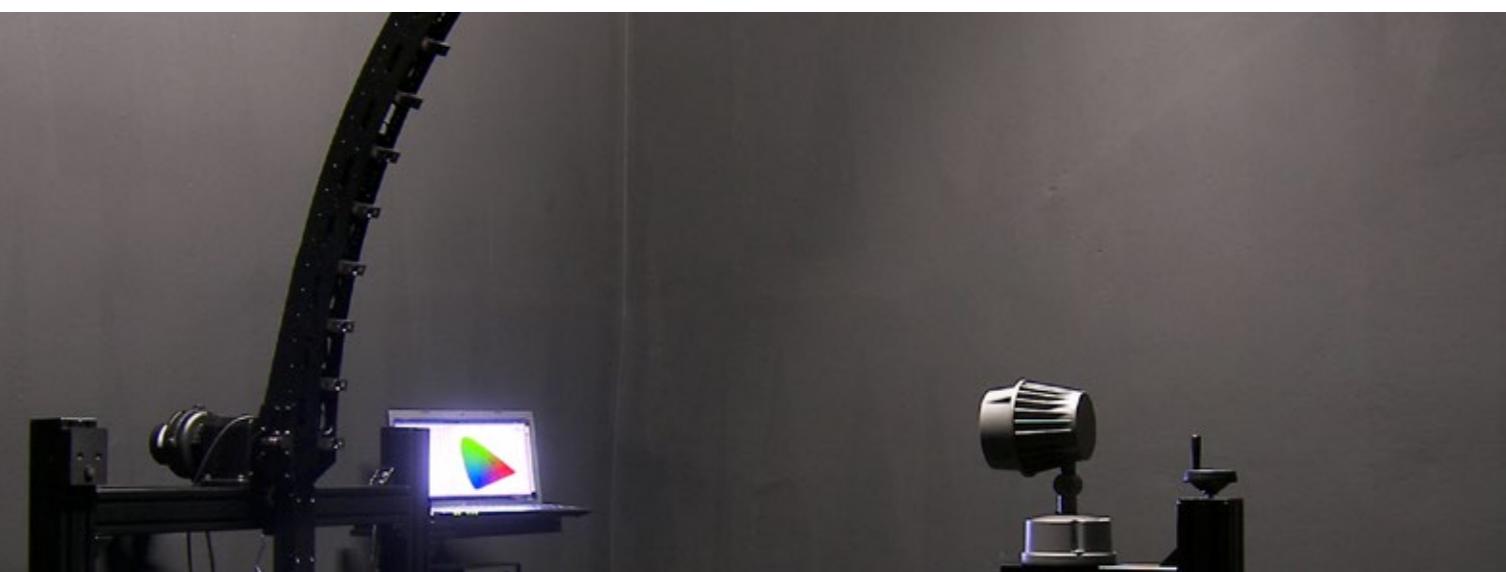



## Qualità

GHIDINI LIGHTING conferma il proprio impegno nel proseguire progetti di miglioramento continuo in ogni campo della propria attività, il tutto a favore di un costante rispetto dell'ambiente e di una maggiore soddisfazione dei propri clienti. L'elevata qualità dei prodotti GHIDINI arriva attraverso il rispetto del rigoroso processo di gestione della qualità come da certificazione ISO 9001:2008, questa scelta conferma la validità della politica aziendale volta alla diffusione di una cultura d'impresa che viene costantemente divulgata attraverso tutti i reparti aziendali.



## Laboratorio EMC

Per certificare la conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/EU, gli apparecchi di illuminazione devono essere sottoposti a specifiche prove che Ghidini Lighting è in grado di effettuare nel laboratorio minure EMC appositamente allestito.

## Quality assurance

GHIDINI LIGHTING confirms its commitment to continuous improvement projects in all areas of its business. We require to have a respect for the environment and aim for high customer satisfaction. The high quality of GHIDINI's products result from the rigorous process of quality management in accordance with the ISO 9001:2008 QA Standard. This is validated by the company policy which is aimed at spreading a business culture of constant improvement across all departments.

## Laboratorio EMC

To certify compliance to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU, the luminaires must be subjected to specific tests that Ghidini Lighting is able to perform in their laboratory measures EMC specially arranged.

## Verniciatura

Anni di ricerca atti a sviluppare apparecchi di illuminazione che possano resistere alle svariate condizioni climatiche e all'aggressività degli agenti atmosferici hanno indotto GHIDINI LIGHTING nello studio e realizzazione di processi che potessero incrementare la già elevata qualità dei propri prodotti. La qualità dei prodotti è oggi garantita da un processo di verniciatura strutturato in molteplici fasi tra le quali il trattamento con nano-particelle ceramiche, polveri epossidiche e la verniciatura a polveri di poliestere: Le fasi essenziali includono: Sgrassaggio Alcalino, Disossidazione Acida, Risciacquo demineralizzato, Conversione Nano-ceramica, Risciacquo demineralizzato, asciugatura e verniciatura.

Il processo di conversione "Alodine" è un processo di pre-verniciatura di superfici in alluminio, acciaio e materiale zincato con l'utilizzo di nano-particelle ceramiche. Le nano-particelle ceramiche producono uno strato inorganico coeso di grande compattezza, questo rivestimento costituisce un'eccellente base per l'ancoraggio delle vernici assicurandone, grazie alla maggiore superficie di aderenza della vernice rispetto alle fosfatazioni tradizionali, un'ottima adesione ed una elevata resistenza alla corrosione per superfici di alluminio, materiali zincati e ferrosi.


In fine la verniciatura in polveri di poliestere, presenta eccellenti peculiarità di resistenza ai raggi UV, assenza di sfarinamento, ottime caratteristiche meccaniche ed un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Per installazioni in cui la protezione dalla corrosione richiede standard più elevati viene introdotto un pre-trattamento di polvere epossidica (primer) che consente una migliore resistenza alla corrosione e alle abrasioni.

I prodotti Ghidini Lighting passano i test di 1500 ore in nebbia salina. Disponibile trattamento elettroceramico alternativo per ambienti particolarmente aggressivi.

## Painting department

Many years of research and design to develop lighting fixtures that can withstand varying and aggressive weather conditions have pushed GHIDINI LIGHTING into the study and implementation of a finishing process that increases the quality of its products. The life perception of product quality is guaranteed by our new painting process which is structured in several process steps. They include: Alkaline degreasing; Acid deoxidation; demineralised water rinse; nano-ceramic conversion; demineralised water rinse, hot air drying and painting. The "Alodine" conversion method is a process of precoating the surfaces of aluminum, steel or galvanized material by the use of nano-ceramic particles. The application of nano-ceramic particles produce a layer of cohesive and compacted inorganic material onto the surface. This coating, which causes a greater surface area, compared to traditional Phosphating, is then an excellent base for anchoring the paint particles, and causes much greater adhesion. The benefits are excellent adhesion and high resistance to surface corrosion of the substrate. Finally, the polyester powder-coating provides excellent characteristics for UV resistance, excellent mechanical properties, high resistance to atmospheric agents, and no chalking. For installations where corrosion protection requires even higher standards of performance, a primer is introduced as an additional element to the process. Ghidini Lighting products pass the 1500 hours salt fog environment test requirements.

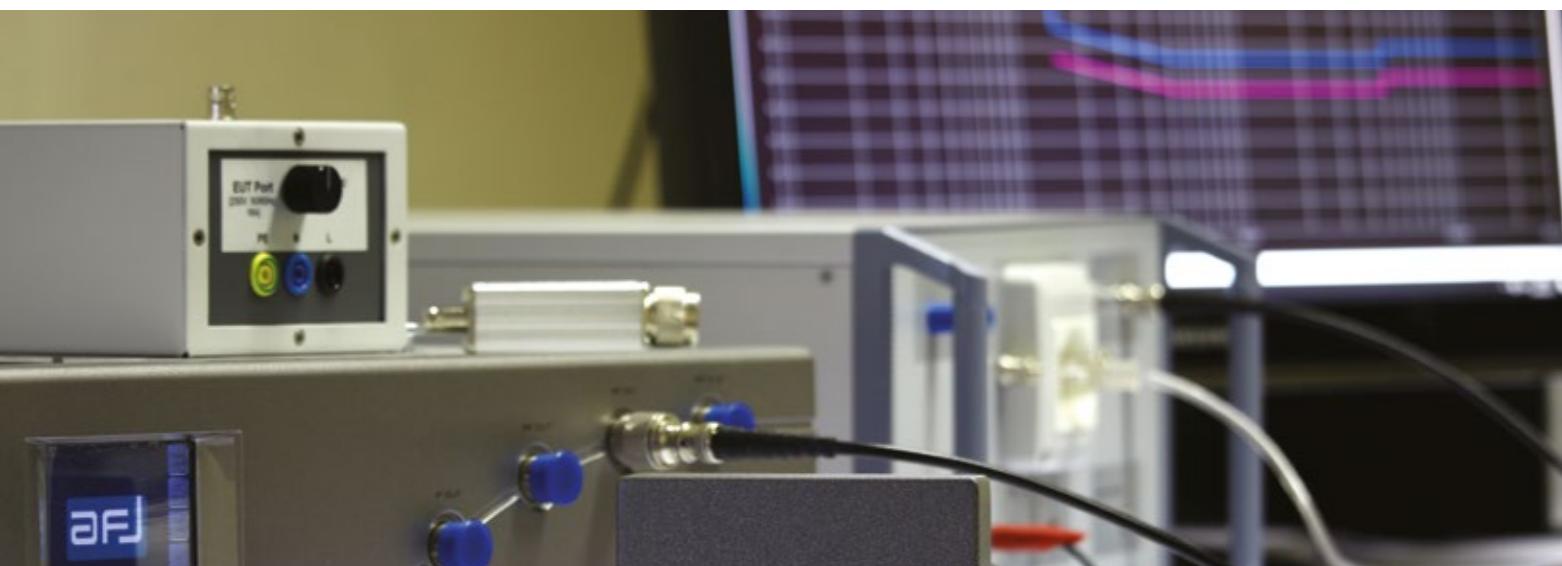



## Garanzia

### CONDIZIONI DI GARANZIA

GHIDINI LIGHTING garantisce le prestazioni dei propri prodotti solo ed esclusivamente in relazione a usi, destinazioni e applicazioni dalla stessa espressamente indicati. La garanzia dei prodotti ha una durata di 2 anni decorrente dalla data di consegna al Compratore. Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto a GHIDINI LIGHTING unitamente alla copia della fattura d'acquisto con l'indicazione della data di consegna, della descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi. GHIDINI LIGHTING provvederà a riparare o sostituire, a sua insindacabile scelta, il prodotto difettoso entro un ragionevole periodo dal reclamo. Eventuali resi di merce difettosa verranno accettati da GHIDINI LIGHTING solo se previamente autorizzati per iscritto, inviati correttamente, adeguatamente imballati e con trasporto prepagato. La presente garanzia non copre ulteriori spese sostenute dal Compratore in conseguenza della difettosità dei prodotti, in particolare GHIDINI LIGHTING non si farà carico delle spese di ritiro dei prodotti difettosi dai clienti (ivi comprese le spese di smontaggio) e di spedizione ad essi dei prodotti in sostituzione.

Qualsiasi responsabilità di GHIDINI LIGHTING è espressamente esclusa nei seguenti casi:

- uso, montaggio e/o manutenzione impropria dei prodotti, e/o loro scorretta conservazione;
- se il danno o cattivo funzionamento sono causati da interventi sui prodotti non previamente autorizzati per iscritto da

GHIDINI LIGHTING e/o eseguiti da personale non qualificato. (es. disassemblaggio, alterazioni, sostituzioni, ecc.);

- se le qualità e le prestazioni sono state compromesse dall'applicazione di accessori non approvati da

GHIDINI LIGHTING.

- se durante la fase di installazione dell'apparecchio non vengono verificate le compatibilità tra la temperatura massima del vetro e l'applicazione specifica. (vedi norm EN 60598-2-13)

La presente garanzia assorbe e sostituisce ogni altra possibile responsabilità comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il Compratore non potrà reclamare danni, riduzione di prezzi o di risoluzione del contratto.

In nessun caso GHIDINI LIGHTING sarà responsabile per danni indiretti o mancati profitti.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Brescia.

### CONDIZIONI GENERALI

GHIDINI LIGHTING si riserva il diritto di sopprimere e/o modificare senza preavviso eventuali prodotti inseriti a catalogo a scopo di miglioramento o per esigenze commerciali e/o produttive.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se franco domicilio.

## Quality assurance

### WARRANTY

GHIDINI LIGHTING guarantees the performance of its products only and exclusively in relation to how they are used, their destination and application as explicitly specified. The guarantee of the products has a two year guarantee starting from the date of delivery to the Purchaser. Any claims must be forwarded in writing to GHIDINI LIGHTING together with a copy of the purchase invoice complete with delivery date, description of the fault and number of products that are faulty. GHIDINI LIGHTING, reserve the right to arrange either to repair or replace them within a reasonable period of time from the claim. Returned faulty goods will be accepted by GHIDINI LIGHTING only if previously authorised in writing, correctly forwarded, suitably packed and with transport prepaid. This guarantee does not cover further expenses sustained by the Purchaser consequent to the faulty condition of the products; in particular GHIDINI LIGHTING will not bear the cost of collecting the faulty products from customers (including cost of dismantling) and forwarding of replacement products to them.


Any responsibility on the part of GHIDINI LIGHTING is explicitly excluded in the following cases:

- use, assembly and/or improper or unreasonable maintenance of the products, and/or incorrect service and maintenance;
- if damage or bad functioning is caused by work carried out on products without prior written authorisation from GHIDINI LIGHTING and carried out by unqualified personnel (e.g. disassembly, alterations, substitutions, etc.);
- if the quality and performance have been compromised by the addition of accessories not approved by GHIDINI LIGHTING.
- If during installation of the appliance is not checked the compatibility between the glass maximum temperature and the specific application (see standard EN 60598-2-13).

This guarantee includes and replaces every other possible responsibility stemming from the products supplied, no matter how it originated; in particular the Purchaser cannot claim damages, reduction in prices or cancellation of the contract. In no case will GHIDINI LIGHTING be responsible for indirect damage or loss of profit. The Law Court in Brescia is the sole competent Court for any disputes.

### GENERAL CONDITIONS

GHIDINI LIGHTING reserves the right to discontinue and/or modify any catalogued product with the objective of improvement, or for sales and/or production driven requirements, without notice. The goods are transported at the risk and responsibility of the purchaser, even if freight-free to destination.

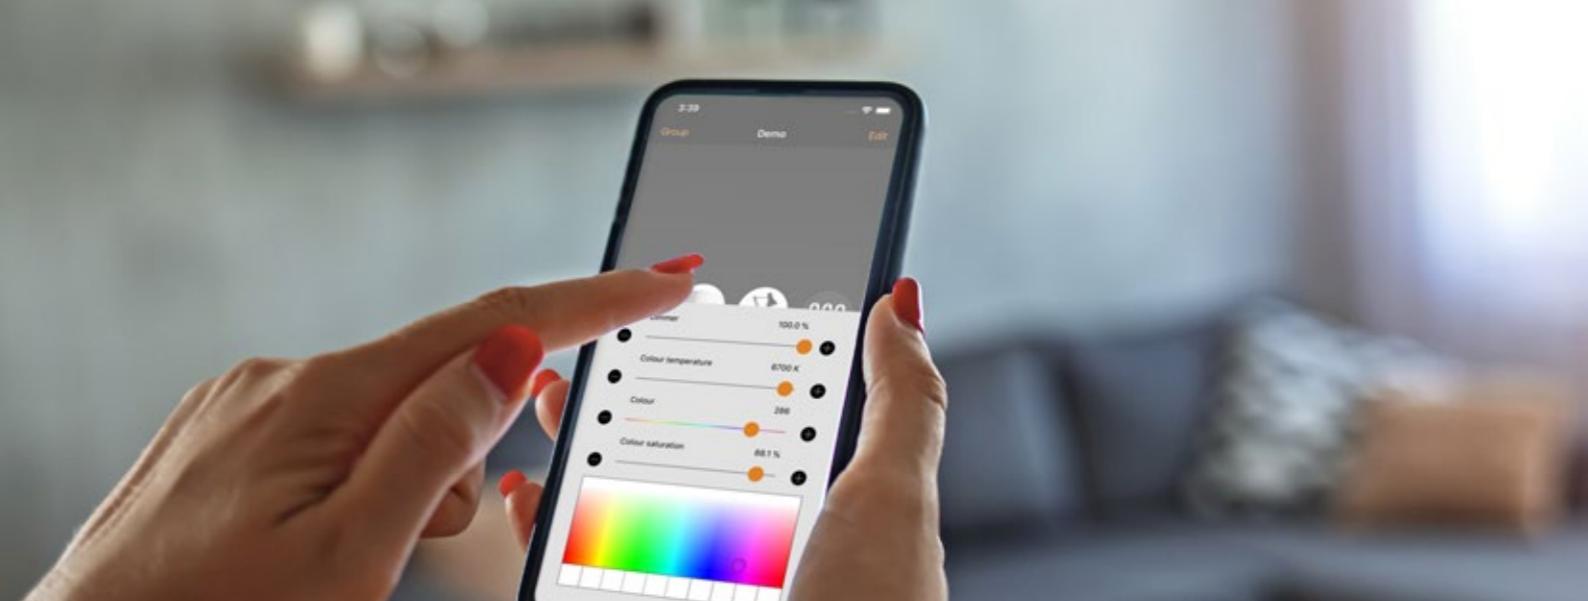

## Casambi

Casambi è una soluzione affidabile per il controllo e la gestione dell'illuminazione attraverso tecnologia wireless bluetooth. È un sistema innovativo che consente, per la sua semplicità di utilizzo, di essere utilizzato sia in ambito residenziale che in ambito professionale. La gestione avviene attraverso una applicazione gratuita disponibile su web, tablet, telefono oppure tramite il telecomando XPress (AC470). Grazie all'installazione delle unità di controllo DALI/1-10V (AC472) o a taglio di fase (AC473) è possibile controllare ogni singolo punto luce. Con l'installazione dell'unità di controllo multicanale (AC471) è possibile invece controllare cluster di apparecchi in ambito interno ed esterno. Casambi crea una rete di apparecchi interconnessi di tipo neurale.

## Casambi

Casambi is a reliable solution for the control and management of lighting through bluetooth wireless technology. It is an innovative system that allows, due to its ease of use, to be used both in residential and professional environments. Management takes place through a free application available on the web, tablet, telephone or via the XPress remote control (AC470). Thanks to the installation of the DALI / 1-10V (AC472) or phase cut (AC473) control units it is possible to control every single light point. With the installation of the multichannel control unit (AC471), it is possible to control clusters of luminaires indoors and outdoors. Casambi creates a network of interconnected neural devices.



AC471

Unità di controllo multicanale  
DALI IP66 - Casambi  
Multichannel converter  
DALI-CASAMBI IP66



AC470

XPress Telecomando - Casambi  
XPress remote control - Casambi




AC472

Unità di controllo Bluetooth  
DALI;1/10 - Casambi  
Bluetooth control  
unit DALI;1/10 - Casambi



AC473

Unità di controllo Bluetooth taglio  
di fase - Casambi  
Bluetooth control unit trailing  
edge - Casambi

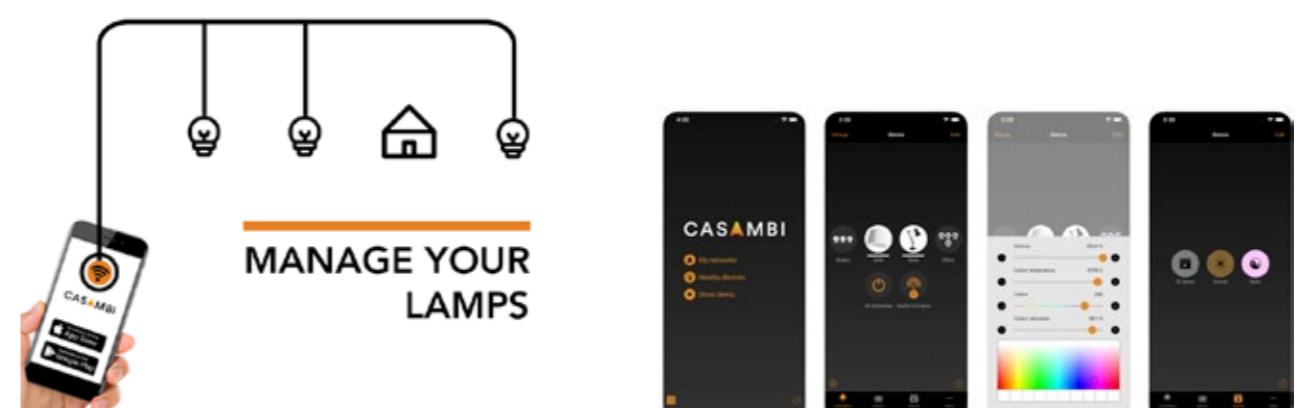

# Simbologie

## Symbol guide



### CLASSE I CLASS I

La protezione contro la scossa elettrica è garantita dall'isolamento principale in aggiunta al collegamento di messa a terra.

Protection against electric shock is guaranteed by principal insulation in addition to earth grounding.



### CLASSE II CLASS II

La protezione contro la scossa elettrica è garantita dal doppio isolamento o da isolamento rinforzato. Non deve essere collegato con messa a terra.

Protection against electric shock is guaranteed by double or reinforced insulation. Grounding is not needed.



### CLASSE III CLASS III

La protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione di sicurezza a bassissima tensione ed in caso di guasto non si producono tensioni superiori alla stessa.

The protection device against electric shock features a very low voltage power supply and prevents the light fixture from generation higher voltages in case of damage.

Prima cifra First Digit	Grado di protezione IP rating	
	Descrizione sintetica Syntetic description	
0	Non protetto	Not protected
1	Protetto da corpi solidi superiori a 50 mm	Protected against solid objects of = 50mm Ø.
2	Protetto da corpi solidi superiori a 12 mm	Protected against solid objects of = 12mm Ø.
3	Protetto da corpi solidi superiori a 2,5 mm	Protected against solid objects of = 2,5mm Ø.
4	Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm	Protected against solid objects of = 1mm Ø.
5	Protetto contro la polvere	Protected against harmful dust ingress. ( Dust Protected )
6	Totalmente protetto contro la polvere	Totally protected against any entry of dust. ( Dust tight )

Seconda cifra Second Digit	Grado di protezione IP rating	
	Descrizione sintetica Syntetic description	
0	Non protetto	Not protected
1	Protetto contro gocce d'acqua che cadono verticalmente	Protected against vertical water droplets.
2	Protetto contro gocce d'acqua che cadono con inclinazione massima di 15°	Protected against falling water to a maximum of 15° from the vertical
3	Protetto contro la pioggia	Protected against rain
4	Protetto contro gli spruzzi	Protected against water sprays (Splash Proof)
5	Protetto contro i getti d'acqua	Protected against water jets. (Jet Proof)
6	Protetto contro i getti d'acqua a pressione	Protected against powerful water jets
7	Stagno all'immersione	Protected against the effects of temporary immersion in water
8	Stagno alla sommersione	Protected against the effects of permanent submersion in water

Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato dalla sigla IP (international protection) seguita da due numeri; per esempio IP 67 indica che l'apparecchio ha la protezione 6 contro la penetrazione di solidi e 7 contro la penetrazione di acqua.

The protection degree of luminaire against the penetration of dust, solid bodies and water, as defined in the Standard EN 60598-1, is represented by the initials IP followed by two characteristic digits, and may be represented by graphic symbols.a

### Grado di resistenza agli urti IK / Impacts resistance IK

Range IK	Resistenza urto / impact resistance
IK00	0,0 J nessuna protezione / not protected
IK01	0,15 J
IK02	0,20 J
IK03	0,35 J
IK04	0,50 J
IK05	0,70 J
IK06	1,00 J
IK07	2,00 J
IK08	5,00 J
IK09	10,00 J
IK10	20,00 J

# Simbologie

## Symbol guide

# Marketing Tools



## CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE

Vi presentiamo il Catalogo "architettonico" che grazie alla completezza della sua gamma prodotti vi aiuterà nella realizzazione del vostro "progetto architettonico".

The new catalogue of "architectural lighting" and thanks to the completeness of its product range will help you in the realization of your "architectural project".



**GH0000-XII**  
**Catalogo generale**  
*General catalogue*

## BORSA CAMPIONI SAMPLES CASE

La borsa completa di tutti i prodotti novità è disponibile in due formati.  
The Sample's case is available in two sizes and formats.



**GH0001**

Borsa campioni  
Sample case



**GH0002**

Borsa campioni  
Sample case



**GH0017** - Small  
**GH0018** - Medium  
**GH0019** - Large

Borsa proteggi prodotti  
Product bag




**GH0005**

Collane colori standard  
standard color samples



**GH0006**

Collane colori speciali  
Special color samples

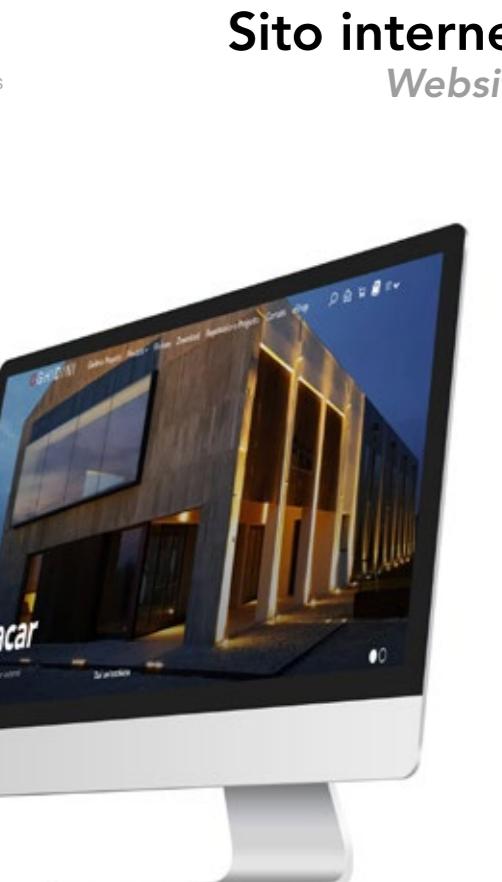



# Marketing Tools

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

## ESPOSITORE PREBUILT DISPLAY

A richiesta è a disposizione per tutta la rete vendita e/o clienti un espositore prodotti.  
Upon request is available a prebuilt displays.

**GH004**  
Espositore (su richiesta è possibile configurare l' espositore)  
Prebuilt display (customization upon request)

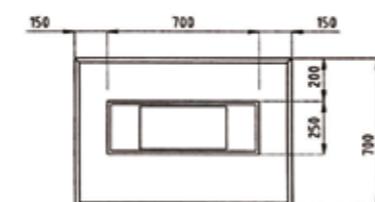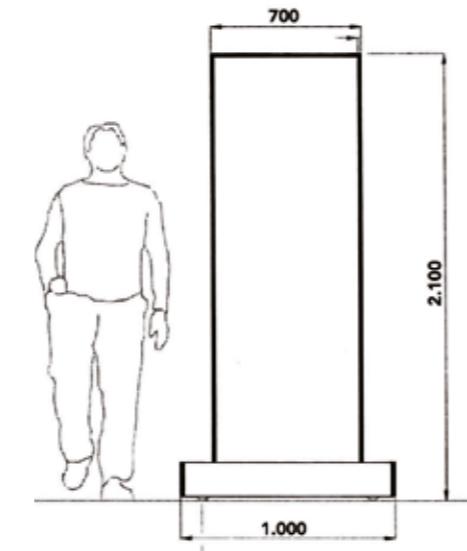


## DIALUX

La nostra linea di prodotti è supportata specifici software per il disegno illuminotecnico.  
Our product line is supported by lighting design/specification lighting software tools.



## SEMINARI ILLUMINOTECNICI LIGHTING SEMINARS

I nostri progettisti sono a Vostra completa disposizione per ogni delucidazione su eventuali problematiche illuminotecniche, e sempre disponibili per training da tenersi in azienda o presso i clienti.  
Our designers are always at your disposal for any clarification on any lighting issue. Furthermore, our lighting designers are always available for training that can be held in the Ghidini's headquarter or at customer's

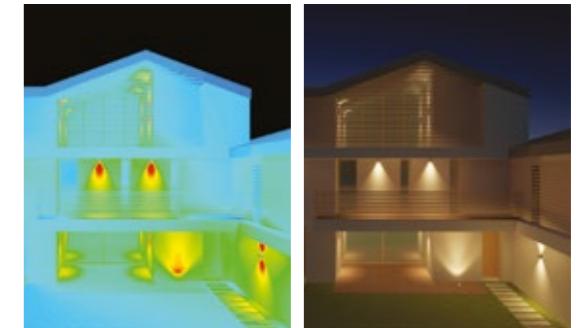

## SEMINARI PRODOTTO PRODUCT'S SEMINARS

Il nostro team è costantemente impegnato nella formazione dei nostri collaboratori, è sempre a disposizione per i seminari sui prodotti e sulle ultime novità aziendali presso i clienti.  
Ghidini team is constantly committed to the training of partners and customers, and always available for seminars on products and company news





Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno e parete caratterizzati dalla ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni sono studiati come segnapasso per marciapiedi e scale a luce diffusa. La costruzione della ghiera in acciaio inossidabile e il corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione con trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato extra chiaro, per garantire la massima trasmittanza della luce. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. In alternativa alla versione in acciaio inossidabile è disponibile anche la versione in bronzo naturale. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto diretto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, little walls, plants, shrubs and other little architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to anodization treatment, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The extra clear tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame is in machined stainless steel. A natural bronze frame is also available as an alternative to the stainless steel ring. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be walked over and can be installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.



#### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 08 IP 68 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastico - da ordinare separatamente thermoplastic to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

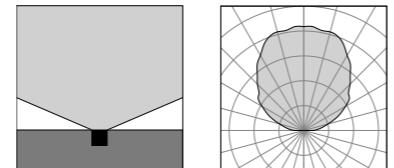


photo:Germano Borrelli

# Segno Flat RD



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



3000K

4000K

BLUE

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Bronzo naturale  
Natural Bronze 68

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC610** Microsegno flat

**AC611** Segno flat

**AC612** Maxisegno flat

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**AC295** Microsegno flat

**AC296** Segno flat

**AC297** Maxisegno flat

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W  
LED driver IP20 350mA 15W DALI

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
LED IP67 350mA 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




MicroSegno Flat RD 32


Segno Flat RD 45

MaxiSegno Flat RD 55


GH1117



GH1118



GH1119










Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Bronzo naturale  
Natural Bronze 68

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

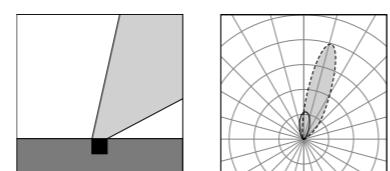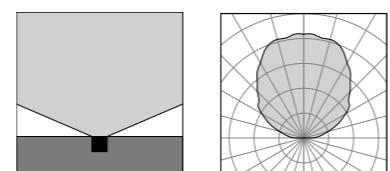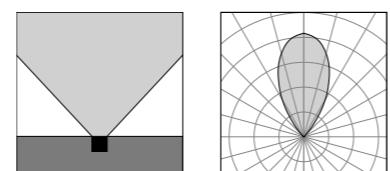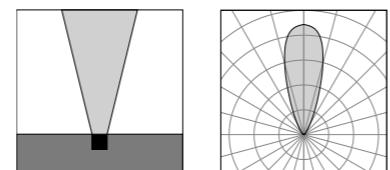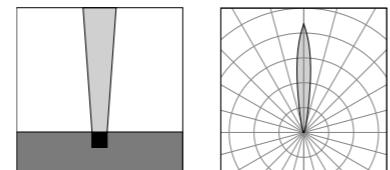


**MicroSegno RD 32**  
1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
16° / 32° / asymmetrical  
max 500mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Segno RD 45**  
2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
8° / 25° / 45°  
max 700mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiSegno RD 55**  
2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
196lm - 877lm  
10° / 28° / 37° / 62° / asymmetrical  
max 350mA / 1050mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


MicroSegno RD 32

GH1007




Segno RD 45

GH1008



MaxiSegno RD 55

GH1009



## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC610** Microsegno flat

**AC611** Segno flat

**AC612** Maxisegno flat

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
LED driver IP20 500mA 14W

**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W

**AC085.1050014FN-67**  
Alimentatore IP67 1050mA 14W  
LED driver IP67 1050mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

# Segno Flat SQ


# Segno SQ




MicroSegno Flat SQ 32   Segno Flat SQ 45   MaxiSegno Flat SQ 55

1W LED 3000K / 4000K / BLUE  
105lm - 116lm  
115°lm  
max 350 mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1224



GH1225



GH1226




MicroSegno SQ 32  
1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
16° / 32° / asymmetrical  
max 500 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

Segno SQ 45  
2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
8° / 25° / 45°  
max 700 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


MaxiSegno SQ 55  
2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
196lm - 877lm  
10° / 28° / 37° / 62° / asymmetrical  
max 350 / 1050mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

MicroSegno SQ 32   Segno SQ 45   MaxiSegno SQ 55


GH1227



GH1228



GH1229



## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC610** Microsegno flat

**AC611** Segno flat

**AC612** Maxisegno flat

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**AC295** Microsegno flat

**AC296** Segno flat

**AC297** Maxisegno flat



**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 14W



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
LED IP67 350mA 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC610** Microsegno flat

**AC611** Segno flat

**AC612** Maxisegno flat

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
LED driver IP20 500mA 22W

**AC087.0700031SN-20**  
Alimentatore IP20 700mA 31W  
LED driver IP20 700mA 31W

**AC087.1050042SN-20**  
Alimentatore IP20 1050mA 42W  
LED driver IP20 1050mA 42W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

## AC083.0500014FN-67 Alimentatore IP67 500mA 14W LED driver IP67 500mA 14W

**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W

**AC085.1050014FN-67**  
Alimentatore IP67 1050mA 14W  
LED driver IP67 1050mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante a piccolo, medio ed alto fusto, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, shrubs and bushes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	                     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III   class I / III  
DIMMABLE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microneo: 8mm - Neo: 12 mm - Maxineo soda-lime tempered glass Microneo: 8mm - Neo: 12 mm - Maxineo
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopoliomeri anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metalization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	Microneo: non disponibile - Neo: disponibile su richiesta - Maxineo possibile con accessorio Microneo: not available - Neo: available upon request - Maxineo possible with accessory
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.






Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

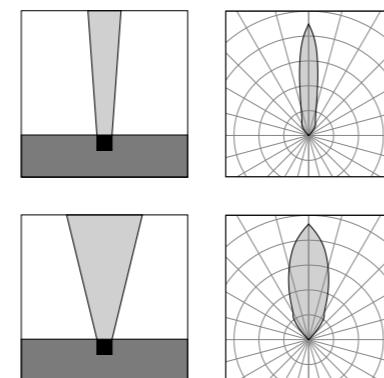


6W / 9W LED 3000K / 4000K  
845lm - 1218lm  
19° / 40°  
max 500 mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



GH5953



GH5948



Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC013  
Controcassa  
Rough-in housing



AC205-IP66  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

AC087.0500022SN-20  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
LED driver IP20 500mA 22W  
AC052.0350015SD-20  
IP20 350mA 15W DALI  
LED driver IP20 350mA 15W DALI


AC083.0500014FN-67  
Alimentatore IP67 500mA 14W  
LED driver IP67 500mA 14W  
AC021.0350014FN-67  
IP67 350mA 14W DALI  
LED driver IP67 350mA 14W DALI



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

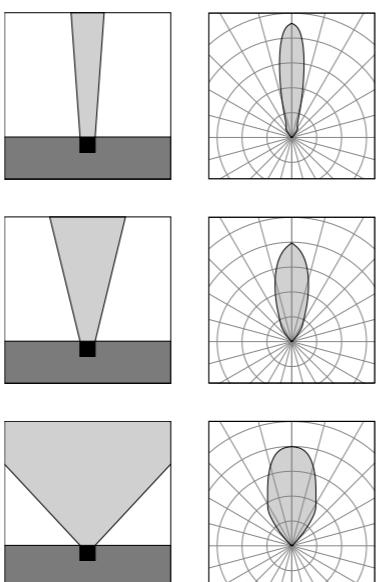


Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15 ●  
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website ● ● ●

6,5W LED 3000K / 4000K  
904lm - 918lm  
24° / 40° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6615



GH6616



ACCESSORI  
ACCESSORIES



AC015  
Controcassa  
Rough-in housing



AC159  
Schermo anti-abbagliamento  
Anti-glare screen




AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




12W LED 3000K / 4000K  
1550lm - 1573 lm  
24° / 40° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5715

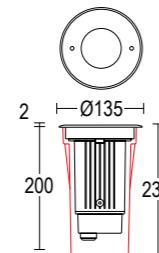


GH5719

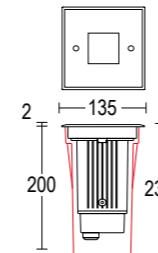


18W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 2205lm  
24° / 40° / 60°  
max 500 mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

GH6635



GH6638



#### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC016**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC159**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*

#### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC014**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC159**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
*LED driver IP20 500mA 22W*




**AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore IP67 500mA 20W  
*LED driver IP67 500mA 20W*



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

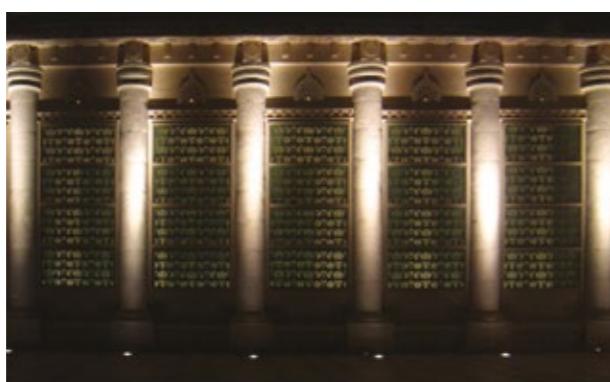

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

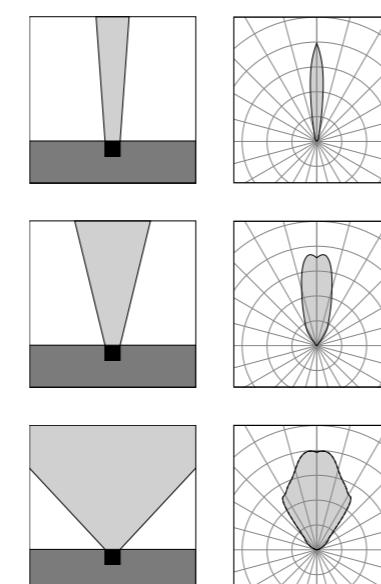


18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 4260lm  
10° / 15° / 28° / 38° / 71° - orientabile  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH5102

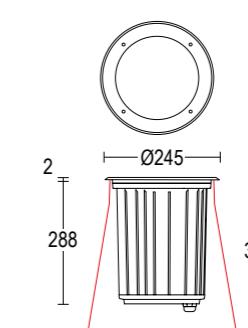

GH5101

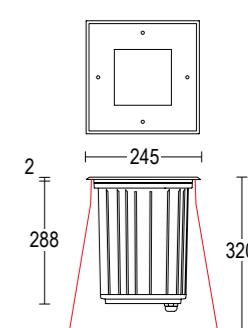

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC019**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC325**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*



**AC105**  
Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*


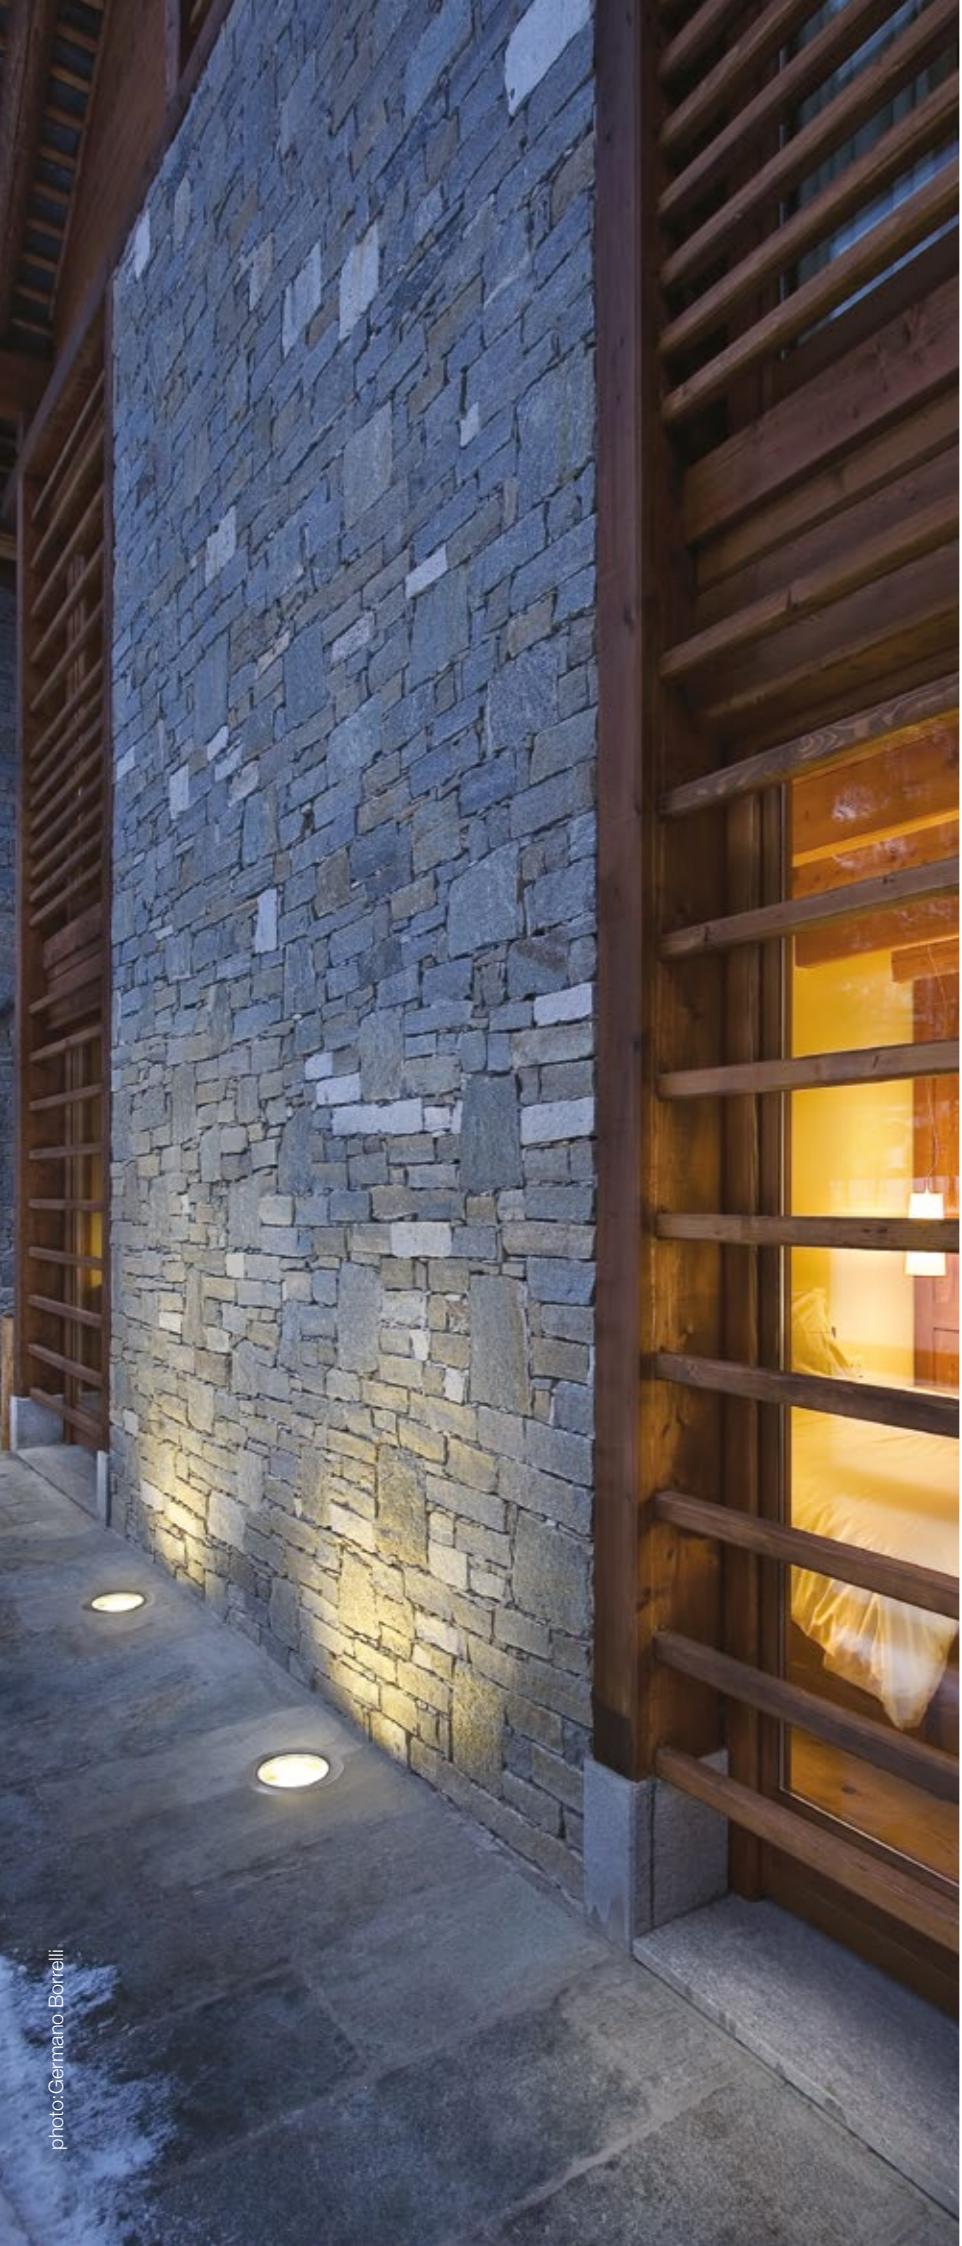


photo:Germano Bortelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

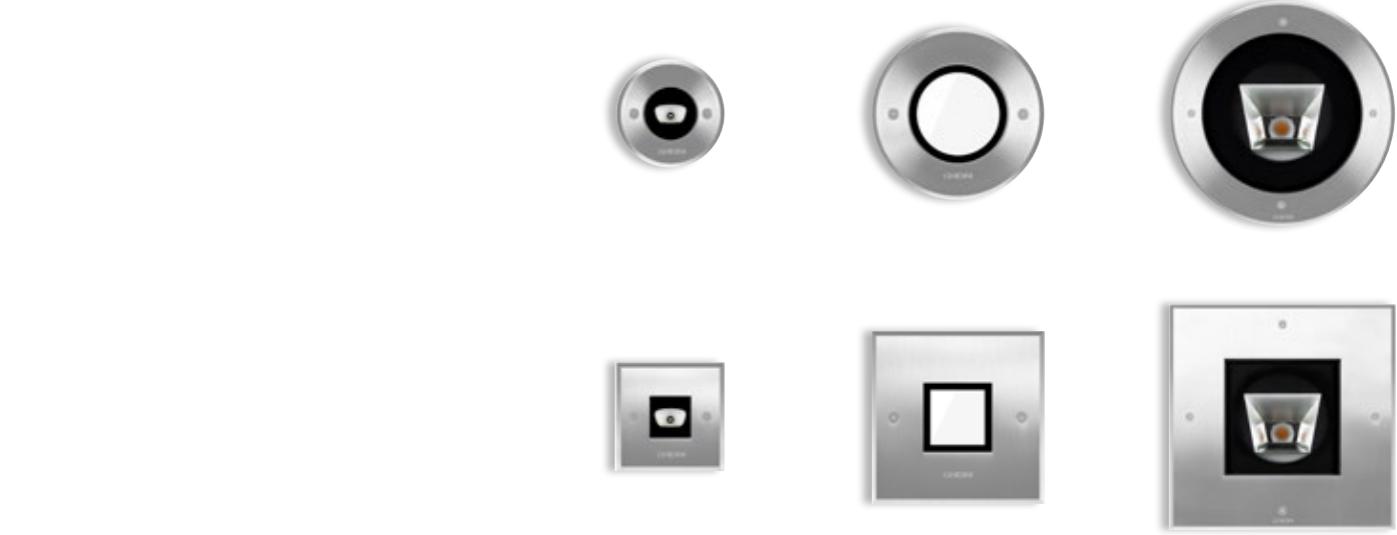





CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
DIMMABLE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspiacar: 8mm - Minispiacar: 12 mm - Spiacar: 15 mm soda-lime tempered glass Microspiacar: 8mm - Minispiacar: 12 mm - Spiacar: 15 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopoliomeri anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	Microspiacar: non disponibile - Minispiacar: disponibile su richiesta - Spiacar: possibile con accessorio Microspiacar: not available - Minispiacar: available upon request - Spiacar: possible with accessory
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



Vai alla pagina  
Web del prodotto

Go to the product Web page

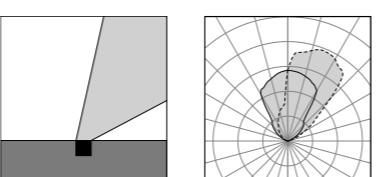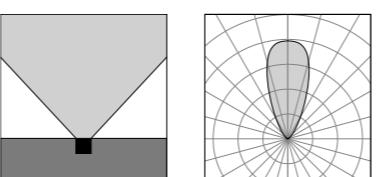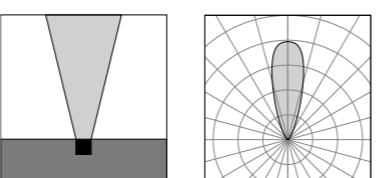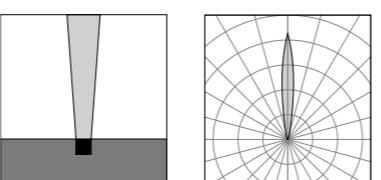

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




2,1W / 4W LED 3000K / 4000K  
196 - 368lm  
8° / 25° / 45° / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH5328



GH5324



ACCESSORI  
ACCESSORIES

AC013  
Controcassa  
*Rough-in housing*



AC204  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



photo:Germano Borrelli




Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




7W / 8,4W LED 3000K / 4000K  
784 - 1000lm  
80°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1244



GH1245



ACCESSORI  
ACCESSORIES

AC014  
Controcassa  
Rough-in housing







AC273  
Controcassa senza fondo  
Rough-in housing bottomless

AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



Vai alla pagina  
Web del prodotto

Go to the product Web page

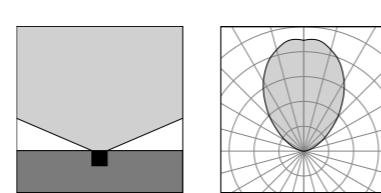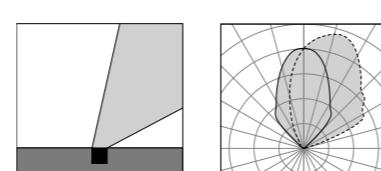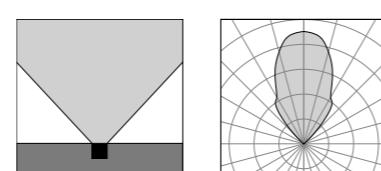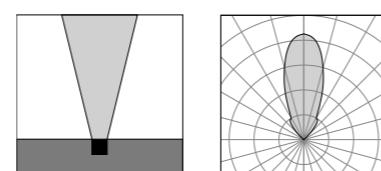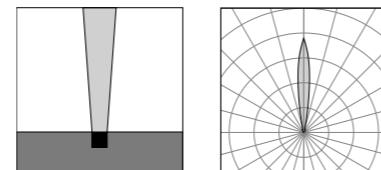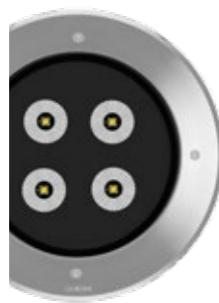

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel

15




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




12W / 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
1550lm - 3012lm  
14° / 40° / 58° / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH5329



GH5323



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC017**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC450**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*



**AC105**  
Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*




**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*




15,5W LED 3000K / 4000K  
2132lm - 2356lm  
13°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5329




GH5323




13W LED 3000K / 4000K  
2040lm - 2140lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5329



GH5323



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC017**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC105**  
Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*



**AC450**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*

## Acciaio inossidabile Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC017**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC105**

Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*




**AC450**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*

## Acciaio inossidabile Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



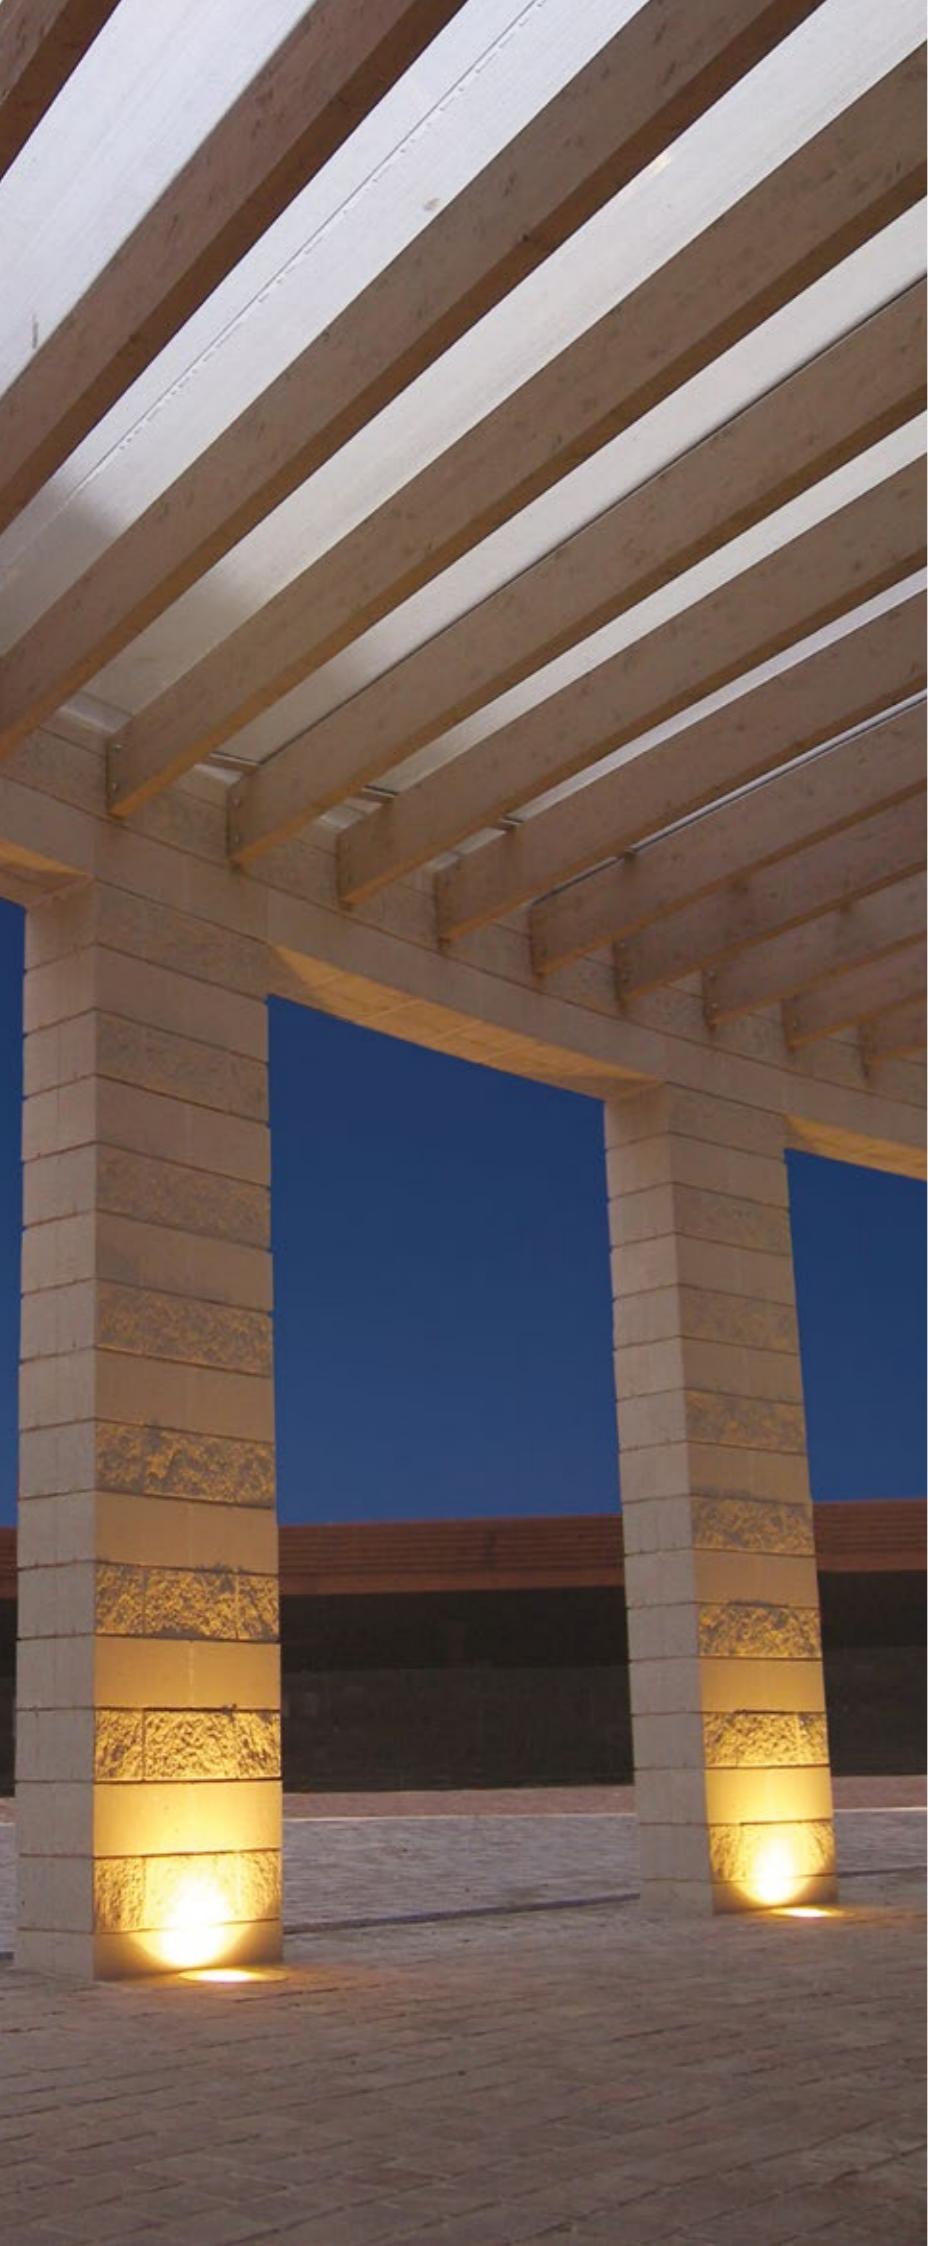

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo è in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Tutto è disponibile sia con cornice in acciaio inossidabile esterna che in acciaio inossidabile o tutto vetro a filo pavimento. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the special Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. Tutto è disponibile with external stainless steel frame or stainless steel frame or glass flush to the floor. The product can be walked over and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 08 IP 68 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  classe II su richiesta class I  class II upon request
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 10 mm (12 mm versione inox) soda-lime tempered glass 10 mm (12 mm st.steel version)
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopoliomer anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.3 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 3 mm. thickness AISI 316L stainless steel




Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

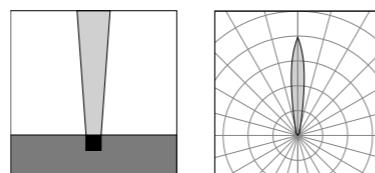

22W / 26W / 39W  
LED 3000K / 4000K  
2844lm - 4336 lm  
10° / 13° / 15° / 28° / 71° / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

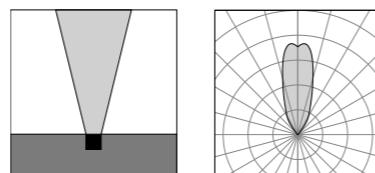


MegaTatto Glass


MegaTatto Inner SS Ring

MegaTatto Outer SS Ring




GH1720



GH1722




GH1721

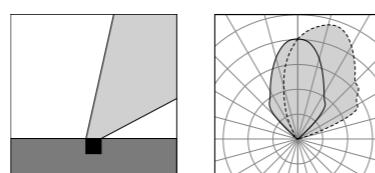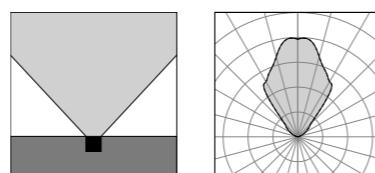

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC725** Tutto GH1720 / GH1722  
**AC719** Tutto GH1721



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC128**  
Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, colonne muretti, ed altri elementi architettonici in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, columns, walls and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains. transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
DIMMABLE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 12 mm soda-lime tempered glass 12 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopoliomeri anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

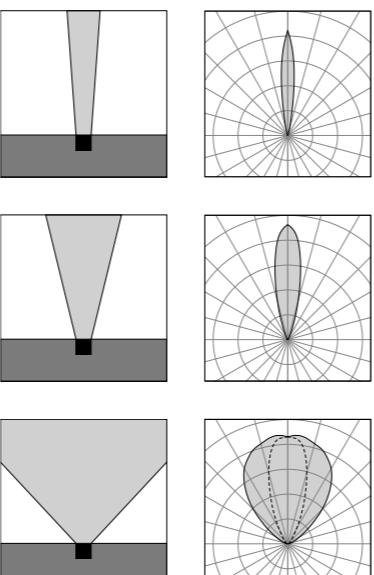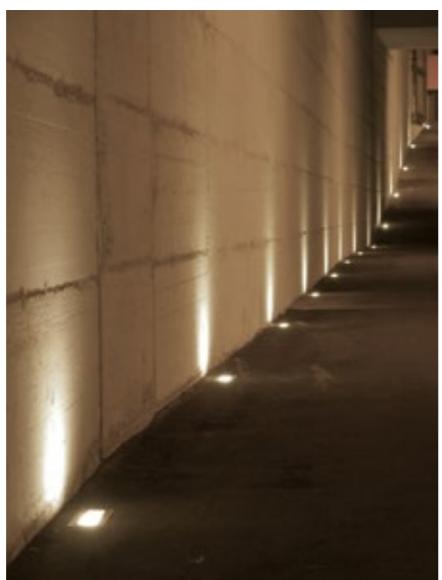


Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



6W / 10,5W LED 3000K / 4000K  
816lm - 1090lm  
10° / 24° / 85°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6521

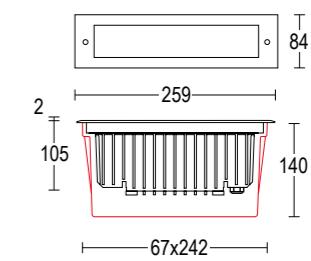

ACCESSORI  
ACCESSORIES



**AC022**  
Controcassa  
Rough-in housing



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



photo:Germano Borelli

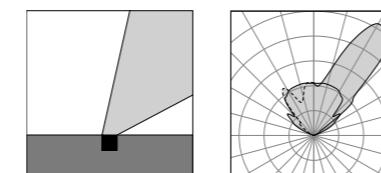


**MaxiCarrera 350x175x195**  
18W / 26W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3012lm  
asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiCarrera 350x175x275**  
39W LED 3000K / 4000K  
4271lm - 4336lm  
asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MaxiCarrera 350x175x195

MaxiCarrera 350x175x275

GH5613

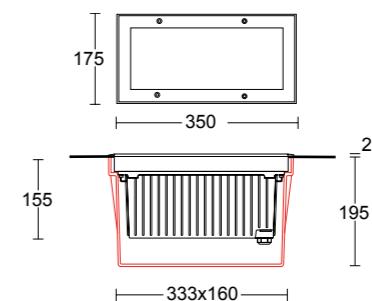

GH5615

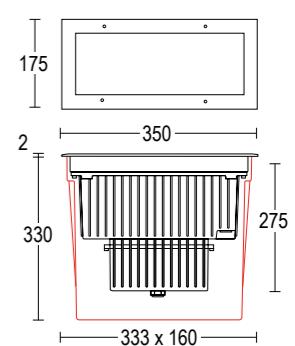

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



15

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC024** MaxiCarrera GH5613  
**AC025** MaxiCarrera GH5615

**AC107**  
Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*


**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Serie di apparecchi lineari da incassare a filo terreno dalla ridotta profondità di incasso disponibile in varie lunghezze. Studiata per la creazione di effetti lineari luminosi continui molto suggestivi. I moduli ad angolo con varie ampiezze, consentono di mantenere sempre la continuità della linea luminosa. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione sottoposta ad ulteriore trattamento di anodizzazione e la completa resinatura interna rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. La resinatura interna impedisce qualsiasi infiltrazione e risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio inossidabile che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio e l'alloggiamento del driver stagno. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane



Series of linear fixtures to be recessed in-ground with reduced recess depth available in various lengths. Designed for creating very suggestive continuous luminous linear effects. The corner modules with various widths allow to always maintain the continuity of the light line. The aluminum alloy construction high resistance to corrosion subjected to a further anodizing treatment and the full internal resin sealing make the product durable and long lasting. The full resin sealing prevents any infiltration and rising of humidity from the power cable due to the alternation of the on and off cycles. The product is installed with a stainless steel rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring and the positioning of the water proof driver. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

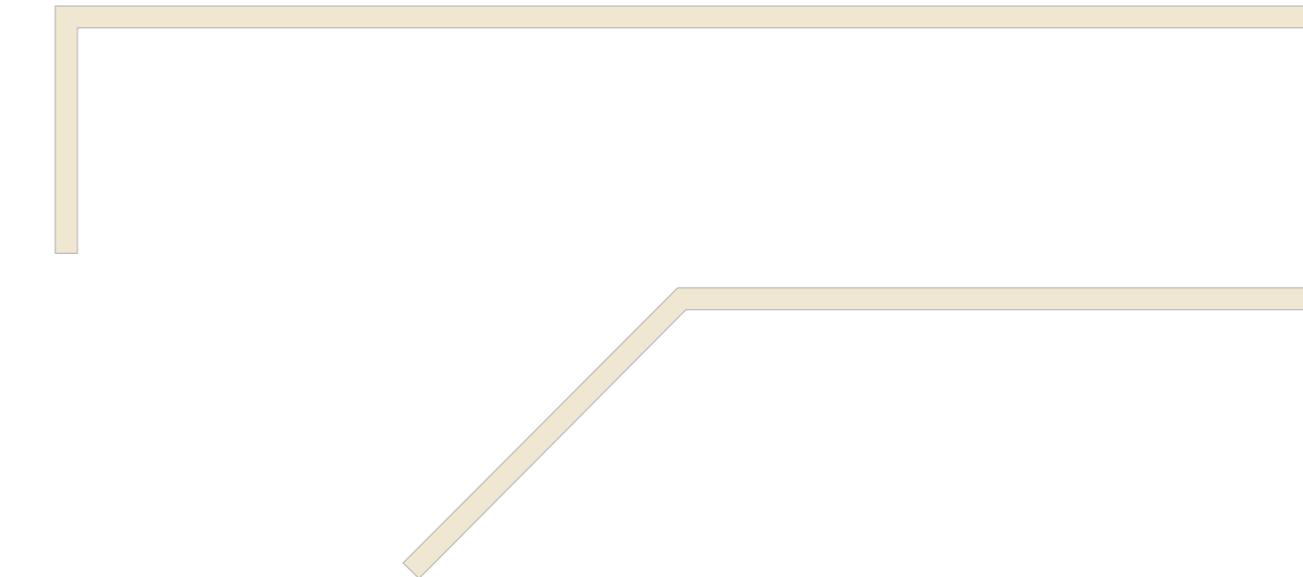

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	            
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	inox AISI 304 da ordinare separatamente inox AISI 304 to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm <sup>2</sup> fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm <sup>2</sup>
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	vetro sodico calcico temprato soda-lime tempered glass



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




**Traccia 250**  
3,6W / 4,8W LED 3000K / 4000K  
433lm  
140°  
max 24 V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


**Traccia 500**  
7,3W / 9,5W LED 3000K / 4000K  
865lm  
140°  
max 24 V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Traccia 1000**  
14,5W / 19W LED 3000K / 4000K  
1730  
140°  
max 24 V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


Traccia 250

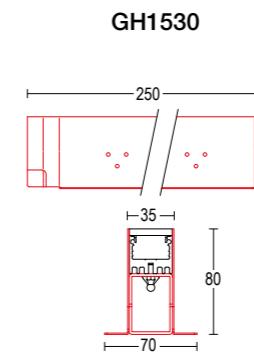

Traccia 500

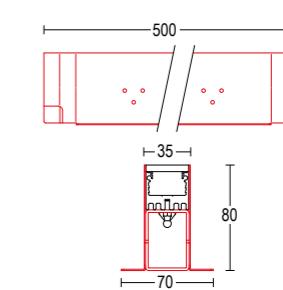

Traccia 1000

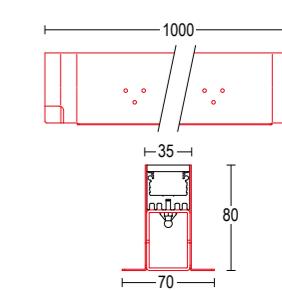

Vetro  
Glass 34

ACCESSORI  
ACCESSORIES


**P. 84**  
Accessori  
Accessories

**P. 84**  
Alimentatori  
Led drivers

# Traccia Angolo



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

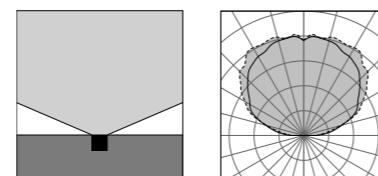


**Traccia 135°**  
2,2W / 2,9W LED 3000K / 4000K  
259lm  
140°  
max 24 V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Traccia 157,5°**  
2,2W / 2,9W LED 3000K / 4000K  
259lm  
140°  
max 24 V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included




Traccia 135°

Traccia 157,5°

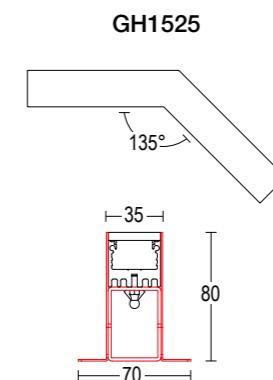

GH1525

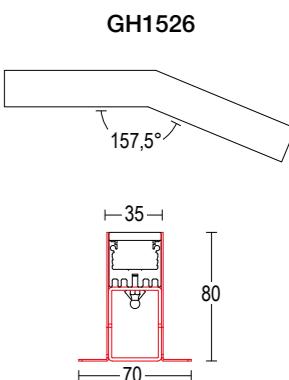

GH1526

Vetro  
Glass 34

ACCESSORI  
ACCESSORIES



P. 84  
Accessori  
Accessories



P. 84  
Alimentatori  
Led drivers



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC163**  
Connettore femmina per alimentazione  
Power connector

**AC164**  
Tappo finale  
End cap

**AC165**  
Connettore per estensione  
Extension connector

**AC550**  
Piastra di ancoraggio  
Join plate

**AC551**  
Estrattore  
Extraction tools

**AC562**  
Tappo controcassa per cemento  
Rough-in housing end cap for concreting

Controcassa versione pavimento  
Ground version rough-in housing

**AC530** Traccia GH1530

**AC531** Traccia GH1531

**AC532** Traccia GH1532

**AC630** Traccia GH1525

**AC631** Traccia GH1526

Controcassa versione parete  
Wall version rough-in housing

**AC607** Traccia GH1530

**AC608** Traccia GH1531

**AC609** Traccia GH1532

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

**AC088.024040FN-67**  
Alimentatore 40W 24 VDC IP67  
Driver 40W 24 VDC IP67



**AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore 81W 24 VDC IP67  
Driver 81W 24 VDC IP67

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 120W 24 VDC IP67  
Driver 120W 24 VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

## SCHEMA DI CONNESSIONE CONNECTION SCHEME

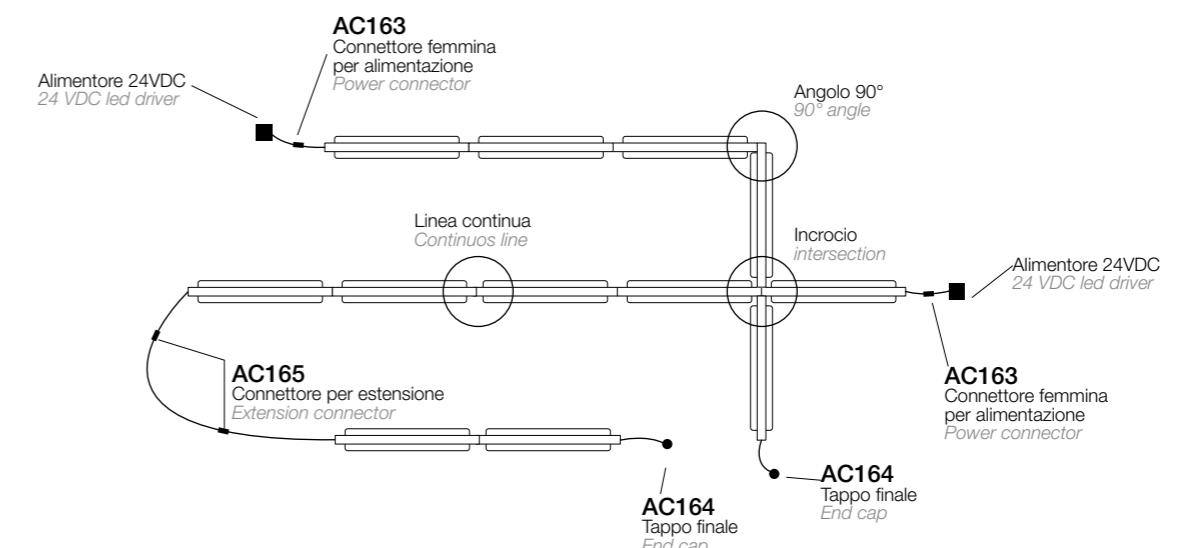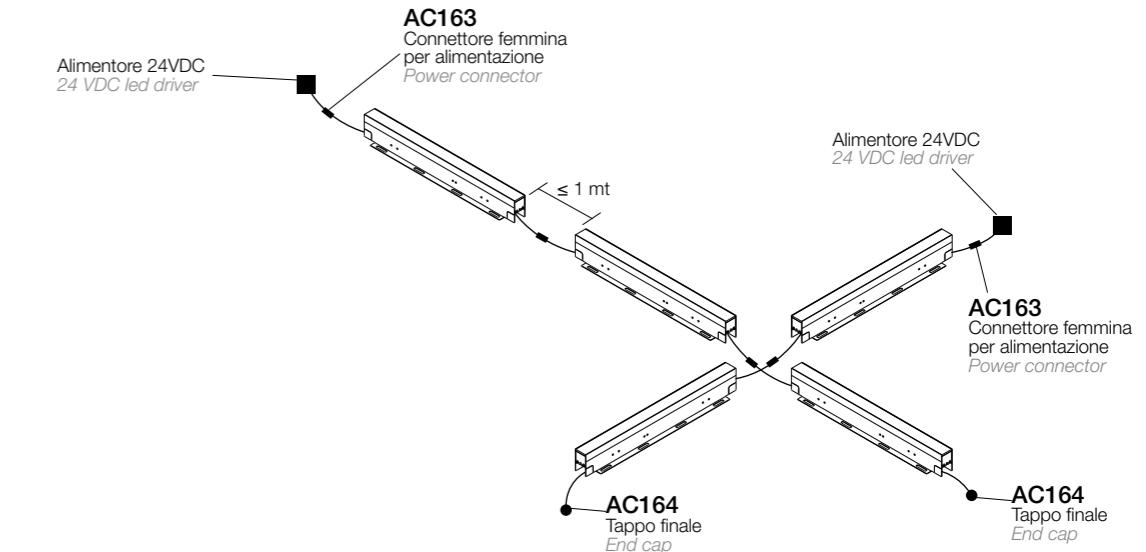




Serie di apparecchi lineari da incassare a filo terreno dalla ridotta profondità di incasso disponibile in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di facciate, pareti e muri con effetto "wall wash" grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione sottoposta ad ulteriore trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio inossidabile che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of linear fixtures to be recessed in-ground with very low recess depth available in various lengths. Designed for the lighting of facades, walls with wall wash effect thanks to the wide availability of optics and powers. The aluminum alloy construction with high resistance to corrosion subjected to a further anodizing treatment, make the product durable and long lasting. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a stainless steel rough-in housing that prevents the appliance from coming into contact with the ground. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	          
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe III  class III
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA <i>ROUGH-IN HOUSING</i>	inox AISI 430 da ordinare separatamente inox AISI 430 to be ordered separately
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø 3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M12 Ø 3,5/7 mm
CABLAGGIO IN CASCATA <i>WIRE THROUGH CONNECTION</i>	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE <i>WALK OVER</i>	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO <i>DRAINAGE AREA</i>	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	vetro sodico calcico temprato soda-lime tempered glass



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

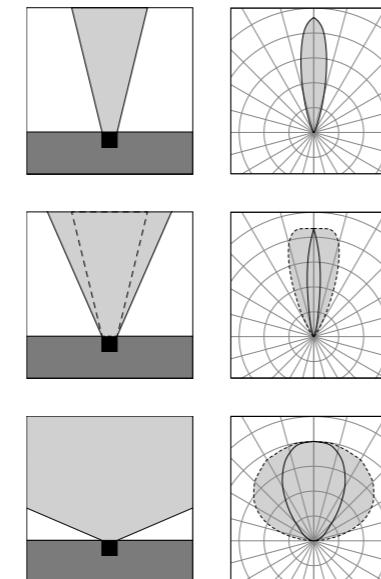


Vetro  
Glass 34

**Tratto 300**  
3,6W / 9W LED 3000K / 4000K  
432lm - 972lm  
28° / elipsoidal / 118°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Tratto 600**  
8W / 18W LED 3000K / 4000K  
951lm - 1944lm  
28° / elipsoidal / 118°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


Tratto 300

GH1538

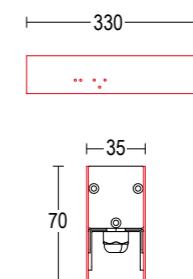

Tratto 600

GH1539

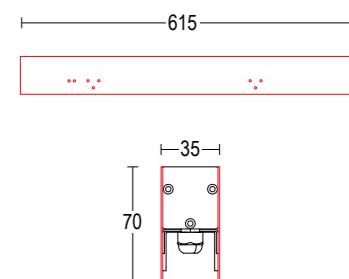

ACCESSORI  
ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC333** Tratto GH1538  
**AC335** Tratto GH1539

Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-glare louvre*  
**AC285** Tratto GH1538  
**AC286** Tratto GH1539

**AC551**  
Estrattore  
*Extraction tool*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*LED driver IP67 24V DC 14W*

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
*LED driver IP67 24V DC 40W*

**AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 81W  
*LED driver IP67 24V DC 81W*

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore AC090.0024120FN-67  
*LED driver AC090.0024120FN-67*

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 24W DALI*


**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 201W DALI*



Tratto 900

**Tratto 900**  
12,3W / 27W LED 3000K / 4000K  
1470lm - 2916lm  
28° / elipsoidal / 118°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1540



Tratto 1200

**Tratto 1200**  
16,7W / 36W LED 3000K / 4000K  
1989lm - 3888lm  
28° / elipsoidal / 118°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1541

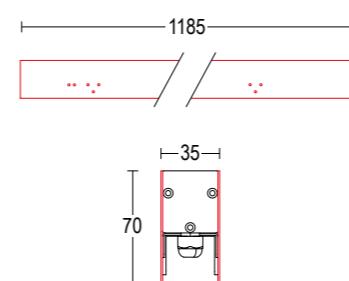

**21W / 45W LED 3000K / 4000K**  
2508lm - 4860lm  
28° / elipsoidal / 118°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

Tratto 1500

GH1542

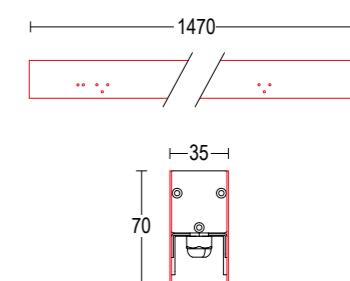

## ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC528** Tratto GH1540  
**AC529** Tratto GH1541



Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-glare louvre*  
**AC287** Tratto GH1538  
**AC288** Tratto GH1539



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC551**  
Estrattore  
*Extraction tool*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*LED driver IP67 24V DC 14W*

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
*LED driver IP67 24V DC 40W*

**AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 81W  
*LED driver IP67 24V DC 81W*

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore AC090.0024120FN-67  
*LED driver AC090.0024120FN-67*

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 24W DALI*

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 201W DALI*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC551**  
Estrattore  
*Extraction tool*

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*LED driver IP67 24V DC 14W*

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
*LED driver IP67 24V DC 40W*

**AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 81W  
*LED driver IP67 24V DC 81W*

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore AC090.0024120FN-67  
*LED driver AC090.0024120FN-67*

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 24W DALI*







**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 201W DALI*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




Vetro  
Glass 34

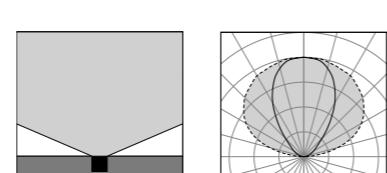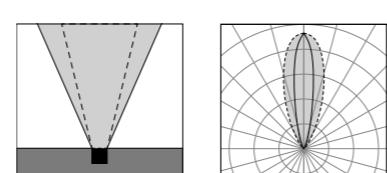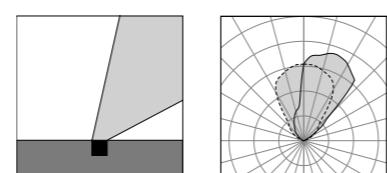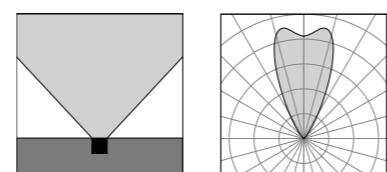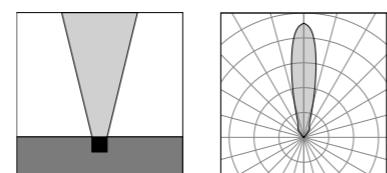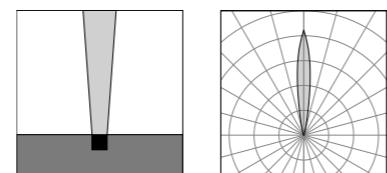

MaxiTratto 300

**MaxiTratto 300**  
3,6W / 6W / 9W / 12,6W LED 3000K / 4000K  
432lm - 1308lm  
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1545

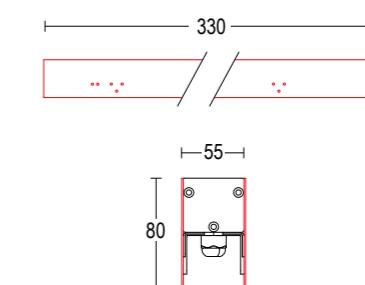

MaxiTratto 600

**MaxiTratto 600**  
7,8W / 12W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K  
951lm - 2616lm  
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1546

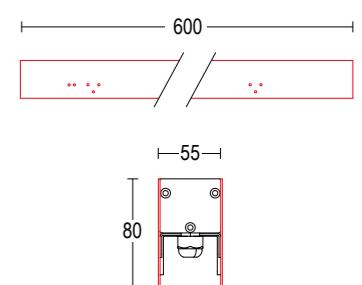

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
Rough-in housing

**AC433** MaxiTratto GH1545

**AC434** MaxiTratto GH1546

Griglia anti-abbagliamento  
Anti-glare louvre

**AC535** MaxiTratto GH1545

**AC536** MaxiTratto GH1546

**AC551**  
Estrattore  
Extraction tool

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power suply box



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

**AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 81W  
LED driver IP67 24V DC 81W

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore AC090.0024120FN-67  
LED driver AC090.0024120FN-67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI


**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




MaxiTratto 900

**MaxiTratto 900**  
12,3W / 18W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K  
1470lm - 39240lm  
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiTratto 1200**  
16,7W / 24W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K  
1989lm - 5232lm  
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

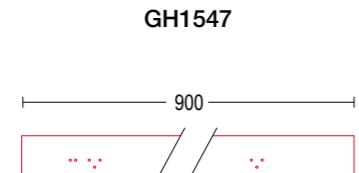


MaxiTratto 1200

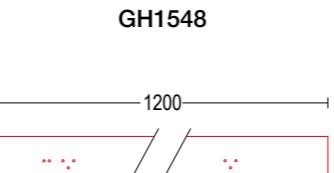

MaxiTratto 1500

21W / 30W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K  
2508lm - 6540lm  
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

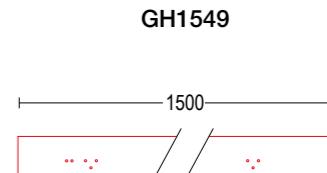

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC435** MaxiTratto GH1547  
**AC436** MaxiTratto GH1548

Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-glare louvre*  
**AC537** MaxiTratto GH1547  
**AC538** MaxiTratto GH1548

**AC551**  
Estrattore  
*Extraction tool*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power suply box*



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*LED driver IP67 24V DC 14W*

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
*LED driver IP67 24V DC 40W*

**AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 81W  
*LED driver IP67 24V DC 81W*

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore AC090.0024120FN-67  
*LED driver AC090.0024120FN-67*

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 24W DALI*

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 201W DALI*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC437** MaxiTratto GH1549

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power suply box*



**AC551**  
Estrattore  
*Extraction tool*

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*LED driver IP67 24V DC 14W*

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
*LED driver IP67 24V DC 40W*

**AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 81W  
*LED driver IP67 24V DC 81W*

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore AC090.0024120FN-67  
*LED driver AC090.0024120FN-67*

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 24W DALI*

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 201W DALI*



Serie di apparecchi lineari da incassare a terreno dalla ridotta profondità di incasso e disponibili in due dimensioni e diverse lunghezze. Studiati per l'illuminazione di facciate, pareti e muri con effetto "wall wash" grazie ad ampia disponibilità di ottiche e potenze. La cornice esterna in acciaio inossidabile lo rende resistente al calpestio e gli conferisce un look raffinato. La costruzione del corpo ed i tappi di chiusura in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che prevede il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.






Series of linear luminaires to be recessed in-ground with reduced recess depth and various sizes and dimensions. Designed for the lighting of facades, walls with a "wall wash" effect thanks to the wide availability of optics and powers. The outer frame in stainless steel makes it resistant to trampling and gives it a refined look. The body and the side plugs are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.



CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	Miniconfine IP 68 / IK 09; Confine IP 68 / IK 10 Miniconfine IP 68 / IK 09; Confine IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I  class I
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 resistente alla ossidazione Stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA <i>ROUGH-IN HOUSING</i>	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA <i>WIRE THROUGH CONNECTION</i>	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE <i>WALK OVER</i>	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO <i>DRAINAGE AREA</i>	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

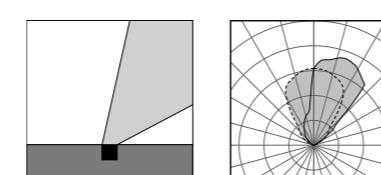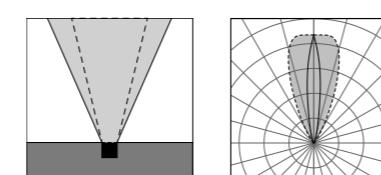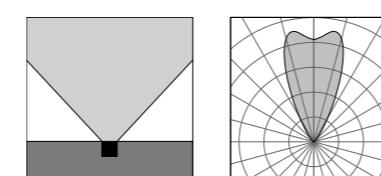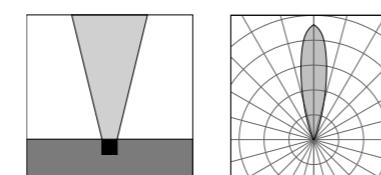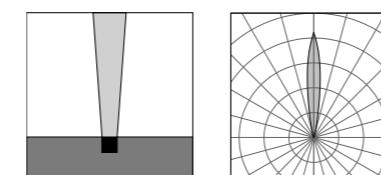

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




**MiniConfine 300**  
9W LED 3000K / 4000K  
876lm - 972lm  
12° / 25° / 50° / asymmetric / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MiniConfine 600**  
18W LED 3000K / 4000K  
1752lm - 1944lm  
12° / 25° / 50° / asymmetric / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniConfine 300

GH1179

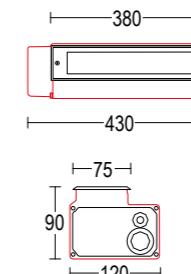

MiniConfine 600

GH1180

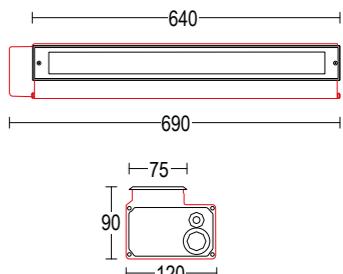

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC603** Miniconfine GH1179  
**AC604** Miniconfine GH1180



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*






Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

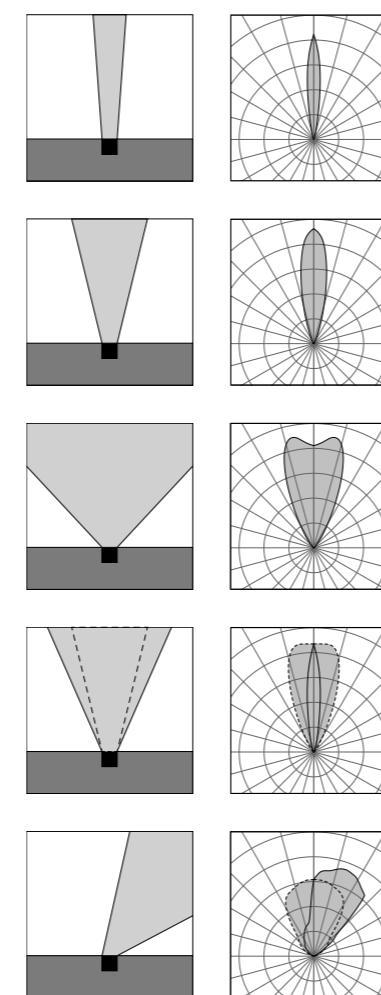


**MiniConfine 900**  
27W LED 3000K / 4000K  
2628lm - 2916lm  
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MiniConfine 1200**  
36W LED 3000K / 4000K  
3504lm - 3888lm  
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniConfine 900

MiniConfine 1200

GH1181

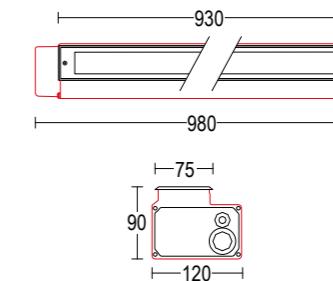

GH1182

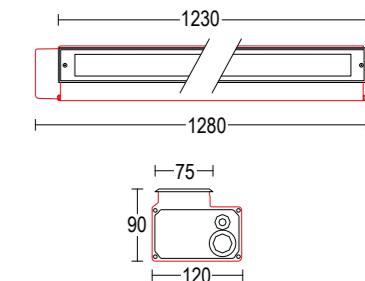

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC605** Miniconfine GH1181  
**AC606** Miniconfine GH1182



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*






Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

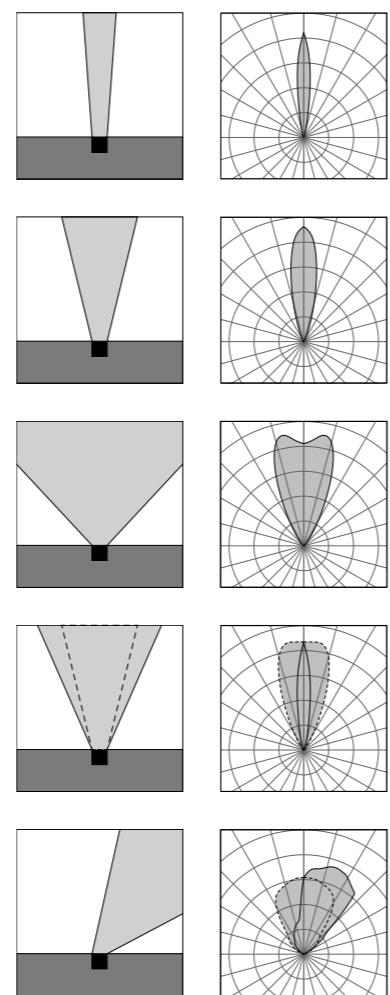


**Confine 300**  
9W / 12,6W / 16 LED 3000K / 4000K  
876lm - 1682lm  
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Confine 600**  
18W / 25,2 / 32W LED 3000K / 4000K  
1752lm - 3364lm  
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Confine 300

GH1295

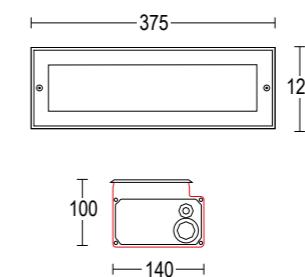

Confine 600

GH1296

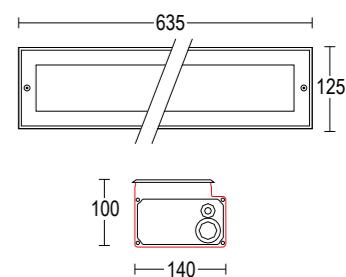

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC280** Confine GH1295  
**AC281** Confine GH1296



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*





**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*






Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

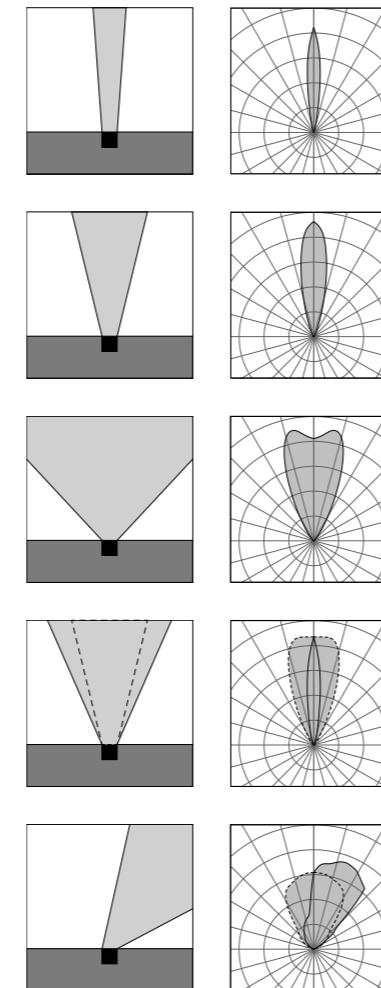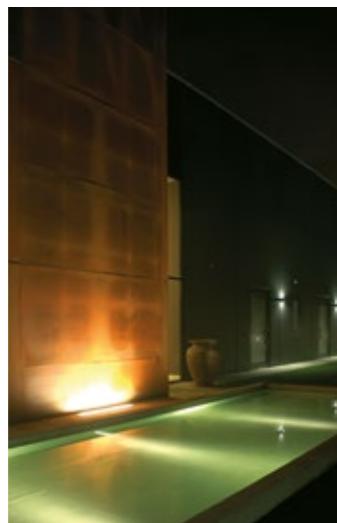


Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15  
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

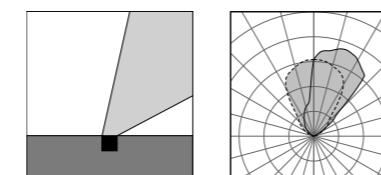


**Confine 900**  
27W / 37,8W / 48W LED 3000K / 4000K  
2628lm - 5046lm  
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Confine 1200**  
36W / 50,4W / 64W LED 3000K / 4000K  
3504lm - 6728lm  
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Confine 900

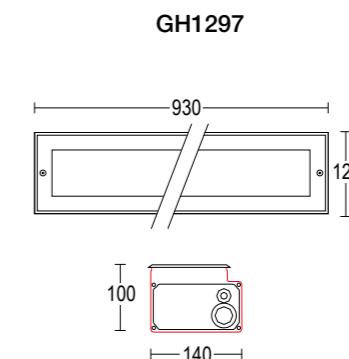

Confine 1200

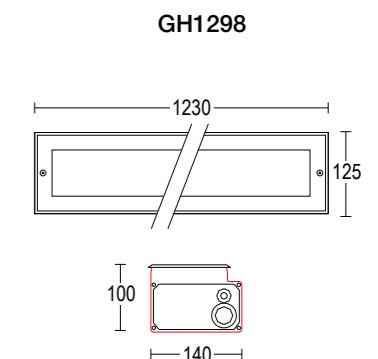

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC282** Confine GH1297  
**AC283** Confine GH1298



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*





Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno inclinabili da 0 a 90° ed orientabili da 0 a 359° sull'asse verticale. Sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante a piccolo, medio ed alto fusto, arbusti ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le garniture in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio trattato in cataforesi che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.


Series of recessed lighting fixtures. They are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, shrubs and bushes and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a stainless steel Aisi 304 rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 09 IP 67 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	ferro con trattamento in cataforesi nera - da ordinare separatamente iron with black cataphoretic treatment - to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 15mm soda-lime tempered glass 15mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopoliomer anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo precabato H07RN8-F con pressacavo metallico PG 13,5 Ø 6/12 mm fixture supplied with pre-wired cable H07RN8-F with metal cable gland PG 13,5 Ø 6/12 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	disponibile su richiesta available upon request
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

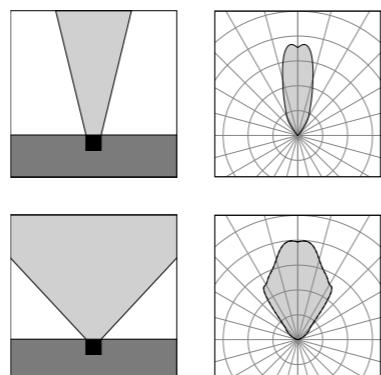

18W / 26W / 32W / 39W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 4336lm  
28° / 71°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH5200

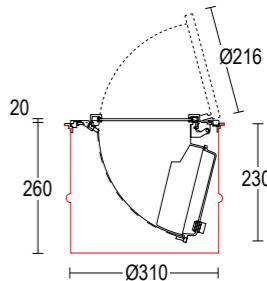

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



ACCESSORI  
ACCESSORIES



AC150  
Controcassa  
Rough-in housing



AC714  
Visiera  
Hood



AC279  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



Serie di apparecchi da incasso a parete ad emissione di luce asimmetrica caratterizzati dalla ridottissime dimensioni e profondità, disponibile in varie misure. Studiati per l'illuminazione d'accento di gradini scale, corridoi, passaggi o come segna passo dove sia richiesta illuminazione di orientamento. Il corpo è in acciaio inossidabile AISI 316L e grazie al suo indice di protezione IP 65, risulta particolarmente indicato per luoghi dove si presenta necessaria un'elevata protezione contro umidità e acqua. Il prodotto è molto versatile ed installabile con una cassaforma in polipropilene, tramite molle per l'installazione nel cartongesso oppure attraverso una interfaccia per scatola a muro 503. Il prodotto necessita di un driver remoto per il funzionamento.


Series of luminaires wall recessed with asymmetric light distribution characterized by very small dimensions and depth, available in various sizes. Designed for accent lighting of staircase steps, corridors, passageways where orientation lighting is required. The construction of the body is in stainless steel AISI316L, make the product resistant and durable. The product is watertight IP65 and is indicated in environments with high humidity. The installation of the product is very versatile and can be installed with a polypropylene rough-in housing, through springs for installation in plasterboard or through a 503 wall box interface. The product needs a remote driver.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE EAC UK CA IP65 DALI 5,2mm ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 08 IP 66 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III ◇ class III ◇
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastica da ordinare separatamente thermoplastic to be ordered separately
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	inox AISI 316L spazzolato brushed stainless steel AISI 316L

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Segno AS RD

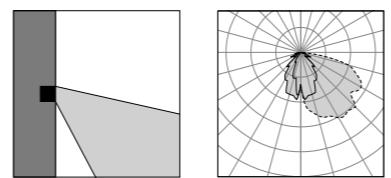

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




MicroSegno AS RD 32

GH1436




Segno AS RD 45

GH1437

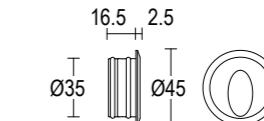

MaxiSegno AS RD 55

GH1438

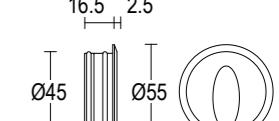

1W LED 3000K / 4000K  
122lm - 130lm  
max 350 mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
LED driver IP20 350mA 15W DALI

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503


**295** Microsegno AS  
**296** Segno AS  
**297** Maxisegno AS

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
LED driver IP67 350mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

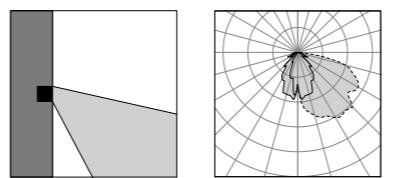



MicroSegno AS SQ 32

Segno AS SQ 45

MaxiSegno AS SQ 55

1W LED 3000K / 4000K  
122lm - 130lm  
max 350 mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1439



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
LED driver IP20 350mA 15W DALI



**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W



**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
LED driver IP67 350mA 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503  
**295** Microsegno AS  
**296** Segno AS  
**297** Maxisegno AS



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page


Acciaio inossidabile  
Stainless Steel **15**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Apparecchi da incasso a parete dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato opale, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è rifinito con serigrafia. Sono disponibili anche versioni con griglia di alluminio direzionata verso il basso per proteggere il diffusore e migliorarne sia la resistenza meccanica che la riduzione dell'abbagliamento. Consigliate in zone soggette ad atti vandalici. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali. E' disponibile anche un accessorio per l'installazione a cartongesso.

Recessed lighting fixtures characterized by the reduced recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered opal glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is finished with silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The external finishing frame and the screws are in stainless steel. There are available also versions with aluminum grille directed downwards to protect the diffuser and improve both its mechanical strength and glare reduction. Recommended in areas subject to vandalism. The product is installed with a polypropylene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls. A drywall installation accessory is also available.

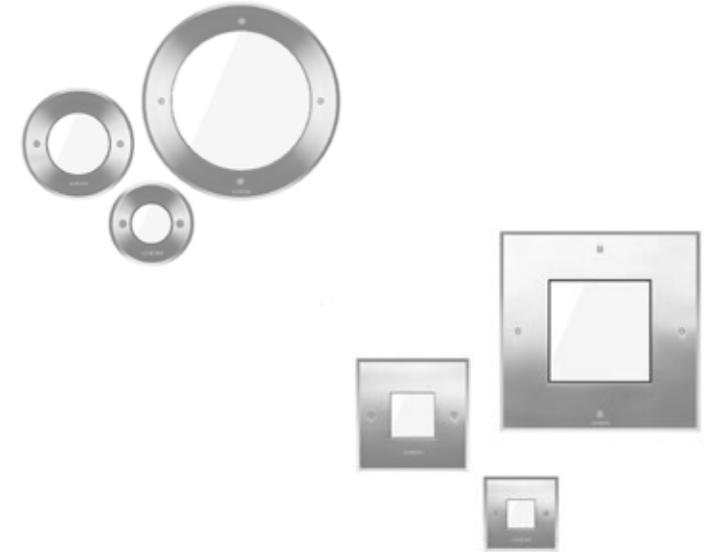

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE EAC UK CNW DM ENEC GS PE ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M16 Ø 7/10 mm
SECONDO CAVO SECOND CABLE	Spia: disponibile su richiesta Spia: available upon request
SECONDO ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY	Midispia: disponibile su richiesta Midispia: available upon request
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



photo: Germano Borrelli




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15  
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

15




Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



MicroSpia RD 90


4,3W / 6W LED 3000K / 4000K  
400lm - 877lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5293

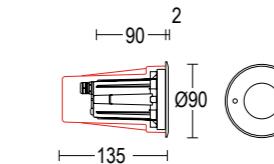

MicroSpia SQ 90

GH5290

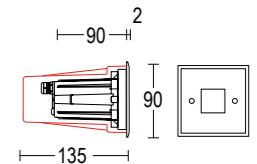

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC013  
Controcassa  
Rough-in housing



AC205-IP66  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



AC204  
Connnettore rapido IP68  
IP68 fast connector



AC052.0350015SD-20  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
Driver LED IP20 350mA 15W DALI




AC021.0350014FN-67  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
Driver LED IP67 350mA 14W



Spia RD 135


6,5W LED 3000K / 4000K  
904lm - 918lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5296

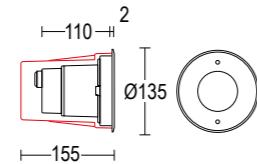

Spia SQ 135


GH5299

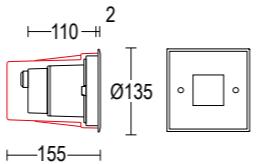

MaxiSpia RD 245


13W LED 3000K / 4000K  
2040lm - 2140lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5301

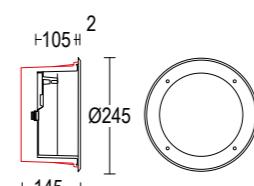

MaxiSpia SQ 245

GH5308

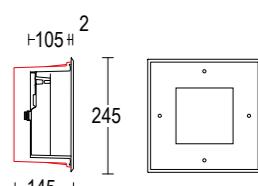

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC015**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

## Acciaio inossidabile Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC017**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

## Acciaio inossidabile Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



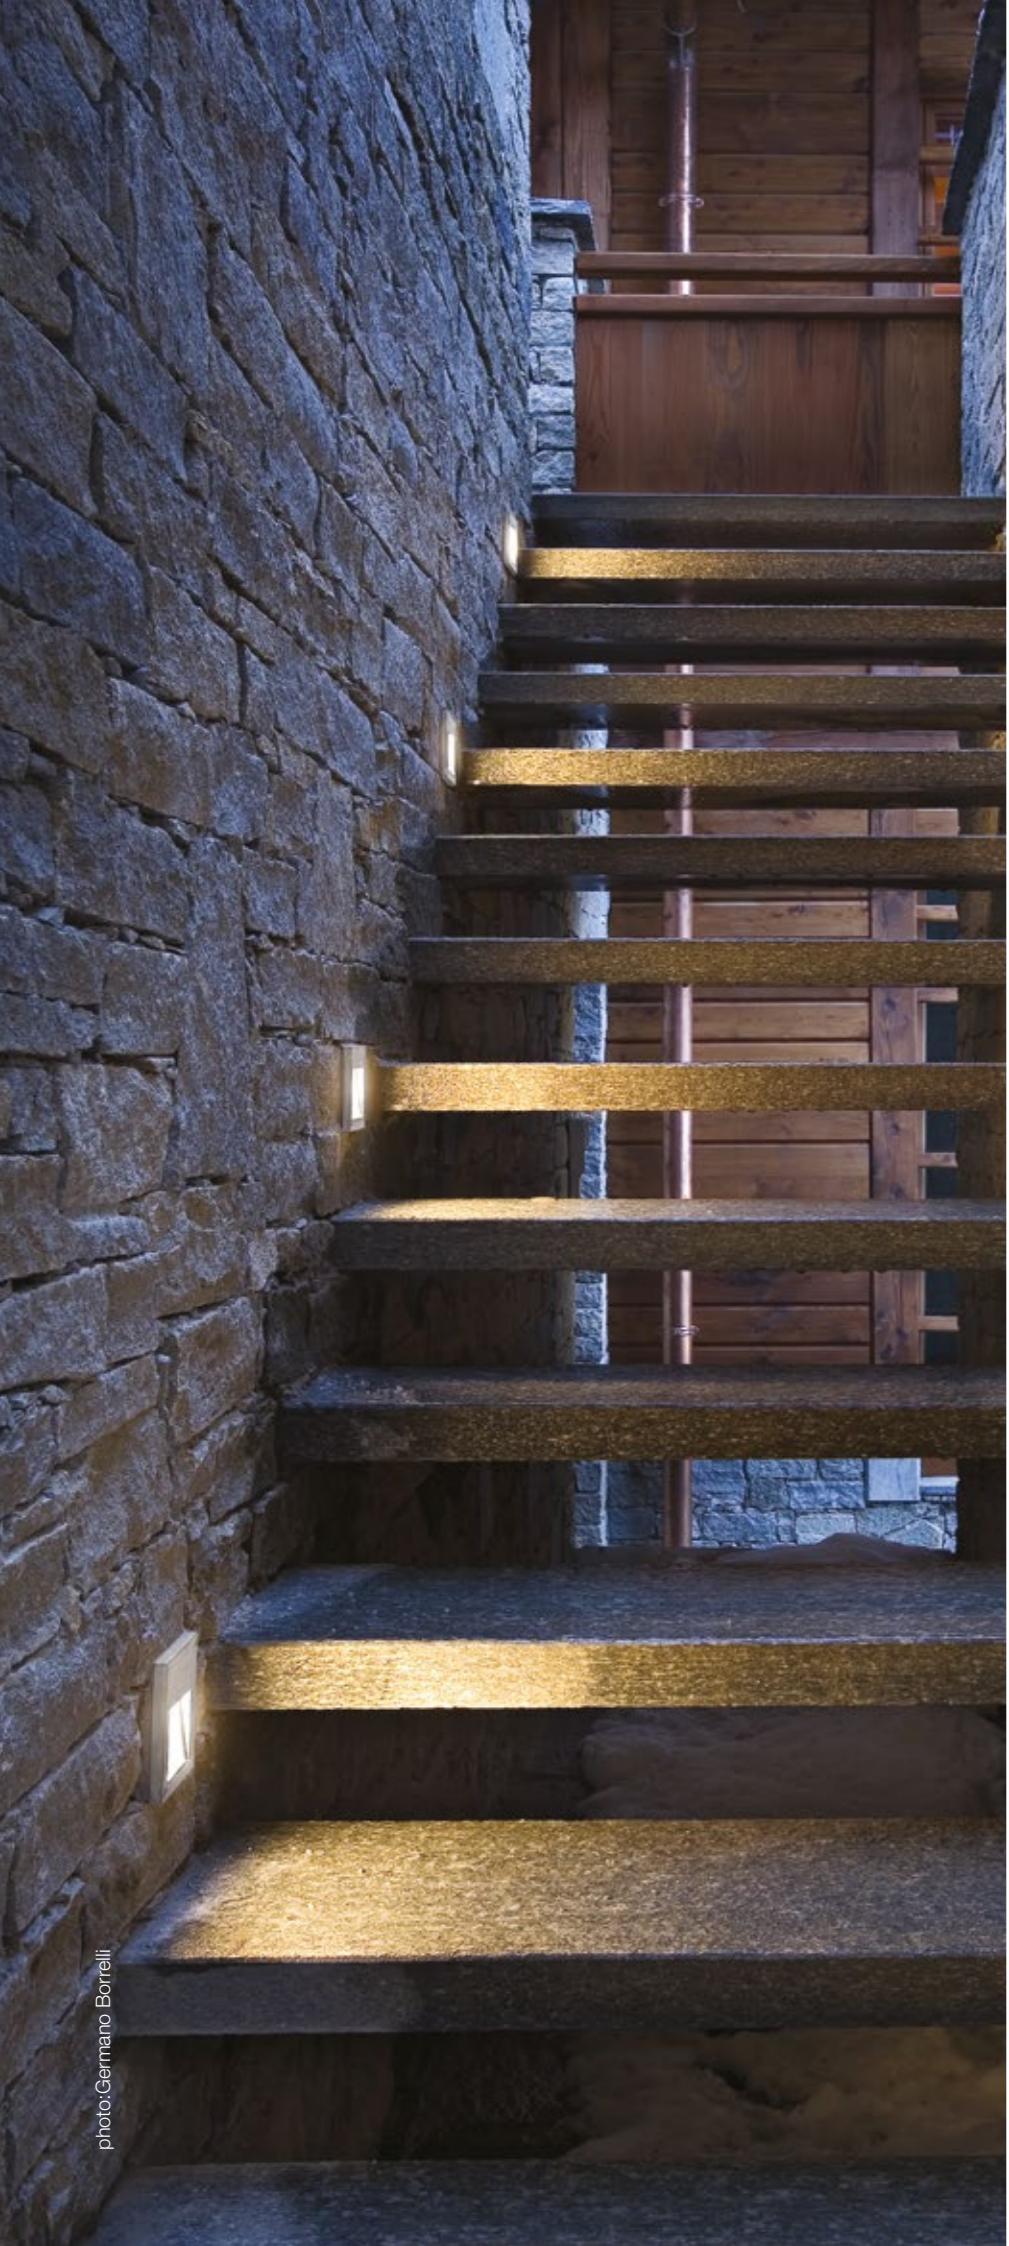



photo: Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a parete. Disponibili in varie dimensioni e forme, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale, passaggi a luce indiretta senza abbagliare. La costruzione del prodotto in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Le viterie esterne sono in acciaio inossidabile. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo. Il prodotto si installa a mezzo di cassaforma in polipropilene

Series of recessed lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with indirect light without glaring. The body is made of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. External screws are in stainless steel. The diffuser in sodium calcium tempered and ribbed glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body. The product is installed in a rough-in housing made of polypropylene.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	                  
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK09 IP 65 / IK09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

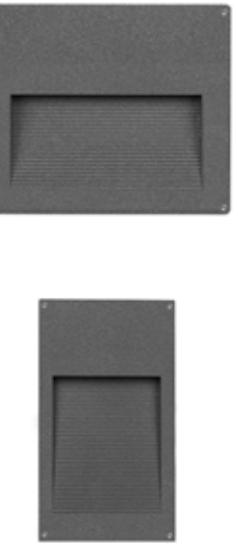



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

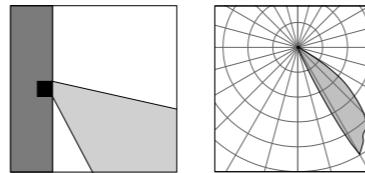


**Verso 90**  
2,9W LED 3000K / 4000K  
367lm - 389lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**VertiVerso 140**  
5,8W LED 3000K / 4000K  
734lm - 778lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




**Verso 90**

GH5410

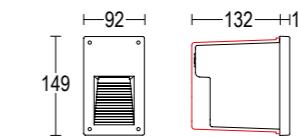

**VertiVerso 140**

GH5409

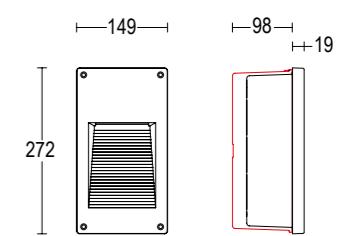

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*


AC003 Miniverso GH5410  
AC002 Vertiverso GH5409



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

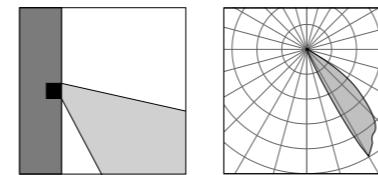


8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




MaxiVerso 230

LongVerso 270

GH5406

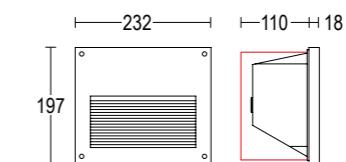

GH5408

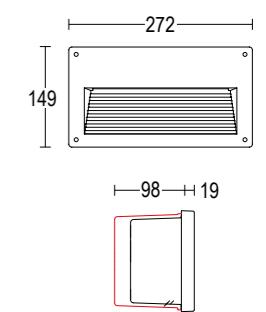

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*

**AC406** Verso GH5406  
**AC002** Longverso GH5408




Serie di apparecchi incassati a parete dalla ridotta profondità di incasso. Sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo, in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato rifinito con serigrafia ed bordo molato donano un tocco di classe all'apparecchio. Il prodotto si installa con una cassaforma standard 503 in polistirene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali. La versione per cartongesso si installa in modo semplice con molle in acciaio armonico.

Series of recessed wall luminaires with reduced recessed depth. They are designed for lighting of paths, stairs and passages with diffused light. The construction of the body, in aluminum alloy with high resistance to oxidation, treated with nano-bonderite and protected with polyester powdercoating, make the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in tempered sodium calcium glass finished with silk-screen printing and bevelled edge gives a touch of class to the fixture. The product is installed with a standard 503 polystyrene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls. The drywall version is easy to install with harmonic steel springs.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastico - da ordinare separatamente thermoplastic to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato diffondente 5 mm soda-lime tempered diffuser glass 5 mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo 0,2m precablato H05RN-F fixture supplied with pre-wired cable 0,2m long H05RN-F
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigraffed glass

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

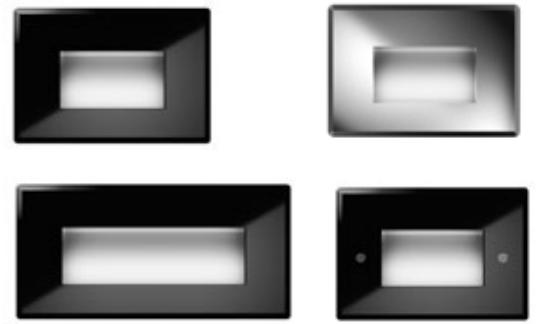




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

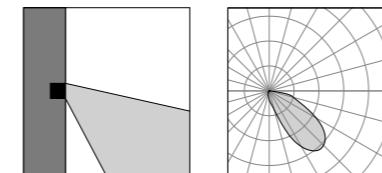

2W LED 3000K / 4000K / BLUE  
102lm - 288lm  
asymmetrical  
max 24V DC / 110-240 V / 50-60 Hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



GH1600

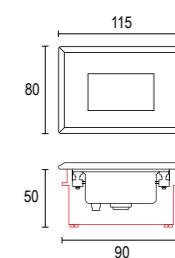

Vetro Bianco **V1**  
White Glass



Vetro Nero **V2**  
Black Glass



Acciaio inossidabile **15**  
Stainless Steel



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



#### ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC088.0024040FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

 **AC146.0024014FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

 **AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

 **AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI


 **AC503**  
Cassaforma da incasso  
Wall recessed rough-in housing

# Passo Spring



2W LED 3000K / 4000K / BLUE  
102lm - 288lm  
asymmetrical  
max 24V DC / 110-240 V / 50-60 Hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1601



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC088.0024040FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

**AC146.0024014FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

Vetro Bianco  
White Glass **V1**


Vetro Nero  
Black Glass **V2**

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel **15**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

2W LED 3000K / 4000K / BLUE  
102lm - 288lm  
asymmetrical  
max 24V DC / 110-240 V / 50-60 Hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1604

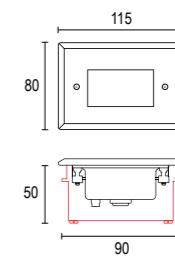

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC088.0024040FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

**AC146.0024014FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

Vetro Bianco  
White Glass **V1**

Vetro Nero  
Black Glass **V2**

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel **15**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


**AC142**  
Chiave per Vite Antivandalo  
vandal-proof screw key

**AC141**  
Coppia viti Antivandalo  
Pair of vandal-Proof Screw

**AC503**  
Cassaforma da incasso  
Wall recessed rough-in housing




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

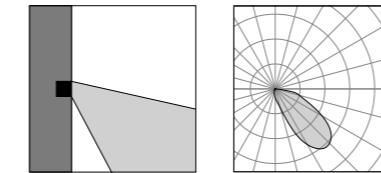

4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K  
204lm - 778lm  
asymmetrical  
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmable based on driver used



GH1605

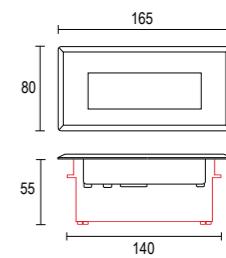

Vetro Bianco **V1**  
White Glass



Vetro Nero **V2**  
Black Glass



Acciaio inossidabile **15**  
Stainless Steel



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC088.0024040FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

 **AC146.0024014FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

 **AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

 **AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI


 **AC004**  
Cassaforma da incasso  
Wall recessed rough-in housing

# LongPasso Spring



4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K  
204lm - 778lm  
asymmetrical  
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmable based on driver used

GH1603

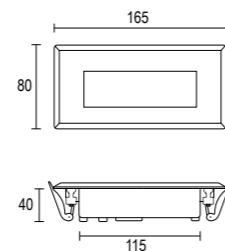

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC088.0024040FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

**AC146.0024014FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

Vetro Bianco  
White Glass **V1**

Vetro Nero  
Black Glass **V2**

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel **15**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC088.0024040FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

**AC146.0024014FN-67**  
LED driver IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

Vetro Bianco  
White Glass **V1**

Vetro Nero  
Black Glass **V2**

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel **15**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

# LongPasso Screw



4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K  
204lm - 778lm  
asymmetrical  
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmable based on driver used

GH1602

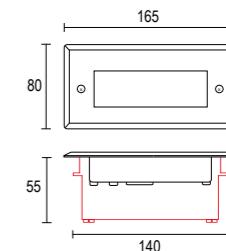




photo:Germano Borrelli

Serie di apparecchi da incasso a parete dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato è opale per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce. Sono disponibili anche versioni con griglia di alluminio direzionata verso il basso per proteggere il diffusore e migliorarne sia la resistenza meccanica che la riduzione dell'abbagliamento. Consigliate in zone soggette ad atti vandalici. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali. E' disponibile anche un accessorio per l'installazione a cartongesso.

Series of recessed lighting fixtures characterized by the reduced recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered is opal glass to guarantee the maximum and uniform distribution of light. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The external finishing frame and the screws are in stainless steel. There are available also versions with aluminum grille directed downwards to protect the diffuser and improve both its mechanical strength and glare reduction. Recommended in areas subject to vandalism. The product is installed with a polypropylene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls. A drywall installation accessory is also available.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	Margin wall: IP 66 / IK 06 - Maximarginwall: IP 66 IK 07 Margin wall: IP 66 / IK 06 - Maximarginwall: IP 66 IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Marginwall: 4 mm - Maximarginwall: 5 mm soda-lime tempered glass Marginwall: 4 mm - Maximarginwall: 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Margin Wall



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

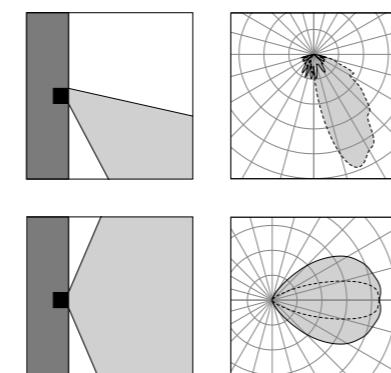


6W LED 3000K / 4000K  
816lm - 864lm  
110° / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Margin Wall Grid 245x65

Margin Wall 260x85

GH6507

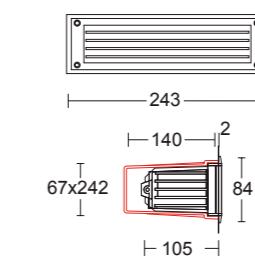

GH6503

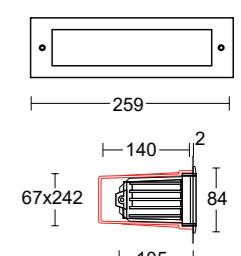

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



ACCESSORI  
ACCESSORIES



AC022  
Controcassa  
Rough-in housing



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

# MaxiMargin Wall




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Ottica diffusiva  
Diffuser optic



Ottica asimmetrica  
Assymmetric optic

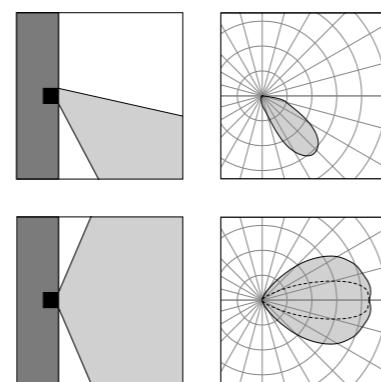

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC024  
Controcassa  
Rough-in housing



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




MaxiMargin Wall 350x175 AS

MaxiMargin Wall 350x175


**MaxiMargin Wall AS**  
11,6W / 17,2W LED 3000K / 4000K  
1468lm - 2100lm  
asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiMargin Wall 350x175**  
13W LED 3000K / 4000K  
2040lm - 2140lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5629

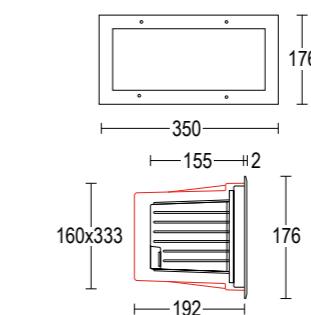

GH5629

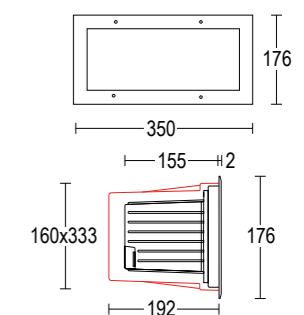



Serie di apparecchi incassati a parete dalla ridotta profondità di incasso. Sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo, in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le garnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato rifinito con serigrafia ed bordo molato donano un tocco di classe all'apparecchio. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio inossidabile adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.

Series of recessed wall luminaires with reduced recessed depth. They are designed for lighting of paths, stairs and passages with diffused light. The construction of the body, in aluminum alloy with high resistance to oxidation, treated with nano-bonderite and protected with polyester powdercoating, make the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in tempered sodium calcium glass finished with silk-screen printing and bevelled edge gives a touch of class to the fixture. The product is installed with stainless steel rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	        
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK07 IP 67 / IK07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 resistente alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	acciaio da ordinare separatamente acciaio to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato sodico calcico 3mm sodium-calcium tempered glass 3mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø 3,5/7 mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3,5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso not included Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Edge AS



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

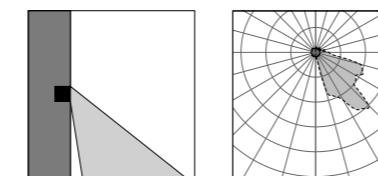

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

0,4W LED 3000K / 4000K  
40,8lm - 41,5lm  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


Edge AS 50

GH2003



Edge AS Spring 50

GH1990



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0024016SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI  
LED driver IP20 24V DC 16W DALI

**AC191.0024035SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 35W  
LED driver IP20 24V DC 35W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W


**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W

**AC543**  
Controcassa  
Edge AS 50

# Edge AS



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

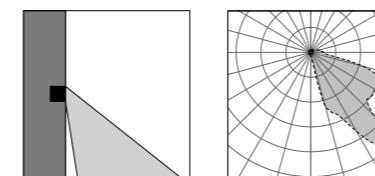

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

1,1W LED 3000K / 4000K  
121lm - 123lm  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


Edge AS 100

GH2004



Edge AS Spring 100

GH1991



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0024016SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI  
LED driver IP20 24V DC 16W DALI

**AC191.0024035SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 35W  
LED driver IP20 24V DC 35W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W


**AC544**  
Controcassa  
Edge AS 100



Edge AS 150

2,3W LED 3000K / 4000K  
243lm - 247lm  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH2005



Edge AS Spring 150


10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1992




Edge AS 5L 180

GH2007



Edge AS Spring 5L 180

GH2006



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0024016SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI  
LED driver IP20 24V DC 16W DALI

**AC191.0024035SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 35W  
LED driver IP20 24V DC 35W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W



**AC545**  
Controcassa  
Edge AS 150

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC184.0700020SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 14W



**AC663**  
Controcassa  
Edge AS 5L

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	        
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING	IP 67 - IK10 IP 67 - IK10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm <sup>2</sup> fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm <sup>2</sup>
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

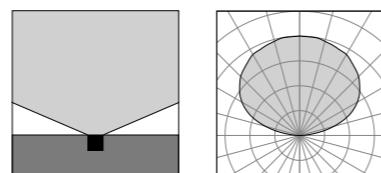

75W LED 3000K / 4000K  
2150lm - 2200lm  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


LinearFlex Side Bend

GH1011



LinearFlex Top Bend

GH1010



Bianco (opaco)  
White (matt) 01

ACCESSORI  
ACCESSORIES



- AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W  
LED driver IP67 24V DC 40W
- AC089.0024081FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 81W  
LED driver IP67 24V DC 81W
- AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
LED driver 14W 24 VDC IP67
- AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
LED driver 120W 24 VDC IP67

- AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
- AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Serie di apparecchi da incasso lineare a parete dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in quattro lunghezze, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato e rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.

Series of linear recessed lighting fixtures characterized by the reduced recess depth. Available in four lengths, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body and the caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser is made of tempered sodium calcium glass and it is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and the screws are in stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 09 68 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 resistente alla ossidazione Stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13 mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

# MiniConfine Wall



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

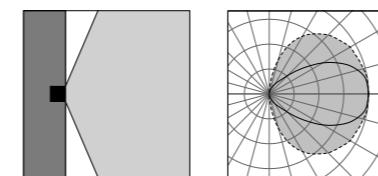


**MiniConfine Wall 300**  
4,4W LED 3000K / 4000K  
519lm - 570lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MiniConfine Wall 600**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1038lm - 1141lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniConfine Wall 300

GH1179

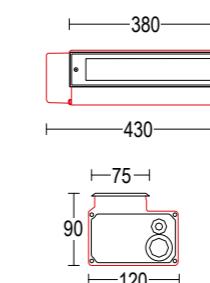

MiniConfine Wall 600

GH1180

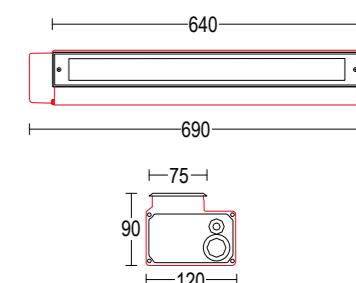

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC603** Miniconfine GH1179  
**AC604** Miniconfine GH1180



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*





**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



# MiniConfine Wall



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




**MiniConfine Wall 900**  
13,1W LED 3000K / 4000K  
1557 - 1712lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MiniConfine Wall 1200**  
17,4W LED 3000K / 4000K  
2076 - 2283lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniConfine Wall 900

GH1181

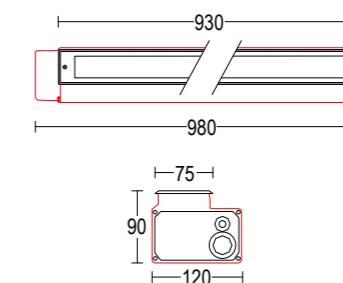


MiniConfine Wall 1200

GH1182

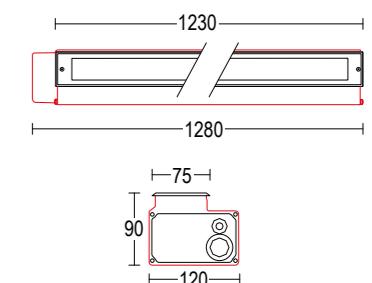

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC605** Miniconfine GH1181  
**AC606** Miniconfine GH1782



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*





Serie di apparecchi up-light a pavimento dalla ridotta sporgenza. E' disponibile in varie dimensioni ed è studiato per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti e cespugli ed altri elementi architettonici in generale grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. Concepito per quelle applicazioni in cui non è possibile incassare il prodotto a terra. La costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il prodotto è alimentato in modo remoto ed equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto per l'installazione in piscine o fontane.

*Series of floor-mounted up-light luminaires with reduced projection. Designed for those applications where it is not possible to install the product in the ground. It is available in various sizes and is designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes and other architectural elements in general thanks to the wide availability of optics and powers. The construction in of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is powered remotely and equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the suction of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.*




CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 67 / IK 08 IP 67 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe III class III
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm pre cablato con pressacavo M12 Ø 3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm with brass cable gland M12 Ø 3,5/7 mm
CARRABILE <i>DRIVE OVER FIXTURE</i>	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Neo Flat RD



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

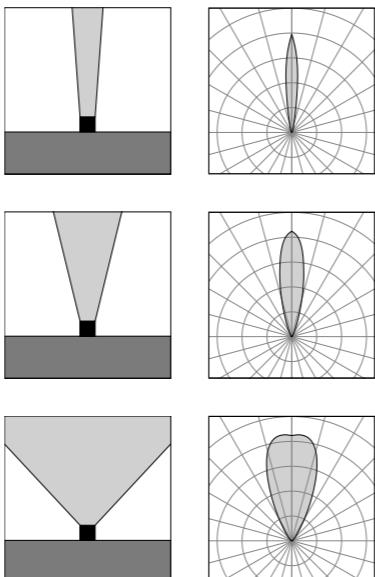

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**MicroNeo Flat RD 120**  
2,1W LED 3000K / 4000K  
180lm - 218lm  
8° / 25° / 45°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Neo Flat RD 200**  
8,4W LED 3000K / 4000K  
784lm - 872lm  
8° / 25° / 45°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


MicroNeo Flat RD 120

GH1267



Neo Flat RD 200

GH1268

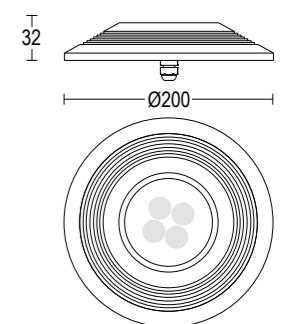

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC711**  
Picchetto  
Stake



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI



**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



Power Hub  
**AC9000.CDXXXXXXED**  
**AC9000.CDXXXXXXEN**



Serie di apparecchi a pavimento dalla ridotta sporgenza. E' disponibile in varie dimensioni e studiato per l'illuminazione radente a suolo per illuminare passaggi, vialetti. Concepito per quelle applicazioni in cui non è possibile incassare il prodotto a terra. La costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il prodotto è alimentato in modo remoto ed equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto per l'installazione in piscine o fontane.

*Series of floor-mounted luminaires with reduced projection. It is available in various sizes and designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. Designed for those applications where it is not possible to recess the product in the ground. The construction is of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is powered remotely and equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the suction of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.*




CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I / III class I / III
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO <i>BODY</i>	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm soda-lime tempered glass Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo M16 Ø 5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with brass cable gland M16 Ø 5/10 mm
CARRABILE <i>DRIVE OVER FIXTURE</i>	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# MicroGeos Flat



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

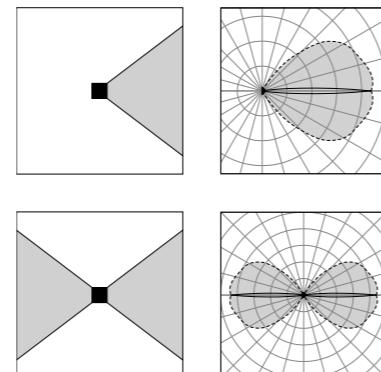

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**MicroGeos Flat 75 1L**  
1W LED 3000K / 4000K  
120lm - 130lm  
100° / 100°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MicroGeos Flat 75 2L**  
1W LED 3000K / 4000K  
120lm - 130lm  
100°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


MicroGeos Flat 75 1L

GH1185



MicroGeos Flat 75 2L

GH1186



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC632  
Picchetto  
Stake



AC205-IP66  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



AC052.0350015SD-20  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
LED driver IP20 350mA 15W DALI



AC042.0024020SD-20  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



AC279  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring




Geos Flat 115 1L

**Geos Flat 115 1L**  
2,1W LED 3000K / 4000K  
210lm - 232lm  
95°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


**Geos Flat 115 2L**  
2 x 2,1W LED 3000K / 4000K  
2 x 210lm - 320lm  
2 x 95°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1187



Geos Flat 115 2L


GH1188




**MaxiGeos Flat 215 1L**  
4W LED 3000K / 4000K  
544lm - 576lm  
80°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiGeos Flat 215 2L**  
2 x 4W LED 3000K / 4000K  
2 x 544lm - 576lm  
2 x 80°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1189



GH1190



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
*LED driver IP20 350mA 15W DALI*



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*



**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
*LED driver IP20 24V DC 20W DALI*

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
*LED driver IP67 350mA 14W*

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 24W DALI*

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 201W DALI*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC632**  
Picchetto  
*Stake*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC632**  
Picchetto  
*Stake*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05  
Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione radente a suolo di vialetti e camminamenti. La costruzione dell'apparecchio in acciaio inossidabile AISI316L, rendono il prodotto inattaccabile dagli agenti atmosferici e dalla salsedine garantendone la massima protezione nel corso degli anni anche in zone vicino al mare. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV rende il prodotto estremamente resistente agli urti. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto diretto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. The body is in stainless steel AISI316L making the product excellently resistant to atmospheric agents or saltiness, guaranteeing maximum protection over the years also in area close to the sea. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser is in polycarbonate making it very resistant. The external finishing frame is in machined stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be walked over and can be installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastica da ordinare separatamente thermoplastic to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	tecopolimero technopolymer
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone / EPDM silicone / EPDM
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm <sup>2</sup> fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm <sup>2</sup>
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	inox AISI 316L spazzolato brushed stainless steel AISI 316L

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Segno Walk 1L



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

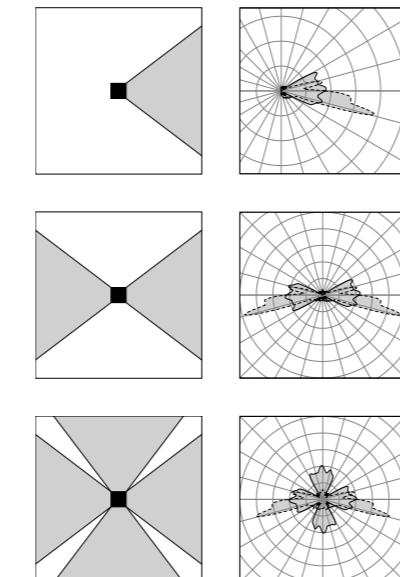

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




**MicroSegno Walk 32 1L**  
1W LED 3000K / 4000K  
120lm - 130lm  
50°  
max 350mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Segno Walk 45 1L**  
1,5W LED 3000K / 4000K  
170lm - 180lm  
50°  
max 500mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiSegno Walk 55 1L**  
2W LED 3000K / 4000K  
320lm - 340lm  
50°  
max 700mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


MicroSegno Walk 32 1L

GH1377




Segno Walk 45 1L

GH1379



MaxiSegno Walk 55 1L

GH1382



## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC610** Microsegno walk  
**AC611** Segno walk  
**AC612** Maxisegno walk

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**295** Microsegno walk  
**296** Segno walk  
**297** Maxisegno walk

**AC052.0350015SD-20**  
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI

**AC087.0500022SN-20**  
LED Driver IP20 500mA 22W

**AC087.0700031SN-20**  
LED Driver IP20 700mA 31W

**AC184.0024016SN-20**  
LED Driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

**AC021.0350014FN-67**  
LED Driver IP67 350mA 14W

**AC083.0500014FN-67**  
LED Driver IP67 500mA 14W

**AC084.0700014FN-67**  
LED Driver IP67 700mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
LED Driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

# Segno Walk 2L

# Segno Walk 4L




MicroSegno Walk 32 2L      Segno Walk 45 2L      MaxiSegno Walk 55 2L

**MicroSegno Walk 32 2L**  
1W LED 3000K / 4000K  
120lm - 130lm  
2 x 50°  
max 350mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


**Segno Walk 45 2L**  
1,5W LED 3000K / 4000K  
170lm - 180lm  
2 x 50°  
max 500mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiSegno Walk 55 2L**  
2W LED 3000K / 4000K  
320lm - 340lm  
2 x 50°  
max 700mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1378



GH1380




GH1383




**Segno Walk 45 4L**  
1,5W LED 3000K / 4000K  
170lm - 180lm  
4 x 50°  
max 500mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiSegno Walk 55 4L**  
2W LED 3000K / 4000K  
320lm - 340lm  
4 x 50°  
max 700mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1381



GH1384



## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC610** Microsegno walk

**AC611** Segno walk

**AC612** Maxisegno walk

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**295** Microsegno walk

**296** Segno walk

**297** Maxisegno walk



**AC052.0350015SD-20**  
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI

**AC087.0500022SN-20**  
LED Driver IP20 500mA 22W

**AC087.0700031SN-20**  
LED Driver IP20 700mA 31W

**AC184.0024016SN-20**  
LED Driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC021.0350014FN-67**  
LED Driver IP67 350mA 14W

**AC083.0500014FN-67**  
LED Driver IP67 500mA 14W

**AC084.0700014FN-67**  
LED Driver IP67 700mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
LED Driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

## ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC611** Segno walk

**AC612** Maxisegno walk

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**296** Segno walk  
**297** Maxisegno walk



**AC052.0350015SD-20**  
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI

**AC087.0500022SN-20**  
LED Driver IP20 500mA 22W

**AC087.0700031SN-20**  
LED Driver IP20 700mA 31W

**AC184.0024016SN-20**  
LED Driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC114.0024024FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC021.0350014FN-67**  
LED Driver IP67 350mA 14W

**AC083.0500014FN-67**  
LED Driver IP67 500mA 14W

**AC084.0700014FN-67**  
LED Driver IP67 700mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
LED Driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



Serie di apparecchi da incasso a suolo. Disponibile in varie dimensioni è studiato per l'illuminazione radente a suolo per illuminare passaggi, vialetti. La costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.


*Series of ground-recessed luminaires. It is available in various sizes and designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. The construction is of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE EAC UK CA IP68 / IK10 IP68 / IK10 classe I / III class I / III
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm soda-lime tempered glass Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	Maxigeos: apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in ottone M16 Ø 5/10 mm resinato Maxigeos: fixture supplied with pre wired cable 0,5 m H05RN-F 3x1mm2 with brass cable gland M16 Ø 5/10 mm resin sealed
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

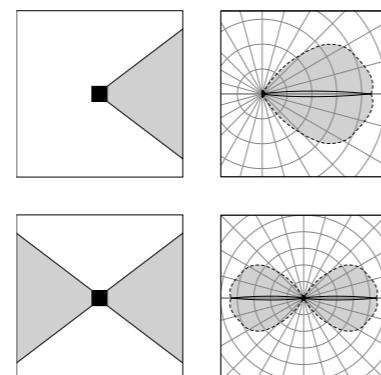

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


**MicroGeos 75 1L**  
1W LED 3000K / 4000K  
120lm -130lm  
100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MicroGeos 75 2L**  
1W LED 3000K / 4000K  
120lm -130lm  
2 x 100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

MicroGeos 75 1L

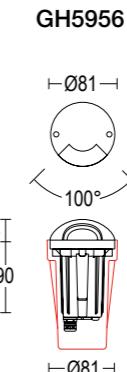

MicroGeos 75 2L

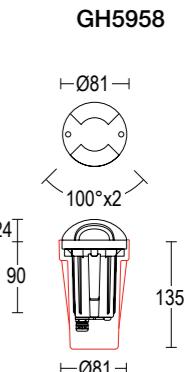

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC013**  
Controcassa  
Rough-in housing




**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

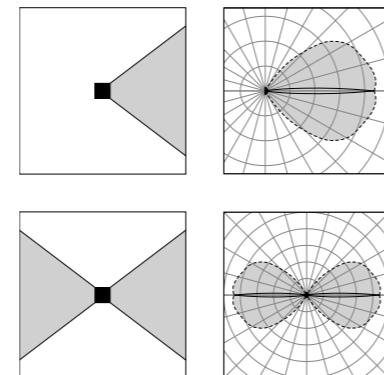

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


**Geos 115 1L**  
3W / 6W LED 3000K / 4000K  
275lm - 576lm  
95°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Geos 115 2L**  
2 x 3W LED 3000K / 4000K  
2 x 275lm - 288lm  
2 x 95°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Geos 115 1L

GH6730

—0124—




36  
80  
115  
—0125—

Geos 115 2L

GH6732

—0124—



36  
80  
115  
—0125—

## ACCESSORI ACCESSORIES


**AC018**  
Controcassa  
Rough-in housing

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

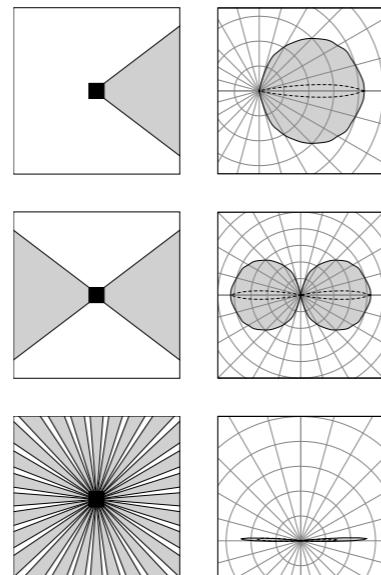

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


MaxiGeos 215 1L MaxiGeos 215 2L MaxiGeos 215 28L

**MaxiGeos 215 1L**  
10W LED 3000K / 4000K  
1337lm - 1358 lm  
100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiGeos 215 2L**  
2 x 10W LED 3000K / 4000K  
2 x 1337lm - 1358 lm  
2 x 80°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiGeos 215 28L**  
12W LED 3000K / 4000K  
1550lm - 1573 lm  
28 x 9°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH5371



GH5373

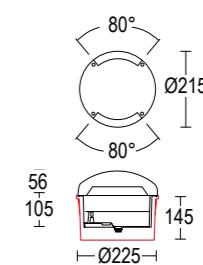

GH5375



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC017**  
Controcassa  
Rough-in housing


**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



La famiglia Segno è una serie di apparecchi di illuminazione da incasso a soffitto caratterizzati da un elevato grado di protezione all'acqua e dalle ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni, docce e ambienti dove sia richiesto un elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione della ghiera in acciaio inossidabile e il corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione con trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato extra chiaro per garantire la massima trasmittanza della luce. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene nel calcestruzzo oppure tramite molle nel caso di cartongesso o soffitto sospeso. Il prodotto richiede per il funzionamento un alimentatore remoto.


*Segno family is a series of ceiling recessed lighting fixtures characterized by a high watertight rate and a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and showers and enviroments where a high level of humidity protection is required. The product is available with a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to anodization treatment, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The extra clear tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. The external stainless steel trim is in machined stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing in the concrete or with springs in the case of drywall or false ceiling. The product requires a remote driver.*

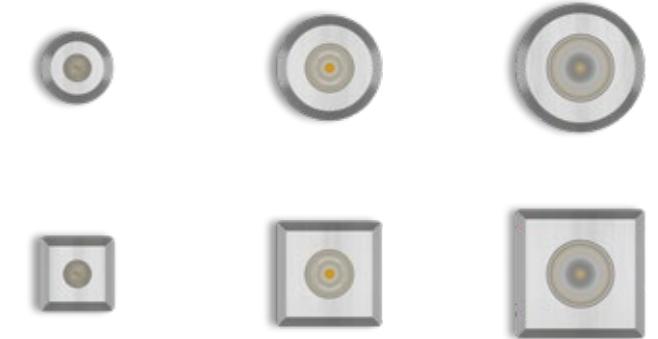

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE EAC UK CA IP68 IK08 HPSI DIM 5,2mm 5W 5W ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

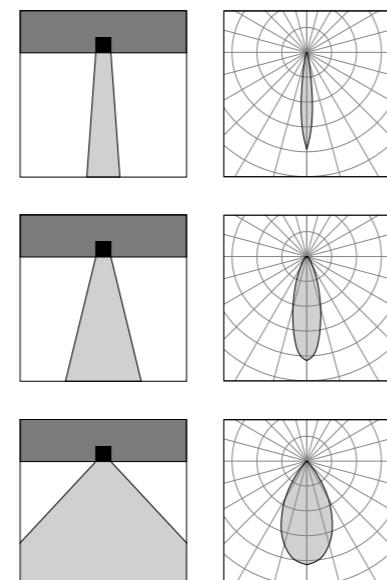

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Bronzo naturale  
Natural Bronze 68


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



MicroSegno RD 32

**MicroSegno RD 32**  
1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
32°  
max 500 mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1063



Segno RD 45

**Segno RD 45**  
2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
8° / 25° / 45°  
max 700 mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1064



MaxiSegno RD 55

**MaxiSegno RD 55**  
2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
196lm - 877lm  
28° / 37° / 62°  
max 350 - 1050mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1065



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC205-IP65**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
LED driver IP20 500mA 22W

**AC087.0700031SN-20**  
Alimentatore IP20 700mA 31W  
LED driver IP20 700mA 31W

**AC087.1050042SN-20**  
Alimentatore IP20 1050mA 42W  
LED driver IP20 1050mA 42W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC083.0500014FN-67**  
Alimentatore IP67 500mA 14W  
LED driver IP67 500mA 14W

**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W

**AC085.1050014FN-67**  
Alimentatore IP67 1050mA 14W  
LED driver IP67 1050mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



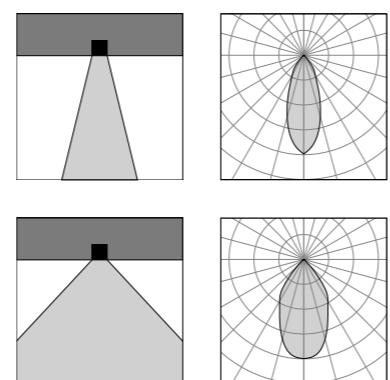


photo:Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a soffitto caratterizzati da una ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un'elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene nel calcestruzzo oppure tramite molle o staffe di sostegno nel caso di cartongesso o soffitto sospeso.

Series of ceiling recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and enviroments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing in the concrete or with springs or brackets in case of drywall or false ceiling.

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATION*	<img alt="IEC60068




MicroSpia RD 90


4W LED 3000K / 4000K  
343lm - 368lm  
40° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

6W / 9W LED 3000K / 4000K  
845lm - 1218lm  
40° / 60°  
max 500 mA / 24 V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

GH5955



GH5947



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*Ip 68 fast connector*



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
*LED driver IP20 500mA 22W*



**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
*LED driver IP20 350mA 15W DALI*



**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
*LED driver IP20 24V DC 16W*



**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
*LED driver IP67 350mA 14W*



**AC083.0500014FN-67**  
Alimentatore IP67 500mA 14W  
*LED driver IP67 500mA 14W*



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*LED driver IP67 24V DC 14W*




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website






Spia RD 135


6,5W LED 3000K / 4000K  
904lm - 918lm  
60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6621



Spia SQ 135


GH6623



Spia RD 135


18W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 2205lm  
60°  
max 500 mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

GH6624



Spia SQ 135

GH6625



#### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

#### Acciaio inossidabile Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



#### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP 66 remote power supply box*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
*LED driver IP20 500mA 22W*



**AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore IP67 500mA 20W  
*LED driver IP67 500mA 20W*

#### Acciaio inossidabile Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

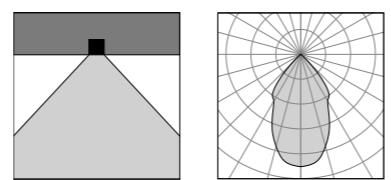




photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



12W / 13W / 18W / 26W / 32W  
LED 3000K / 4000K  
1550lm - 3781lm  
60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MaxiSpia RD 245

GH5317

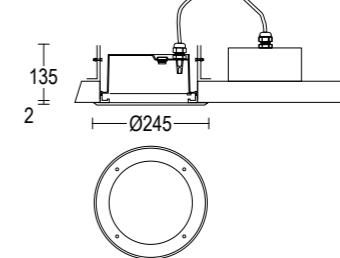

MaxiSpia SQ 245

GH5309

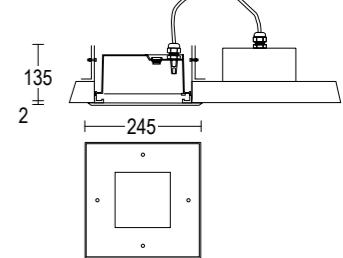

ACCESSORI  
ACCESSORIES

AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website





Serie di apparecchi lineari da incasso a soffitto dalla ridotta profondità caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto, grazie al sistema di fissaggio con molle in acciaio armonico, si installa facilmente in tutti i tipi di soffitto pendente o controsoffitto di cartongesso

Series of linear fixtures to be recessed in the ceiling with very low recess depth characterized by high level of visual comfort. Available in various lengths. Designed for lighting of exterior and interior application thanks to the wide availability of optics and powers. The body and diffuser closure caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product, thanks to the spring system with armonic steel, can be easily installed in any kind of false ceiling or suspended ceiling.

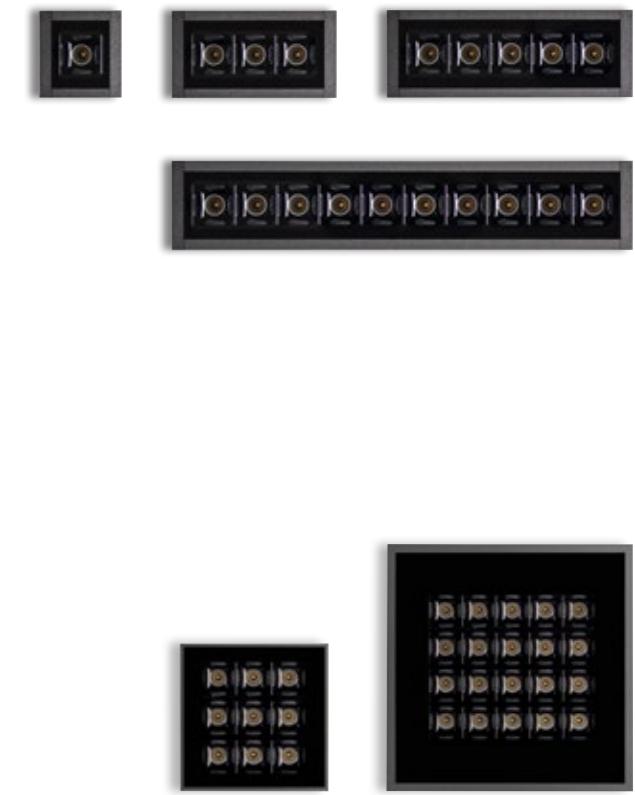
**CERTIFICAZIONI  
CERTIFICATION**
**GRADO DI PROTEZIONE  
IP / IK RATING**

IP 65 / IK 07

**CLASSE DI ISOLAMENTO  
CLASSIFICATION**

classe III

**DIMMERABILE  
DIMMABLE**

 dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmable based on driver used

**CORPO  
BODY**

 alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione  
extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation

**DIFFUSORE  
DIFFUSER**

 vetro sodico calcico temprato 3 mm  
soda-lime tempered glass 3 mm

**RIFLETTORE  
REFLECTOR**

 riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro  
reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization

**GUARNIZIONI  
SEALING GASKET**

 silicone  
silicone

**CABLAGGIO  
WIRING**

 apparecchio fornito con cavo FR5FOEM7-AD8 0,5m precablato con pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm  
fixture supplied with pre-wired cable 0,5m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3,5/7 mm

**SORGENTE LUMINOSA  
LIGHT SOURCE**





 Led incluso  
Led integral

**FINITURA  
FINISH**

 verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafated glass



Vai alla scheda tecnica  
Go to specification sheet

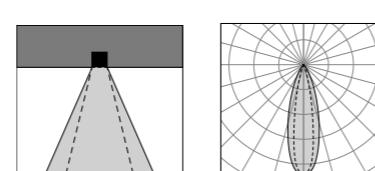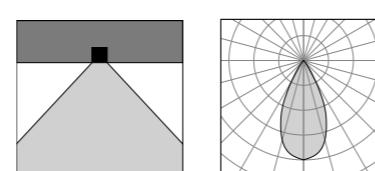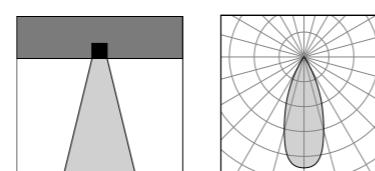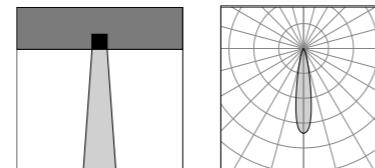

Bianco opaco  
White matt 01

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



0,4W / 2,1W LED 3000K / 4000K  
40lm - 218lm  
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical  
max 700mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


Edge R 1L Spring

GH1990



Edge R 1L

GH2003

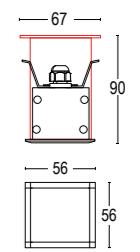

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0700020SN-20**

Alimentatore IP20 700mA 20W  
LED driver IP20 700mA 20W

**AC184.0024016SN-20**

Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**

Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC084.0700014FN-67**

Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W

**AC146.0024014FN-67**

Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**

Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**

Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




**AC543**  
Controcassa in acciaio  
Inox rough-in housing



Edge R 3L Spring

1,1W / 6,3W LED 3000K / 4000K  
121lm - 654lm  
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical  
max 700mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1991



Edge R 3L


2,3W / 10,5W LED 3000K / 4000K  
243lm - 1090lm  
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical  
max 700mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH2004

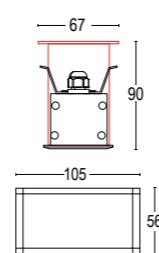


Edge R 5L Spring

GH1992



Edge R 5L

GH2005

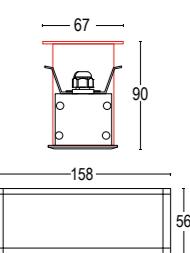

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0700020SN-20**  
Alimentatore IP20 700mA 20W  
LED driver IP20 700mA 20W



**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 16W  
LED driver IP67 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0700020SN-20**  
Alimentatore IP20 700mA 20W  
LED driver IP20 700mA 20W



**AC052.0024016SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI



**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI



**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W



**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 40W



**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI




**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Edge R 10L Spring


21W / 6,3W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 2180lm  
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical  
max 700mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1993

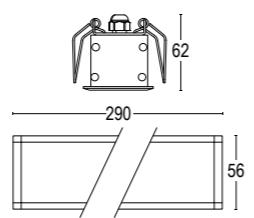

21W / 6,3W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 2180lm  
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical  
max 700mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH2008

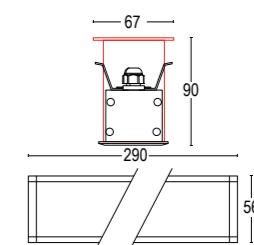

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC023.0700029SA-20**  
Alimentatore IP20 700mA 29W  
LED driver IP20 700mA 29W

**AC087.0700031SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 31W  
LED driver IP20 24V DC 31W

**AC116.0700038SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 35W DALI  
LED driver IP20 24V DC 35W DALI

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC073.0700030FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 30W  
LED driver IP67 700mA 30W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC023.0700029SA-20**  
Alimentatore IP20 700mA 29W  
LED driver IP20 700mA 29W

**AC087.0700031SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 31W  
LED driver IP20 24V DC 31W

**AC116.0700038SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 35W DALI  
LED driver IP20 24V DC 35W DALI

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC073.0700030FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 30W  
LED driver IP67 700mA 30W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




**AC669**  
Controcassa in acciaio  
Inox rough-in housing






# Edge SQ Dark





Vai alla scheda tecnica  
Go to specification sheet

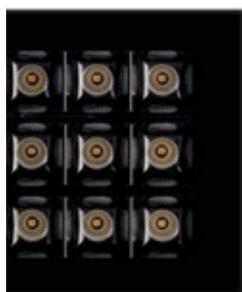

Edge SQ Dark Trimless

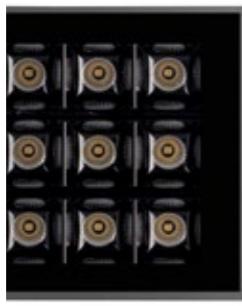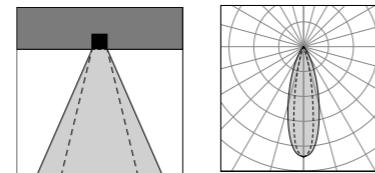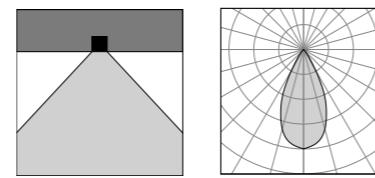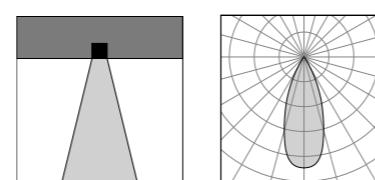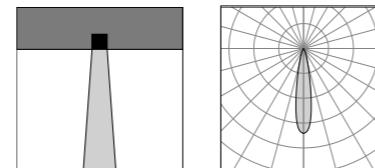

Edge SQ Dark Frame

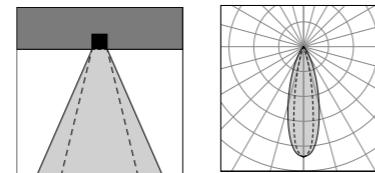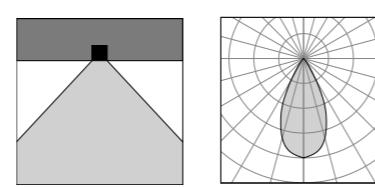

Bianco opaco  
White matt 01

Nero opaco  
Black matt 02

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Edge SQ Dark

MaxiEdge SQ Dark


**Edge SQ Dark**  
9,5W / 13,5W / 19W LED 3000K / 4000K  
944lm - 1962lm  
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical  
max 350 / 500 / 700 mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiEdge SQ Dark**  
21W / 30W / 42W LED 3000K / 4000K  
2097lm - 4360lm  
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical  
max 700 / 1050 - 1400 mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH2000

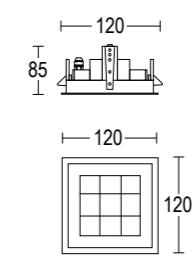

GH2001

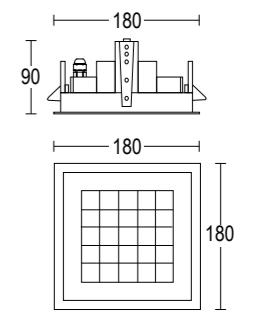

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore 14W 350mA IP67  
Driver 14W 350mA IP67

**AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore 20W 500mA IP67  
Driver 20W 500mA IP67

**AC079.0700030FN-67**  
Alimentatore 30W 700mA IP67  
Driver 30W 700mA IP67

**AC080.0900036FN-67**  
Alimentatore 36W 900mA IP67  
Driver 36W 900mA IP67

**AC222.0900049SD-67**  
Alimentatore DALI 49W 900mA IP67  
Driver DALI 49W 900mA IP67

**AC166.0700038DS-20**  
Alimentatore DALI 38W 700mA IP20  
Driver DALI 38W 700mA IP20

**AC116.0900038SD-20**  
Alimentatore DALI 38W 900mA IP20  
Driver DALI 38W 900mA IP20

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC457**  
Accessorio per installazione Edge Frame  
Accessory for installation Edge Frame

**AC458**  
Accessorio per installazione Maxiedge Frame  
Accessory for installation Maxiedge Frame

**AC459**  
Accessorio per installazione Edge Trimless  
Accessory for installation Edge Trimless

**AC460**  
Accessorio per installazione Maxiedge Trimless  
Accessory for installation Maxiedge Trimless



Serie di apparecchi da incasso lineare a parete dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in quattro lunghezze, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato e rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.





Series of linear fixtures to be recessed in the ceiling with very low recess depth characterized by high level of visual comfort. Available in various lengths. Designed for lighting of exterior and interior application thanks to the wide availability of optics and powers. The body and diffuser closure caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The external finishing frame and screws are in stainless steel. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product, thanks to the steel bracket system, can be easily installed in any kind of false ceiling or suspended ceiling.



CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 68 / IK 09 IP 68 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO <i>BODY</i>	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 resistente alla ossidazione Stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13 mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA <i>WIRE THROUGH CONNECTION</i>	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

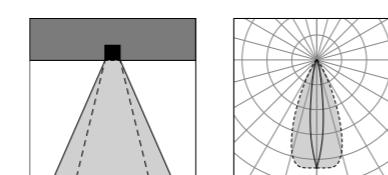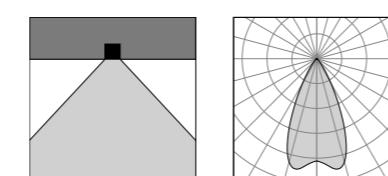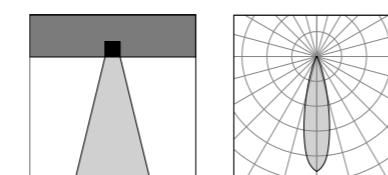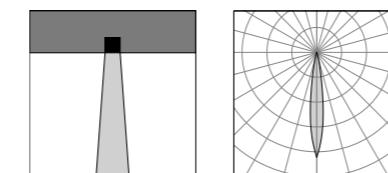

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel

15



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




**MiniConfine C 300**  
9W LED 3000K / 4000K  
876lm - 972lm  
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MiniConfine C 600**  
18W LED 3000K / 4000K  
1752lm - 1944lm  
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniConfine C 300

GH1080

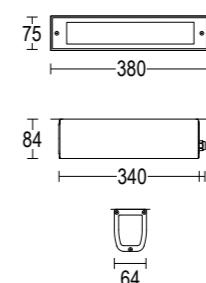

MiniConfine C 600

GH1081

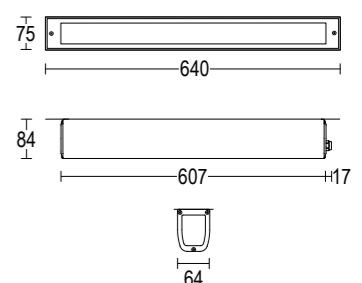

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC573**  
Staffe a soffitto  
*Ceiling brackets*






MiniConfine C 900

**MiniConfine C 900**  
27W LED 3000K / 4000K  
2628lm - 2916lm  
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1082

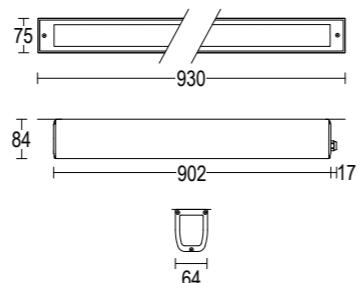

**MiniConfine C 1200**  
36W LED 3000K / 4000K  
3504lm - 3888lm  
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

MiniConfine C 1200

GH1083

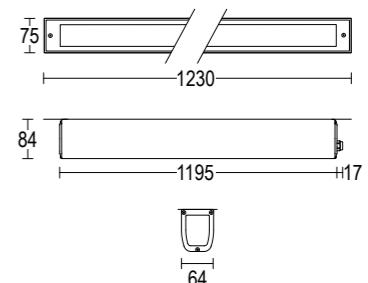

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC573**  
Staffe a soffitto  
*Ceiling brackets*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Acciaio inossidabile  
*Stainless Steel* 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC573**  
Staffe a soffitto  
*Ceiling brackets*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Acciaio inossidabile  
*Stainless Steel* 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





Serie di apparecchi stagni a soffitto dalle ridotte dimensioni. E' disponibile in varie misure e sono studiati per l'illuminazione d'accento di ambienti con un elevato grado di umidità sia in interni che per esterni. E' particolarmente indicato per illuminare piccole pareti, portici, bagni, docce ed altri elementi architettonici in generale grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione con trattamento di nano-bonderite e verniciato a polveri poliesteri, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto si installa semplicemente applicando una staffa al soffitto o controsoffitto sulla quale viene montato successivamente il prodotto. Per il funzionamento il prodotto richiede un alimentatore remoto, in corrente o in bassa tensione a seconda della versione selezionata.


Series of ceiling surface mounted luminaires with very small dimensions. It is available in various sizes and it is especially designed for ambient with high level of humidity or for outdoor applications. It is highly recommended for accent lighting of small facades, portches, bathrooms, showers and other architectural elements in general thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body in aluminum alloy high resistance to corrosion subjected nano-bonderite, make the product resistant and durable over time. The product requires a remote constant current driver or low voltage transformer based on the version selected.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	      
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III  class I / III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

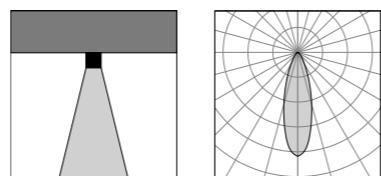

1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
32°  
max 500 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


MicroPunto RD 25

GH1430

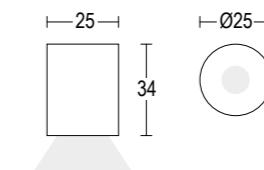

MicroPunto SQ 25

GH1433

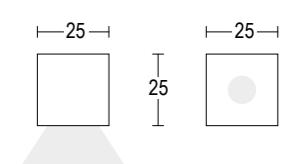

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
LED driver IP20 500mA 22W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

**AC083.0500014FN-67**  
Alimentatore LED IP67 500mA 14W  
LED driver IP67 500mA 14W


**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

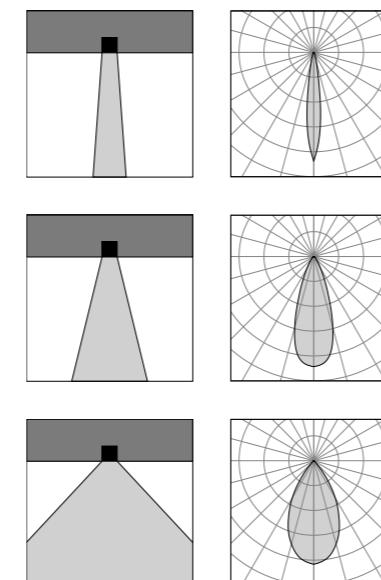

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
30°  
max 700 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


Punto RD 35

GH1431

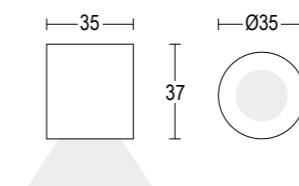

Punto SQ 35

GH1434

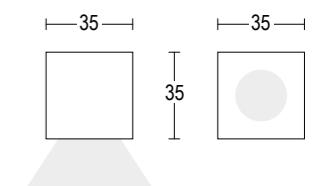

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC087.0700031SN-20**  
Alimentatore IP20 700mA 31W  
LED driver IP20 700mA 31W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI


**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



MaxiPunto RD 45


2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
196lm - 877lm  
28° - 37°  
max 1050 / 350 / 24 V  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1432

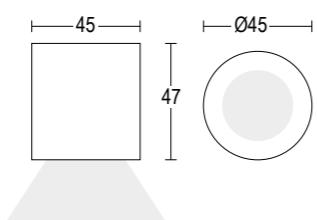

MaxiPunto SQ 45


GH1435

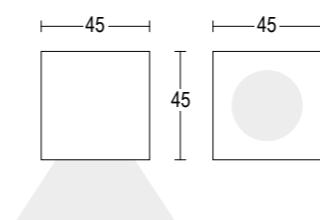

MegaPunto RD 70


8W LED 3000K / 4000K  
656lm - 690lm  
15° / 36° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1220

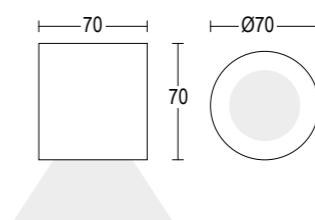

MegaPunto SQ 70

GH1221

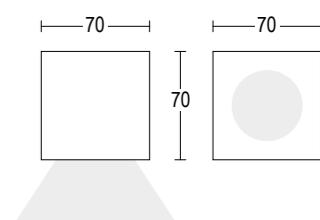

## ACCESSORI ACCESSORIES

- AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
*LED driver IP20 350mA 15W DALI*
- AC087.1050042SN-20**  
Alimentatore IP20 1050mA 42W  
*LED driver IP20 1050mA 42W*
- AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
*LED driver IP20 24V DC 16W*
- AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
*LED driver IP20 24V DC 20W DALI*

- AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
*LED driver IP67 350mA 14W*
- AC085.1050014FN-67**  
Alimentatore IP67 1050mA 14W  
*LED driver IP67 1050mA 14W*
- AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*LED driver IP67 24V DC 14W*
- AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 24W DALI*
- AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
*LED driver IP67 24V DC 201W DALI*



- AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19




Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





Serie di apparecchi di illuminazione da soffitto. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna è in acciaio inossidabile.

*Series of ceiling surface mounted lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and environments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel.*

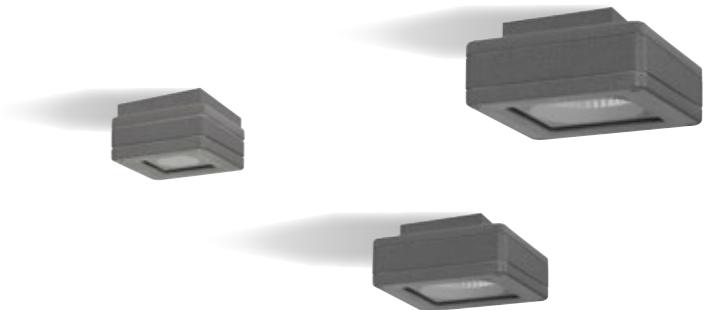


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M20 Ø 3,5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Torre Flat C



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

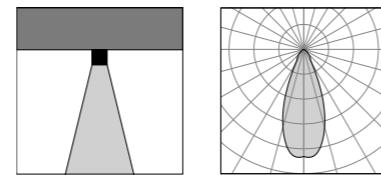


**MicroTorre Flat C 90**  
8W LED 3000K / 4000K  
656lm - 690lm  
29°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**Torre Flat C 125**  
15W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 1425lm  
42°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiTorre Flat C 200**  
19W LED 3000K / 4000K  
2374lm - 2410lm  
45°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH1208



GH1209



GH1210

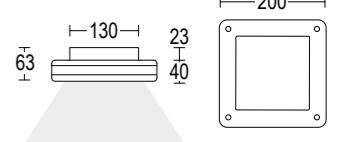

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



ACCESSORI  
ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




Serie di apparecchi di illuminazione da soffitto. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un'elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna è in acciaio inossidabile.

*Series of ceiling surface mounted lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and environments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel.*


CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	      
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø8/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M20 Ø 8/13 mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

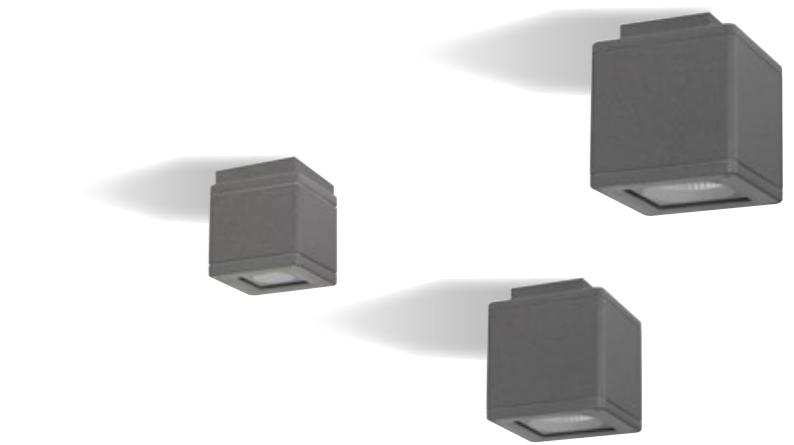



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

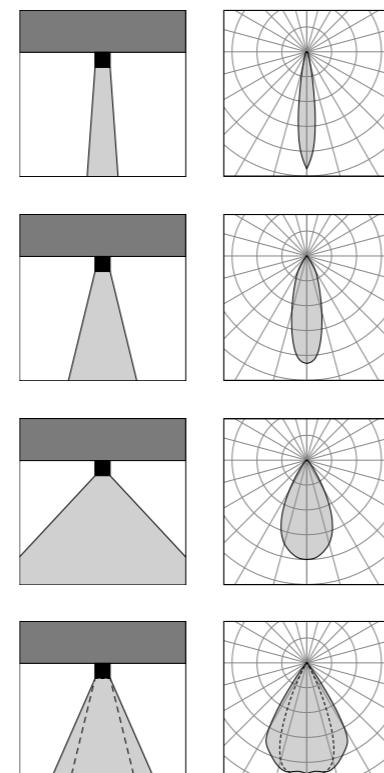

Grigio scuro opaco 05

Grigio chiaro 19

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt

Grigio chiaro  
Light grey


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

MicroTorre C Lens 90

**MicroTorre C Lens 90**  
5W LED 3000K / 4000K  
540lm - 592lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MicroTorre C 90**  
7W LED 3000K / 4000K  
871lm - 885lm  
15° / 32°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1962

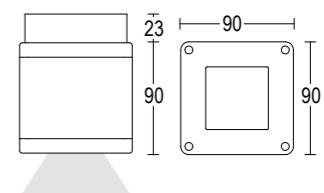

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



# Torre C

# MaxiTorre C




Torre C Lens 125

**Torre C Lens 125**  
17W LED 3000K / 4000K  
1930lm - 2116lm  
15° / 36° / 53° elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Torre C 125**  
16W / 29W LED 3000K / 4000K  
1967lm - 3401lm  
35°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




Torre C 125

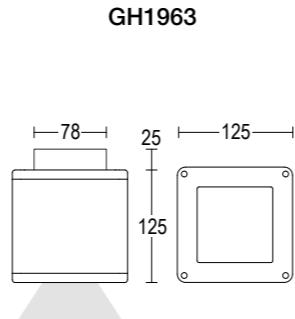

MaxiTorre C Lens 200

**MaxiTorre C Lens 200**  
38,2W LED 3000K / 4000K  
4343lm - 4762lm  
15° / 36° / 53° elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiTorre C 200**  
26W / 39W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 4336lm  
74°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

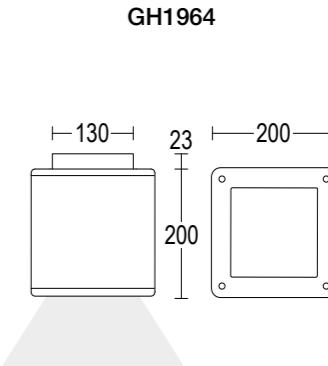

MaxiTorre C 200

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website





Serie di apparecchi lineari a soffitto a luce diretta. Disponibili in varie dimensioni e lunghezze sono studiati per l'illuminazione di corridoi, androni, portici, ed altri elementi architettonici in generale. L'ampia disponibilità di ottiche, le potenze e la serie di accessori per il controllo della luce rendono il prodotto estremamente versatile. La costruzione del corpo ed i tappi laterali sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che assicurano la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna e la piastra di ancoraggio sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.


Series of linear ceiling luminaires with direct light. Available in various sizes and lengths, they are designed for the lighting of corridors, entrance halls, arcades, and other architectural elements in general. The wide availability of optics, the powers and the series of accessories for light control make the product extremely versatile. The construction of the body and the side caps are in aluminum alloy with high oxidation resistance subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The hyper-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser, which ensures maximum light transmittance, is finished with a silk-screened edge. The external screws and the anchoring plate are in stainless steel. The product is installed thanks to the fixing system with steel sliding plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

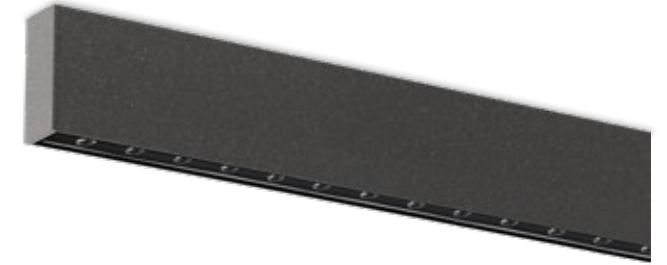


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti lens
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafated glass





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

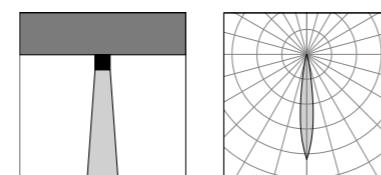

**Tratto C 300**  
5,7W / 12,6W LED 3000K / 4000K  
737 - 1591lm  
12° / 25° / 46° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

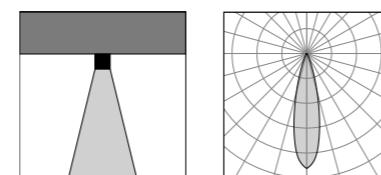

**Tratto C 600**  
11.4W / 25,2W LED 3000K / 4000K  
1474 - 3182lm  
12° / 25° / 46° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

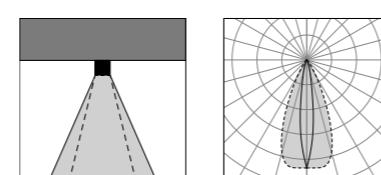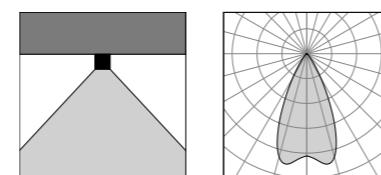

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




Tratto C 300



GH1580



Tratto C 600

GH1581



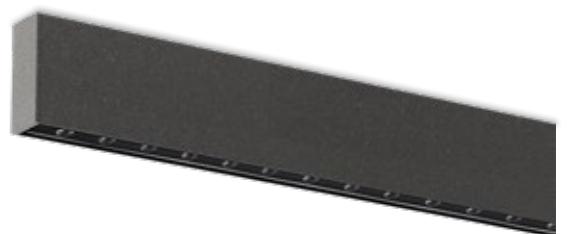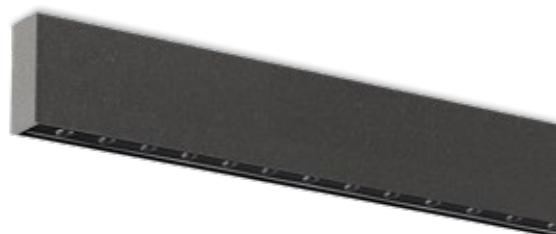


Tratto C 900

**Tratto C 900**  
17,1W / 37,8W LED 3000K / 4000K  
2211 - 4773lm  
12° / 25° / 46° elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**Tratto C 1200**  
22,8W / 50,4W LED 3000K / 4000K  
2948 - 6364lm  
12° / 25° / 46° elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1582



Tratto C 1200


GH1583



28,5W / 63W LED 3000K / 4000K  
3685 - 7955lm  
12° / 25° / 46° elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Tratto C 1500

GH1584



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Serie di apparecchi lineari da soffitto caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear ceiling luminaires characterized by excellent visual comfort. Available in various lengths. Designed for the lighting of both internal and external environments thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection. During the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The ultra-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser that guarantees maximum light transmittance is finished with a silk-screened border. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

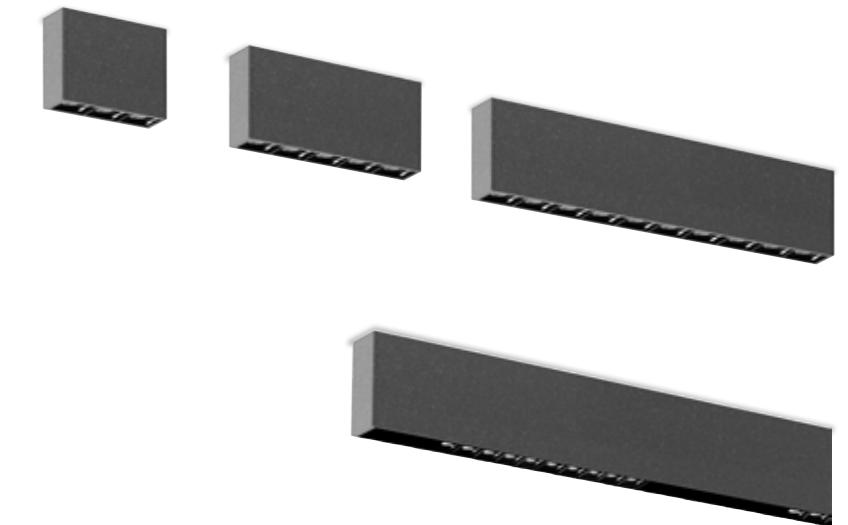


#### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigraffed glass



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

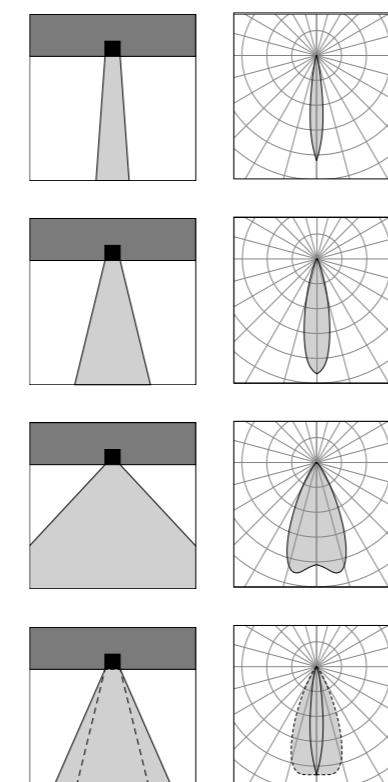

Grigio scuro opaco 05  
Dark grey matt


Grigio chiaro 19  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Edge C 3L 100

GH1585



Edge C 5L 150

GH1586




Edge C 10L 300

GH1587



# Edge C Dark

# Edge C Dark

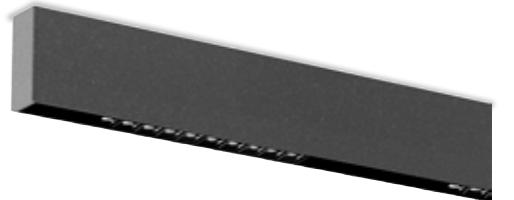

Edge C Dark 3L 100




Edge C Dark 5L 150

Edge Dark C 10L 300

GH1585

GH1586

GH1587




**Edge C Dark 3L 100**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge C Dark 5L 150**  
10,05W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge C Dark 10L 300**  
21W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 2180lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Edge C Dark 2x5L 1200

GH1588



Edge C Dark 2x10L 1500

GH1589



**Edge C Dark 2x5L 1200**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 2180lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge C Dark 2x10L 1500**  
42W / 64W LED 3000K / 4000K  
3928lm - 4360lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Serie di apparecchi mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla ampiezza di ottiche e potenze consente di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


Series of wall-mounted luminaires designed for wall effect lighting of walls and facades. Available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power allow to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	        
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I / III  
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile con taglio di fase. Si raccomanda di verificare la compatibilità con il dimmer che si intende utilizzare. dimmable trailing edge. It is recommended to check compatibility with the dimmer to be used.
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,2 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,2 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Compatto 1L




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

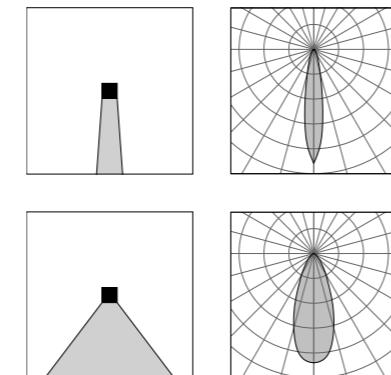

6W / 9W LED 3000K / 4000K  
540lm - 1218lm  
18° / 33°  
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1143

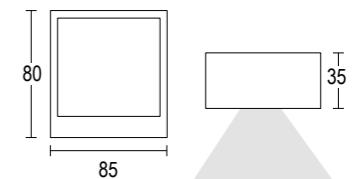

Bianco opaco 01

Grigio scuro opaco 05

Grigio chiaro 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore 22W 500mA IP20  
Driver 22W 500mA IP20

**AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore 20W 500mA IP67  
Driver 20W 500mA IP67


# Compatto 1L

# Compatto 2L




6W / 9W LED 3000K / 4000K  
540lm - 1218lm  
18° / 40°  
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1169

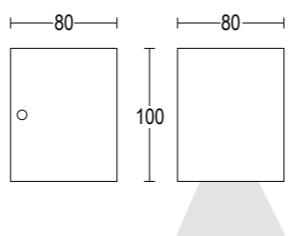

2 x 6W / 9W LED 3000K / 4000K  
2 x 540lm - 1218lm  
2 x 18° / 40°  
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1144

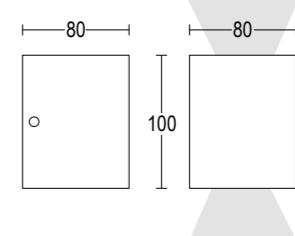

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore 22W 500mA IP20  
Driver 22W 500mA IP20



**AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore 20W 500mA IP67  
Driver 20W 500mA IP67

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Bianco opaco  
White matt 01



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore 22W 500mA IP20  
Driver 22W 500mA IP20



**AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore 20W 500mA IP67  
Driver 20W 500mA IP67

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Bianco opaco  
White matt 01



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05




Grigio chiaro  
Light grey 19



# MaxiCompatto



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

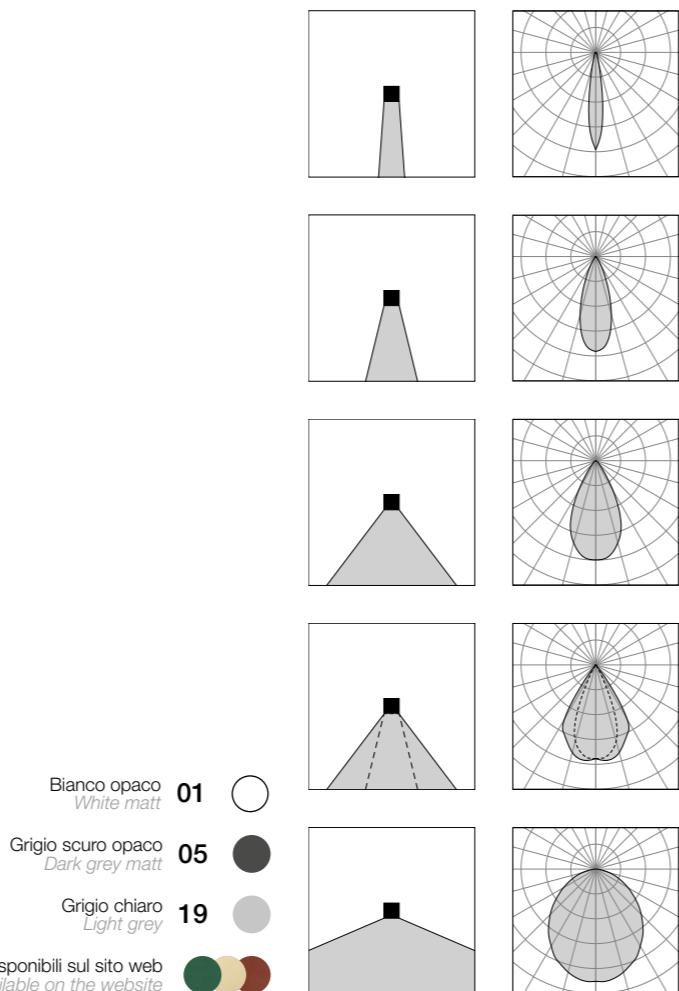

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**MaxiCompatto Dark**  
8,5W / 12W LED 3000K / 4000K  
966lm - 1512lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiCompatto**  
8W / 11,6W LED 3000K / 4000K  
1088lm - 1556lm  
100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



MaxiCompatto Dark

MaxiCompatto

GH1175

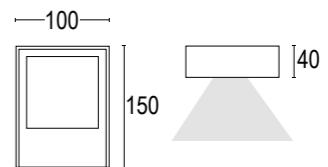



Serie di apparecchi lineari da parete caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear wall luminaires characterized by excellent visual comfort. Available in various lengths. Designed for the lighting of both internal and external environments thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection. During the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The ultra-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser that guarantees maximum light transmittance is finished with a silk-screened border. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato sodico calcico 4mm sodium-calcium tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm2 con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.


# Edge W Dark






Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Ottiche Dark  
Dark optics

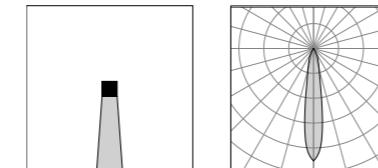

Ottiche standard  
Standard optics

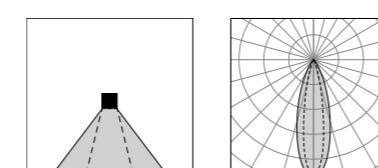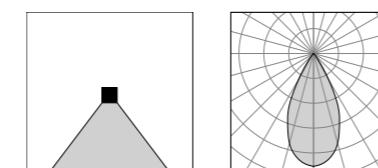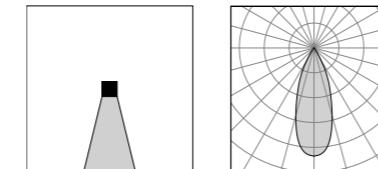

Bianco opaco  
White matt 01

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Edge W Dark 3L

GH1640






Edge W Dark 5L

GH1641



Edge W Dark 10L

GH1642

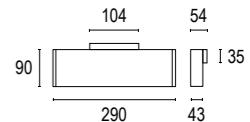

**Edge W Dark 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**Edge W Dark 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge W Dark 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

# Edge W



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

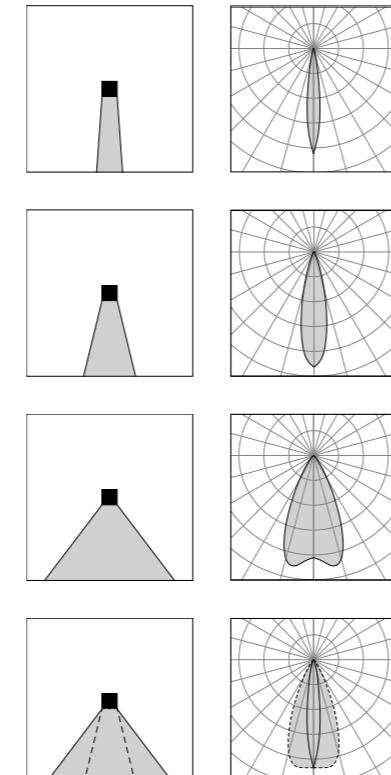

Bianco opaco 01

Grigio scuro opaco 05

Grigio chiaro 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Edge W 3L

GH1640


Edge W 5L

GH1641


Edge W 10L

GH1642


**Edge W 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**Edge W 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**Edge W 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 654lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

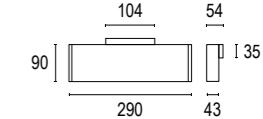




Serie di apparecchi mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla ampiezza di ottiche e potenze consente di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


Series of wall-mounted spot lights designed for wall effect lighting of walls and facades. Available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power allow to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	passacavo in EPDM senza alogenzi M20 Ø 8/13 mm EPDM bushing free of halogens M20 Ø 8/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

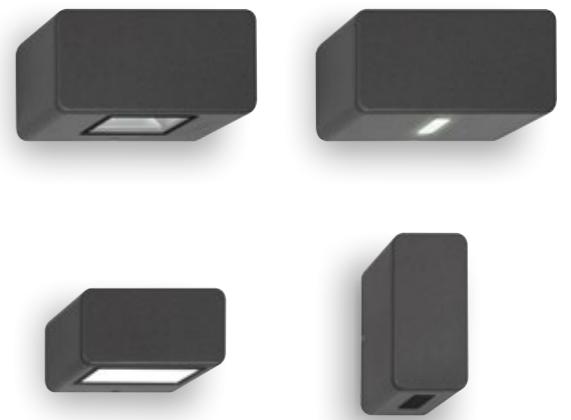



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

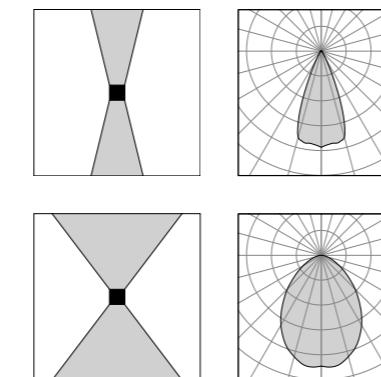


**Minimodo 1L 180x90**  
3,9W / 7W LED 3000K / 4000K  
570lm - 812lm  
38° / 100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Minimodo 2L 180x90**  
2x 3,9W / 7W LED 3000K / 4000K  
2x570lm - 812lm  
38° / 100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniModo 1L 180x90

GH1332

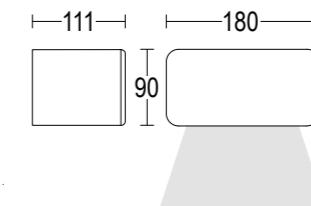

MiniModo 2L 180x90

GH1333

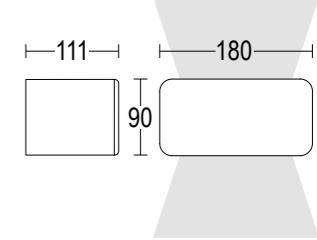


Bianco opaco  
White matt **01**

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt **05**

Grigio chiaro  
Light grey **19**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

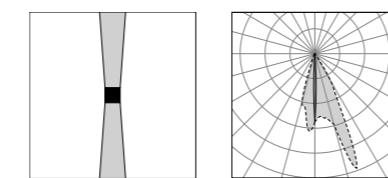


MiniModo V 1LE 180x90

**Minimodo V 1Lens 180x90**  
4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**Minimodo V 2Lens 180x90**  
2x 4W LED 3000K / 4000K  
2x440lm - 475lm  
2 x 4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1363



MiniModo V 2LE 180x90

GH1364



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Bianco opaco  
White matt **01**

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt **05**

Grigio chiaro  
Light grey **19**


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Modo 1L 240x115

**Modo 1L 240x115**  
9W / 32W LED 3000K / 4000K  
810lm - 3781lm  
82° / 100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Modo 2L 240x115**  
2x 9W / 16W LED 3000K / 4000K  
2x810lm - 1997lm  
2 x 82° / 100°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

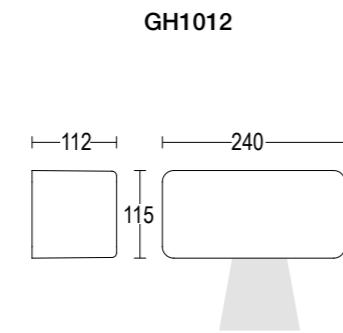


Modo 2L 240x115

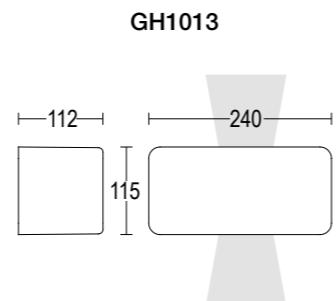


Modo 1LE 240x115

**Modo 1LE 240x115**  
4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Modo 2LE 240x115**  
2x 2W LED 3000K / 4000K  
2x210lm - 230lm  
2 x 4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

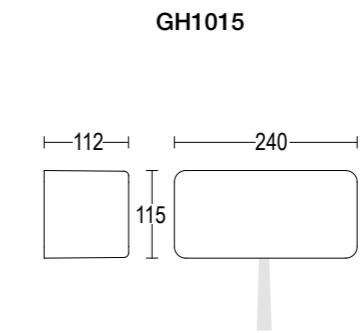

Modo 2LE 240x115

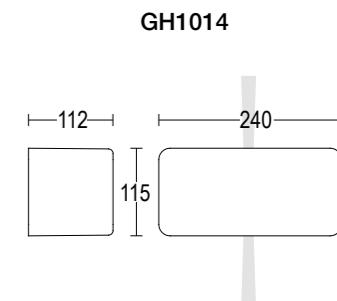



Serie di apparecchi mono o multi emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. Sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla varietà di combinazioni di luci ed alla larga disponibilità di ottiche e potenze consentono di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che garantisce la massima trasmittanza della luce è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


Series of wall-mounted mono and multiple emission designed for wall and facades effect lighting. They are available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power it allows to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 3mm soda-lime tempered glass 3mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
INGRESSO SECONDO CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

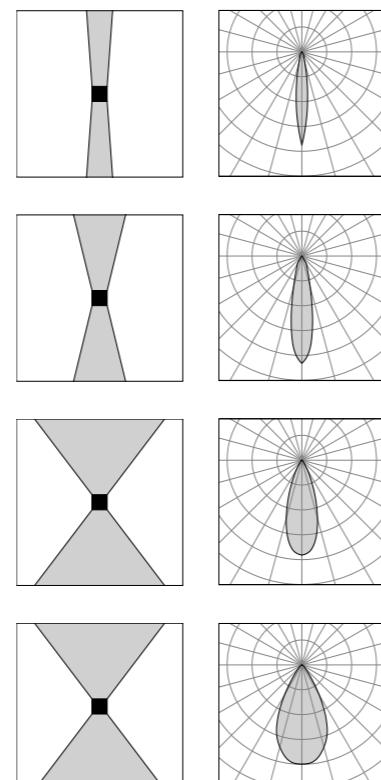

Bianco opaco 01

Grigio scuro opaco 05


Grigio chiaro 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

MicroBivio 1L 92

**MicroBivio 1L 92**  
3,5W / 7W LED 3000K / 4000K  
448lm - 885lm  
17° / 24° / 32° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1152

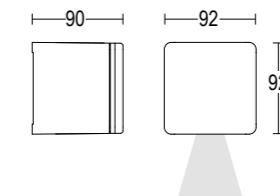

MicroBivio 2L 92


**MicroBivio 2L 92**  
2x 3,5W LED 3000K / 4000K  
2x 464lm - 471lm  
2x 17° / 24° / 32° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1153

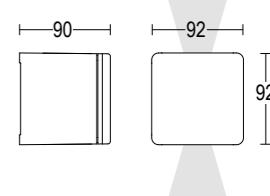



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

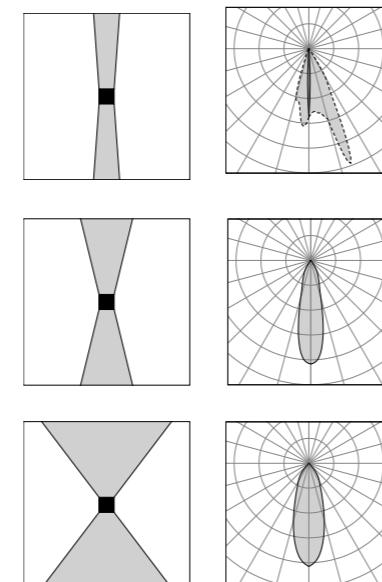

Bianco opaco 01

Grigio scuro opaco 05


Grigio chiaro 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Bivio 1L 120

**Bivio 1L 120**  
6/12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
24° / 36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1154

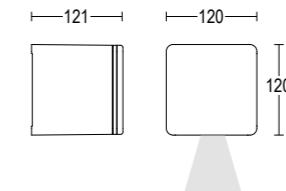

Bivio 2L 120

**Bivio 2L 120**  
2x 6W LED 3000K / 4000K  
2x 788lm - 801lm  
2x 24° / 36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1155

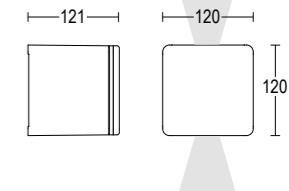




Bivio 1 LE 120


**Bivio 1 LE 120**  
2,5W LED 3000K / 4000K  
160lm  
4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Bivio 2 LE 120**  
2x 2,5W LED 3000K / 4000K  
2x 160lm  
2x 4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

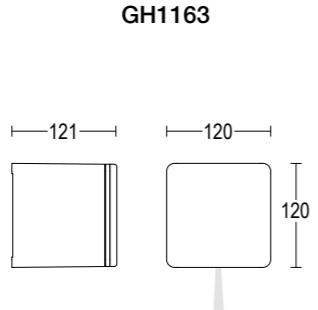

Bivio 2 LE 120

GH1163

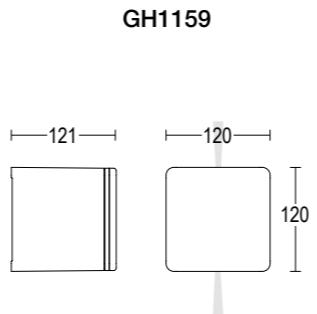


GH1159


4x 2,5W LED 3000K / 4000K  
4x 160lm  
4x 4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




Bivio 4 LE 120

GH1160

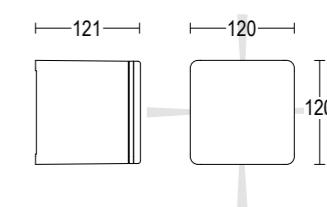

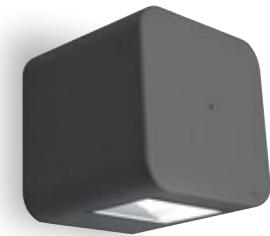

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

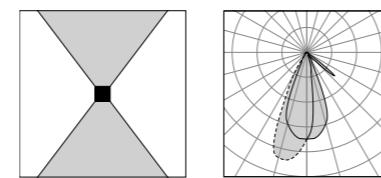


**MaxiBivio 1L**  
26W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
66°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiBivio 2L**  
26W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
2x 66°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MaxiBivio 1L

GH1341

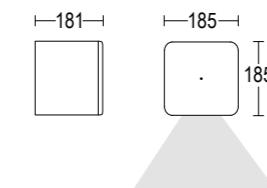

MaxiBivio 2L

GH1343

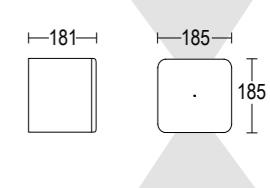

Bianco opaco 01



Grigio scuro opaco 05

Grigio chiaro 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

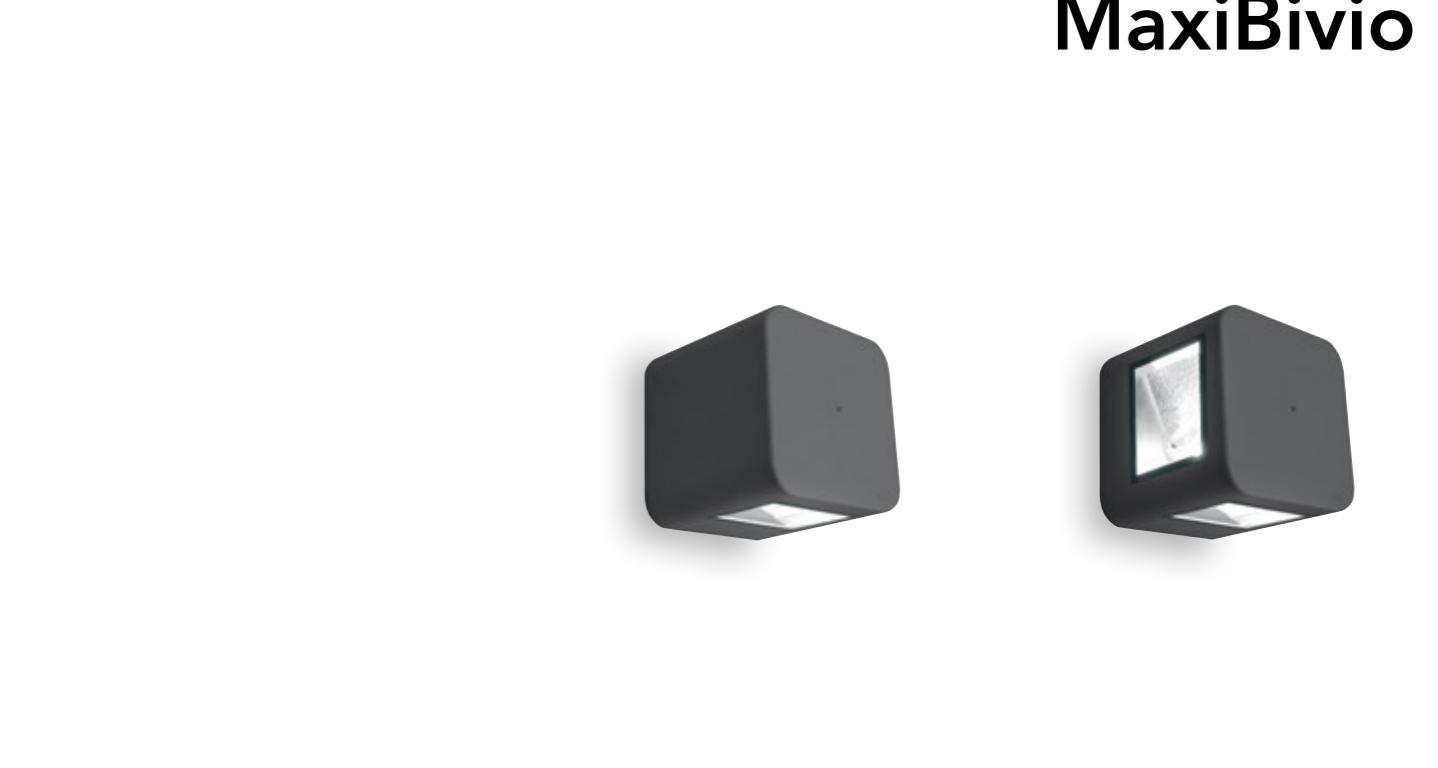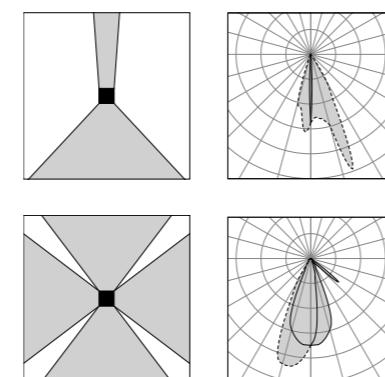


MaxiBivio 1L - 1LE 185

**MaxiBivio 1L - 1LE 185**  
4W / 12W LED 3000K / 4000K  
475lm - 1573lm  
4° + 66°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiBivio 4L 185**  
26W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
4x 66°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1347

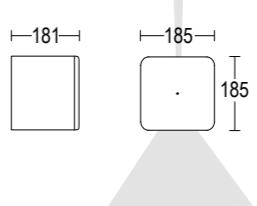

MaxiBivio 4L 185

GH1345

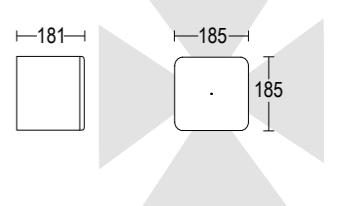




MaxiBivio 1LE 185

**MaxiBivio 1LE 185**  
4W LED 3000K / 4000K  
440lm / 475lm  
4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiBivio 2LE 185**  
2x 4W LED 3000K / 4000K  
2x440lm / 475lm  
2x 4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1340

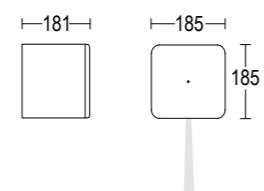


MaxiBivio 2LE 185

GH1342

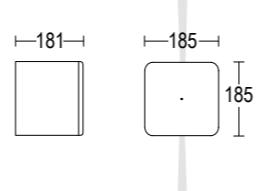


MaxiBivio 2LE 90° 185

GH1346

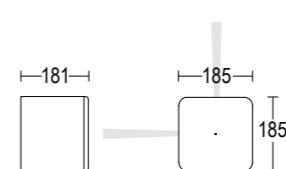

MaxiBivio 4LE 185

GH1344

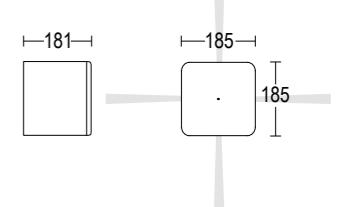

**MaxiBivio 2LE 90° 185**  
2x 4W LED 3000K / 4000K  
2x440lm / 475lm  
2x 4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiBivio 4LE 185**  
4x 4W LED 3000K / 4000K  
4x440lm / 475lm  
4x 4°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Bianco opaco  
White matt 01



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Bianco opaco  
White matt 01



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website





Serie di apparecchi mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla ampiezza di ottiche e potenze consente di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of wall-mounted spot lights designed for wall effect lighting of walls and facades. Available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power allow to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*



CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	     
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	Teropolimero con alluminio depositato ad alto vuoto Thermopolymer with high vacuum deposited aluminum
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
INGRESSO CAVO <i>CABLE ENTRY</i>	pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MicroTorre 1L Lens 125x90

MicroTorre 1L 125x90




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

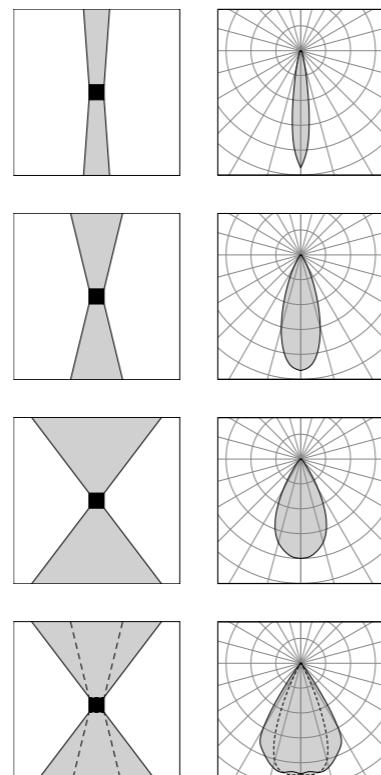

**MicroTorre 1L Lens 125x90**  
5W LED 3000K / 4000K  
540lm - 592lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MicroTorre 1L 125x90**  
6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
15° / 32°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

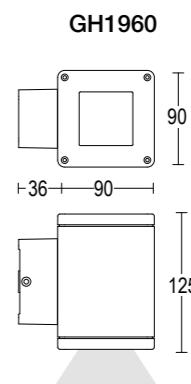

Bianco opaco 01

Grigio scuro opaco 05

Grigio chiaro 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.




MicroTorre 2L Lens 125x90

**MicroTorre 2L Lens 125x90**  
 2x 5W LED 3000K / 4000K  
 2x 540lm - 592lm  
 16° / 36° / 53° / ellipsoidal  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

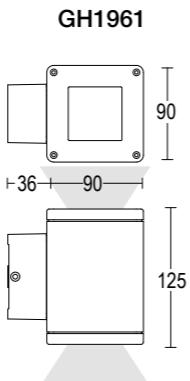

MicroTorre 2L 125x90


**MicroTorre 2L 125x90**  
 2x 6W LED 3000K / 4000K  
 2x 788lm - 801lm  
 15° / 32°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

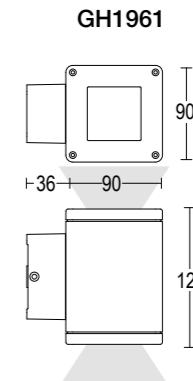




Torre 1L Lens 204x125

Torre 1L 204x125



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

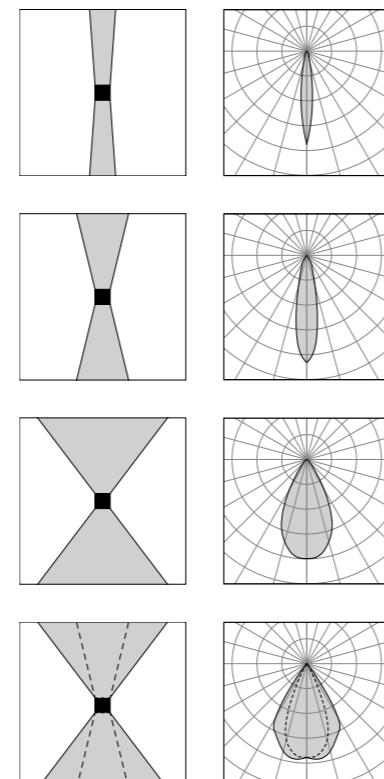

Bianco opaco 01


Grigio scuro opaco 05

Grigio chiaro 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**Torre 1L Lens 204x125**  
17W LED 3000K / 4000K  
1930lm - 2116lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Torre 1L 204x125**  
16W LED 3000K / 4000K  
1967lm - 1997lm  
14° / 22° / 35°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

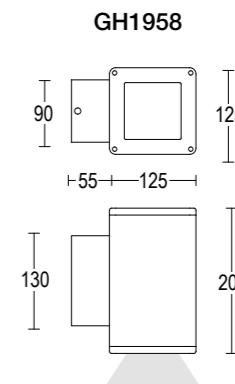


# Torre W

# Torre W




Torre 2L Lens 204x125

**Torre 2L Lens 204x125**  
 2x 17W LED 3000K / 4000K  
 2x 1930lm - 2116lm  
 16° / 36° / 53° / ellipsoidal  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

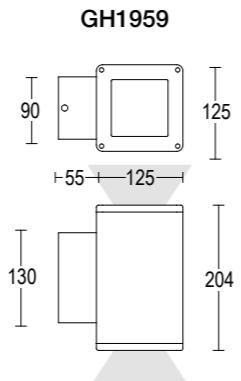

Torre 2L 204x125

**Torre 2L 204x125**  
 2x 16W LED 3000K / 4000K  
 2x 1967lm - 1997lm  
 14° / 22° / 35°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

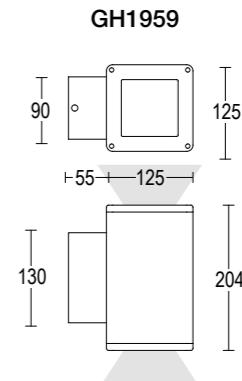

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website



Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

# MaxiTorre W




MaxiTorre 1L Lens 280x200


MaxiTorre 1L 280x200




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

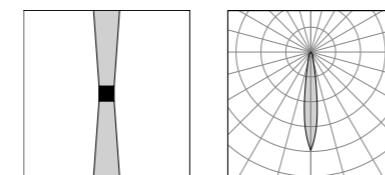

**MaxiTorre 1L 280x200**  
38,2W LED 3000K / 4000K  
4343lm - 4762lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

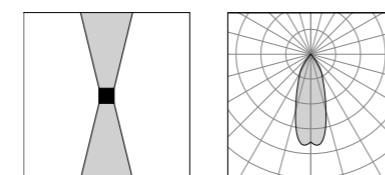

**MaxiTorre 2L 280x200**  
26W / 39W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
15° / 37° / 74° / asymmetric  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



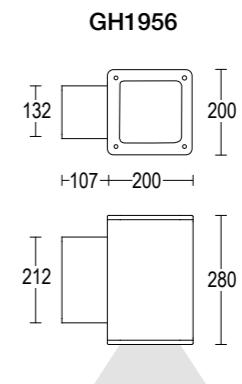


Bianco opaco  
White matt **01**

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt **05**

Grigio chiaro  
Light grey **19**


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

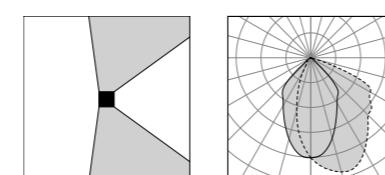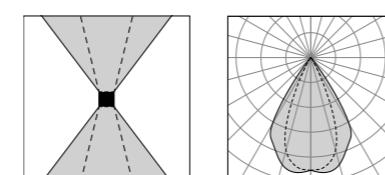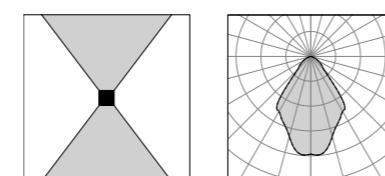




MaxiTorre 2L Lens 280x200

**MaxiTorre 1L 280x200**  
 2x 38,2W LED 3000K / 4000K  
 2x 4343lm - 4762lm  
 16° / 36° / 53° / ellipsoidal  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

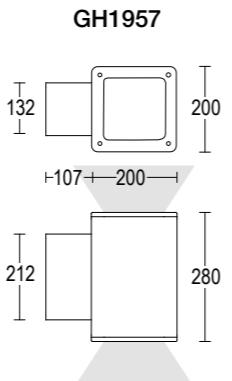

**MaxiTorre 2L 280x200**  
 2x 26W LED 3000K / 4000K  
 2x 2967lm - 3012lm  
 15° / 37° / 74° / asymmetrical  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

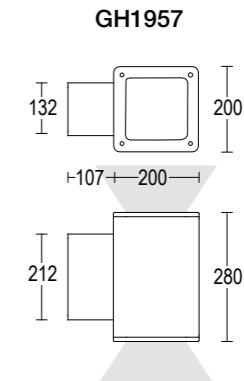



Serie di apparecchi a parete a luce diffusa. Sono disponibili in varie dimensioni e consentono di integrarsi in modo armonioso nei più svariati contesti progettuali. La costruzione dell'apparecchio in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato opale siliconato alla struttura del prodotto è infinito con bordo serigrafato. La viteria è in acciaio inossidabile.

*Series of wall fixtures that provide diffused lighting. They are available in different dimensions they integrate harmoniously in the most varied design contexts. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The opal tempered sodium calcium glass diffuser siliconed to the body is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6063 T5 / alluminio pressofuso EN-AB 44100 extruded aluminum EN AW-6063 T5 / die-casting aluminum EN-AB 44100
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 10mm soda-lime tempered glass 10mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M16 Ø 5/10 mm metal cable gland M16 Ø 5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

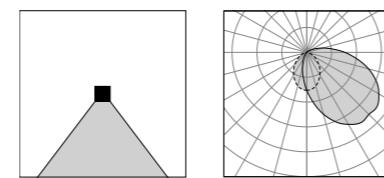

**MaxiMignon 160**  
16/23W LED 3000K / 4000K  
2080lm - 3200lm  
Asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiMignon 280**  
32/46W LED 3000K / 4000K  
4160lm - 6400lm  
Asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiMignon 400**  
48/69W LED 3000K / 4000K  
6240lm - 9600lm  
Asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




MaxiMignon 160

GH1211

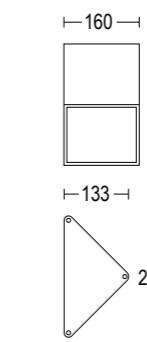


MaxiMignon 280

GH1212

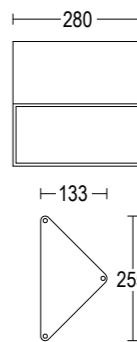

MaxiMignon 400

GH1213

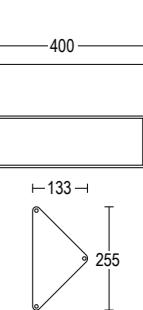

Bianco opaco  
White matt **01**

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt **05**


Grigio chiaro  
Light grey **19**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Serie di apparecchi a parete e soffitto che consentono una illuminazione diffusa. Sono disponibili in varie configurazioni estetiche. Grazie alla varietà di combinazioni e la larga disponibilità di potenze consentono integrarsi in modo armonioso nei più svariati contesti progettuali. La costruzione dell'apparecchio in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposta a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato antiurto è antivandalo ed ad alta resistenza ai raggi UV. La viteria è in acciaio inossidabile.

Series of wall and ceiling fixtures that provide diffused lighting. Available in various aesthetic configurations. Thanks to the variety of combinations and the wide availability of wattage they integrate harmoniously in the most varied design contexts. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The shockproof polycarbonate diffuser is vandal-proof and highly resistant to UV rays. All the external screws are in stainless steel.

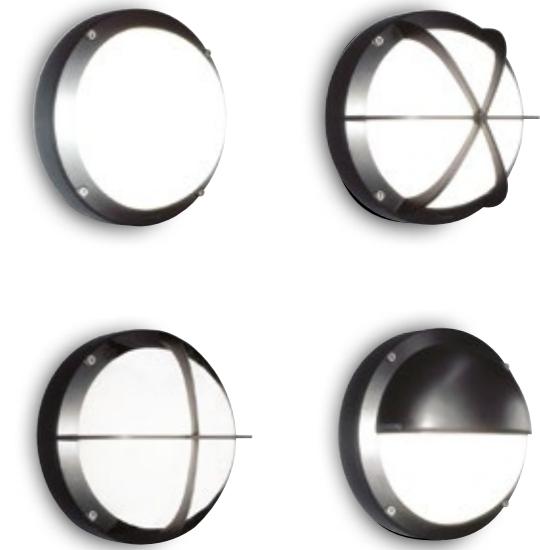


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 10 IP 65 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile con taglio di fase. Si raccomanda di verificare la compatibilità con il dimmer che si intende utilizzare dimmable trailing edge. It is recommended to check compatibility with the dimmer to be used
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

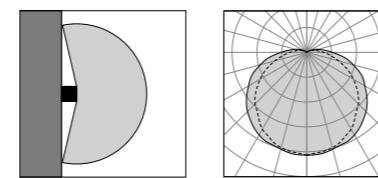


13W / LED 3000K / 4000K  
2040lm - 2140lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Max 57W E27  
220-240V 50/60hz

GH0992




GH0994

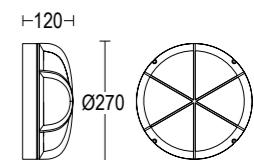



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

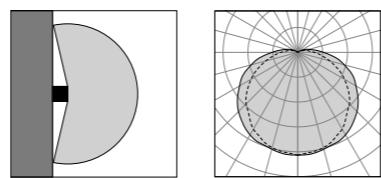

13W / LED 3000K / 4000K  
2040lm - 2140lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



Max 57W E27  
220-240V 50/60hz



GH0995



GH0996



Bianco opaco  
White matt 01



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website





Segnapasso da parete caratterizzati dalla ridotta sporgenza di soli 25mm. Disponibili in varie dimensioni e forme, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, passaggi, scale a luce indiretta senza abbagliare. La costruzione del prodotto in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetti e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo. Il prodotto si installa con tasselli direttamente sulle pareti.

Series of wall lighting fixtures characterized by the reduced projection of only 25mm. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with indirect light without glaring. The body is made of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered and ribbed glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body. The product is installed directly on the walls by screws.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	        
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigraffed glass


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



# Verso Flat RD



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

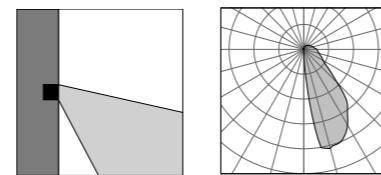

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Verso Flat RD 140

**Verso Flat RD 140**  
4W LED 3000K / 4000K  
544lm - 576lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiVerso Flat RD 220**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1392

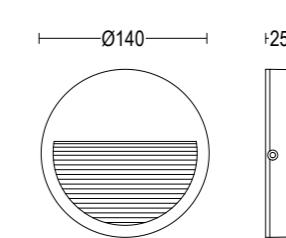

MaxiVerso Flat RD 220


GH1393

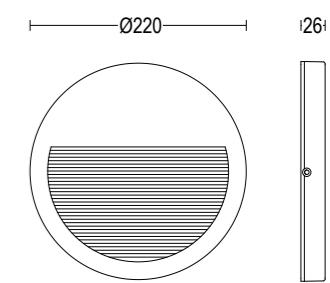

# Verso Flat R RD



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

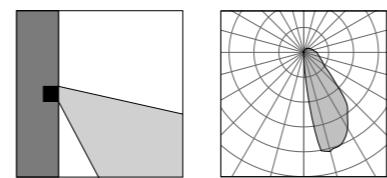



**Verso Flat R RD 140**  
4W LED 3000K / 4000K  
544lm - 576lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiVerso Flat R RD 220**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**Verso Flat R RD 140**

**MaxiVerso Flat R RD 220**

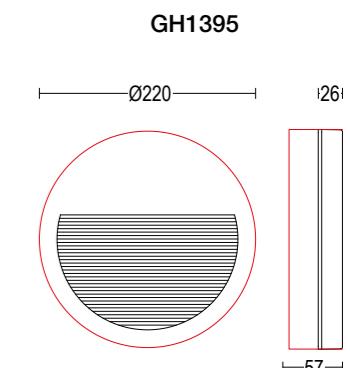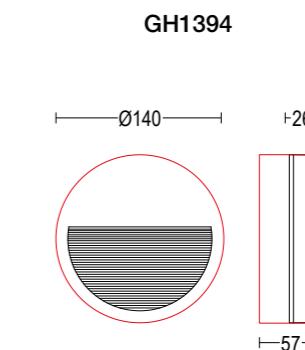

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

05

19



## ACCESSORI *ACCESSORIES*

Controcassa  
*Rough-in housing*  
**AC265** Miniverso flat RD R GH1394  
**AC266** Verso flat RD R GH1395

**AC264**  
Estrattore  
*Extraction tool*

# Verso Flat SQ




Verso Flat SQ 120

**Verso Flat SQ 120**  
2,9W LED 3000K / 4000K  
367lm - 389lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiVerso Flat SQ 200**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**LongoVerso Flat 240**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1136

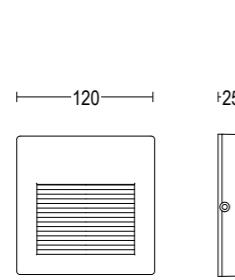

GH1137

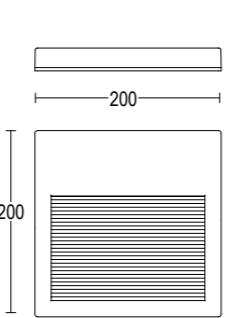

GH1138

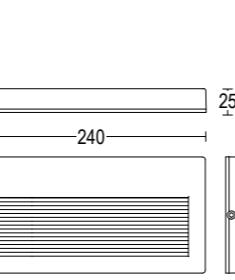


Verso Flat R SQ 120

**Verso Flat R SQ 120**  
2,9W LED 3000K / 4000K  
367lm - 389lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiVerso Flat R SQ 200**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**LongoVerso Flat R 240**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1165

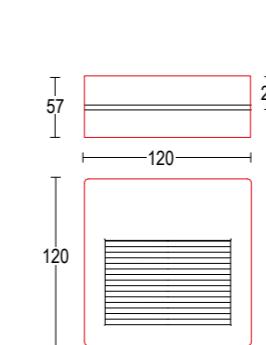

GH1166

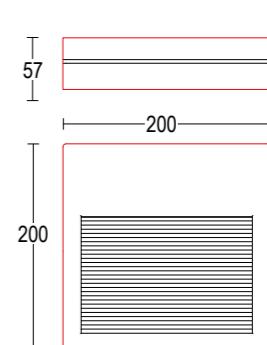

GH1164

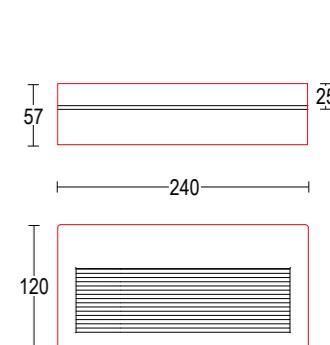

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



P. 493  
Verso flat P

ACCESSORI  
*ACCESSORIES*

Controcassa  
*Rough-in housing*

**AC263** Miniverso flat SQ R GH1165  
**AC262** Verso flat SQ R GH1166  
**AC258** Longverso flat SQ R GH1164



P. 493  
Verso flat P

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC264** Estrattore  
*Extraction tool*

# Verso Flat R RD Glass




Verso Flat R RD Glass 140

**Verso Flat R RD Glass 140**  
4W LED 3000K / 4000K  
544lm - 576lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiVerso Flat R RD Glass 220**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1360

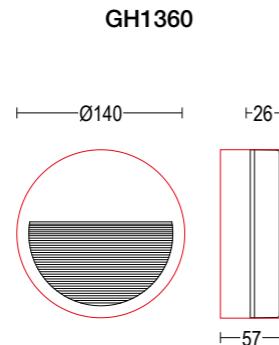

MaxiVerso Flat R RD Glass 220

GH1361

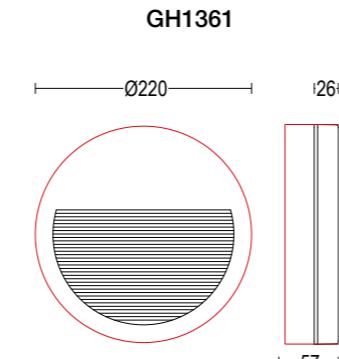

# Verso Flat R SQ Glass




Verso Flat R SQ Glass 120

**Verso Flat R SQ Glass 120**  
2,9W LED 3000K / 4000K  
367lm - 389lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiVerso Flat R SQ Glass 200**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**LongoVerso Flat R Glass 240**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1366

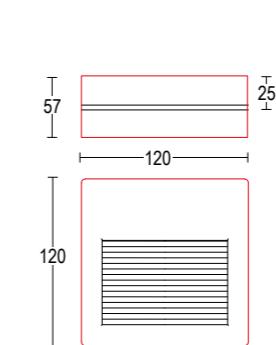

GH1367

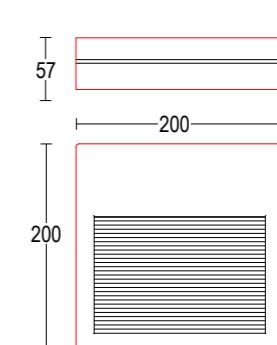

GH1368

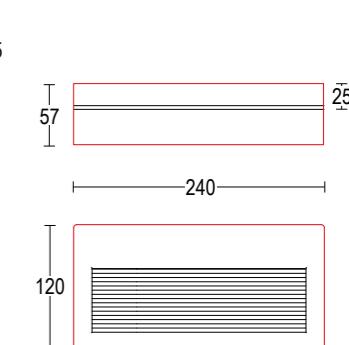

## ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa  
*Rough-in housing*

**AC267** Miniverso flat RD R Glass GH1360  
**AC268** Verso flat RD R Glass GH1361



**AC264**  
Estrattore  
*Extraction tool*

Vetro Bianco  
*White Glass* **V1**

Vetro Nero  
*Black Glass* **V2**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa  
*Rough-in housing*

**AC269** Verso flat SQ R Glass GH1366  
**AC270** MaxiVerso flat SQ R Glass GH1367  
**AC271** LongVerso flat SQ R Glass GH1368



**AC264**  
Estrattore  
*Extraction tool*

Vetro Bianco  
*White Glass* **V1**

Vetro Nero  
*Black Glass* **V2**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




Serie di apparecchi di illuminazione da parete caratterizzati dalla ridotta sporgenza di soli 35mm. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, passaggi a luce diffusa. La costruzione del prodotto in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetti e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato opale, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo e rifinito con serigrafia. Il prodotto si installa con tasselli direttamente sulle pareti.

Series of wall lighting fixtures characterized by the reduced projection of only 35mm. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body is made of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered opal glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body and is finished with silkscreen. The product is installed directly on the walls by screws.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE EAC UK CA       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile con taglio di fase. Si raccomanda di verificare la compatibilità con il dimmer che si intende utilizzare. dimmable trailing edge. It is recommended to check compatibility with the dimmer to be used.
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato diffondente 5 mm soda-lime tempered diffuser glass 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5m di cavo. Necessita di scatola incassata per cablaggio fixture supplied with pre wired cable 0,5m long with bushing cable.
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigraffed glass


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

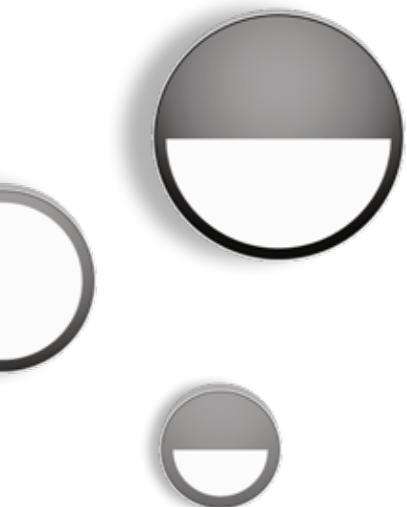

# Spia Flat



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

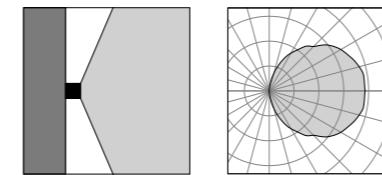

**MicroSpia Flat 100**  
7W LED 3000K / 4000K  
900lm - 1000lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
diffusore opale *opal diffuser*

**Spia Flat 140**  
12W LED 3000K / 4000K  
1300lm - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
diffusore opale *opal diffuser*

**MaxiSpia Flat 190**  
15W LED 3000K / 4000K  
1800lm - 1900lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
diffusore opale *opal diffuser*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05


Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




MicroSpia Flat 100

GH1385

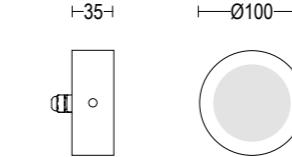


Spia Flat 140

GH1386

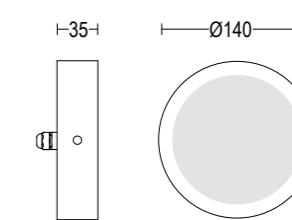

MaxiSpia Flat 190


GH1387

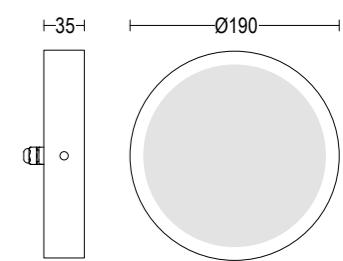

# Spia Flat Eyelid



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

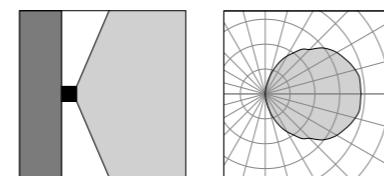

**MicroSpia Flat Eyelid 100**  
7W LED 3000K / 4000K  
900lm - 1000lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
diffusore opale *opal diffuser*

**Spia Flat Eyelid 140**  
12W LED 3000K / 4000K  
1300lm - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
diffusore opale *opal diffuser*

**MaxiSpia Flat Eyelid 190**  
15W LED 3000K / 4000K  
1800lm - 1900lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
diffusore opale *opal diffuser*

MicroSpia Flat Eyelid 100


GH1388

Spia Flat Eyelid 140

GH1389

MaxiSpia Flat Eyelid 190

GH1390

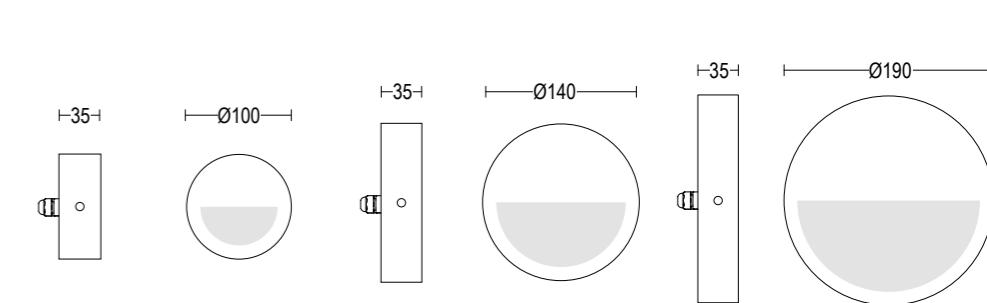

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# LordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners



Serie di piccoli apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di piccole facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Il prodotto è corredata di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. Il prodotto richiede per il funzionamento un alimentatore remoto, in corrente o in bassa tensione a seconda della versione selezionata.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, statues, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. LordEye comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel. The product requires a remote constant current driver or low voltage transformer based on the version selected.*



CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 67 / IK 06 IP 67 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe III class III
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable DALI versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI <i>LENS</i>	lente in tecnopoliomer anti UV anti UV technopolymer lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

GHIDINI LIGHTING




313

# MicroLordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

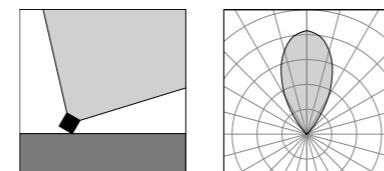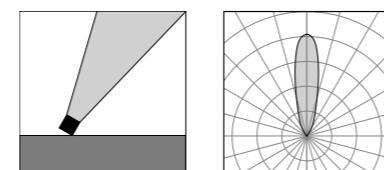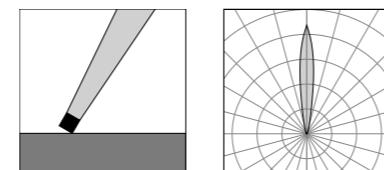


Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
20° / 31°  
max 500 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH0920



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore 22W 500mA IP20  
Driver 22W 500mA IP20



**AC184.002416SN-20**  
Alimentatore 16W 24 VDC IP20  
Driver 16W 24 VDC IP20



**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC083.0500014GN-67**  
Alimentatore 14W 500mA IP67  
Driver 14W 500mA IP67



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67



**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI



**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip66 remote power supply box



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box


# LordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners



2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
13° / 46°  
max 700 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH0921

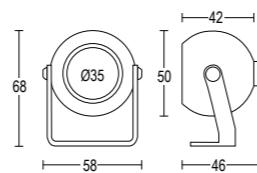

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC087.0700031SN-20**  
Alimentatore IP20 700mA 31W  
LED driver IP20 700mA 31W  
**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W  
**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W  
**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W  
**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI  
**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC203**  
Picchetto  
Stake

**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip55 remote power supply box

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box



Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.


# MaxiLordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners



2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
218lm - 877lm  
14° / 25° / 36° / 55°  
max 1050mA / 350mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH0922

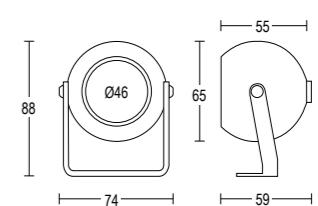

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
LED driver IP20 350mA 15W DALI  
**AC087.1050042SN-20**  
Alimentatore IP20 1050mA 42W  
LED driver IP20 1050mA 42W  
**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W  
**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI  
**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI  
**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip55 remote power supply box



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box



Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

GHIDINI LIGHTING

317



Serie di piccoli apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di piccole facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Il prodotto è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato extra chiaro, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, stautes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Segno comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The extra clear tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*




CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 67 / IK 06 IP 67 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I / III class I / III
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable DALI versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI <i>LENS</i>	lente in tecnopoliomer anti UV anti UV technopolymer lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# MicroSegno Spot



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

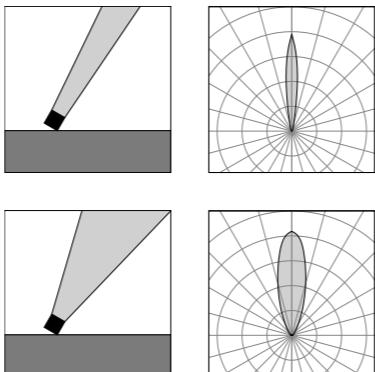

1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
16° / 32°  
max 500 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



GH1234





GH1237



GH1113



GH1126

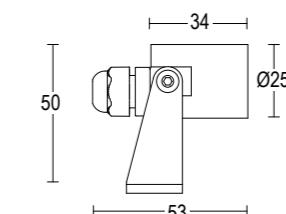

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC083.0500014FN-67**  
Alimentatore 14W 500mA IP67  
Driver 14W 500mA IP67

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

**AC613**  
Palotto di sostegno  
Ussport post

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip66 remote power supply box

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box


**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC646**  
Visiera MicroSegno RD  
MicroSegno RD Hood

# Segno Spot



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

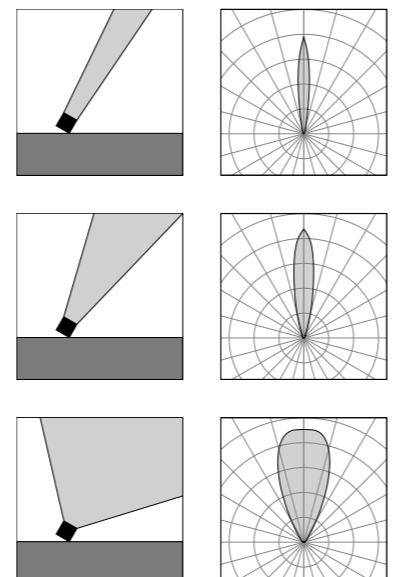

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
13° / 47°  
max 700 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



GH1235





GH1238



GH1114



GH1127

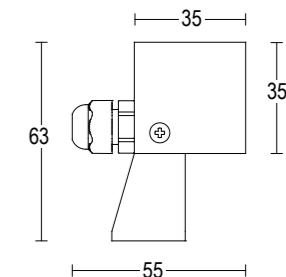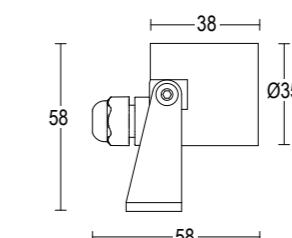

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W  
LED driver IP67 700mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
LED driver IP67 24V DC 14W

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

**AC613**  
Paletto di sostegno  
Ussport post



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip66 remote power supply box


**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
Ip68 fast connector

**AC647**  
Visiera Segno RD  
Segno RD Hood

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# MaxiSegno Spot

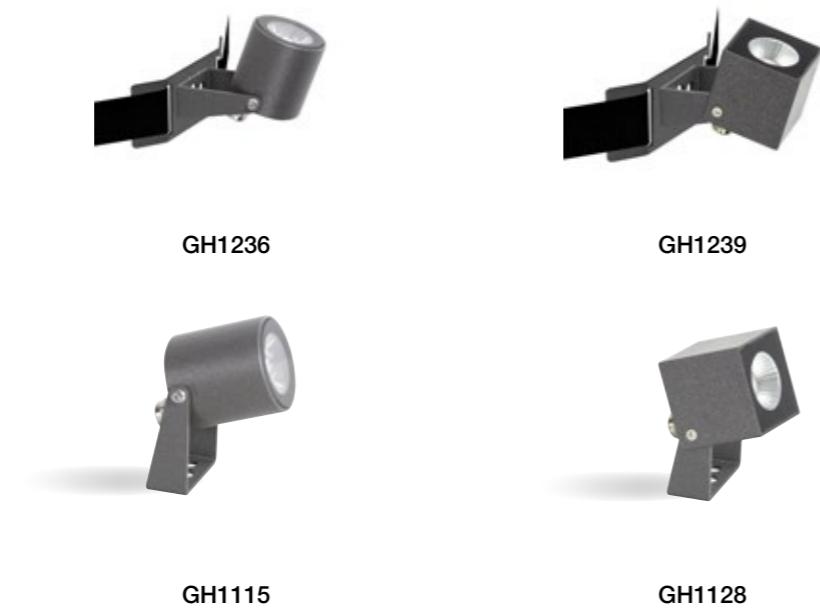



GH1236

GH1239



GH1115

GH1128

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
196lm - 877lm  
10° / 28° / 37° / 62°  
max 1050mA / 350mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

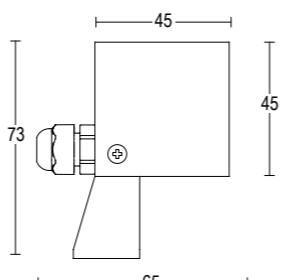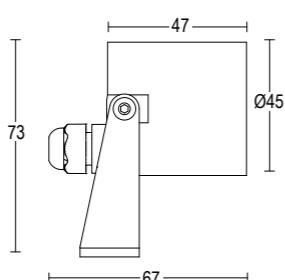

8W LED 3000K / 4000K  
656lm - 690lm  
15° / 36° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

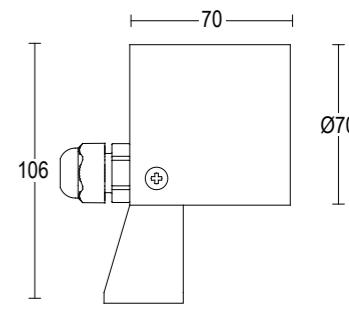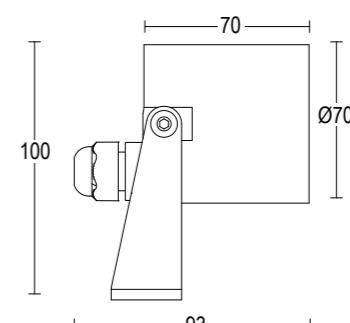

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
**AC087.1050042SN-20**  
Alimentatore IP20 1050mA 42W  
**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI

**AC613**  
Paletto di sostegno  
*Ussport post*

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
**AC085.1050014FN-67**  
Alimentatore IP67 1050mA 14W  
**AC565-IP67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI

**AC648**  
Visiera MaxiSegno RD  
*MaxiSegno RD Hood*

**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
*Ip66 remote power supply box*  
**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip68 remote power supply box*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*  
**AC203**  
Picchetto Stake

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC613**  
Paletto di sostegno  
*Ussport post*


**AC203**  
Picchetto Stake

**AC660**  
Visiera MegaSegno RD  
*MegaSegno RD Hood*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Segno Spot Inox



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

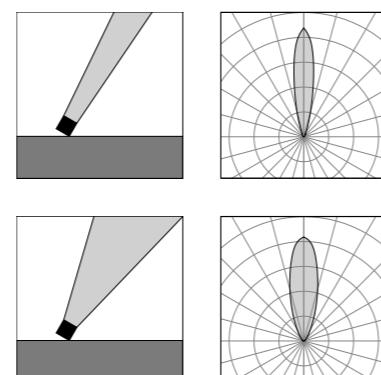

**MicroSegno Spot Inox 25**  
1W LED 3000K / 4000K  
105lm - 116lm  
16° / 32°  
max 350 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Segno Spot Inox 35**  
1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
13° / 47°  
max 500 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiSegno Spot Inox 45**  
2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
10° / 37°  
max 700 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




MicroSegno Spot Inox 25


Segno Spot Inox 35

MaxiSegno Spot Inox 45


GH1170

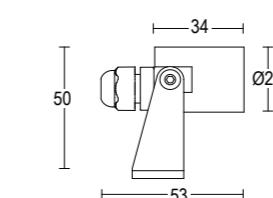

GH1171



GH1172

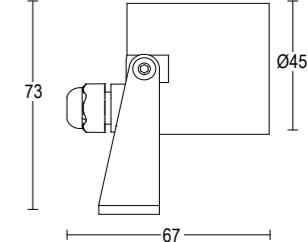

## ACCESSORI ACCESSORIES

- AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore DALI 15W 350mA IP20  
Driver DALI 15W 350mA IP20
- AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore 16W 24 VDC IP20  
Driver 16W 24 VDC IP20
- AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

- AC613**  
Palotto di sostegno  
Ussport post
- AC203**  
Picchetto  
Stake

- AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore 14W 350mA IP67  
Driver 14W 350mA IP67

- AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

- AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

- AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 20W DALI  
LED driver IP67 24V DC 20W DALI

- AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip66 remote power supply box

- AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box

- AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

# Compatto Spot



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su pianta con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di piccole facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Compatto è corredata di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria e la staffa di ancoraggio sono in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Compatto comes with a series of accessories that ensure different type of mounting. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external brackets and screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I / III
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

GHIDINI LIGHTING

329


# Compatto Spot



Compatto Spot




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

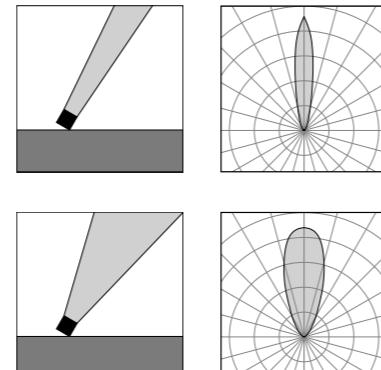

6W / 9W LED 3000K / 4000K  
540lm - 1218lm  
18° / 36°  
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1145

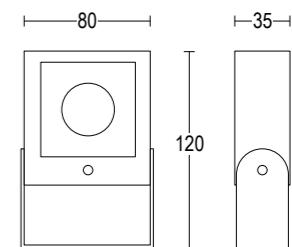

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore 22W 500mA IP20  
LED driver IP20 22W 500mA

 **AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
LED driver IP20 24V DC 16W

 **AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

 **AC207.0500020SN-67**  
Alimentatore 20W 500mA IP67  
Driver 20W 500mA IP67

 **AC203**  
Picchetto  
Stake

 **AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



Joaillerie LEPAGE Lille France - Concept lumière L'ECLAIRAGISTE Marcq-en-Barœul France

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Pario è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.



*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Pario comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*

<b>CERTIFICAZIONI CERTIFICATION</b>	
<b>GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING</b>	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION</b>	classe I
<b>DIMMERABILE DIMMABLE</b>	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
<b>CORPO BODY</b>	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
<b>DIFFUSORE DIFFUSER</b>	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
<b>RIFLETTORE REFLECTOR</b>	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
<b>VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS</b>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
<b>GUARNIZIONI SEALING GASKET</b>	silicone silicone
<b>CABLAGGIO WIRING</b>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10mm
<b>SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE</b>	LED incluso LED integral
<b>FINITURA FINISH</b>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

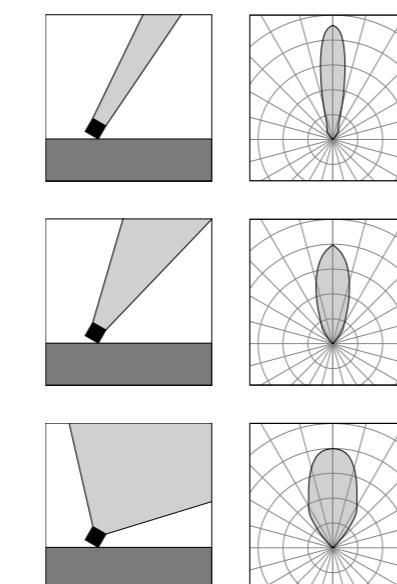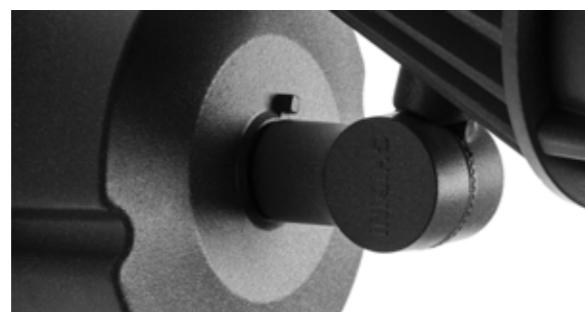

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC224**  
Visiera  
Hood



**AC231**  
Schermo anabbagliante  
Anti glare louvre



**AC257**  
Picchetto  
Stake



**AC226**  
Lente ellissoideale  
Ellipsoidal lens



**642**  
Cintura di sostegno  
Support belt



**AC232**  
Lente microprismatica  
microparticulate lens

MiniPario 100




MiniPario 100 Extension





6,5W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K  
904lm - 2205lm  
24° / 40° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1129

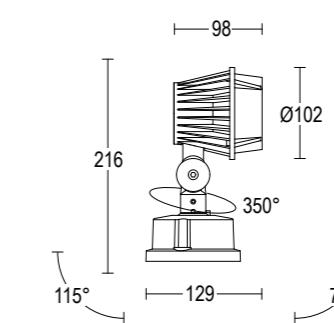

GH1147

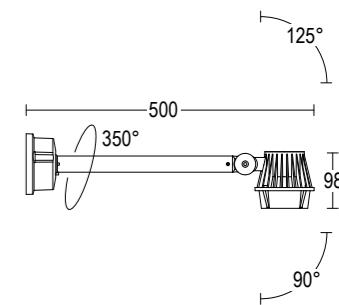

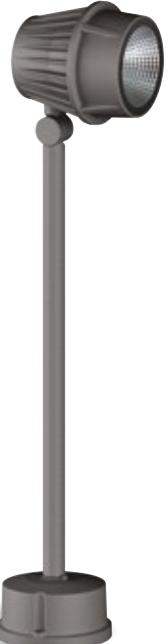


Pario 150


Pario 150 Extension

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3781lm  
12° / 47°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1130

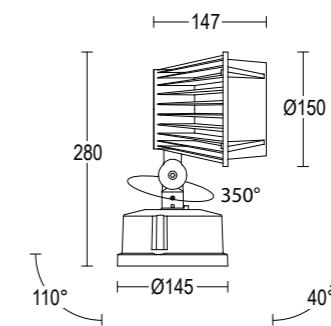

GH1148

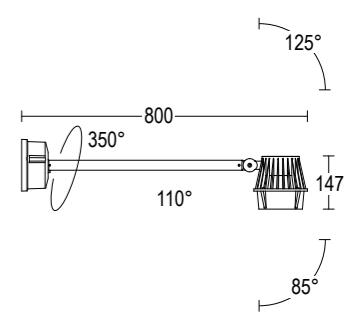

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC227  
Visiera  
Hood



AC711  
Picchetto  
Stake



AC233  
Schermo anabbagliante  
Anti glare louvre



AC229  
Lente ellissoidale  
Ellipsoidal lens




AC234  
Lente microprismata  
micropromatic lens




MaxiPario 200



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

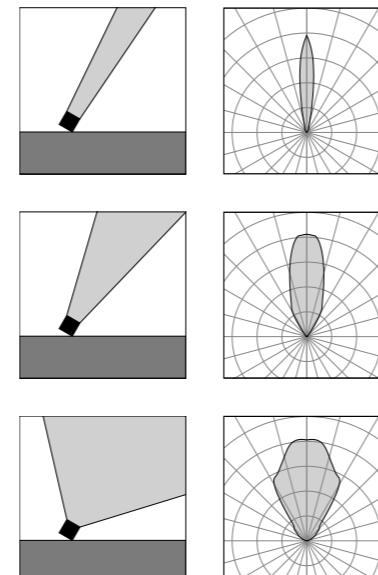

41W / 54W LED 3000K / 4000K  
5084 - 6804lm  
16° / 38° / 65°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

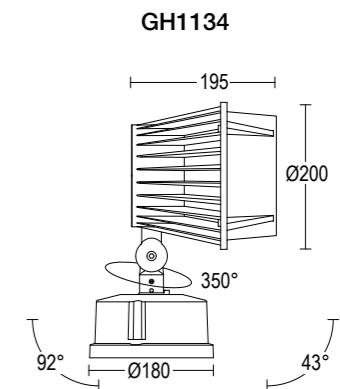

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC239**  
Visiera  
*Hood*



**AC711**  
Picchetto  
*Stake*



**AC242**  
Lente ellissoidale  
*Ellipsoidal lens*



**AC243**  
Lente micropiramidale  
*Microprismatic lens*



**AC241**  
Schermo anabbagliante  
*Anti-glare louvre*



photo: Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Mikko è corredata di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Mikko comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III  class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm soda-lime tempered glass Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

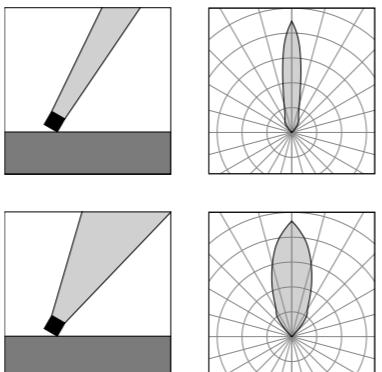

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



MicroMikko 75


9W LED 3000K / 4000K  
1173lm - 1218lm  
19° / 40°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5966




MicroMikko 75 Spike

GH5984

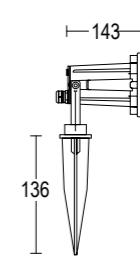

MicroMikko 75 Extension

GH5974

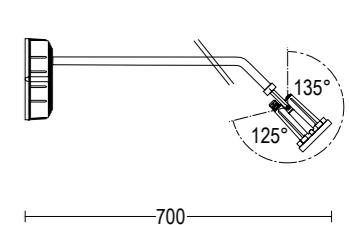

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC760  
Visiera  
Hood



AC711  
Picchetto  
Stake




AC204  
Connnettore rapido IP68  
IP68 fast connector



photo:Germano Borrelli



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

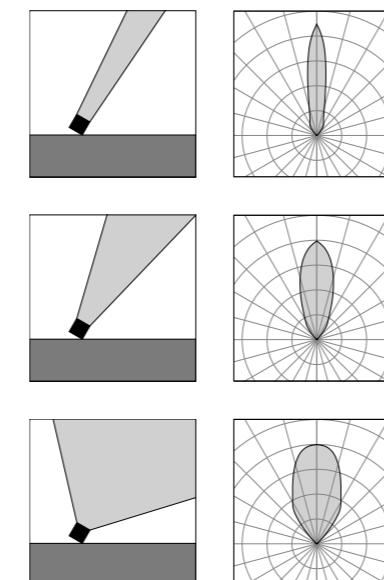

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Mikko 115

**Mikko 115**  
26W LED 3000K / 4000K  
1550lm - 3012lm  
24° / 40° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Mikko 115 Spike**  
12W LED 3000K / 4000K  
1550lm - 1573lm  
24° / 40° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**Mikko 115 Extension**  
26W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
24° / 40° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5472




Mikko 115 Spike

GH5462

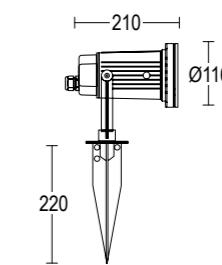

Mikko 115 Extension

GH5473

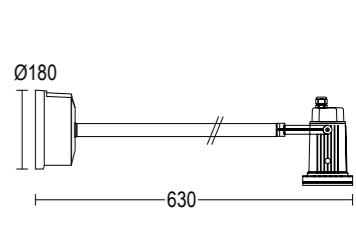

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC757**  
Visiera Micromikko  
Hood Micromikko



**AC711**  
Picchietto 220mm  
Stake 220mm



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su ramo con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Faro è corredata di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Faro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*




CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	      
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# MicroFaro Flat



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

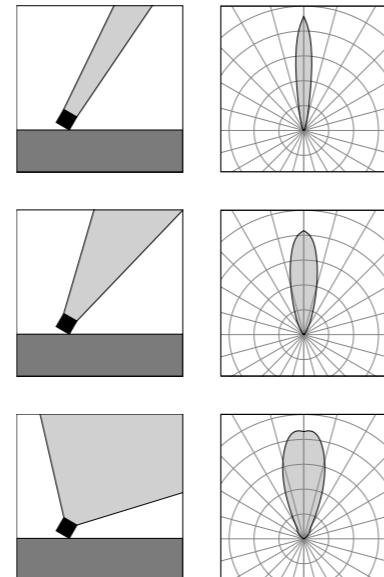

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

8W LED 3000K / 4000K  
656lm - 690lm  
29°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH1396

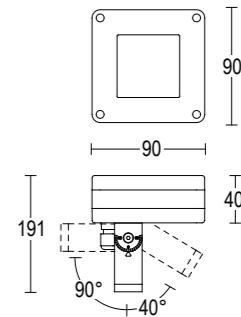

ACCESSORI  
ACCESSORIES



AC711  
Picchetto  
Stake




AC644  
Cintura di sostegno  
Support belt




15W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 1425lm  
16° / 42°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1397

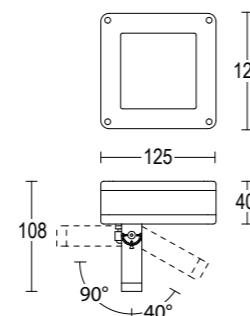

19W LED 3000K / 4000K  
2374lm - 2410lm  
16° / 42°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1398

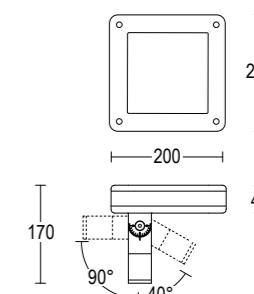

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC203  
Picchetto  
Stake



AC645  
Cintura di sostegno  
Support belt

## Grigio scuro opaco Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC185  
Alette direzionali  
Directional flaps



AC711  
Picchetto  
Stake



AC321  
Schermo anti-vandalico  
Vandal proof greed



AC643  
Cintura di sostegno  
Support belt

## Grigio scuro opaco Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su ramo con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Faro è corredata di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Faro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	      
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



# MicroFaro Spot




**Micorfaro Spot Lens 90**


**Micorfaro Spot 90**




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

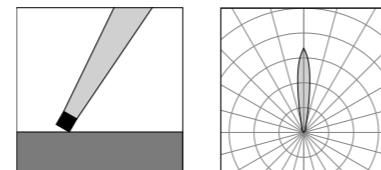

**Micorfaro Spot Lens 90**  
5W LED 3000K / 4000K  
540lm - 592lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

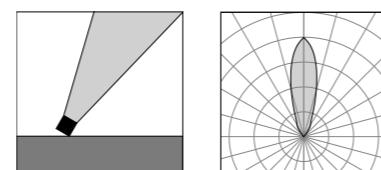

**Micorfaro Spot 90**  
7W LED 3000K / 4000K  
871lm - 885lm  
15° / 32°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

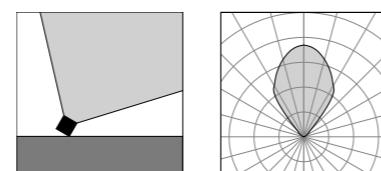

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**AC644**  
Cintura di sostegno  
Support belt



**AC319**  
Schermo anti-abbagliamento  
Anti-glare screen

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



# Faro Spot

# MaxiFaro Spot



Faro Spot Lens 125

Faro Spot 125




Maxifaro Spot Lens 200

Maxifaro Spot 200

**Faro Spot Lens 125**  
17W LED 3000K / 4000K  
1930lm - 2116lm  
15° / 36° / 53° elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Faro Spot 125**  
16W / 29W LED 3000K / 4000K  
1967lm - 3401lm  
14° / 22° / 35°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1133

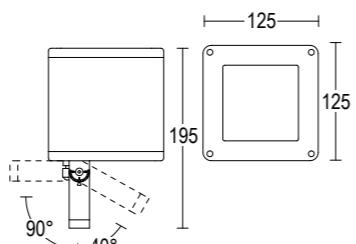

**Maxifaro Spot Lens 200**  
38,2W LED 3000K / 4000K  
4343lm - 4762lm  
15° / 36° / 53° elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Maxifaro Spot 200**  
31W / 42W LED 3000K / 4000K  
3116lm - 5207lm  
16° / 29° / 72°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1107

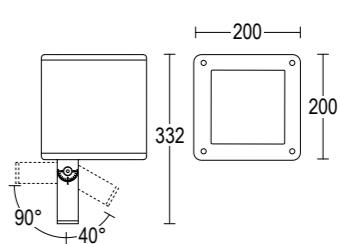

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**AC645**  
Cintura di sostegno  
Support belt



**AC321**  
Schermo anti-abbagliamento  
Anti-glare screen

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt*

**05**



Grigio chiaro  
*Light grey*

**19**



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC185**  
Alette direzionali  
Directional flaps



**AC711**  
Picchetto  
Stake



**AC182**  
Lente micropristmata  
*microprismatic lens*



**AC181**  
Schermo anti-vandalico  
*Vandal proof greed*



**AC180**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*



**AC184**  
Lente ellissoidale  
*Elipsoidal lens*



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su sistemi da palo. Disponibile in 3 dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike or on a pole system. Available in 3 sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	      
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato sodico calcico 4mm sodium-calcium tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation







Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

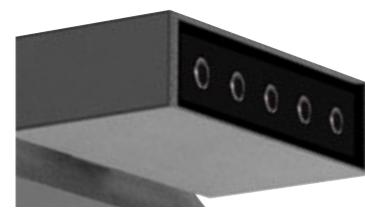

Ottiche standard  
Standard optics

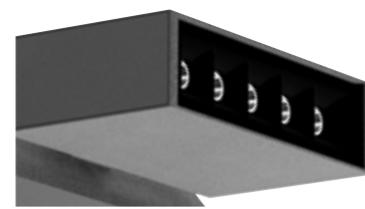

Ottiche Dark  
Dark optics

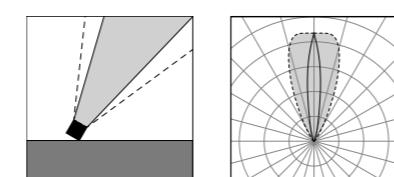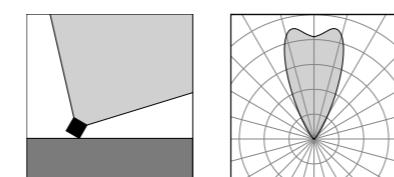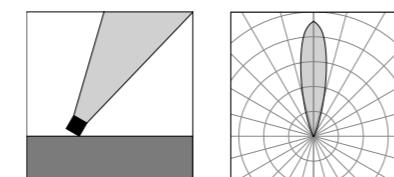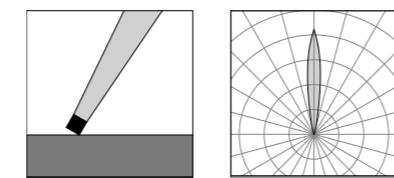

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


# Edge Spot Dark




Edge Spot Dark 3L

**Edge Spot Dark 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1591

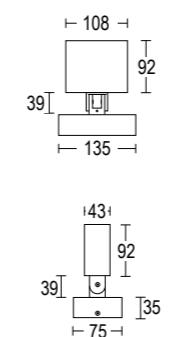

GH1590

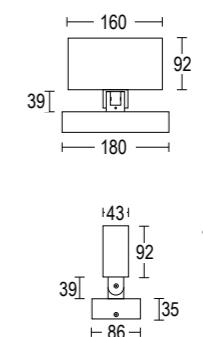

GH1592

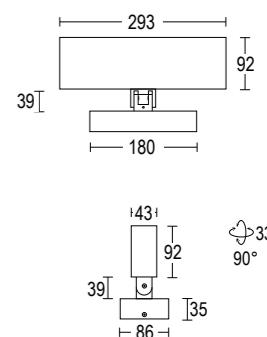

**Edge Spot Dark 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge Spot Dark 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 3270lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

## ACCESSORI ACCESSORIES





**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector





Edge Spot 3L

**Edge Spot 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge Spot 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




Edge Spot 5L



Edge Spot 10L

**Edge Spot 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 3270lm  
17° / 37° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Maestro Flat Spot



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a palo, a parete, a terra. Disponibile in due dimensioni, rotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di parcheggi, piste ciclabili, piazze, facciate, aree verdi, aree perimetrali ed altri elementi architettonici in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Maestro Flat è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. L'apparecchio è inoltre dotato del sistema di "Automatic detection" che consente la compatibilità con vari protocolli quali: DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, ready2mains, chronoSTEP, inputDIM, DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zgha 4 pin (Book 18)

Series of spot lights to be mounted on pole system, wall, floor. Available in two sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for the lighting of parking lots, cycle paths, squares, facades, green areas, perimeter areas and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Maestro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. All the external screws are in stainless steel. The device is also equipped with the "Automatic detection" system which allows compatibility with various protocols such as: DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, ready2mains, chronoSTEP, inputDIM, DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zgha 4 pin (Book 18)


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 09 IP 66 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato soda-lime tempered glass
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 1 m di cavo H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 1 m long H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M20 Ø7/13mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Maestro Flat Spot




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

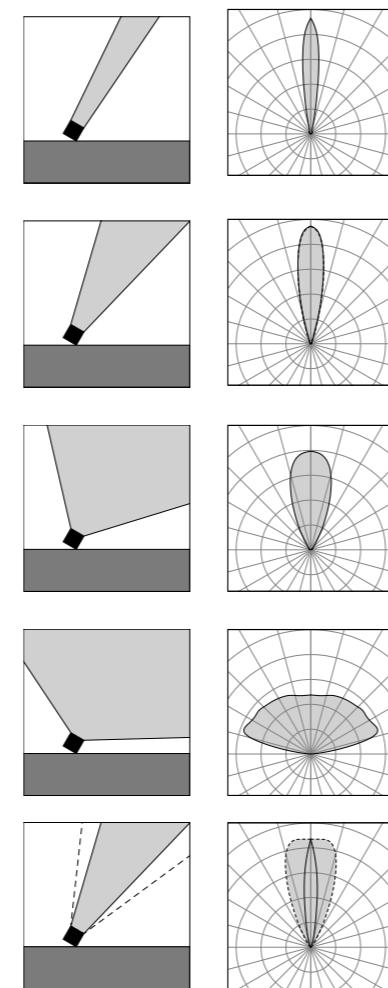

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

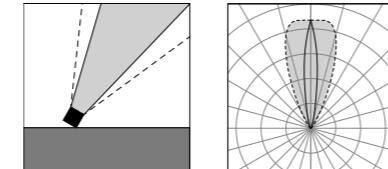


**MiniMaestro Flat Spot**  
33W / 46,5W / 61,5W LED 3000K / 4000K  
5169lm - 9591lm  
9° / 30° / 50° / 160° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiMaestro Flat Spot**  
55W / 66W / 105W / 123W LED 3000K / 4000K  
8196lm - 17664lm  
9° / 30° / 50° / 160° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


## MiniMaestro Flat Spot

GH5484

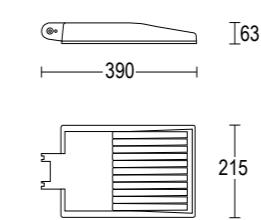

## MaxiMaestro Flat Spot

GH5486

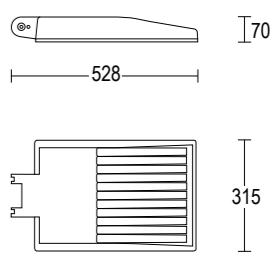

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC555**  
Staffa a muro  
Wall bracket



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



Sistema di apparecchi di illuminazione per tubi di acciaio corrimano. Disponibile in varie misure, è ideato per l'illuminazione di scalinate e balaustre coniugando la funzione di illuminazione ad un sistema di sicurezza. La costruzione dell'apparecchio è in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposta a trattamento di anodizzazione. Il tubo corrimano, che contiene l'apparecchio, e tutti gli accessori sono in acciaio inossidabile AISI 316L. Il diffusore in resina bicomponente opale garantisce la massima ed omogenea distribuzione della luce. L'apparecchio è disponibile sia come elemento di illuminazione singolo o viene fornito con i tubi corrimano e una vasta gamma di accessori che soddisfano le più svariate esigenze applicative e normative. Il funzionamento è in bassa tensione mediante alimentatore remoto. L'apparecchio è removibile mediante due viti tipo antivandalo


*Lighting system designed for steel tube handrails. Available in various sizes, it is designed for lighting staircases and balustrades, combining the function of lighting with security. Hearty construction in anodized aluminum alloy with high resistance to oxidation. The handrail tube which contains the lighting fixture and all the accessories are in AISI 316L stainless steel. The bicomponent opal resin diffuser ensures maximum and uniform light distribution. The luminaire is available either as a single lighting element or supplied with handrail tubes and a wide range of accessories that meet the most varied applications and regulatory requirements. The device is powered by remote mounted 24VDC LED power supply and can be removed using two vandal-proof screws*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 10 IP 66 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
TUBO CONTENITORE MOUNTING TUBE	inox stainless steel
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	resina opale opal resin
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito di doppio cavo uscente 0,5mt in neoprene idoneo all'immersione con connettore IP68 fixture supplied with double cable 0,5mt with IP68 connector
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	già predisposto available
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	alluminio aluminium



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

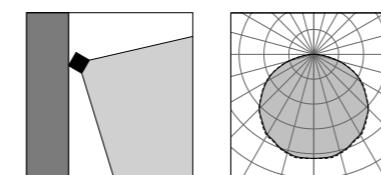

Acciaio inossidabile  
Stainless Steel 15


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



**Corrimano 400**  
4,6W LED 3000K / 4000K  
553lm - 609lm  
115°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


**Corrimano 700**  
8,7W LED 3000K / 4000K  
1038lm - 1141lm  
115°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

Corrimano 400

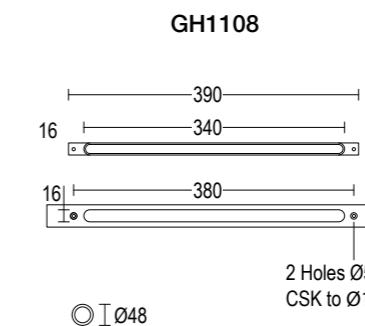

GH1108

Corrimano 700

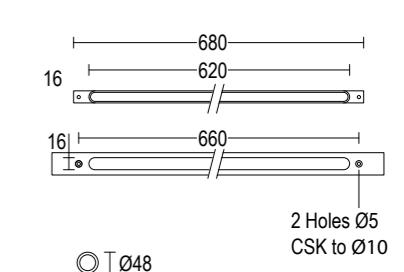

GH1109

AC042.0024020SD-20  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
LED driver IP20 24V DC 20W DALI




AC114.0024024FD-67  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI




AC113.0024201FD-67  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

## COMPOSIZIONE ELETTRIFICATA ELECTRIFIED COMPONENTS

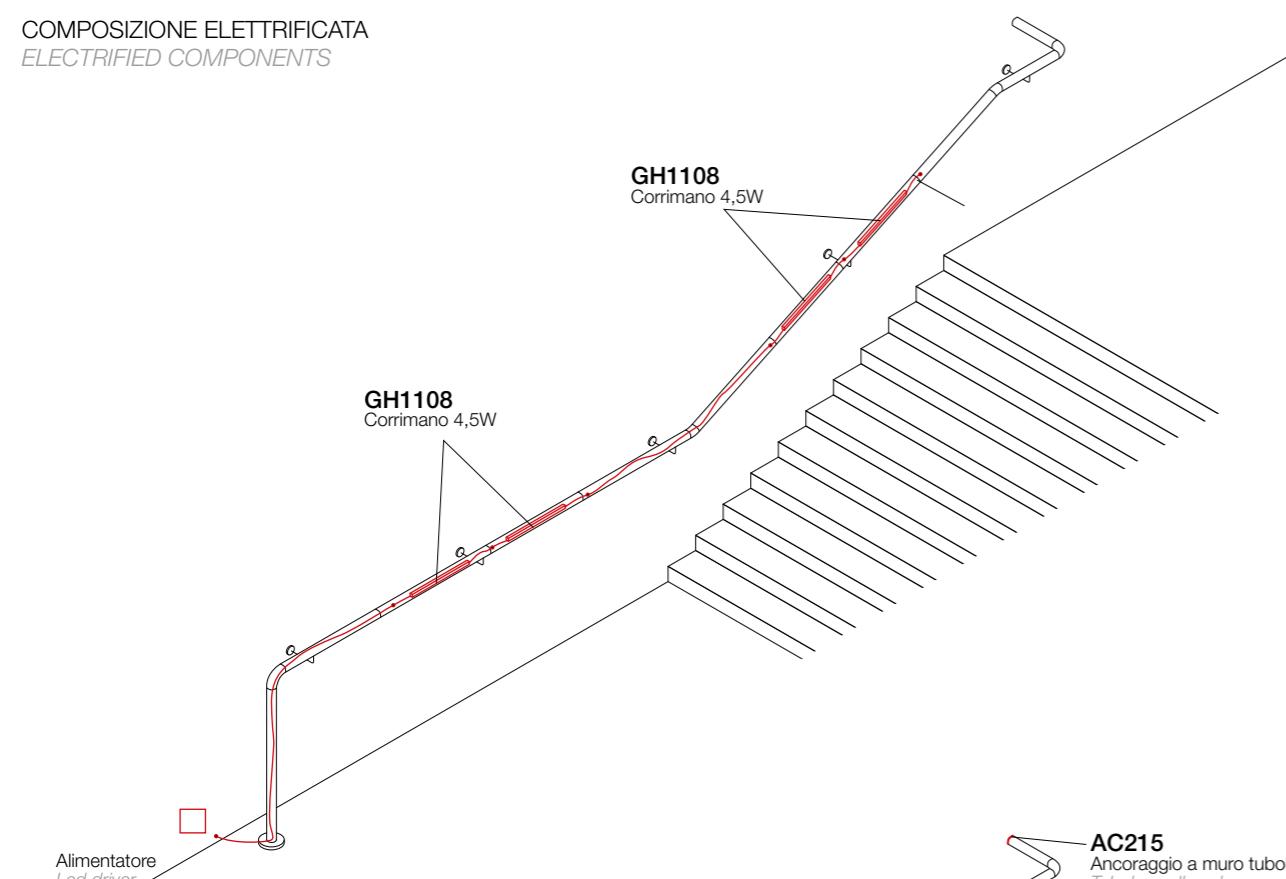

## COMPOSIZIONE STRUTTURALE STRUCTURAL COMPONENTS

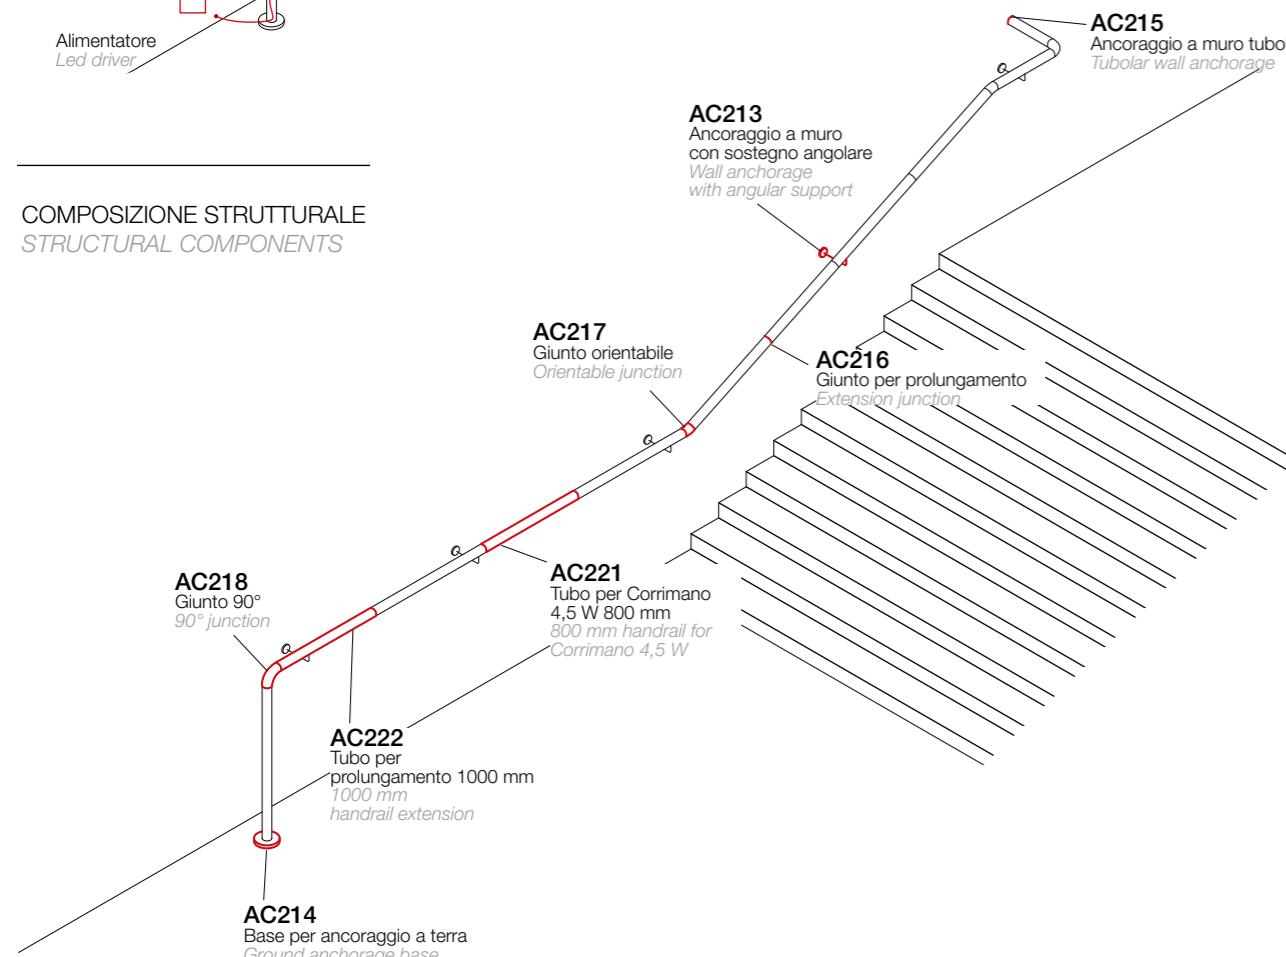

## ACCESSORI ACCESSORIES

	<b>AC139</b> 2 x viti antimannomissione 2 x anti-tamper screws		<b>AC205-IP66</b> Scatola per alimentatore remoto IP66 Ip 66 remote power supply box
	<b>AC140</b> Chiave per viti antimannomissione Anti-tamper bit		<b>AC146.0024014FN-67</b> Alimentatore IP67 24V DC 14W LED driver IP67 24V DC 14W
			<b>AC088.0024040FN-67</b> Alimentatore IP67 24V DC 40W LED driver IP67 24V DC 40W
			<b>AC089.0024081FN-67</b> Alimentatore IP67 24V DC 81W LED driver IP67 24V DC 81W
			<b>AC090.0024120FN-67</b> Alimentatore IP67 24V DC 120W LED driver IP67 24V DC 120W

## COMPONENTI CORRIMANO HANDRAIL COMPONENTS

	<b>AC220</b> Tubo per Corrimano 9 W 1500 mm 1500 mm handrail for Corrimano 9 W		<b>AC221</b> Tubo per Corrimano 4,5 W 800 mm 800 mm handrail for Corrimano 4,5 W		<b>AC222</b> Tubo per prolungamento 1000 mm 1000 mm handrail extension
	<b>AC214</b> Base per ancoraggio a terra Ground anchorage base		<b>AC215</b> Ancoraggio a muro tubolare Tubular wall anchorage		<b>AC216</b> Giunto per prolungamento Extension junction
	<b>AC217</b> Giunto orientabile Orientable junction		<b>AC218</b> Giunto 90° 90°junction		<b>AC219</b> Tappo final End cap
	<b>AC216</b> Giunto per prolungamento Extension junction		<b>AC217</b> Giunto orientabile Orientable junction		<b>AC220</b> Tubo per Corrimano 9 W 1500 mm 1500 mm handrail for Corrimano 9 W
	<b>AC214</b> Base per ancoraggio a terra Ground anchorage base		<b>AC215</b> Ancoraggio a muro tubolare Tubular wall anchorage		<b>AC216</b> Giunto per prolungamento Extension junction
	<b>AC218</b> Giunto 90° 90°junction		<b>AC219</b> Tappo final End cap		<b>AC220</b> Tubo per Corrimano 9 W 1500 mm 1500 mm handrail for Corrimano 9 W
	<b>AC221</b> Tubo per Corrimano 4,5 W 800 mm 800 mm handrail for Corrimano 4,5 W		<b>AC222</b> Tubo per prolungamento 1000 mm 1000 mm handrail extension		<b>AC223</b> Colla speciale per cod. 214, 216, 217, 218 Paste for components cod. 214, 216, 217, 218



Serie di apparecchi lineari a luce diretta. Disponibili in varie dimensioni e lunghezze sono studiati per l'illuminazione di facciate, cornicioni ed altri elementi architettonici in generale. L'ampia disponibilità di ottiche, potenze e la serie di accessori per il controllo della luce rendono il prodotto estremamente versatile e di facile installazione. La costruzione del corpo ed i tappi laterali sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che assicurano la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna e le staffe di ancoraggio sono in acciaio inossidabile. L'orientabilità ha un'ampiezza di 180° ed è garantita da un sistema a ghiera graduata che assicura precisione di puntamento. Il prodotto viene alimentato mediante un driver esterno remoto nella versione Tratto wall oppure direttamente integrato nell'apparecchio nella versione Tratto wall LV.

Series of linear fixtures with direct light. Available in various sizes and lengths, they are designed for lighting facades, cornices and other architectural elements in general. The wide availability of optics, wattages and the series of accessories for light control make the product extremely versatile and easy to install. The body and end caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws and the anchoring brackets are in stainless steel. The adjustability has a width of 180° and is guaranteed by a graduated ring system to assure aiming precision. The product is powered by an external remote driver in the Tratto wall version or directly integrated into the luminaire in the Tratto wall LV version.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmable in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø5/10 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigraffed glass

# Tratto Wall 24V



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

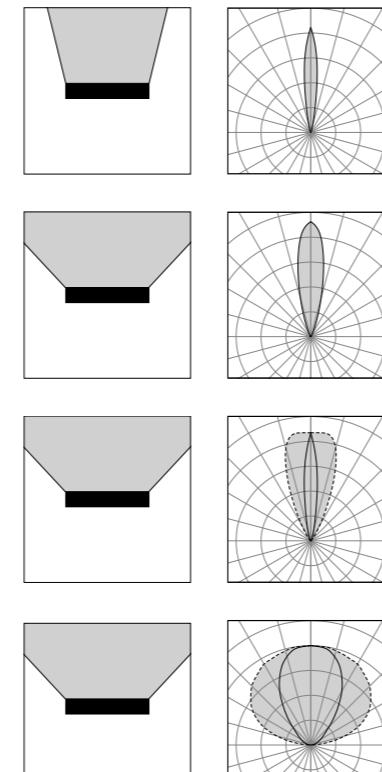

Bianco opaco  
White matt 01

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


**Tratto Wall 24V 200**  
1,7W / 3W / 4,5W LED 3000K / 4000K  
207,6lm - 486lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Tratto Wall 24V 300**  
3,5W / 6W / 9W LED 3000K / 4000K  
432,5lm - 972lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 200



Tratto Wall 24V 300

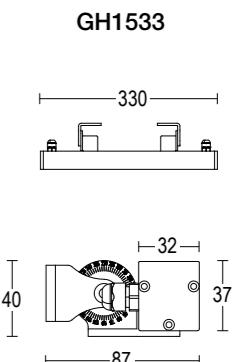

## ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera  
Hood  
**AC635** Tratto GH1509  
**AC636** Tratto GH1533

Griglia anti-abbagliamento  
Anti-glare louvre  
**AC515** Tratto GH1509  
**AC516** Tratto GH1533



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
Pair of extension arms

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67  
Driver 14,4W 24 VDC IP67

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore 40W 24 VDC IP67  
Driver 40W 24 VDC IP67

**AC089.002481FN-67**  
Alimentatore 75W 24 VDC IP67  
Driver 75W 24 VDC IP67

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 120W 24 VDC IP67  
Driver 120W 24 VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

# Tratto wall 24V


# Tratto Wall 24V




Tratto Wall 24V 600

**Tratto Wall 24V 600**  
8W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K  
951,5lm - 1944lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Tratto Wall 24V 900**  
12,3W / 18W / 27W LED 3000K / 4000K  
1470,5lm - 2916lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

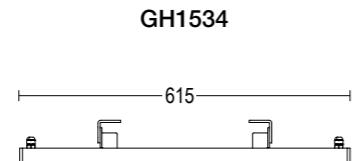


Tratto Wall 24V 900

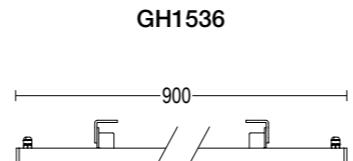


**Tratto Wall 24V 1200**  
16,7W / 24W / 36W LED 3000K / 4000K  
1909,5lm - 3888lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**Tratto Wall 24V 1500**  
21W / 30W / 45W LED 3000K / 4000K  
1800lm - 4860lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

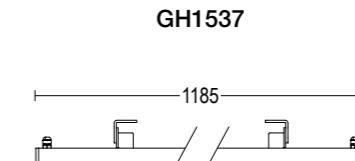

Tratto Wall 24V 1500

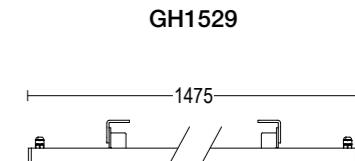

## ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera  
Hood  
**AC637** Tratto GH1534  
**AC638** Tratto GH1536



Griglia anti-abbagliamento  
Anti-grale louvre  
**AC517** Tratto GH1534  
**AC518** Tratto GH1536

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67  
Driver 14,4W 24 VDC IP67

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore 40W 24 VDC IP67  
Driver 40W 24VDC IP67

**AC089.002481FN-67**  
Alimentatore 75W 24 VDC IP67  
Driver 75W 24VDC IP67

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 120W 24 VDC IP67  
Driver 120W 24VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

## ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera  
Hood  
**AC639** Tratto GH1537  
**AC640** Tratto GH1529

Griglia anti-abbagliamento  
Anti-grale louvre  
**AC519** Tratto GH1537  
**AC520** Tratto GH1529

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67  
Driver 14,4W 24 VDC IP67

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore 40W 24 VDC IP67  
Driver 40W 24VDC IP67


**AC089.002481FN-67**  
Alimentatore 75W 24 VDC IP67  
Driver 75W 24VDC IP67

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 120W 24 VDC IP67  
Driver 120W 24VDC IP67





**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

# Tratto Wall PB

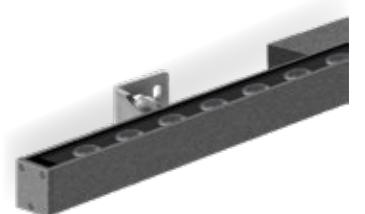

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

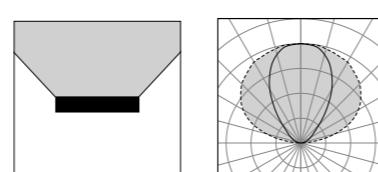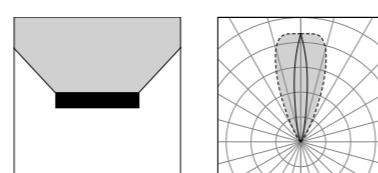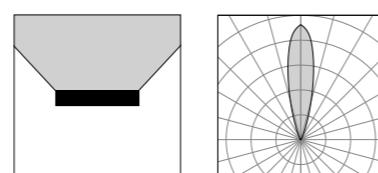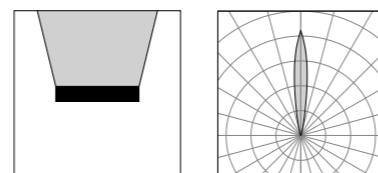

Bianco opaco  
White matt 01

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**Tratto Wall PB 230V 300**  
5,7W / 9W LED 3000K / 4000K  
737lm - 972lm  
10° / 28° / flood / elipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Tratto Wall PB 230V 600**  
11,4W / 18W LED 3000K / 4000K  
1474lm - 1944lm  
10° / 28° / flood / elipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Tratto Wall PB 230V 300

GH1556



Tratto Wall PB 230V 600

GH1557



## ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera  
Hood  
**AC636** Tratto GH1556  
**AC637** Tratto GH1557

Griglia anti-abbagliamento  
Anti-glare louvre  
**AC516** Tratto GH1556  
**AC517** Tratto GH1557

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*





**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
*Pair of extension arms*



# Tratto Wall PB

# Tratto Wall PB

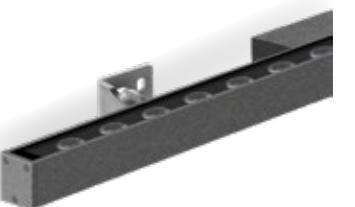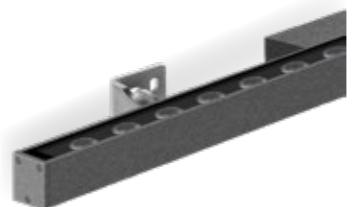


Tratto Wall PB 230V 900

**Tratto Wall PB 230V 900**  
17,1W / 27W LED 3000K / 4000K  
2211lm - 2916lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**Tratto Wall PB 230V 1200**  
22,8W / 36W LED 3000K / 4000K  
2948lm - 3888lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1558

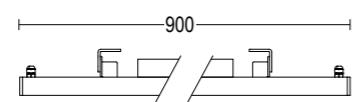

Tratto Wall PB 230V 1200

GH1559

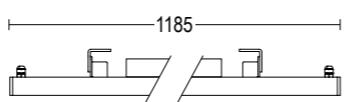

28,5W / 45W LED 3000K / 4000K  
3685lm - 4860lm  
10° / 28° / flood / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1560



## ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera  
*Hood*  
**AC638** Tratto GH1538  
**AC639** Tratto GH1559



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-graie louvre*  
**AC518** Tratto GH1558  
**AC519** Tratto GH1559



**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
*Pair of extension arms*

Bianco opaco  
*White matt* **01**

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* **05**

Grigio chiaro  
*Light grey* **19**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera  
*Hood*  
**AC640** Tratto GH1560



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-graie louvre*  
**AC520** Tratto GH1560



**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
*Pair of extension arms*

Bianco opaco  
*White matt* **01**

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* **05**




Grigio chiaro  
*Light grey* **19**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MaxiTratto Wall 24V



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

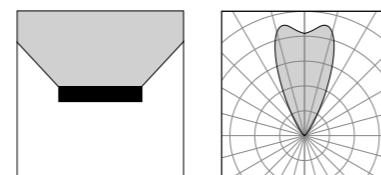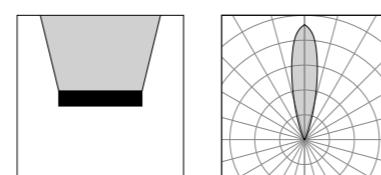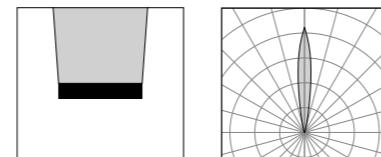

Bianco opaco  
White matt  
01

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt  
05

Grigio chiaro  
Light grey  
19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.




MaxiTratto Wall 24V 300

**MaxiTratto Wall 24V 300**  
3,6W / 6W / 9W / 12,6W LED 3000K / 4000K  
432,5lm - 1308lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal / asymmetrical / flood  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


**MaxiTratto Wall 24V 300**  
8W / 12W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K  
951,5lm - 2616lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal / asymmetrical / flood  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1551

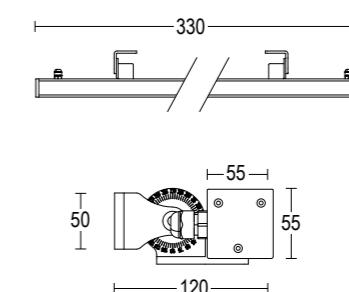

MaxiTratto Wall 24V 600

GH1552

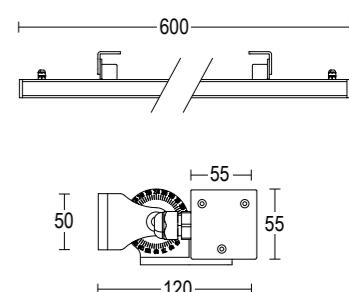

## ACCESSORI ACCESSORIES

Griglia anti-abbagliamento  
Anti-glare louvre

**AC522** Tratto GH1551  
**AC523** Tratto GH1552

**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
Pair of extension arms

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67  
Driver 14,4W 24 VDC IP67

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore 40W 24 VDC IP67  
Driver 40W 24VDC IP67

**AC089.002481FN-67**  
Alimentatore 75W 24 VDC IP67  
Driver 75W 24VDC IP67

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 120W 24 VDC IP67  
Driver 120W 24VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



# Maxitutto wall 24V


# Maxitutto wall 24V




MaxiTratto Wall 24V 900

**MaxiTratto Wall 24V 900**  
12,3W / 18W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K  
1470lm - 3924lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


**MaxiTratto Wall 24V 1200**  
16,7W / 24W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K  
1989lm - 5232lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

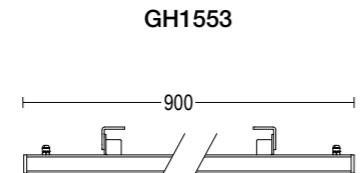



MaxiTratto Wall 24V 1200

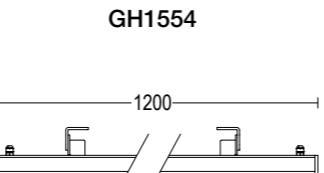

21W / 30W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K  
2508lm - 6540lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

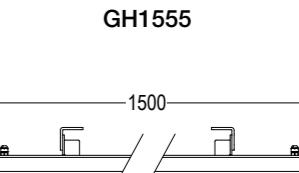

MaxiTratto Wall 24V 1500

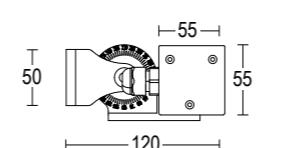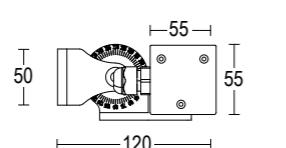

Griglia anti-abbagliamento  
Anti-graie louvre  
**AC524** Tratto GH1553  
**AC525** Tratto GH1554

**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
Pair of extension arms



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67  
Driver 14,4W 24 VDC IP67

**AC088.0024040FN-67**  
Alimentatore 40W 24 VDC IP67  
Driver 40W 24VDC IP67

**AC089.002481FN-67**  
Alimentatore 75W 24 VDC IP67  
Driver 75W 24VDC IP67

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 120W 24 VDC IP67  
Driver 120W 24VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

## ACCESSORI ACCESSORIES

Griglia anti-abbagliamento  
Anti-graie louvre  
**AC526** Tratto GH1555

**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
Pair of extension arms



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC089.002481FN-67**  
Alimentatore 75W 24 VDC IP67  
Driver 75W 24VDC IP67

**AC090.0024120FN-67**  
Alimentatore 120W 24 VDC IP67  
Driver 120W 24VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
LED driver IP67 24V DC 24W DALI


**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

# MaxiTratto Wall PB



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

- Bianco opaco 01
- Grigio scuro opaco 05
- Grigio chiaro 19
- Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

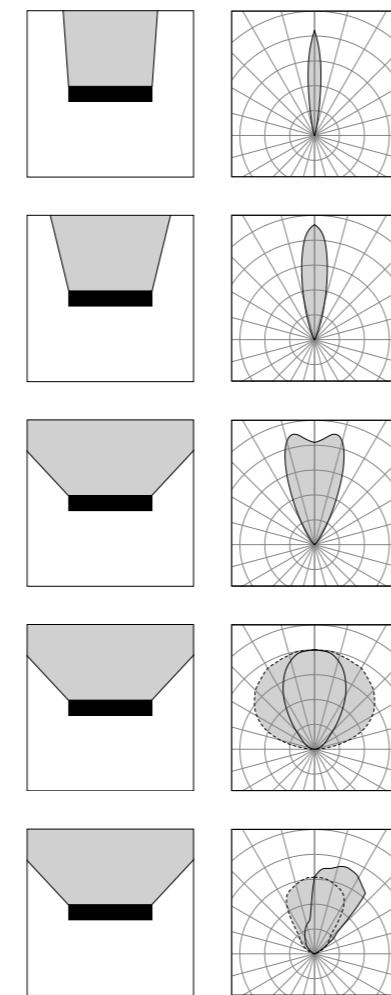


MaxiTratto Wall PB 230V 300

MaxiTratto Wall PB 230V 300  
5,7W / 9W / 12W LED 3000K / 4000K  
737lm - 1308lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MaxiTratto Wall PB 230V 600  
11,4W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K  
1474lm - 2616lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1570

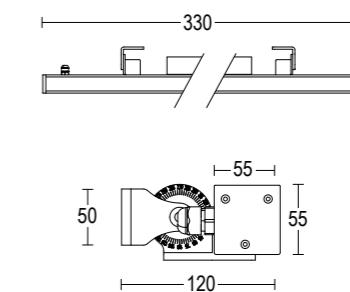

MaxiTratto Wall PB 230V 600

GH1571

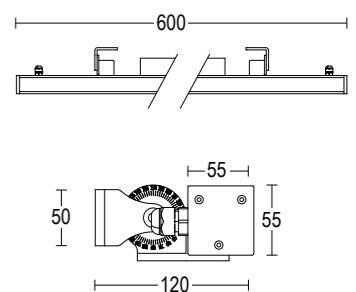

## ACCESSORI ACCESSORIES

Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-glare louvre*  
AC522 Tratto GH1551  
AC523 Tratto GH1552

AC566  
Coppia bracci di estensione  
*Pair of extension arms*





AC279  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



AC204  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

# MaxiTratto Wall PB

# MaxiTratto Wall PB

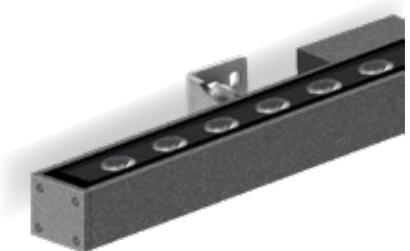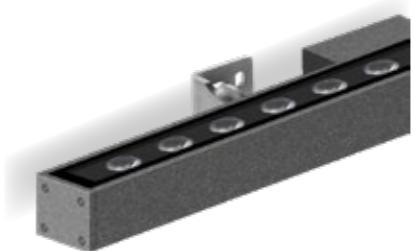


MaxiTratto Wall PB 230V 900

**MaxiTratto Wall PB 230V 900**  
17,1W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K  
2211lm - 3924lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiTratto Wall PB 230V 1200**  
22,8W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K  
2948lm - 5232lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1572

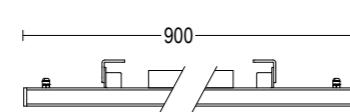

MaxiTratto Wall PB 230V 1200


GH1573

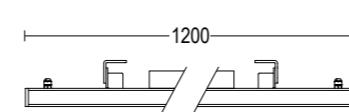

28,5W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K  
3685lm - 6540lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiTratto Wall PB 230V 1500

GH1574

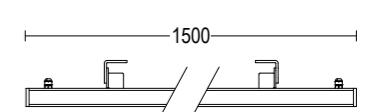

## ACCESSORI ACCESSORIES

Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-graie louvre*

AC524 Tratto GH1553  
AC525 Tratto GH1554



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Bianco opaco  
*White matt* 01



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



AC566  
Coppia bracci di estensione  
*Pair of extension arms*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Griglia anti-abbagliamento  
*Anti-graie louvre*

AC526 Tratto GH1555



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Bianco opaco  
*White matt* 01



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC566**  
Coppia bracci di estensione  
*Pair of extension arms*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*




Serie di paletti dal design minimale a luce diretta disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti.

Series of bollards with minimal design at direct light emission available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, terrace gardens and without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the diffuse extremely shock resistant.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II <input type="checkbox"/> class II <input type="checkbox"/>
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile con taglio di fase. Si raccomanda di verificare la compatibilità con il dimmer che si intende utilizzare dimmable trailing edge. It is recommended to check compatibility with the dimmer to be used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

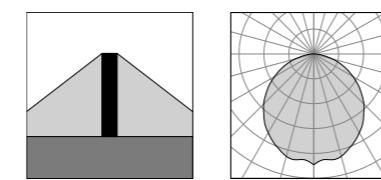


MiniDisco 250

MiniDisco 500


MiniDisco 800

7W LED 3000K / 4000K  
900lm - 1000lm  
Non orientabile  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1305



GH1306

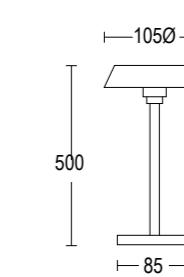

GH1307

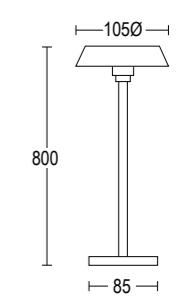

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC711  
Picchetto  
Stake



AC204  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



AC447  
Cassaforma da incasso per paletti  
*Rough-in housing x Pole*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05




Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

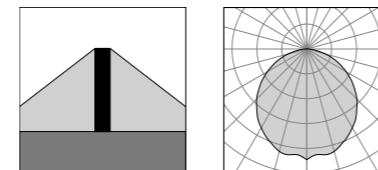

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC711**  
Picchetto  
Stake



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC447**  
Cassaforma da incasso per paletti  
Rough-in housing x Pole




Disco 300

Disco 600


Disco 900

12W LED 3000K / 4000K  
1300lm - 1400lm  
Non orientabile  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1300

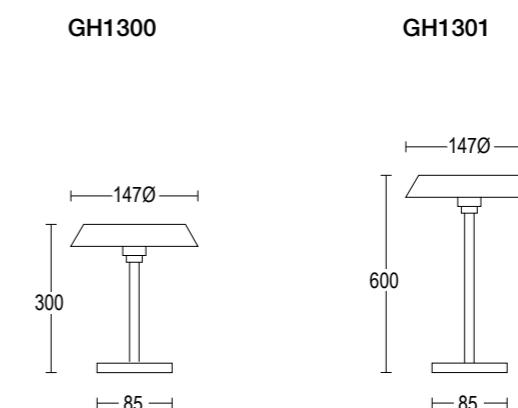

GH1301

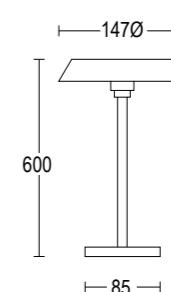


GH1302

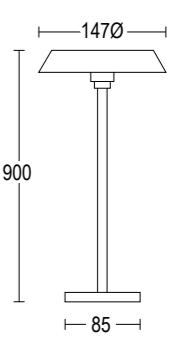

# Disco W




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

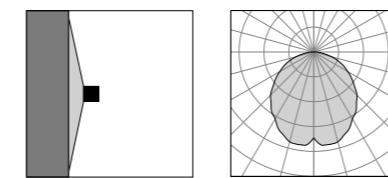

7W / 12W LED 3000K / 4000K  
900lm - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniDisco W

GH1309



Disco W

GH1310



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



# Pragma Outdoor

design: Francesco Brivio



Lampada da terra per esterni che consente di arredare gli spazi con raffinatezza. E' ideale per decorare ed illuminare terrazze, balconi, giardini, patii senza abbagliare. Il paralume in policarbonato trasparente conferisce una notevole eleganza. Pragma outdoor consente di creare una suggestiva luce d'ambiente.

Outdoor floor lamp that allows to furnish spaces with refinement. It is ideal for decorating and lighting terraces, balconies, gardens, paths without glaring. The transparent polycarbonate lampshade gives a remarkable elegance. Pragma outdoor allows to create an evocative ambient light.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II <input type="checkbox"/> class II <input type="checkbox"/>
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile con taglio di fase. Si raccomanda di verificare la compatibilità con il dimmer che si intende utilizzare dimmable trailing edge. It is recommended to check compatibility with the dimmer to be used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.


GHIDINI LIGHTING

401

# Pragma Outdoor



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

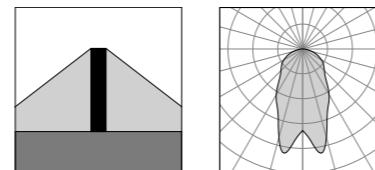


12W LED 3000K / 4000K  
1300lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Pragma Outdoor 600




Pragma Outdoor 900

GH1973

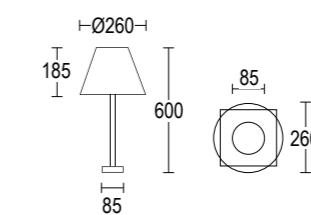

GH1974

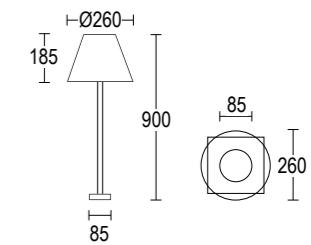

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC711  
Picchetto  
*Stake*



AC204  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



AC447  
Cassaforma da incasso per paletti  
*Rough-in housing x Pole*

# Pragma Outdoor




Pragma Outdoor 1400



Pragma Outdoor 1700




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

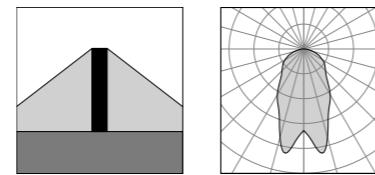


12W LED 3000K / 4000K  
1300lm - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1975

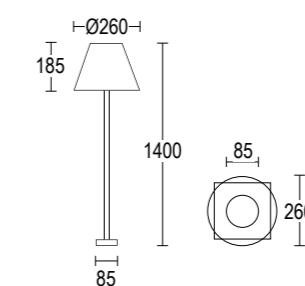

GH1976

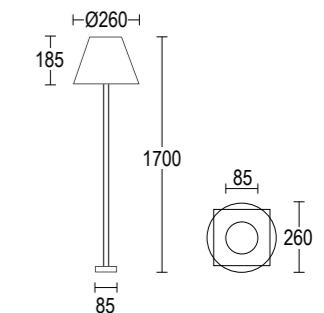

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

ACCESSORI  
ACCESSORIES



AC711  
Picchietto  
Stake



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




AC447  
Cassaforma da incasso per paletti  
Rough-in housing x Pole

# Pragma Outdoor C




12W LED 3000K / 4000K  
1300lm - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1999

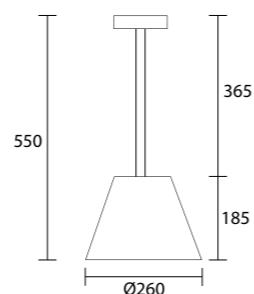

12W LED 3000K / 4000K  
1300lm - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1998

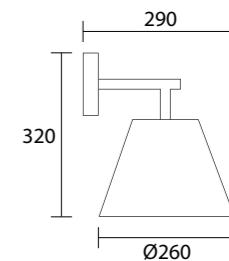

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



Serie di paletti dal design minimale a luce diretta disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini senza abbagliare. Il fissaggio del corpo illuminante tramite sistema a ganascia mobile conferisce facilità di puntamento e registrazione del prodotto su ognuno dei tre assi in modo indipendente. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro temprato extra chiaro serigrafato dona un gradevole tocco estetico al prodotto.

Series of bollards with minimal design at indirect light emission available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, terrace gardens and without glaring. The fixing of the lighting body by means of the movable bracket system allows complete flexibility in pointing and registering the product on each of the three axes. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The tempered extra clear and silk-screened glass diffuser gives a pleasant aesthetic touch to the product.

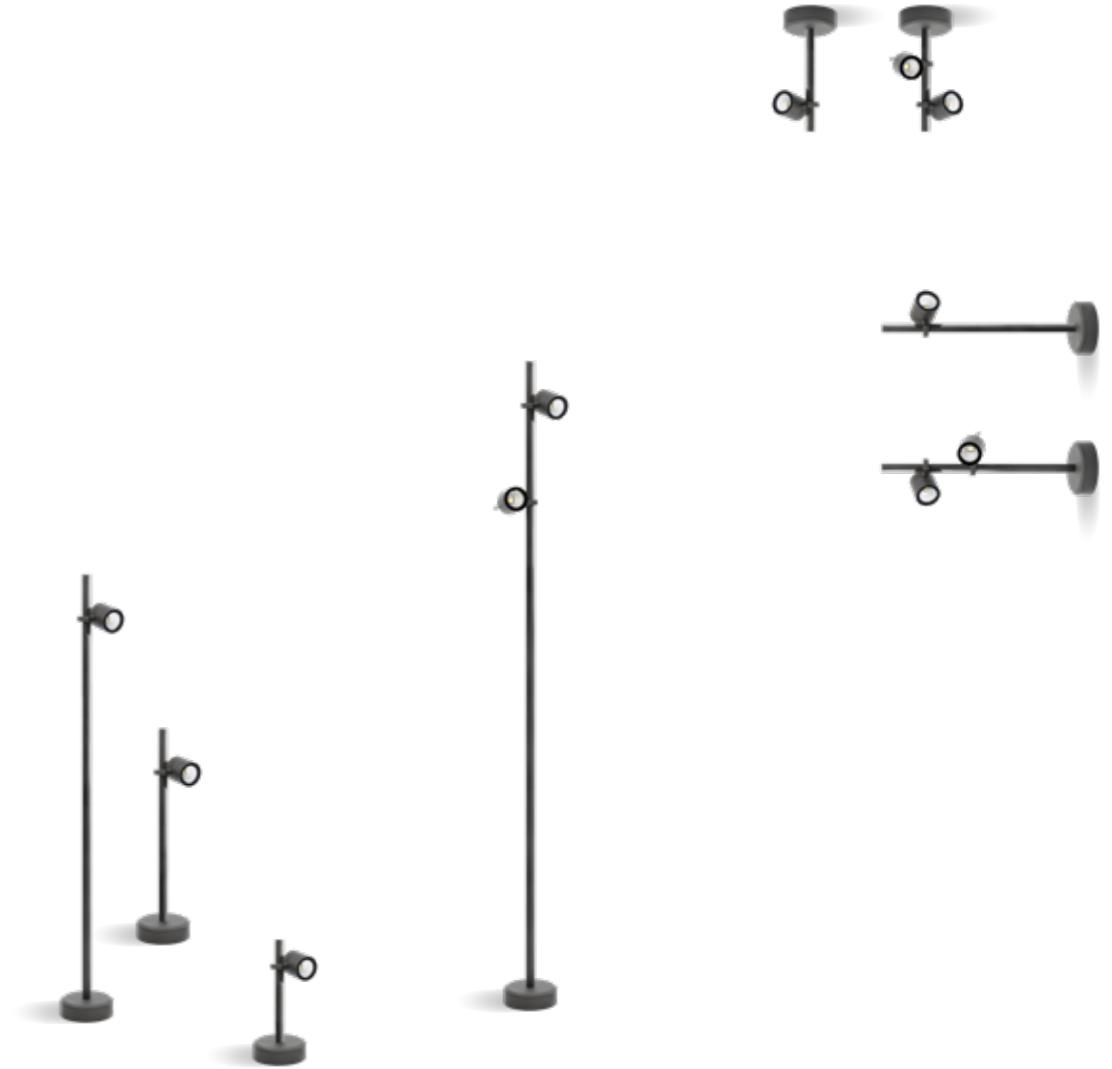


CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	CE  UK
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 67 / IK 06 IP 67 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I / III  class I / III
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI <i>LENS</i>	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso Led integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# MaxiSegno P



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

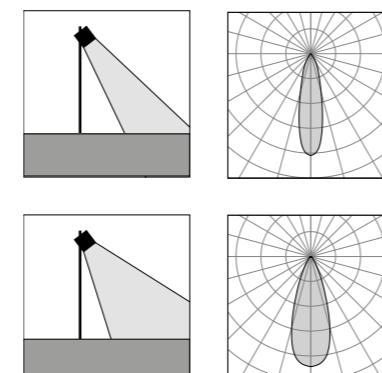


2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
196lm - 877lm  
28° / 37°  
max 1050mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included




MaxiSegno P 1L 250

GH1470

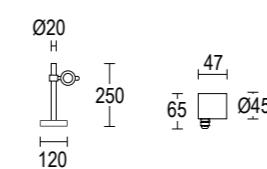


MaxiSegno P 1L 500

GH1471

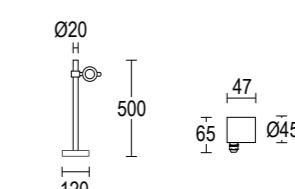

MaxiSegno P 1L 1000

GH1472

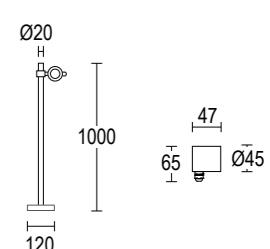

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip66 remote power supply box  
**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box



**AC711**  
Picchetto  
Stake




**AC447**  
Controcassa  
Rough-in housing



**AC648**  
Visiera MaxiSegno  
MaxiSegno Hood


# MaxiSegno P

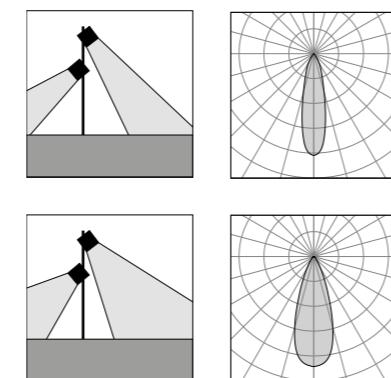

2 x 2,1W / 6W LED 3000K / 4000K  
2 x 196lm - 877lm  
2 x 28° / 37°  
max 1050mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


MaxiSegno P 2L 1000

GH1469

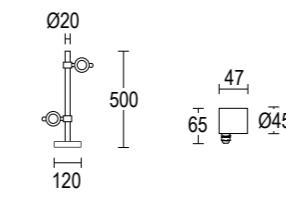


MaxiSegno P 2L 1000

GH1473

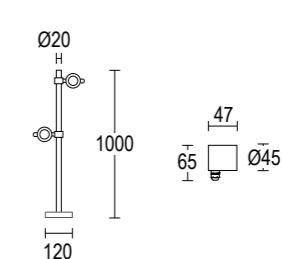

MaxiSegno P 2L 1500

GH1474

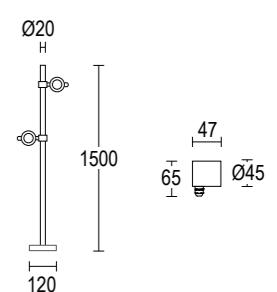

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

 **AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip66 remote power supply box  
 **AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip66 remote power supply box

 **AC711**  
Picchetto  
Stake

 **AC204**  
Connettore rapido IP68  
Ip68 fast connector

 **AC447**  
Controcassa  
Rough-in housing

 **AC648**  
Visiera MaxiSegno  
MaxiSegno Hood

# MegaSegno P

# MegaSegno P



MegaSegno P 1L 500



MegaSegno P 1L 1000




MegaSegno P 2L 1000




MegaSegno P 2L 1500

8W LED 3000K / 4000K  
650lm - 690lm  
36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1475




GH1476

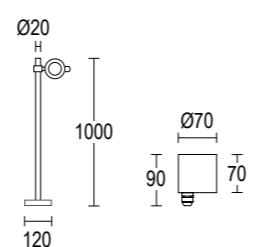


2 x 8W LED 3000K / 4000K  
2 x 650lm - 690lm  
2 x 36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1477

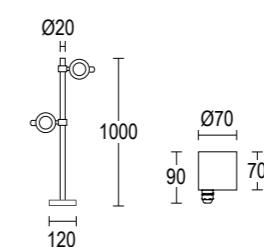

GH1478

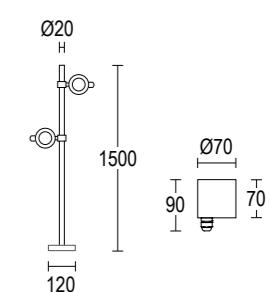

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC711  
Picchetto  
Stake



AC447  
Controcassa  
Rough-in housing



AC660  
Visiera MegaSegno  
Hood



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC711  
Picchetto  
Stake



AC447  
Controcassa  
Rough-in housing



AC660  
Visiera MegaSegno  
Hood



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The tempered sodium calcium glass diffuser is finished with a silkscreen border. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING	IP 65 / IK07 IP 65 / IK07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AW-6060 T5 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4mm soda-lime tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup>
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.






Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

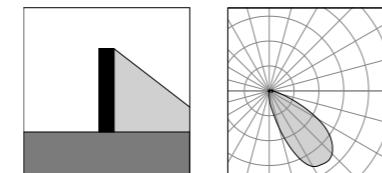

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

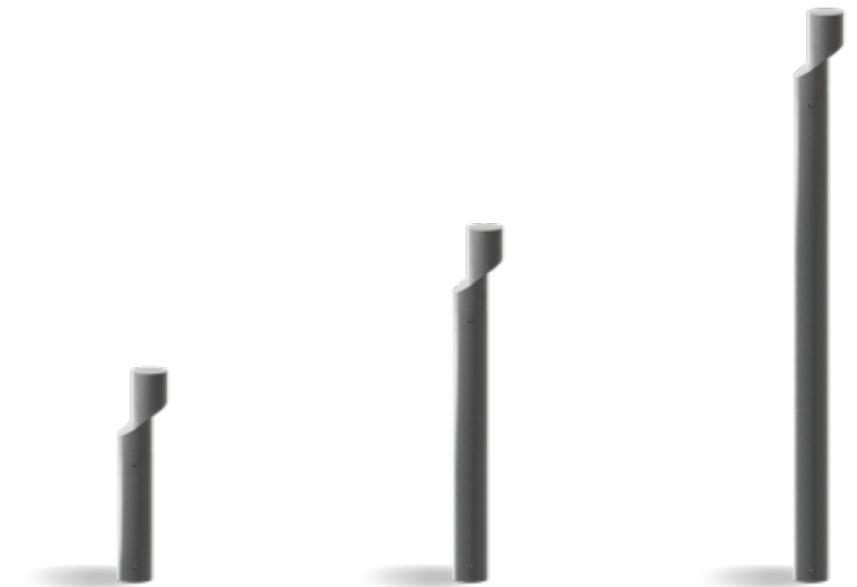


MiniZac! 300

GH1250

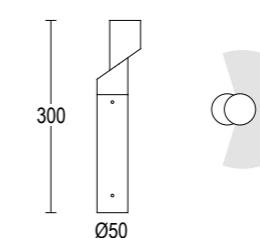


MiniZac! 500

GH1251

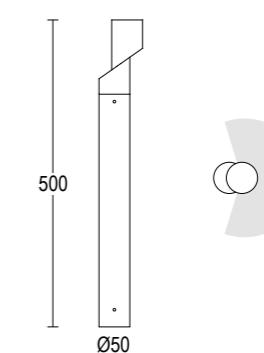

MiniZac! 800

GH1252

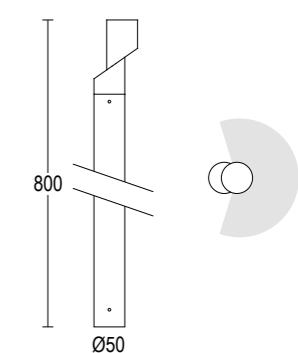

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC238**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

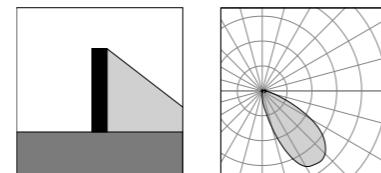

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Zac! 600




6W / 12,9W LED 3000K / 4000K  
845lm - 1641lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1253

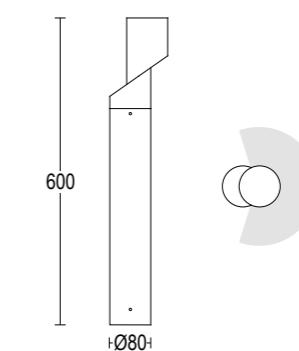

Zac! 900

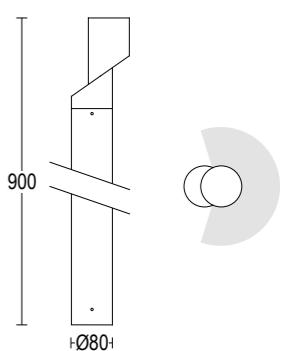

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC248**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*




Serie di paletti mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione di vialetti, giardini disponibile in varie altezze. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato garantisce una distribuzione ottimale della luce ed è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of bollards mono and bi-emission designed for lighting pathways, driveways available in various heights. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The opal ribbed tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light distribution and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	      
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I  class I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Compatto P 1L

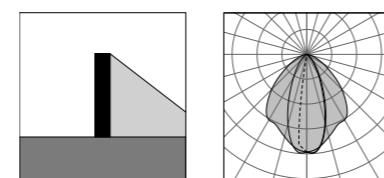

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Effetto Rovere  
Oak effect 32   
Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05   
Grigio chiaro  
Light grey 19   
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring




**AC274**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage




Compatto P 300

GH1426

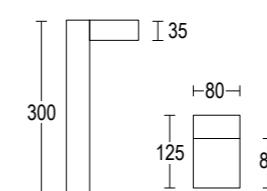

Compatto P 500


GH1427

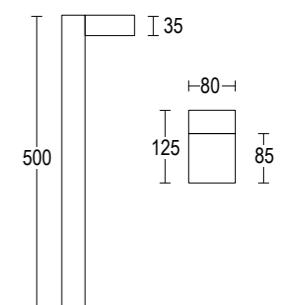

# Compatto P 2L




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

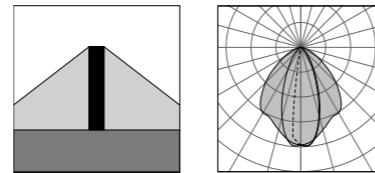

2x12W LED 3000K / 4000K  
2x1469lm - 1492lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Compatto P 2L 300

GH1462

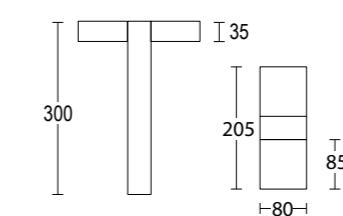

Copatto P 2L 500

GH1463

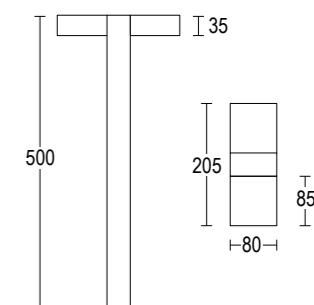

Effetto Rovere  
Oak effect 32



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



AC279  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



AC274  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage




Serie di paletti ad emissione lineare verticale ideati per l'illuminazione di vialetti, giardini disponibile in varie altezze. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in materiale siliconico opale garantisce una distribuzione ottimale della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of bollards with linear vertical emission designed for lighting pathways, driveways available in various heights. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The opal silicone diffuser ensures maximum light distribution. All the external screws are in stainless steel.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	       
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING	IP 65 / IK 10 IP 65 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II / III  
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AW-6060 T5 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4mm soda-lime tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Segmento 1L

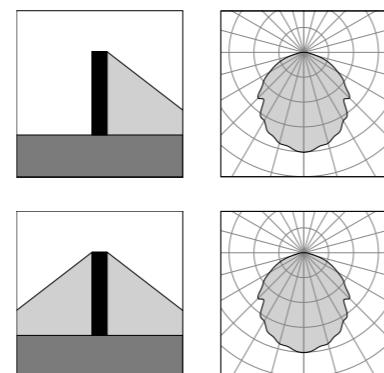

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore 16W 24 VDC IP20  
Driver 16W 24 VDC IP20

**AC052.0024016SD-20**  
Alimentatore DALI 16W 24 VDC IP20  
Driver DALI 16W 24 VDC IP20

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
Driver LED IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
Driver LED IP67 24V DC 201W DALI



**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip 55 remote power supply box

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box




**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector




Segmento 1L 150

GH0980




Segmento 1L 300


GH0981



# Segmento 1L

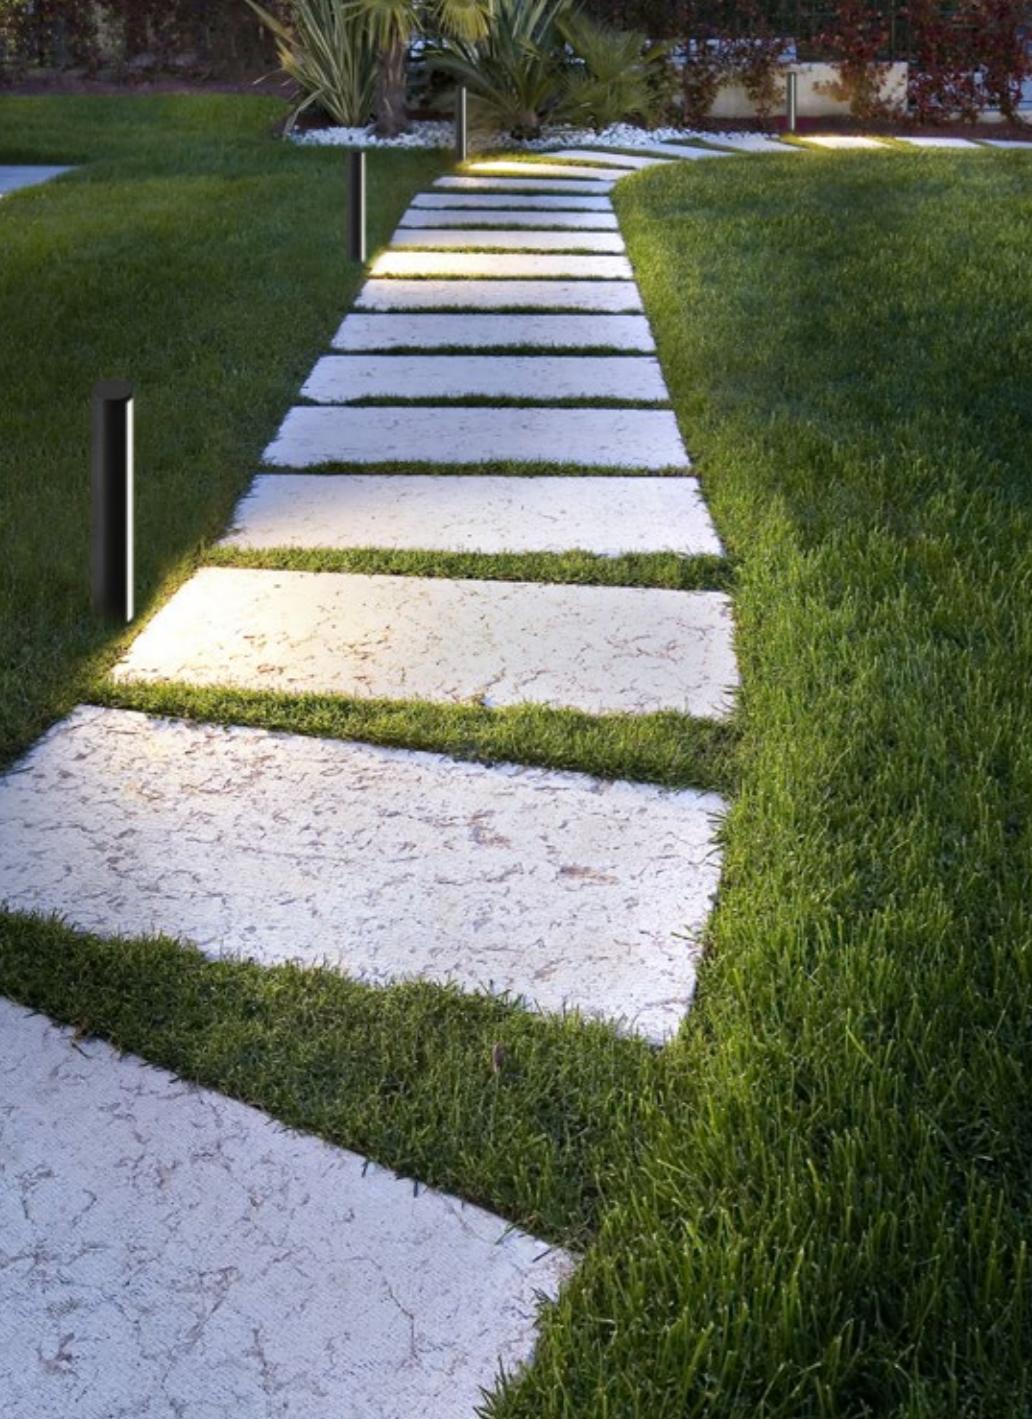

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

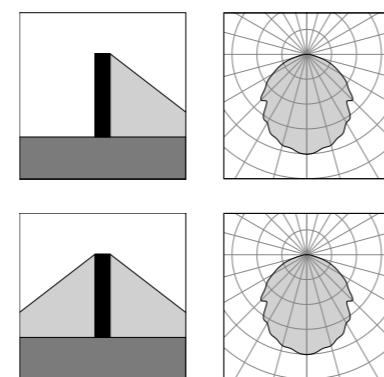

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**Segmento 1L 600**  
5,7W LED 3000K / 4000K  
402lm  
220-240V 50/60hz / 24V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Segmento 1L 900**  
8,6W LED 3000K / 4000K  
603lm  
220-240V 50/60hz / 24V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Segmento 1L 600

GH0982



Segmento 1L 900

GH0983

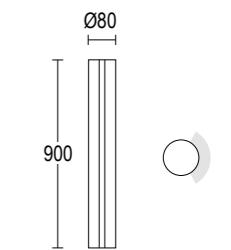

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore 16W 24 VDC IP20  
Driver 16W 24 VDC IP20

**AC052.0024016SD-20**  
Alimentatore DALI 16W 24 VDC IP20  
Driver DALI 16W 24 VDC IP20

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
Driver LED IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024201FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
Driver LED IP67 24V DC 201W DALI



**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
Ip 55 remote power supply box

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

# Segmento 2L

# Segmento 2L




Segmento 2L 150

**Segmento 2L 150**  
2x1,4W LED 3000K / 4000K  
2x100,5lm  
220-240V 50/60hz / 24V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Segmento 2L 300**  
2x2,9W LED 3000K / 4000K  
2x201lm  
220-240V 50/60hz / 24V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0984



Segmento 1L 300




GH0985


**Segmento 2L 600**  
2x5,7W LED 3000K / 4000K  
600lm  
220-240V 50/60hz / 24V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Segmento 2L 900**  
2x8,6W LED 3000K / 4000K  
2x603lm  
220-240V 50/60hz / 24V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Segmento 2L 600

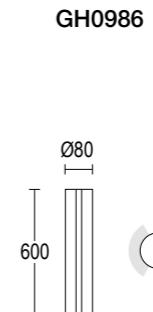

GH0986

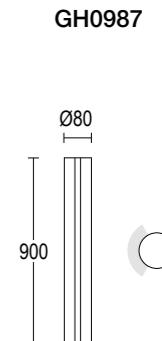

Segmento 2L 900

GH0987

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore 16W 24 VDC IP20  
Driver 16W 24 VDC IP20

**AC052.0024016SD-20**  
Alimentatore DALI 16W 24 VDC IP20  
Driver DALI 16W 24 VDC IP20

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI



**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore 14W 24 VDC IP67  
Driver 14W 24 VDC IP67

**AC114.0024024FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI  
Driver LED IP67 24V DC 24W DALI

**AC113.0024021FD-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI  
Driver LED IP67 24V DC 201W DALI



**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
*Ip 55 remote power supply box*

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC191.0024035SN-20**  
Alimentatore 35W 24 VDC IP20  
Driver 35W 24 VDC IP20

**AC042.0024020SD-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI  
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI

**AC088.0042040FN-67**  
Alimentatore 40W 24 VDC IP67  
Driver 40W 24 VDC IP67



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC205-IP55**  
Scatola per alimentatore remoto IP55  
*Ip 55 remote power supply box*

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*


**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*






Serie di paletti ad emissione lineare verticale ideati per l'illuminazione di vialetti, giardini disponibile in varie altezze. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato opale garantisce una distribuzione ottimale della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


Series of bollards with linear vertical emission designed for lighting pathways, driveways available in various heights. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The opal polycarbonate ensures maximum light distribution. All the external screws are in stainless steel.

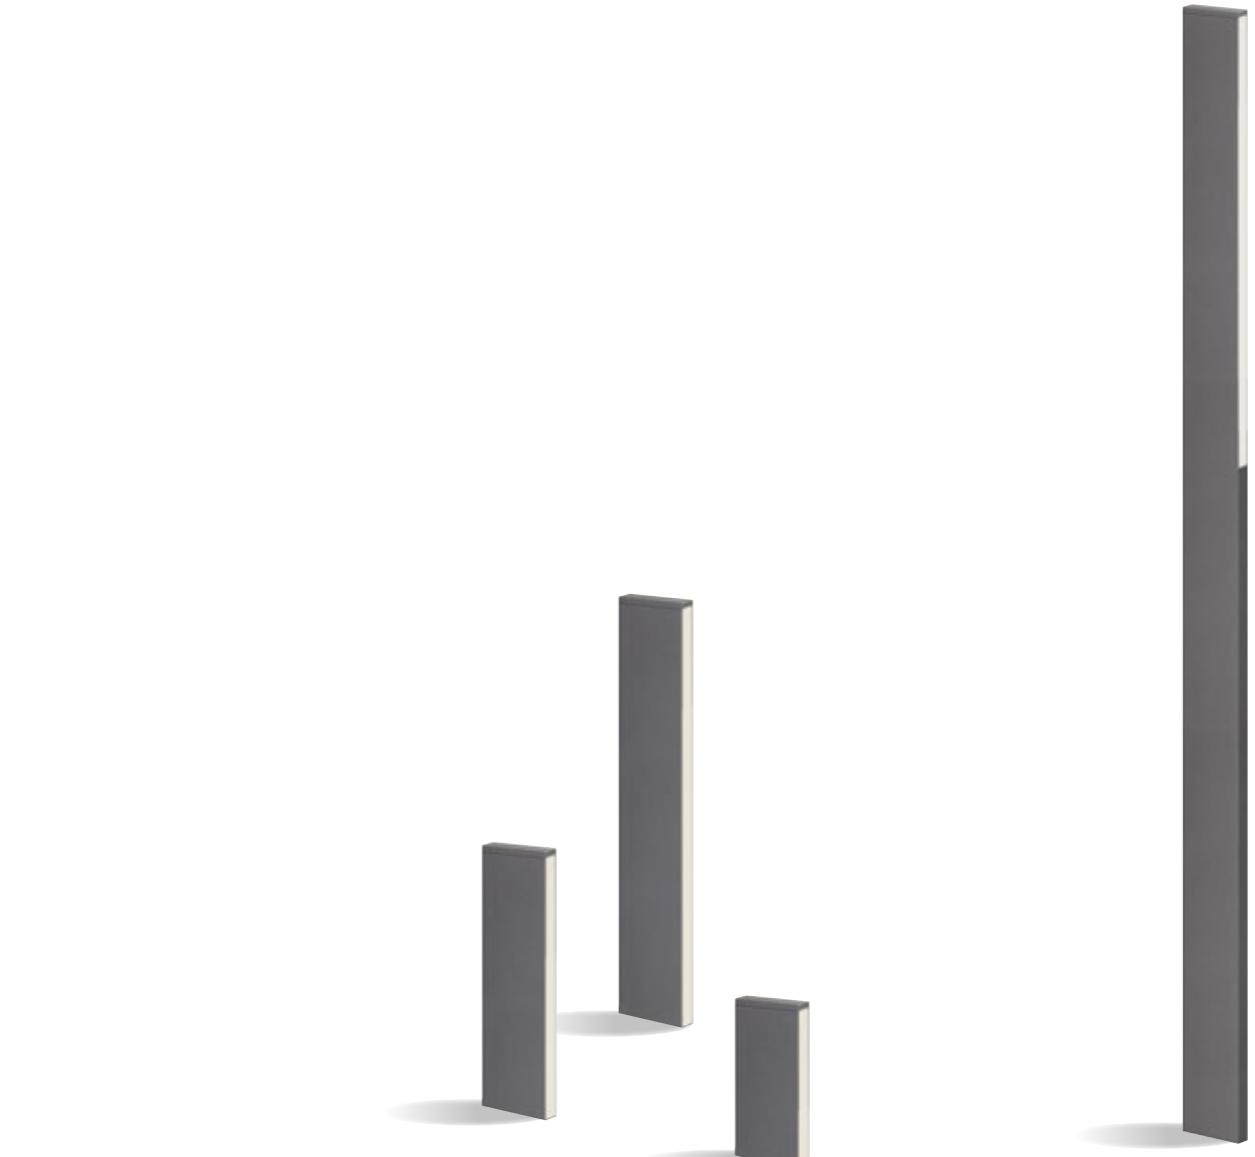

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II <input type="checkbox"/> class II <input type="checkbox"/>
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup>
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

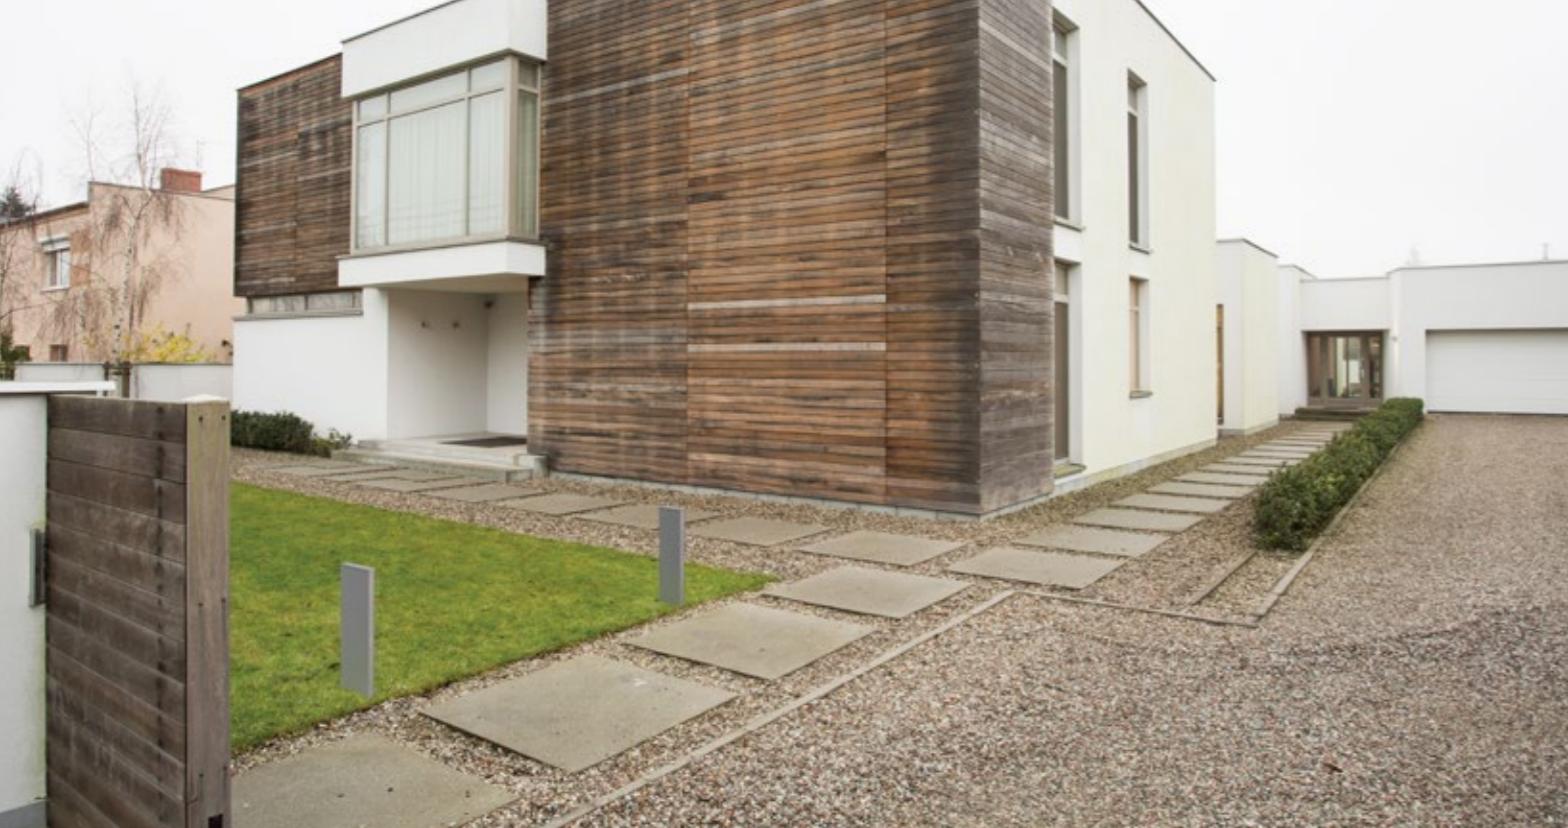

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

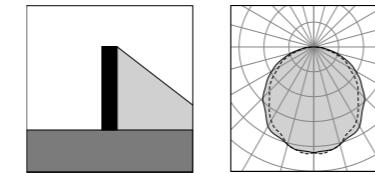

Effetto Rovere  
Oak effect 32

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**Rettangolo 300**  
4,4W LED 3000K / 4000K  
519 - 570,9lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Rettangolo 500**  
7,3W LED 3000K / 4000K  
865 - 951,5lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Rettangolo 300




Rettangolo 500



GH1421



GH1422



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

# Rettangolo


# Rettangolo



Rettangolo 800

11,6 W LED 3000K / 4000K  
1384 - 1522,4lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1423

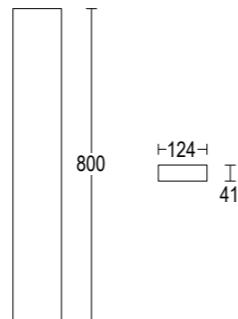


23 W LED 3000K / 4000K  
2772 - 3349,2lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

Rettangolo 2500



GH1424

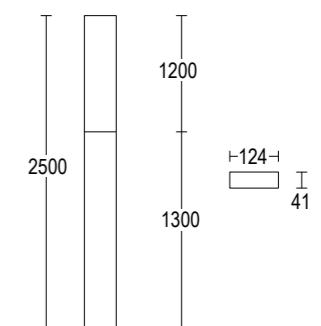

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in acciaio inossidabile rende il prodotto ideale per l'installazione in luoghi vicino al mare o dove è necessaria una altissima resistenza alla aggressione da agenti atmosferici o inquinanti. Le garnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various heights. Designed to illuminate avenues, walkways, walkways, gardens and parks without glare, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The stainless steel construction makes the product ideal for installation in places near the sea or where very high resistance to corrosion from atmospheric or polluting agents is required. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II  class I / II 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

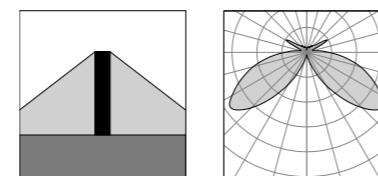

Effetto Rovere  
Oak effect **32**

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt **05**

Grigio chiaro  
Light grey **19**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring




**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
Plated steel anchorage code Minitondo




MiniTondo 300 360°

GH1415




MiniTondo 500 360°

GH1416




MiniTondo 800 360°

GH1417

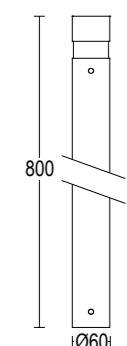



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

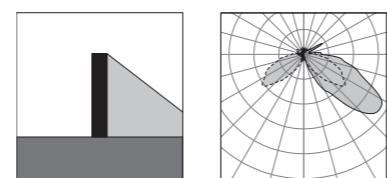

Effetto Rovere  
Oak effect 32

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




MiniTondo 300 180°

GH1447




MiniTondo 500 180°

GH1448

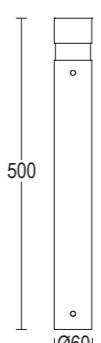

MiniTondo 800 180°

GH1449

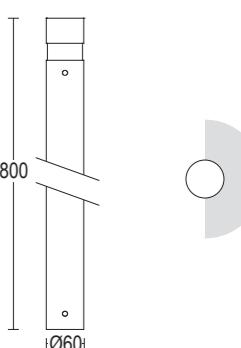

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring




**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
Plated steel anchorage code Minitondo




MiniTondo Dark 300 360°   MiniTondo Dark 500 360°   MiniTondo Dark 800 360°

5W / 10W LED 3000K / 4000K  
553lm - 1055lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1400



GH1401

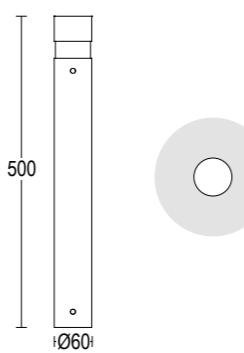


GH1402

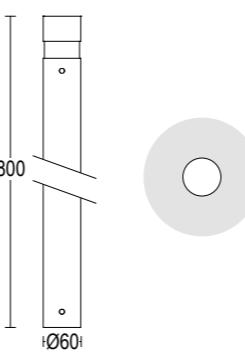


5W / 10W LED 3000K / 4000K  
553lm - 1055lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1403



GH1404

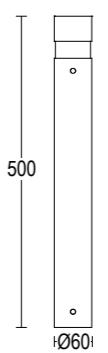

GH1405

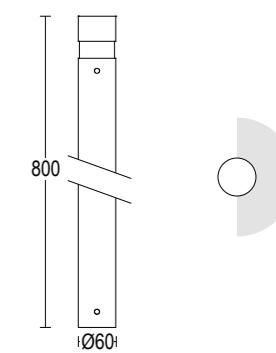

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Effetto Rovere  
*Oak effect* **32**

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* **05**

Grigio chiaro  
*Light grey* **19**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

Legno Rovere  
*Wood Oak* **32**

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* **05**

Grigio chiaro  
*Light grey* **19**

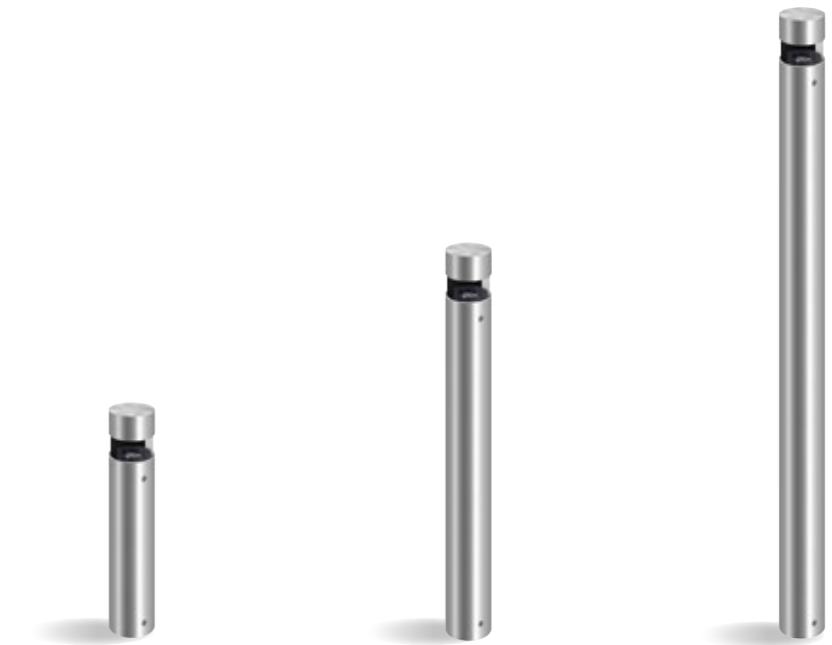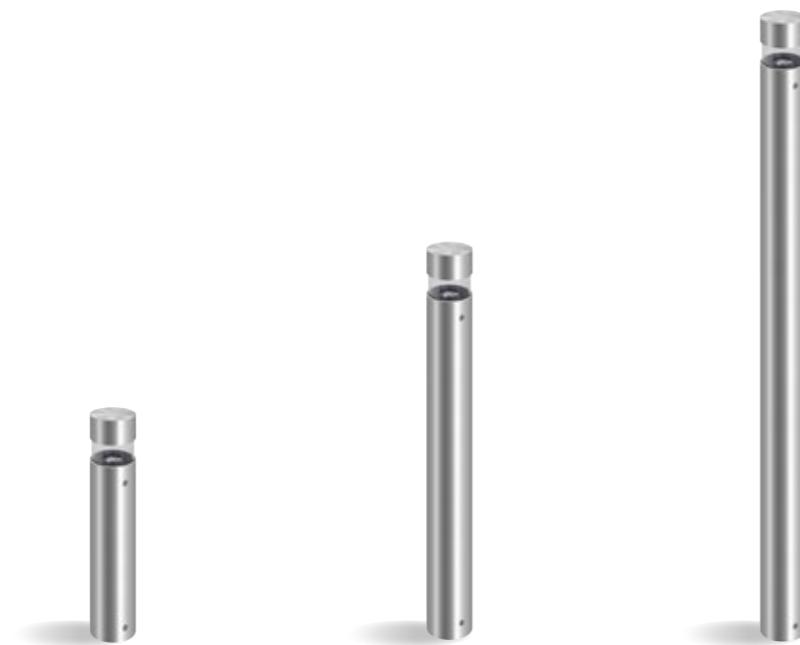


MiniTondo Inox 300 360°

MiniTondo Inox 500 360°


MiniTondo Inox 800 360°

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1415

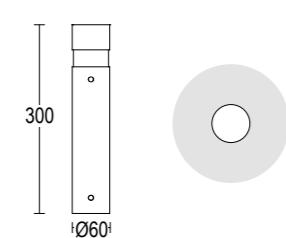

GH1416

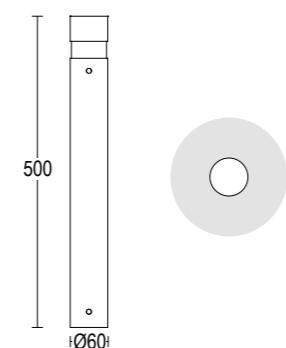


GH1417

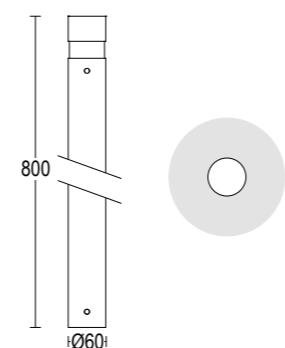


6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1447

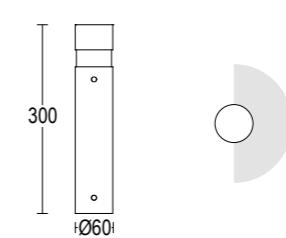

GH1448

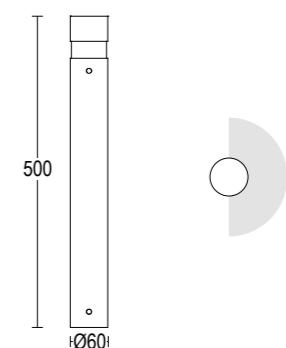

GH1449

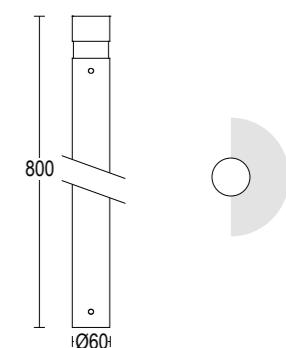

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

## ACCESSORI ACCESSORIES

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*


## ACCESSORI ACCESSORIES

**15**





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

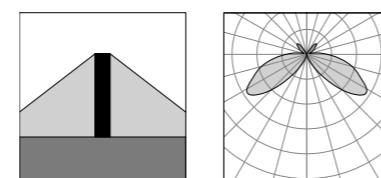

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Tondo 175 360°

GH1457




Tondo 600 360°

GH1372

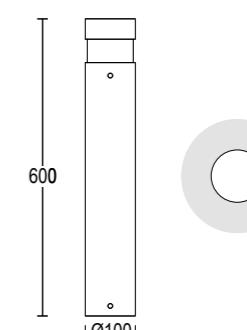

Tondo 900 360°

GH1375

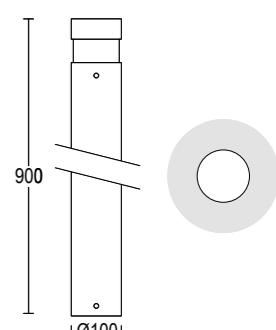

## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC251**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage

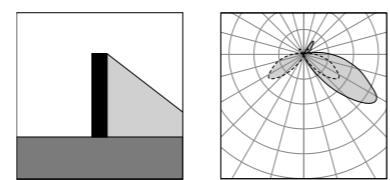

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




Tondo 175 180°

GH1456




Tondo 600 180°

GH1445

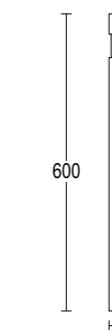

Tondo 900 180°

GH1446

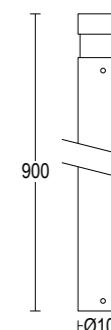

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC251**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage

# Tondo Dark

# Tondo Dark






Tondo Dark 175 360°

Tondo Dark 600 360°

Tondo Dark 900 360°

12W LED 3000K / 4000K  
1558lm - 1663lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1406

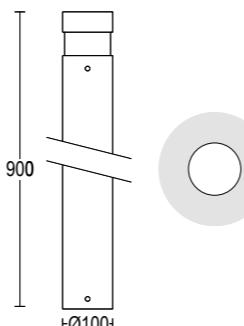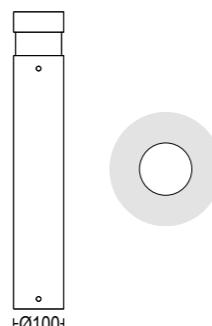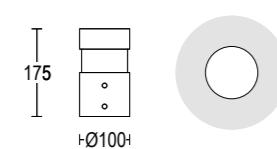


GH1407

GH1408


12W LED 3000K / 4000K  
779lm - 832lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1409




Tondo Dark 175 180°

GH1410

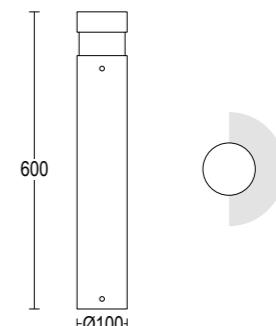

Tondo Dark 900 180°

GH1411

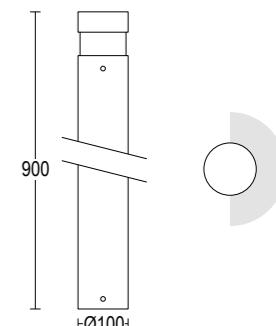

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05   
Grigio chiaro  
*Light grey* 19   
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05   
Grigio chiaro  
*Light grey* 19   
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



MaxiTondo 250 360°


15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1203

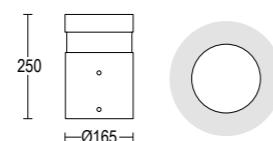


MaxiTondo 800 360°

GH1374

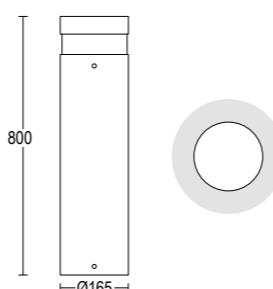


MaxiTondo 1100 360°

GH1373

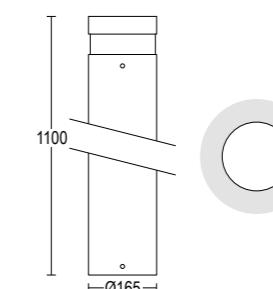

MaxiTondo 2400 360°

GH1419

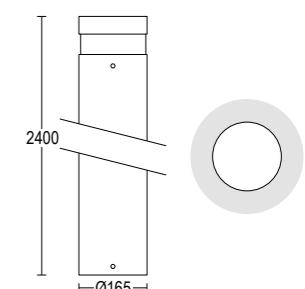

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**AC349**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*  
MaxiTondo 2400






MaxiTondo 250 180°


15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1202

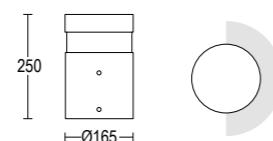


MaxiTondo 800 180°

GH1371

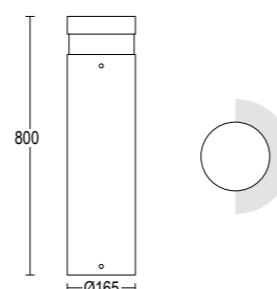


MaxiTondo 1100 180°

GH1200

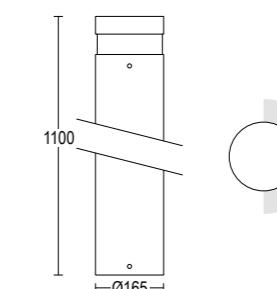

MaxiTondo 2400 180°

GH1418

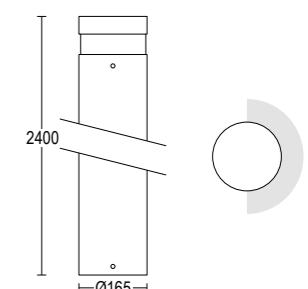

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*




**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**AC349**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*  
MaxiTondo 2400

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MaxiTondo Dark

# MaxiTondo Dark



MaxiTondo Dark 250 360°


21W / 30W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3012lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0910




MaxiTondo Dark 800 360°

GH0911

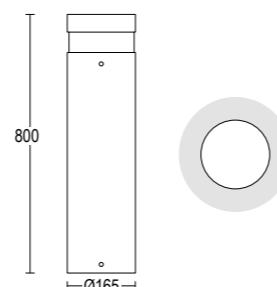


MaxiTondo Dark 1100 360°

GH0912

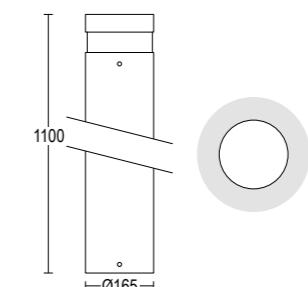

MaxiTondo Dark 2400 360°

GH0913

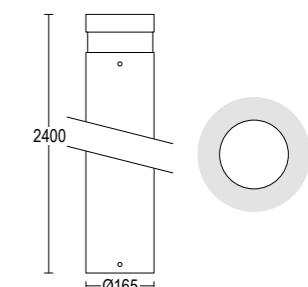

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**AC349**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*  
MaxiTondo Dark 2400



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# MaxiTondo Dark


# MaxiTondo Dark



MaxiTondo Dark 250 180°


21W / 30W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3012lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0914

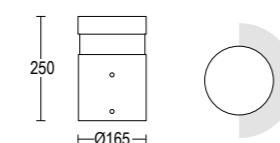


MaxiTondo Dark 800 180°

GH0915

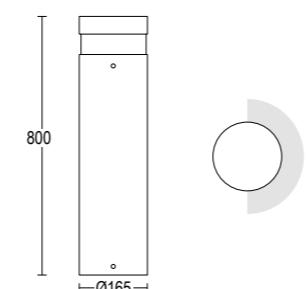


MaxiTondo Dark 1100 180°

GH0916

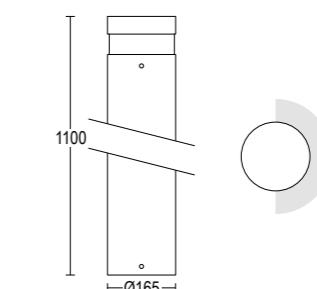

MaxiTondo Dark 2400 180°

GH0917

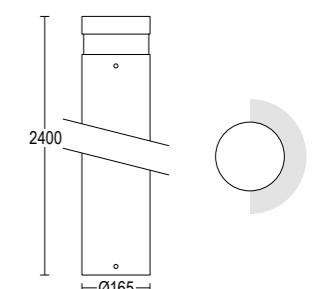

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05   
Grigio chiaro  
*Light grey* 19   
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*


**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05   
Grigio chiaro  
*Light grey* 19   
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MaxiTondo Flat



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

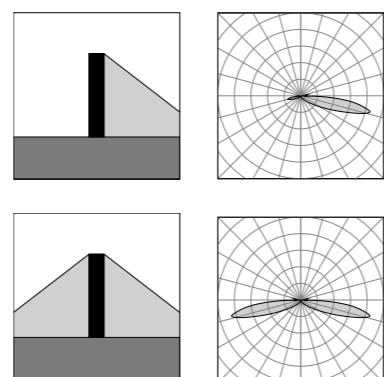

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




MaxiTondo Flat 250 360°

GH0950

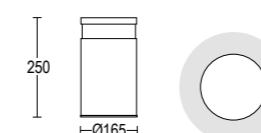


MaxiTondo Flat 800 360°

GH0951

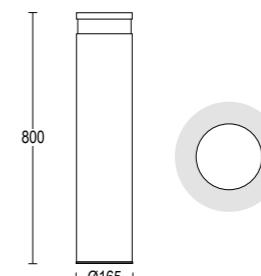

MaxiTondo Flat 1100 360°

GH0952

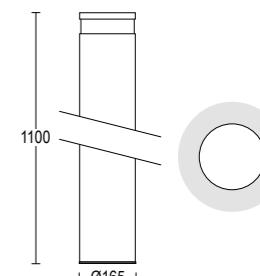

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC254**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage

# MaxiTondo Flat



MaxiTondo Flat 250 180°

MaxiTondo Flat 800 180°





MaxiTondo Flat 1100 180°

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0953

GH0954

GH0955

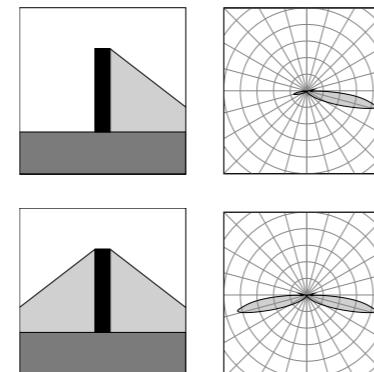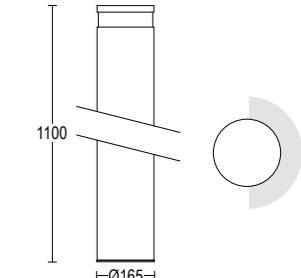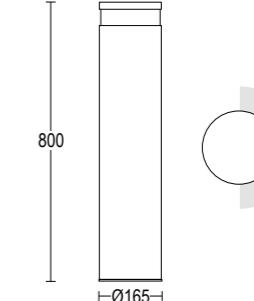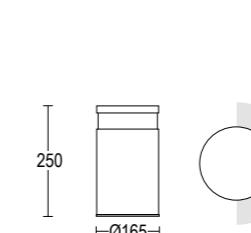

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05




Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# MaxiTondo Flat Dark

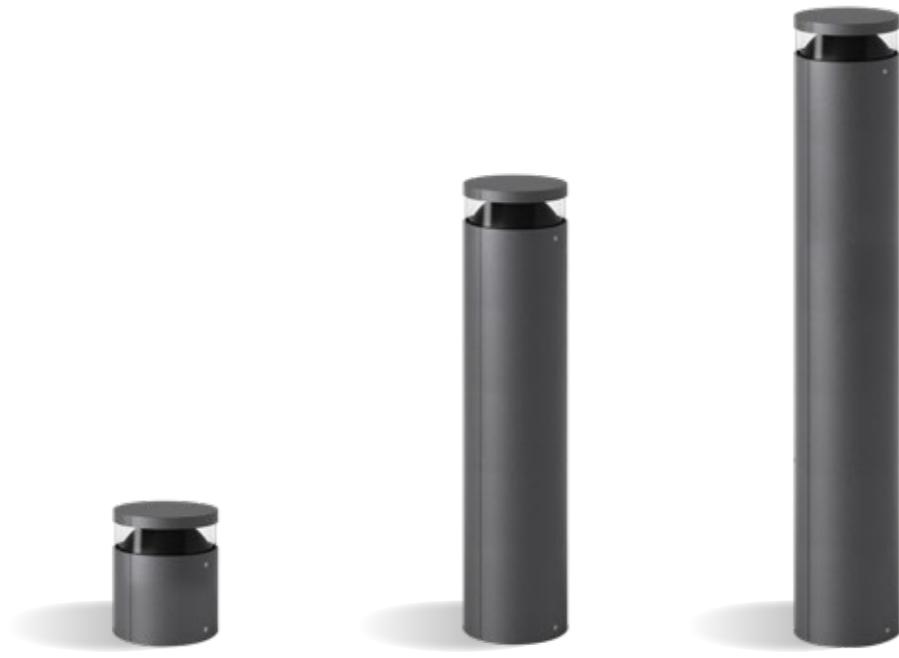

MaxiTondo Flat D 250 360°

MaxiTondo Flat D 800 360°




MaxiTondo Flat D 1100 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K  
3003lm - 4416lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0940

GH0941

GH0942

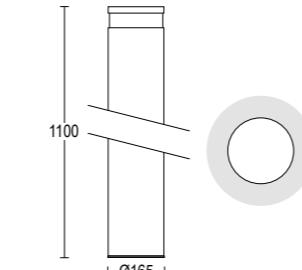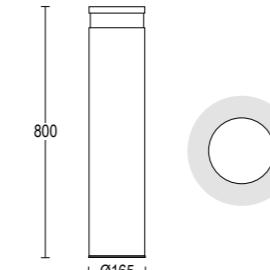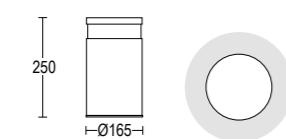

MaxiTondo Flat D 175 180°

MaxiTondo Flat D 600 180°




MaxiTondo Flat D 900 180°

11.5W / 15W LED 3000K / 4000K  
1502lm - 2208lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH943

GH944

GH945

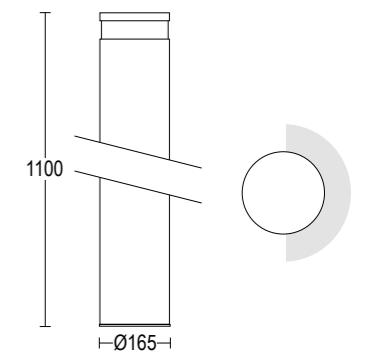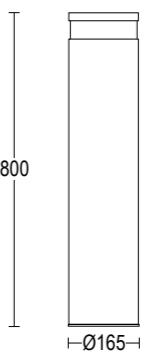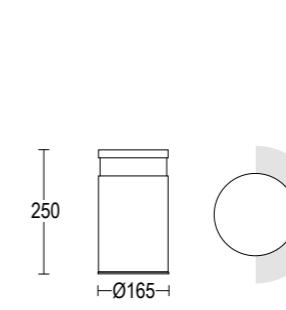

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



Serie di bollard dal design funzionale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with functional design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



# MaxiCono Dark



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

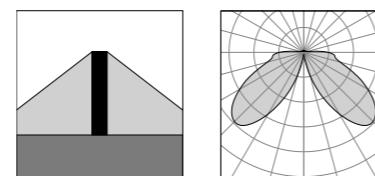

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




MaxiCono Dark 250 360°

GH0970

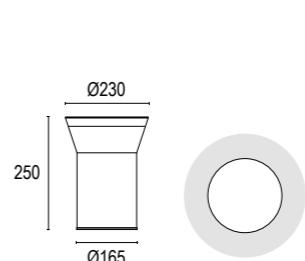


MaxiCono Dark 800 360°

GH0971

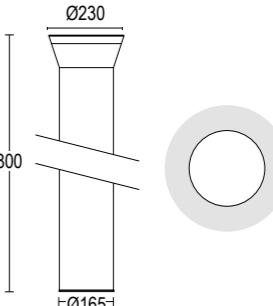

MaxiCono Dark 1100 360°

GH0972

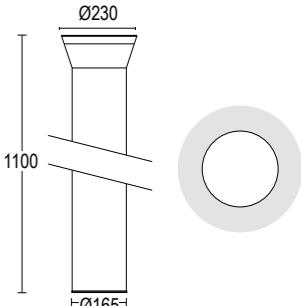

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring




**AC104**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage

# MaxiCono Dark



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

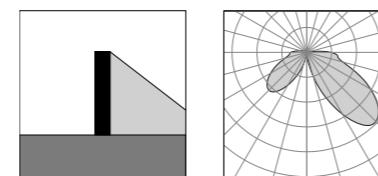

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




MaxiCono Dark 250 180°

GH0973

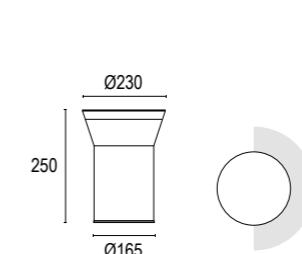


MaxiCono Dark 800 180°

GH0974

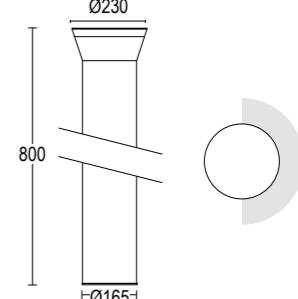

MaxiCono Dark 1100 180°

GH0975

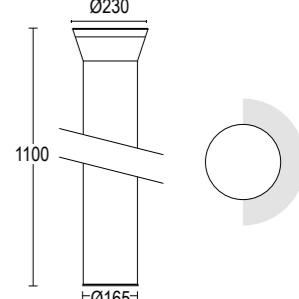

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC104**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage



Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.






MiniQuadro 300 360°

MiniQuadro 500 360°

MiniQuadro 800 360°




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

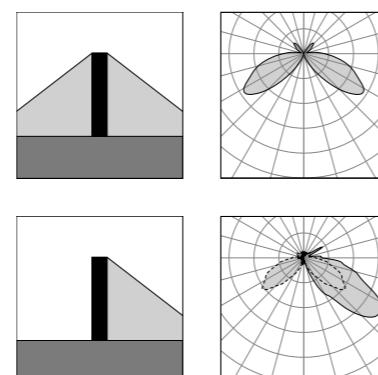


12W LED 3000K / 4000K  
1469lm - 1492lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1259



GH1260



GH1261

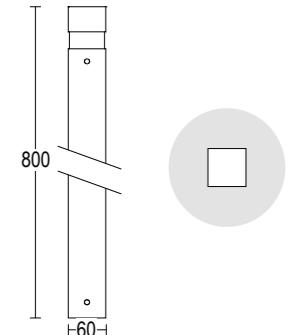

Effetto Rovere  
Oak effect 32



Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



AC279  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



AC398  
Base di ancoraggio Minitondo  
Plated steel anchorage code Minitondo



MiniQuadro 300 180°	MiniQuadro 500 180°	MiniQuadro 800 180°
12W LED 3000K / 4000K 1469 - 1492lm 180° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>	GH1256	GH1257

MiniQuadro Dark 360° 300	500	MiniQuadro Dark 180° 300	500
12W LED 3000K / 4000K 1469 - 1492lm 180° / 360° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>	GH1259	GH1260	GH1257

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC398**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC398**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*



Quadro 175 360°

Quadro 600 360°

Quadro 900 360°

**Quadro 175**  
8W LED 3000K / 4000K  
656lm - 690lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




**Quadro 600**  
8W / 26W LED 3000K / 4000K  
856lm - 2755lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Quadro 900**  
8W / 26W LED 3000K / 4000K  
656lm - 2755lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1460

GH1370

GH1369

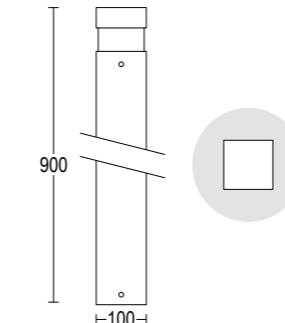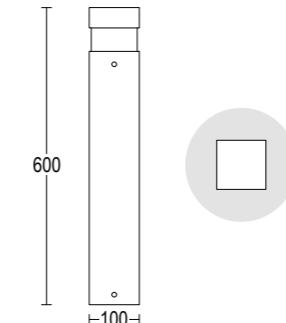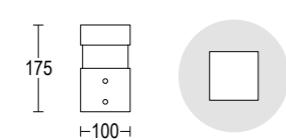

Quadro 175 180°

Quadro 600 180°

Quadro 900 180°

**Quadro 175**  
8W LED 3000K / 4000K  
656lm - 690lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




**Quadro 600**  
12W / 26W LED 3000K / 4000K  
856lm - 2755lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Quadro 900**  
8W / 26W LED 3000K / 4000K  
656lm - 2755lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1459

GH1451

GH1450

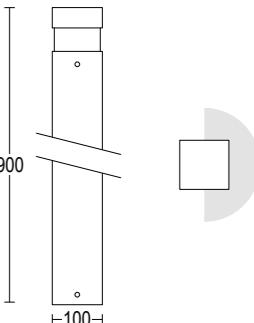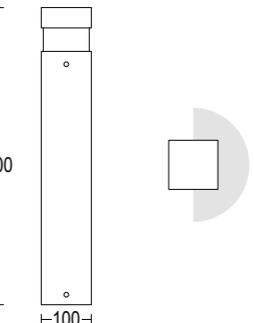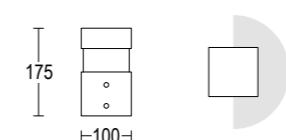


## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*


**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*




MaxiQuadro 250 360°

**MaxiQuadro 250**  
15W / 26W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3012lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiQuadro 800**  
15W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1247

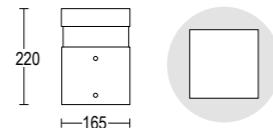


MaxiQuadro 800 360°

GH1219

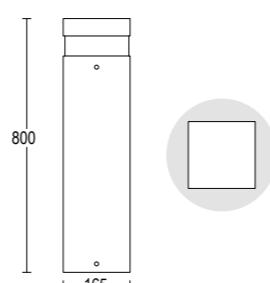


MaxiQuadro 1100 360°

GH1222

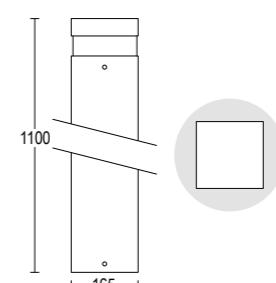

MaxiQuadro 2400 360°

GH1263

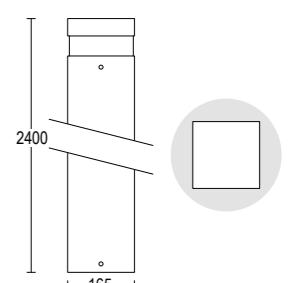

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19






MaxiQuadro 250 180°

**MaxiQuadro 250**  
15W / 26W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3012lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**MaxiQuadro 800**  
15W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3781lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1246

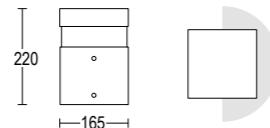


MaxiQuadro 800 180°

GH1217

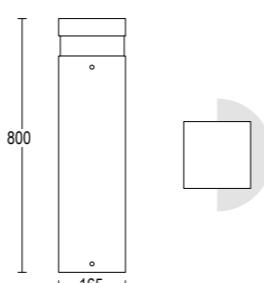


MaxiQuadro 1100 180°

GH1218

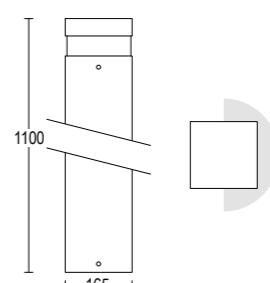

MaxiQuadro 2400 180°

GH1262

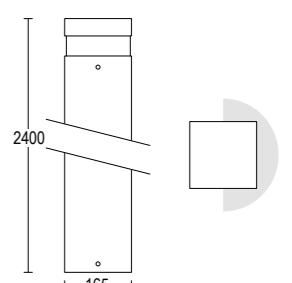

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**AC349**  
Base di ancoraggio MaxiQuadro 2400  
*Plated steel anchorage MaxiQuadro 2400*






Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered and ribbed glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	non dimmerabile not dimmable
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4mm soda-lime tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> con passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> with IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

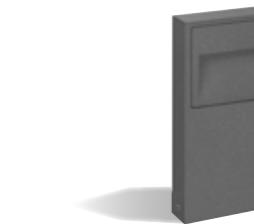




Verso Flat P 300

Verso Flat P 500




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

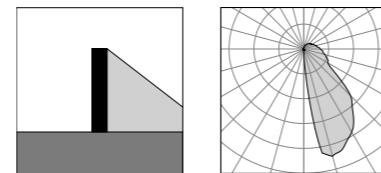


2,9W LED 3000K / 4000K  
367lm - 385lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1149



GH1139

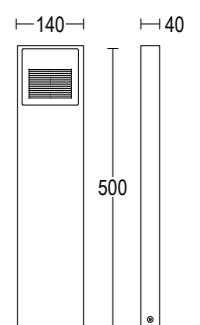

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



ACCESSORI  
*ACCESSORIES*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC247**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**P. 302**  
Verso flat


# MaxiVerso Flat P

# MaxiVerso Flat P




8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1150



8,7W LED 3000K / 4000K  
1101lm - 1167 lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1140

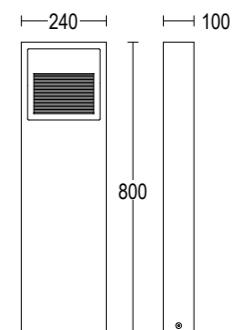

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC247**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**P. 302**  
MaxiVerso flat



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC247**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**P. 302**  
MaxiVerso flat





La linea POLBIMO è ideale per illuminare spazi aperti, camminamenti e piste ciclabili sia in aree residenziali che pubbliche. La possibilità di avere l'apparecchio dotato di una finestra fino a quattro finestre rende molto flessibile il suo utilizzo. Si rifà a una linea già presente nel catalogo Ghidini ed è quindi adatto per essere affiancato agli stessi apparecchi della famiglia in un'unica realizzazione: Bivio e Bivio soffitto. Questo palo in alluminio estruso EN AW 6060 con elevata resistenza all'ossidazione e IP 65 è dotato di vetro piano, consente l'impiego di lampade a ioduri metallici, fluorescenti ed alogene in base alle esigenze di utilizzo. L'utilizzo di lampade fluorescenti e a ioduri metallici permette di avere un ottimo risparmio energetico, mentre l'elettrificazione alogena garantisce un'accensione rapida.

Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temperato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

The POLBIMO line is ideal for illuminating open spaces, walkways and cycle paths both in residential and public areas. The possibility of fitting the appliance with from one to four lenses makes it very flexible. It complements lines already present in the Ghidini catalogue and is therefore suitable to be installed alongside appliances in the same family in a single realisation: Bivo and Ceiling Bivio. This column in EN AW 6060 die extruded aluminium with high resistance to oxidation and IP 65 is fitted with flat glass for use with metal halide, fluorescent and halogen lamps depending on needs. The use of metal halide and fluorescent lamps gives excellent energy saving, while halogen lamps ensure immediate start up and an optimum light quality performance.


Series of bollards with minimal design available in various heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The body and the base are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temperato 3mm soda-lime tempered glass 3mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	Passacavo in EPDM senza alogeni M20 Ø 8/13 mm EPDM bushing free of halogens M20 Ø 8/13 mm
INGRESSO SECONDO CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

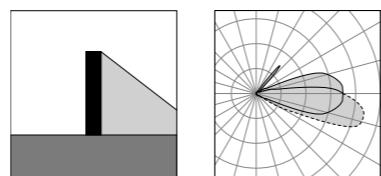


26W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
66°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




MaxiBivio P 500 180°



MaxiBivio P 800 180°

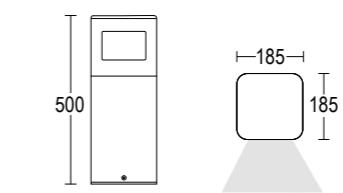

GH1349

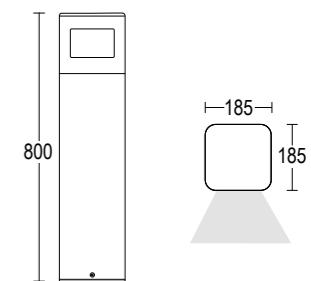

GH1353

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**P. 507**  
MaxiBivio F

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*


**AC123**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*




# MaxiBivio P




26W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
4 x 66°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

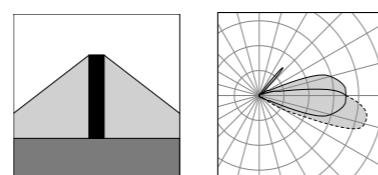

GH1352

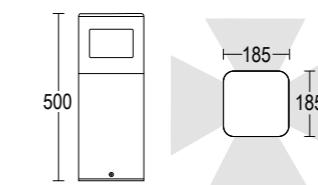

GH1356

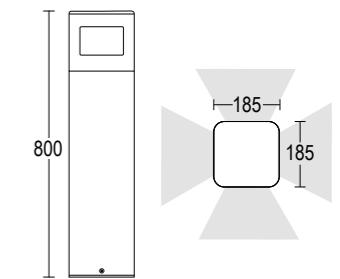

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC123**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



**P. 507**  
MaxiBivio F



Serie di apparecchi mono o multiemissione ideati per l'illuminazione ad effetto a suolo. Sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla varietà di combinazioni di luci ed alla larga disponibilità di ottiche e potenze consentono di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che garantisce la massima trasmittanza della luce è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


Series of ground-mounted mono and multiple emission designed for ground effect lighting. They are available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power it allows to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 3mm soda-lime tempered glass 3mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	Passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
INGRESSO SECONDO CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

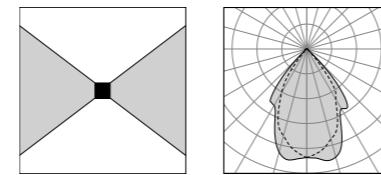

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**MicroBivio F 1L 90**  
3,5W / 7W LED 3000K / 4000K  
448lm - 885lm  
76° x 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MicroBivio F 2L 90**  
2 x 3,5W LED 3000K / 4000K  
2x448lm - 455lm  
76° x 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


MicroBivio F 1L 90

GH1196

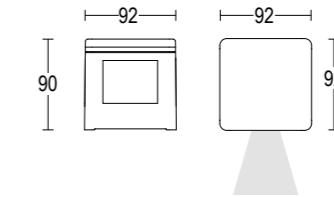

MicroBivio F 2L 90

GH1197

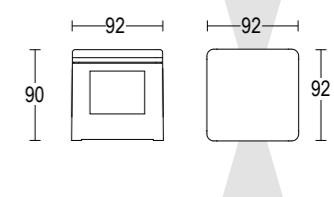

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC640**  
Picchetto  
*stake*






Bivio F 1L 120


**Bivio F 1L 120**  
6W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Bivio F 2L 120**  
2 x 6W LED 3000K / 4000K  
788lm - 801lm  
2 x 36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

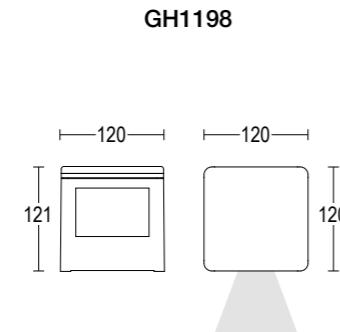

Bivio F 2L 120

GH1198

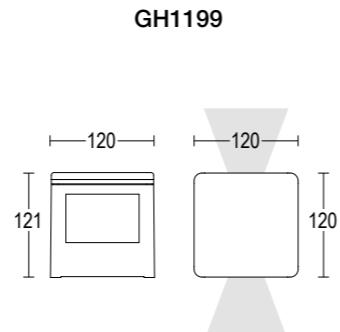


GH1199

26W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 3012lm  
66° / 4 x 66°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




MaxiBivio F 1L 185

GH1192

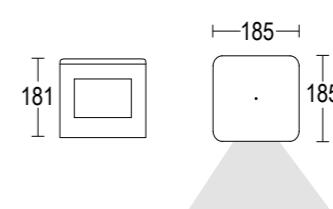

MaxiBivio F 2L 185

GH1193

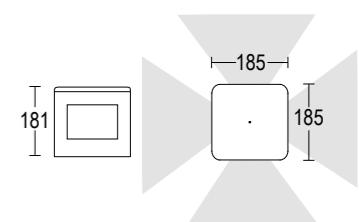

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC641**  
Picchetto  
*stake*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**P. 499**  
MaxiBivio P






Serie di apparecchi ideati per l'illuminazione a suolo. Studiato per illuminare camminamenti, viali, vialetti, giardini e spazi verdi o aperti in generale. L'emissione di 180° o 360° può essere scelta in modo indipendente anche dopo l'installazione attraverso il posizionamento del settore oscurante. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato lo rende altamente resistente agli urti. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of ground-mounted for floor lighting. Designed for lighting pathways, walkways, parks and open spaces in general. The emission of 180° or 360° can be adjusted independently after installation by moving the darkening sector. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. All the external screws are in stainless steel.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 09 IP 66 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M20 Ø 7/13 mm metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



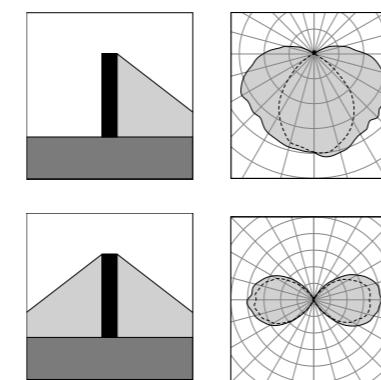



18W LED 3000K / 4000K  
810lm - 2205lm  
180° / 360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH1311



GH1312

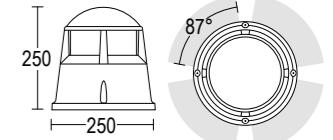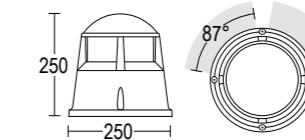

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



#### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC123**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

# Power Hub



Power Hub è una centrale di alimentazione e derivazione atta a far funzionare molteplici prodotti Ghidini sia a tensione di rete che a basso voltaggio. Power Hub consente di collegare ed alimentare con facilità e rapidità diversi tipi di apparecchi grazie al sistema di connessione rapida con connettori IP68 e cavi pre-cablati disponibili in varie lunghezze e venduti separatamente. Una serie completa di accessori permette a Power Hub di essere installato a terra, a parete ed a soffitto. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. Power Hub è dotato di diverse prese di alimentazione IP68 in base al modello. Sono compatibili con Power Hub tutti i modelli a 24V.

Power Hub è una centrale di alimentazione e derivazione atta a far funzionare molteplici prodotti Ghidini sia a tensione di rete che a basso voltaggio. Power Hub consente di collegare ed alimentare con facilità e rapidità diversi tipi di apparecchi grazie al sistema di connessione rapida con connettori IP68 e cavi pre-cablati disponibili in varie lunghezze e venduti separatamente. Una serie completa di accessori permette a Power Hub di essere installato a terra, a parete ed a soffitto. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. Power Hub è dotato di diverse prese di alimentazione IP68 in base al modello. Sono compatibili con Power Hub tutti i modelli a 24V fra cui: Microsegno Spot RD/SQ, Segno Spot RD/SQ, MaxiSegno Spot RD/SQ, Compatto Spot, Microneo Flat, Neo Flat, Segmento, Microsegno R, Segno R, Maxisegno R.

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	        
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
MATERIALE DI COSTRUZIONE <i>CONSTRUCTION MATERIAL</i>	Alluminio estruso EN AW-6063 T5 / alluminio pressofuso EN-AB 44100 <i>Extruded aluminum EN AW-6063 T5 / die-casting aluminum EN-AB 44100</i>
DRIVER [V] <i>DRIVER [V]</i>	24V 24V
DRIVER [W] <i>DRIVER [W]</i>	40W 40W
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE AC <i>AC OPERATING POWER</i>	220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz
TIPOLOGIA DIMMERAZIONE <i>DIMMER TYPE</i>	Dimmerabile DALI <i>Dimmable DALI</i>
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H07RN8-F 3x1mm2 con pressacavo in metallo <i>fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland</i>
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation</i>

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



# Power Hub

plug & play




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



6 x 24V  
no dim. / dim. / Casambi  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

AC9000



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC465**  
Cavo 5mt  
Wire 5mt



**AC466**  
Cavo 10mt  
Wire 10mt



**AC467**  
Cavo Y 3 x 5mt  
Y wire 3 x 5mt



**AC474**  
Picchetto  
Stake



**AC568**  
Base in cemento universale  
Universal concrete base



**AC475**  
Staffa parete  
Wall bracket




**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

# Pragma Outdoor Spike


plug & play

design: Francesco Brivio

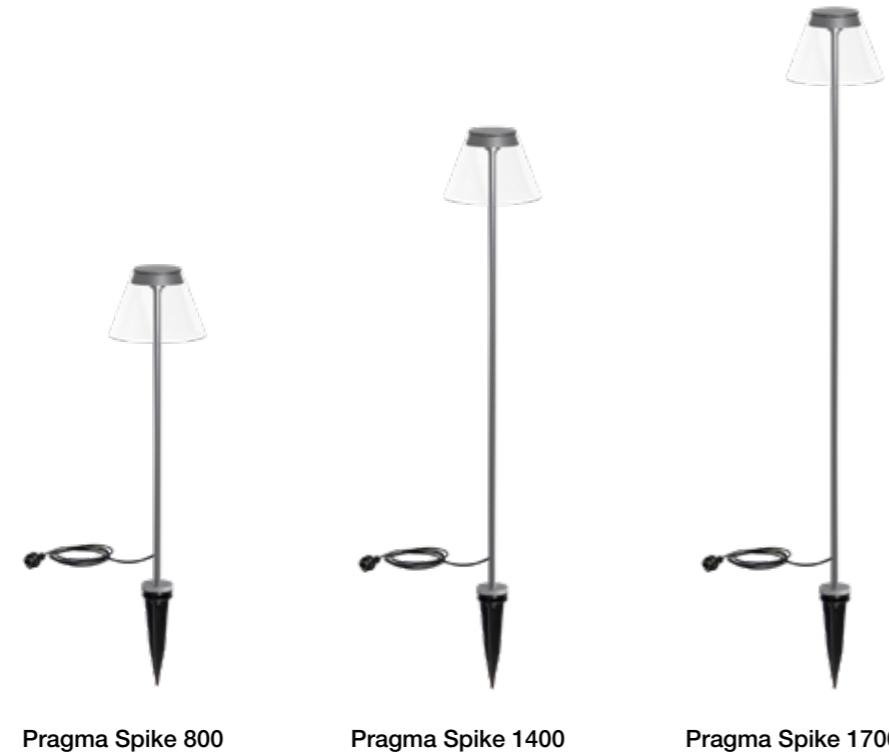


12W LED 3000K / 4000K  
1300lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1970

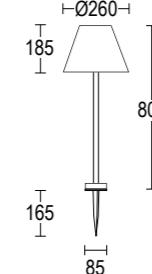

GH1971

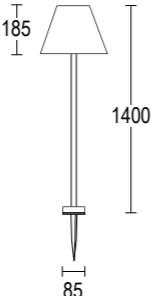

GH1972

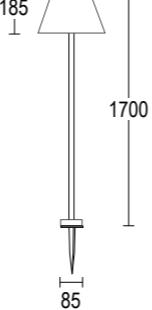

# Pragma Outdoor


plug & play

design: Francesco Brivio




12W LED 3000K / 4000K  
1300 - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1997

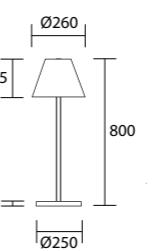

GH1996

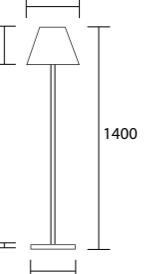

GH1995

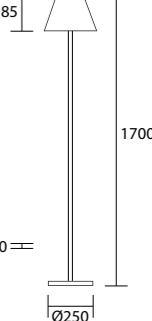

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




# MegaSegno P

plug & play



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

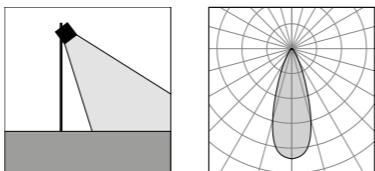

8W LED 3000K / 4000K  
656lm - 690lm  
36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



GH1480

Grigio scuro opaco 05  
Dark grey matt  
Grigio chiaro 19  
Light grey  
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

ACCESSORI  
ACCESSORIES

AC660  
Visiera MegaSegno  
MegaSegno Hood


Grigio scuro opaco 05  
Dark grey matt  
Grigio chiaro 19  
Light grey  
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

# MegaSegno Spot

plug & play



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

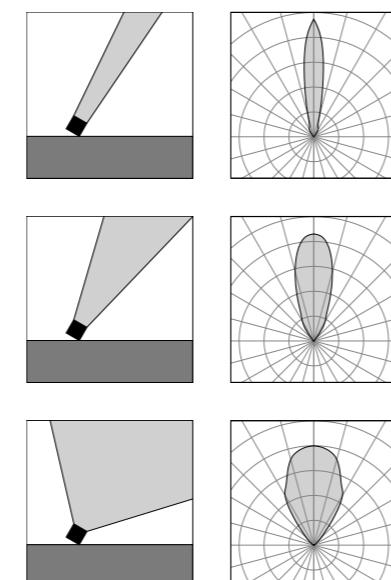

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website




8W LED 3000K / 4000K  
650lm - 690lm  
15° / 36° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1110

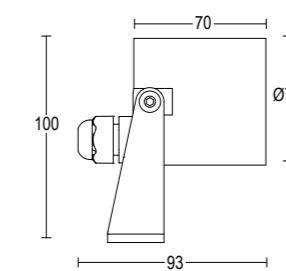

GH1111

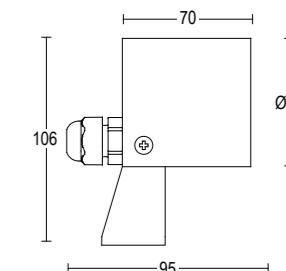

ACCESSORI  
ACCESSORIES




AC203  
Picchetto  
Stake




AC660  
Visiera MegaSegno RD  
MegaSegno RD Hood

# Compatto Spot

plug & play




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

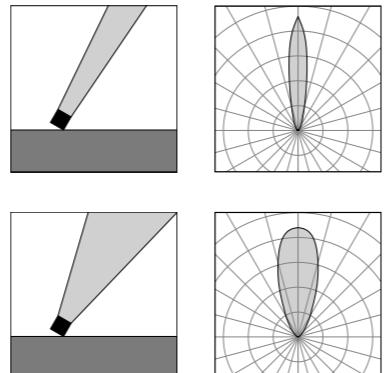

6W / 9W LED 3000K / 4000K  
540lm - 580lm  
18° / 33°  
220-240V 50/60hz / max / 24VDC

GH1145

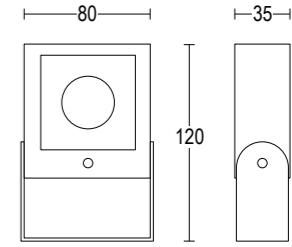

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05



Grigio chiaro  
Light grey 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



ACCESSORI  
ACCESSORIES



AC203  
Picchetto  
Stake




AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

# MicroSegno Spot

## Power Hub



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

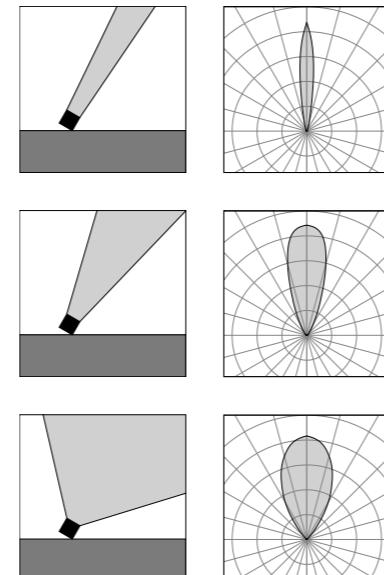

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
16° / 32°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



GH1234





GH1237



GH1113



GH1126

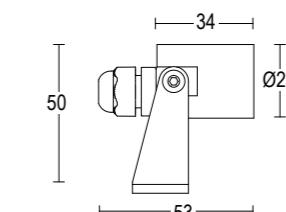

### ACCESSORI ACCESSORIES



AC613  
Paletto di sostegno  
Ussport post



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



AC646  
Visiera MicroSegno RD  
MicroSegno RD Hood



AC203  
Picchetto  
Stake



P. 515  
Power Hub

# Segno Spot

## Power Hub



GH1235



GH1238





GH1114



GH1127

2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
13° / 47°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

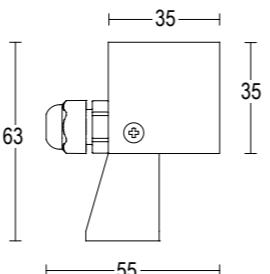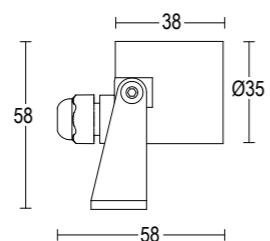

### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC613**  
Paletto di sostegno  
Ussport post



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**P. 515**  
Power Hub



**AC647**  
Visiera Segno RD  
Segno RD Hood

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

05  
19

### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC613**  
Paletto di sostegno  
Ussport post



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**P. 515**  
Power Hub



**AC648**  
Visiera MaxiSegno RD  
MaxiSegno RD Hood

# MaxiSegno Spot

## Power Hub




GH1236





GH1239



GH1115



GH1128

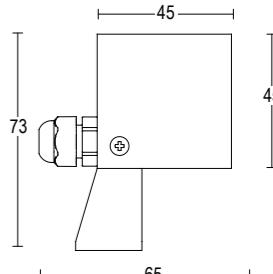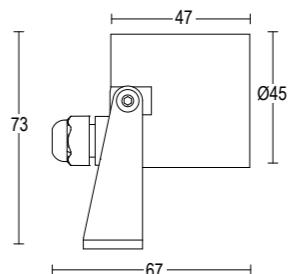


2,1W / 6W LED 3000K / 4000K  
196lm - 877lm  
10° / 28° / 37° / 62°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



Serie di bollard e pali dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare piazze, viali e vialetti, parchi, camminamenti. Costruito in di lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato opale lo rende altamente resistente agli urti e consente di ottenere una omogenea distribuzione della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile e a richiesta è disponibile anche nella versione antivandalo per quelle installazioni su suolo pubblico. Il prodotto si installa mediante tiranti a pressione da avvitare direttamente nel terreno o tramite tiranti annegati nel calcestruzzo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards and poles with a minimal design available in various heights. Designed to illuminate squares, avenues and driveways, parks, walkways. Made of aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and protected with textured polyester powder coating, they make the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The opal polycarbonate diffuser makes it highly resistant to shocks and allows to obtain a homogeneous light distribution. The external screws are in stainless steel and on request it is also available in the vandal-proof version for installations on public grounds. The product is installed by means of pressure anchors to be screwed directly into the ground or by means of anchors embedded in concrete. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents humidity from rising from the power cable due to alternating on and off cycles.

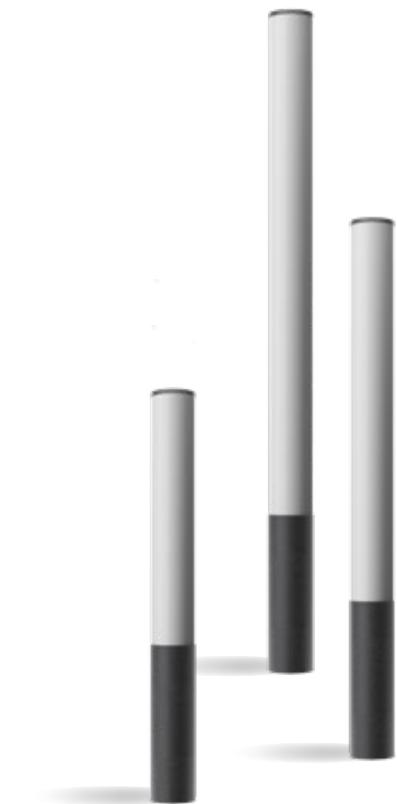

#### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



#### GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 10

#### CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I / II

#### DIMMERABILE DIMMABLE

versione dimmerabile disponibile su richiesta  
dimmable version available upon request

#### CORPO BODY

alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione  
extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation

#### DIFFUSORE DIFFUSER

policarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV  
vandal proof opal polycarbonate UV resistant

#### VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution

#### GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone

#### CABLAGGIO WIRING

apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup> pre cablato  
fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup>

#### SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE

LED incluso  
LED integral


#### FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# MaxiTondo Opal



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

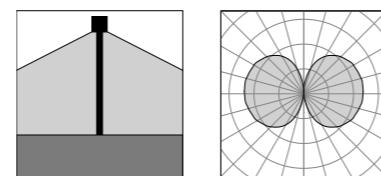

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

MaxiTondo Opal 1500

36,1W / 39,5W LED 3000K / 4000K  
4134lm - 4362lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0899




MaxiTondo Opal 2000

53,2W / 58,2W LED 3000K / 4000K  
6092lm - 6428lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0900

74,1W / 81,1W LED 3000K / 4000K  
8486lm - 8954lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0901

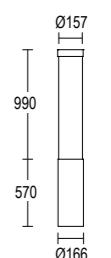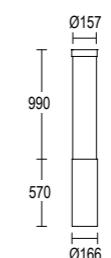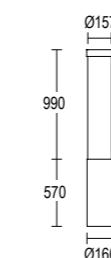

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC204  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



AC279  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



AC349  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage



Serie di bollard e pali dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare piazze, viali e vialetti, parchi, camminamenti e giardini senza abbagliare. Con la sua base in acciaio e la testa in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. La costruzione solida del prodotto lo rende resistente a venti di oltre 160km/h e resistente agli atti vandalici. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato rigato ed ondulato siliconato direttamente alla testa lo rende altamente resistente agli urti e consente di ottenere una omogenea distribuzione della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile e a richiesta è disponibile anche nella versione antivandalo per quelle installazioni su suolo pubblico. La portella di ispezione alla base del paolo consente di eseguire il cablaggio in modo rapido e sicuro. Il prodotto si installa mediante tiranti a pressione da avitare direttamente nel terreno o tramite tiranti anegati nel calcestruzzo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards and pole with minimal design available in various heights. Designed to illuminate squares, avenues, paths, parks, walkways and gardens without glaring. With its strong steel base and the construction of the head in high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The solid construction of the product makes it resistant to winds of over 160km/h and resistant to vandalism. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ribbed and opal polycarbonate diffuser siliconated directly to the head makes it highly resistant to impact and allows for an homogeneous light distribution. The external screws are in stainless steel and on request also available in a vandal-proof version for those installations on public areas. The inspection door at the base of the pole allows wiring to be carried out quickly and safely. The product is installed using pressure tie rods to be screwed directly into the ground or through tie rods embedded in the concrete. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.



#### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



#### GRADO DI PROTEZIONE IP RATING

IP 65 / IK 10  
IP 65 / IK 10

#### CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I

#### DIMMERABILE DIMMABLE

versione dimmerabile disponibile su richiesta  
dimmable version available upon request

#### CORPO BODY

alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione  
extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation

#### PALO (CE) COLUMN (CE)

alluminio estruso - anima in ferro zincato - da innerrare  
extruded aluminium - zinc plated steel internal tube - to be rooted

#### VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution

#### GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone  
silicone

#### CABLAGGIO WIRING

apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm<sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13 mm  
fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm<sup>2</sup> with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm

#### SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE

LED incluso  
LED integral

#### FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



photo:Kathi Huidobro



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

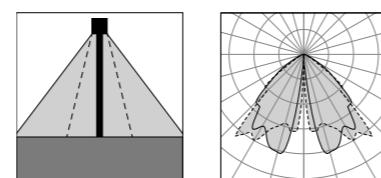

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**Clessidra 2400**  
25,2W LED 3000K / 4000K  
3100lm - 3146lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Clessidra 4000**  
48W LED 3000K / 4000K  
6200lm - 6292lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Clessidra 2400

GH1507

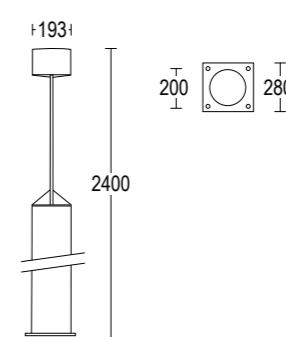

Clessidra 4000

GH1501

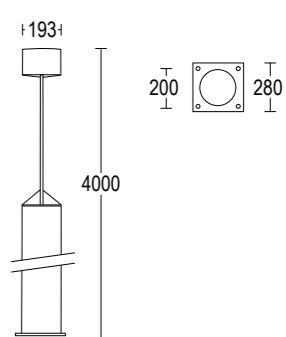

## ACCESSORI ACCESSORIES


**AC429**  
Base in ferro ancoraggio  
Iron anchorage base



Clessidra 1100




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

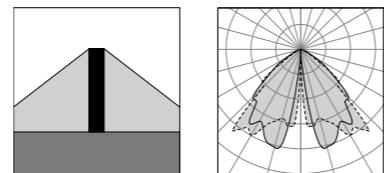

25,2W LED 3000K / 4000K  
3100lm - 3146lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1506

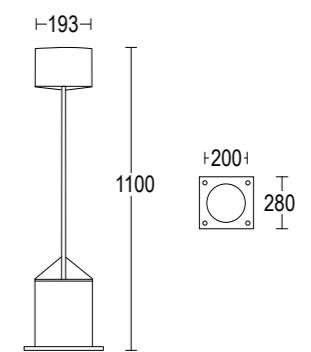

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





photo: Germano Borrelli

Serie apparecchi di illuminazione a palo e bollard a luce indiretta disponibili in varie altezze e configurazioni. Studiati per illuminare piazze, viali, vialetti, parchi, camminamenti e giardini senza abbagliare emettendo una luce morbida e diffusa. La sua base in acciaio e la testa in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile e a richiesta è disponibile anche nella versione antivandalo. Il prodotto si installa mediante tiranti a pressione da avvitare direttamente nel terreno o tramite tiranti annegati nel calcestruzzo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of pole and bollards with indirect light available in various heights and configurations. Designed to illuminate squares, avenues, paths, parks, walkways and gardens without glaring with soft and homogeneous light distribution. With its strong steel base and the construction of the head in high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The external screws are in stainless steel and on request also available in a vandal-proof version. The product is installed using pressure tie rods to be screwed directly into the ground or through tie rods embedded in the concrete. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	     
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP RATING</i>	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
PALO (CE) <i>COLUMN (CE)</i>	alluminio estruso - anima in ferro zincato - da innerrare extruded aluminium - zinc plated steel internal tube - to be rooted
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 1 m di cavo H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13 mm fixture supplied with pre wired cable 1 m long H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.




# Tret Sky Head

photo:Germano Borrelli




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

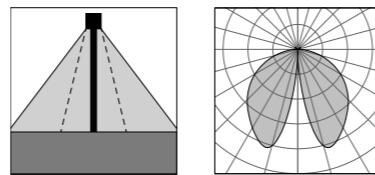

42W LED 3000K / 4000K  
5129 - 5207lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH8317

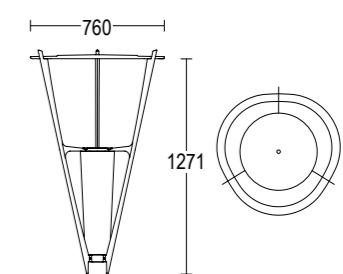

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05

●

Grigio chiaro  
*Light grey* 19

○

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


●

○

●



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

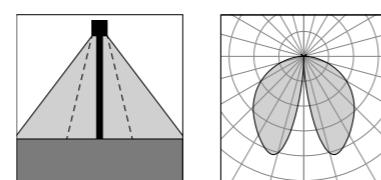

55W LED 3000K / 4000K  
9796lm - 9945lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**GH8312**  
4400 1271  
3129  
600  
Ø160



**GH8313**  
4400 1271  
3129  
280  
Ø160

Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05



Grigio chiaro  
*Light grey* 19



Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC429**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Pario è corredata di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Pario comes with series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*




CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	     
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO <i>BODY</i>	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
INGRESSO CAVO <i>CABLE ENTRY</i>	pressacavo metallico M16 Ø 5/10 mm metal cable gland M16 Ø 5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MiniPario SP 100




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

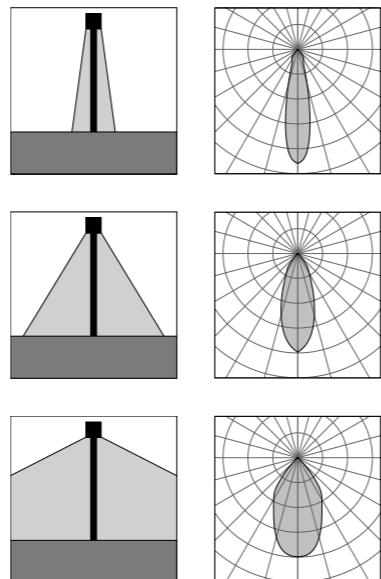

**MiniPario SP 100**  
6,5W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K  
904 - 2205 lm  
24° / 40° / 60°  
max 200 / 350 / 500mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1131

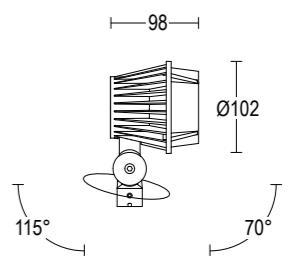

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC414**  
Attacco palo singolo Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 single

**AC424**  
Attacco palo doppio Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 double

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring



**AC224**  
Visiera  
Hood



**AC231**  
Schermo anabbagliante  
Anti glare louvre



**AC226**  
Lente ellissoidale  
Ellipsoidal lens



**AC232**  
Lente micropiromatica  
microprismatic lens



**AC569-350mA**  
Kit Driver IP65 350 mA  
Kit Driver IP65 350 mA




**Pali p.573**  
Column p.573

# Pario SP



Pario SP 150

**Pario SP 150**  
18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3781lm  
12° / 47°  
max 500 / 700 / 900mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

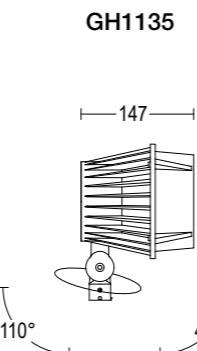


GH1135

**MaxiPario SP 200**  
41W / 55W LED 3000K / 4000K  
5084/6804lm - 8000lm  
16° / 38° / 65°  
max 700 / 1050mA  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



MaxiPario SP 200

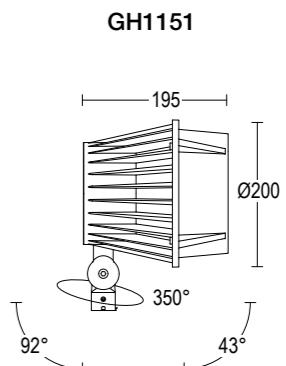

GH1151

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC415**  
Attacco palo singolo Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 single

**AC426**  
Attacco palo doppio Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 double



**AC227**  
Visiera  
Hood

**AC233**  
Schermo anabbagliante  
Anti glare louvre

**AC229**  
Lente ellissoidale  
Ellipsoidal lens

**AC234**  
Lente micropristmata  
micropristmatic lens



**AC569-900mA**  
Kit Driver IP65 900 mA

**Pali p.573**  
Column p.573



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC416**  
Attacco palo singolo Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 single

**AC428**  
Attacco palo doppio Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 double



**AC239**  
Visiera  
Hood

**AC241**  
Schermo anabbagliante  
Anti glare louvre

**AC242**  
Lente ellissoidale  
Ellipsoidal lens

**AC243**  
Lente micropristmata  
micropristmatic lens



**AC569-700mA**  
Kit Driver IP65 700 mA

**Pali p.573**  
Column p.573



# MaxiPario SP



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su sistemi da palo. Disponibile in 3 dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike or on a pole system. Available in 3 sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato sodico calcico 4mm sodium-calcium tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.




# Edge SP Dark







Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Ottiche standard  
Standard optics

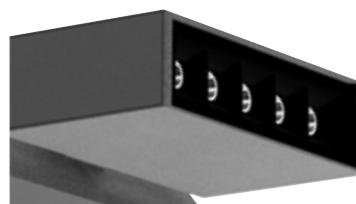


Ottiche Dark  
Dark optics

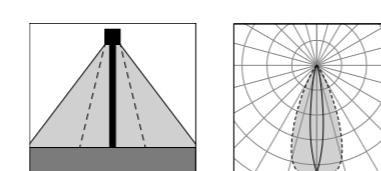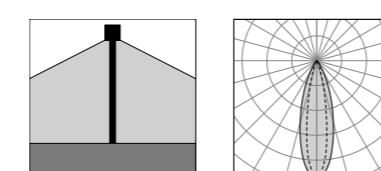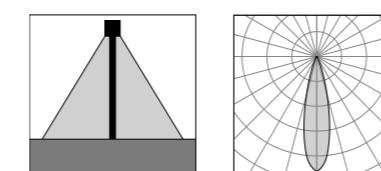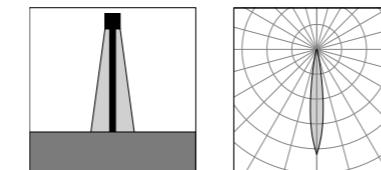

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt  
05


Grigio chiaro  
Light grey  
19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

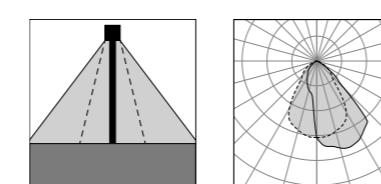


Edge SP Dark 3L

GH1593

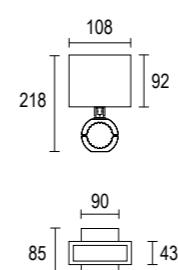


Edge SP Dark 5L

GH1594

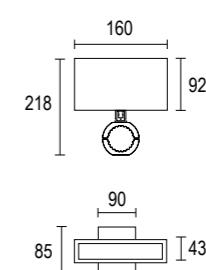

Edge SP Dark 10L

GH1595

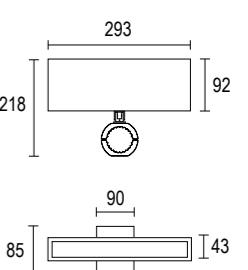

**Edge SP Dark 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge SP Dark 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge SP Dark 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC430**  
Attacco palo singolo Ø 60mm  
*Wrap around pole bracket Ø 60mm*

**AC431**  
Attacco palo doppio Ø 60mm  
*Wrap around pole bracket Ø 60mm double*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**Pali p.573**  
*Column p.573*


# Edge SP





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Ottiche standard  
Standard optics

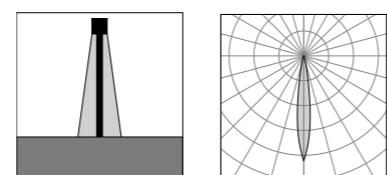

Ottiche Dark  
Dark optics

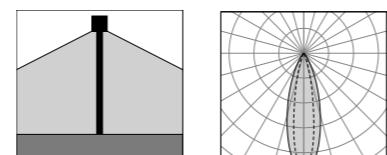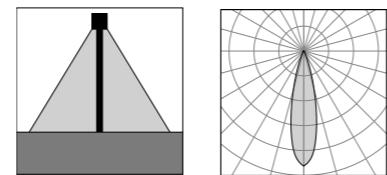

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


**Edge SP 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge SP 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Edge SP 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 654lm  
12° / 25° / 50° / elipsolidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


Edge SP 3L

GH1593

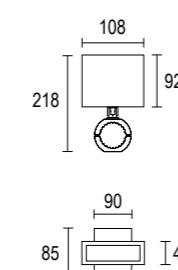


Edge SP 5L

GH1594

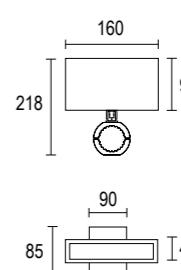

Edge SP 10L

GH1595

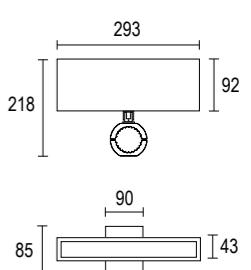

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC430**  
Attacco palo singolo Ø 60mm  
*Wrap around pole bracket Ø 60mm*

**AC431**  
Attacco palo doppio Ø 60mm  
*Wrap around pole bracket Ø 60mm double*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**Pali p.573**  
*Column p.573*



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su ramo con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Faro è corredata di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Faro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*



CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	       
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP / IK RATING</i>	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe I 
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm
RIFLETTORE <i>REFLECTOR</i>	riflettore in tecnopoliomerico anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone silicone
INGRESSO CAVO <i>CABLE ENTRY</i>	pressacavo metallico M16 Ø 5/10 mm metal cable gland M16 Ø 5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso LED integral
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla scheda tecnica  
Go to specification sheet

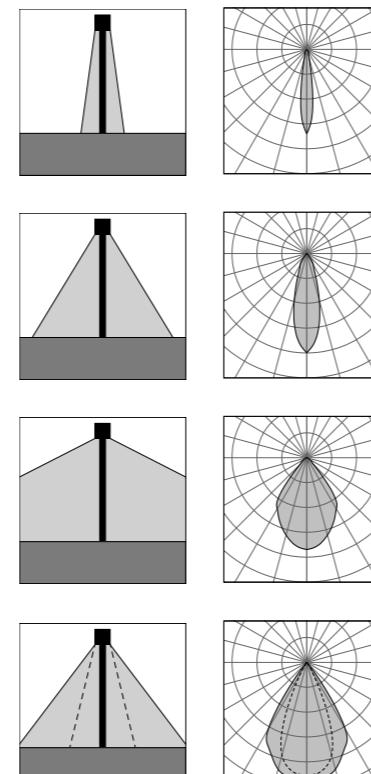

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



7W LED 3000K / 4000K  
871lm - 885lm  
15° / 26° / 38°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1132

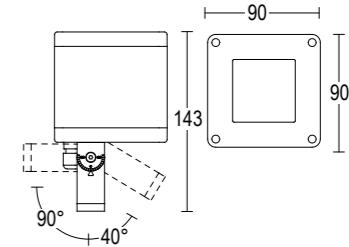

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC417**  
Attacco palo singolo Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 single*

**AC418**  
Attacco palo doppio Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 double*



Pali p.573  
*Column p.573*




**AC319**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*




16W / 29W LED 3000K / 4000K  
1967lm - 3401lm  
15° / 35° / 38° / 50°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1133

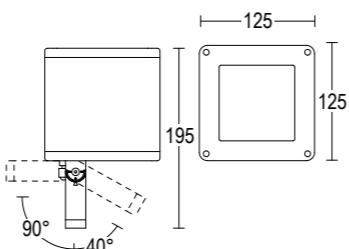

24,5W / 42W LED 3000K / 4000K  
3116 - 5207lm  
16° / 30° / 62°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1107

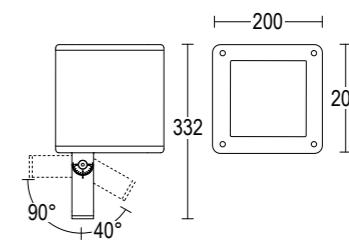

## ACCESSORI ACCESSORIES

- AC400**  
Attacco palo singolo Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 single*
- AC401**  
Attacco palo doppio Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 double*
- Pali p.573**  
*Column p.573*



**AC319**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*

- Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* **05**
- Grigio chiaro  
*Light grey* **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

- AC404**  
Attacco palo singolo Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 single*
- AC405**  
Attacco palo doppio Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 double*
- Pali p.573**  
*Column p.573*



- AC186**  
Attacco testa palo singolo Ø60  
*Head support Ø60 single*
- AC187**  
Attacco testa palo doppio Ø60  
*Head support Ø60 double*
- AC180**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*
- AC181**  
Schermo anti-vandalico  
*Vandal proof greed*



**AC182**  
Lente microp Prismata  
*microp Prismata lens*

**AC184**  
Lente ellissoidale  
*Ellipsoidal lens*



**AC185**  
Alette direzionali  
*Directional flaps*



Serie di apparecchi a palo ideati per l'illuminazione di viali, piste ciclabili, sentieri e aree verdi. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of pole luminaires designed for lighting of pathways, cycle paths and green areas. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE  UK  SN  ALU  ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopoliomerico anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

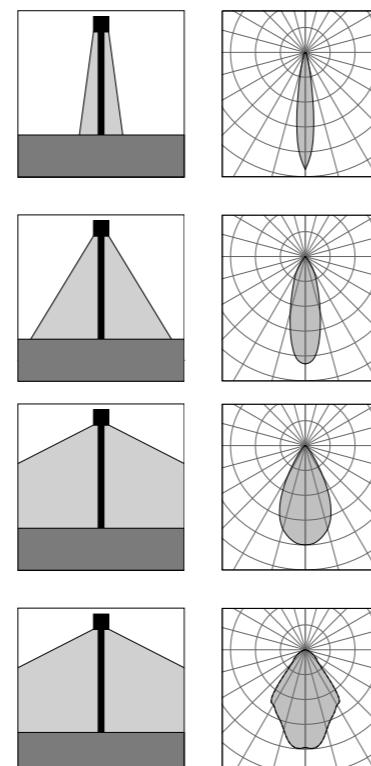


Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
32° / 50° / ellisoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

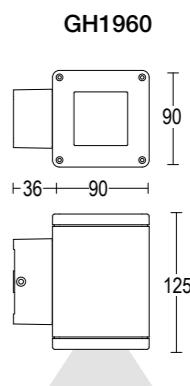

## ACCESSORI ACCESSORIES




Pali p.573  
Column p.573



AC419  
Attacco palo singolo Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 single  
AC420  
Attacco palo doppio Ø60  
Wrap around pole bracket Ø60 double




16W / 17W LED 3000K / 4000K  
1930lm - 2116lm  
36° / 50° / elipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

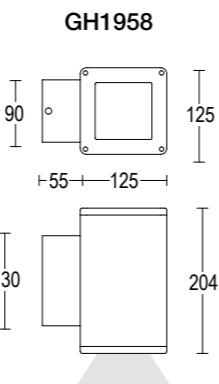

GH1958

26W / 39W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 4336lm  
71° / asymmetrical  
220-240V  
alimentatore incluso *LED driver integral*

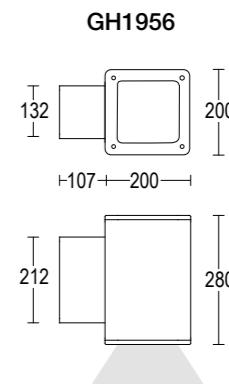

GH1956

## ACCESSORI ACCESSORIES

- AC407**  
Attacco palo singolo Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 single*
- AC408**  
Attacco palo doppio Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 double*



Pali p.573  
*Column p.573*



**AC319**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*

- Grigio scuro opaco  
*Dark grey matt* 05
- Grigio chiaro  
*Light grey* 19
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


## ACCESSORI ACCESSORIES

- AC185**  
Alette direzionali  
*Directional flaps*
- AC409**  
Attacco palo singolo Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 single*
- AC410**  
Attacco palo doppio Ø60  
*Wrap around pole bracket Ø60 double*



**AC181**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*

- AC182**  
Lente micropismata  
*micropismatic lens*
- AC184**  
Lente ellisoidale  
*Ellipsoidal lens*
- AC180**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*



Pali p.573  
*Column p.573*

# Maestro Flat SP



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a palo, a parete, a terra. Disponibile in due dimensioni, rotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di parcheggi, piste ciclabili, piazze, facciate, aree verdi, aree perimetrali ed altri elementi architettonici in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Maestro Flat è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. L'apparecchio è inoltre dotato del sistema di "Automatic detection" che consente la compatibilità con vari protocolli quali: DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, ready2mains, chronoSTEP, inputDIM, DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zagha 4 pin (Book 18)

Series of spot lights to be mounted on pole system, wall, floor. Available in two sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for the lighting of parking lots, cycle paths, squares, facades, green areas, perimeter areas and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Maestro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. All the external screws are in stainless steel. The device is also equipped with the "Automatic detection" system which allows compatibility with various protocols such as: DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, ready2mains, chronoSTEP, inputDIM, DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zagha 4 pin (Book 18)







CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 09 IP 66 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato soda-lime tempered glass
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 1 m di cavo H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in nylon M20 Ø 7/13 mm fixture supplied with pre wired cable 1 m long H07RN8-F 3x1mm <sup>2</sup> with nylon cable gland M20 Ø 7/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Maestro Flat SP



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

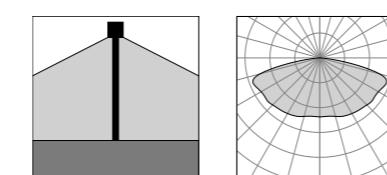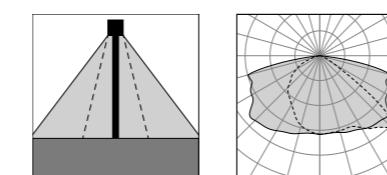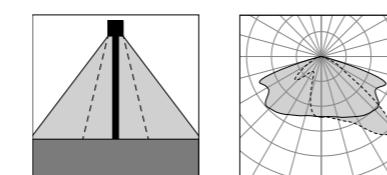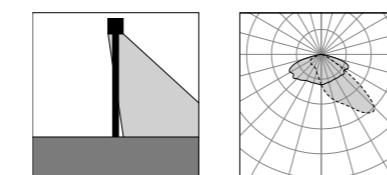

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05


Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



MiniMaestro Flat SP

GH5484




**MiniMaestro Flat SP**  
33W / 46,5W / 61,5W LED 3000K / 4000K  
5169lm - 9591lm  
street flood / street spot / street asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiMaestro Flat SP**  
52,5W / 66W / 105W / 123W LED 3000K / 4000K  
8196lm - 17664lm  
street flood / street spot / street asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiMaestro Flat SP

GH5486

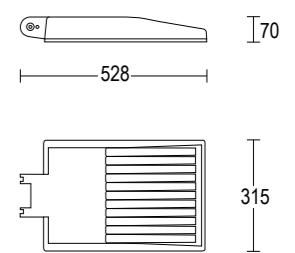

## ACCESSORI ACCESSORIES



Pali p.573  
Column support p.573

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC552**  
Attacco palo Ø60  
Column support Ø60  
**AC553**  
Attacco palo Ø76  
Column support Ø76  
**AC554**  
Attacco palo Ø89  
Column support Ø89



**AC547**  
Attacco palo doppio Ø60  
Double column support Ø60  
**AC548**  
Attacco palo doppio Ø76  
Double column support Ø76  
**AC549**  
Attacco palo doppio Ø89  
Double column support Ø89


# Palo conico

## Conical column



Pali in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/1. Predisposti per l'ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, completi delle lavorazioni alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi con bordi arrotondati e smussati, feritoia con portello a filo esterno ricavato dal taglio a attacchi interni per morsettiera di derivazione. A richiesta con predisposizione per ancoraggio al basamento mediante piastra di base saldata al palo e tirafondi da annegare nella fondazione. Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440-450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura <sup>3</sup> 98.5%. Verniciatura esterna, colore ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti. Imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE) e ai test d'urto UNI8901. Morsettiera M5 270x68x44, classe II doppio isolamento, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP54, 4 poli a 3 vie, dorsale in/out 4x2.5-16 mmq, derivazione 4x1.5-4 mmq, 1 portafus. sezionabile 8,5x31,5 max 10A su guida DIN.

Columns, made of longitudinally welded steel tubes UNI EN 10219/2, steel grade S235JR UNI EN10219/1. Provided to the anchorage to the basement by direct burying into the foundation block, completed at the base with the works for the electric wiring according to the standard, slot for cable entry slot with smoothed and rounded edges, with flush type door made by plasma cutting and inside connections for junction box. If required column can be provided with base plate welded to the column and anchor bolts to be sunk into the foundation block. Protection against corrosion by hot dip galvanization, obtained according to the following cycle: degreasing; pickling; washing; fluxing; pre heating; hot dip galvanization in to a bath of melted zinc at 440-450° C, with minimum percentage of the zinc into the bath <sup>3</sup> 98.5%. External painting, colour rough effect, obtained with thermosetting powder cycle, including cleaning of zinc coating scraps; package separate of each column by wrapping with hot calendered tissue 100% polyester, to avoid damages to the painting during the handling, transport and stock operation. Columns will be CE marked according to the law in force (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). Junction box M5 270x68x44, class II double insulated, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, box IP54, 4 poles 3 ways, rear in/out 4x2.5-16 sqmm, loping 4x1.5-4 sqmm, 1 sectionable fuse holder 8,5x31,5 max 10A on DIN rail. transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

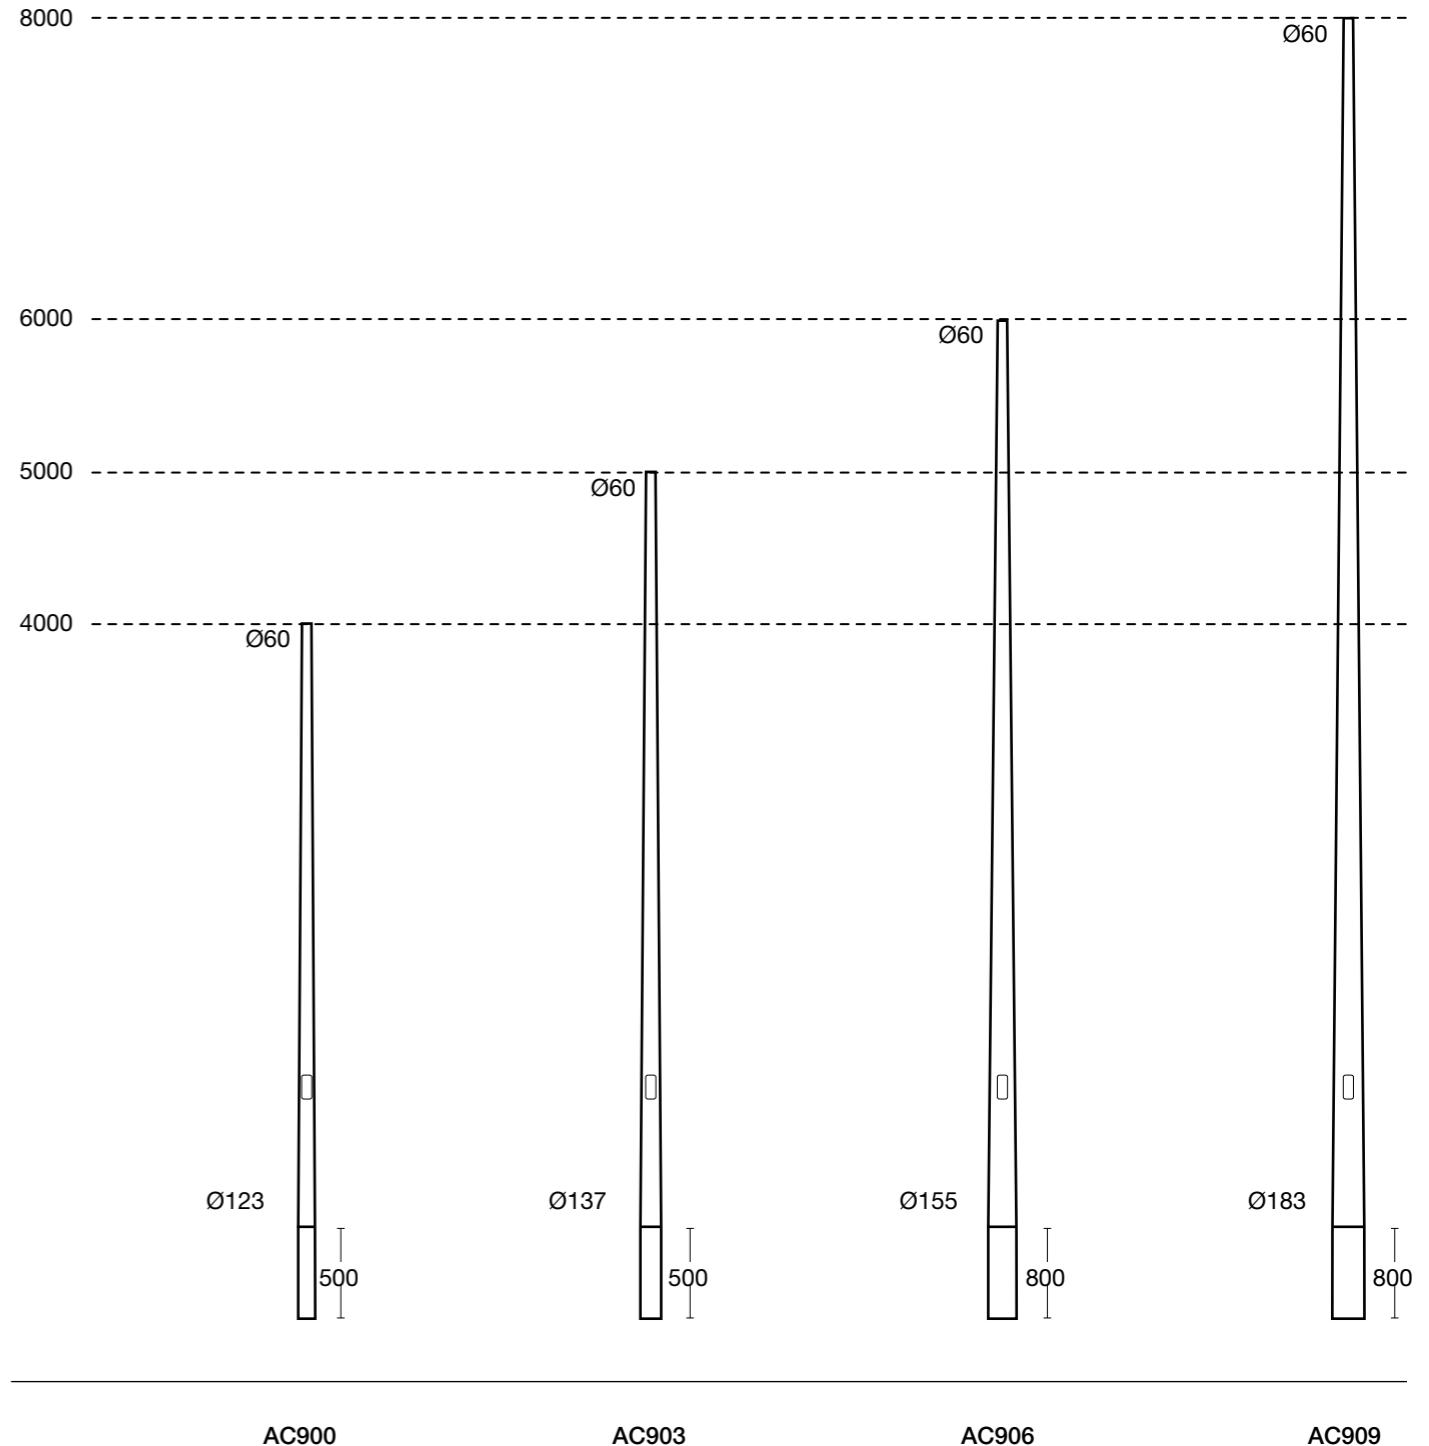

AC900

AC903

AC906

AC909

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt

05



Grigio chiaro  
Light grey

19




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



# Palo cilindrico

*Cilindrical column*

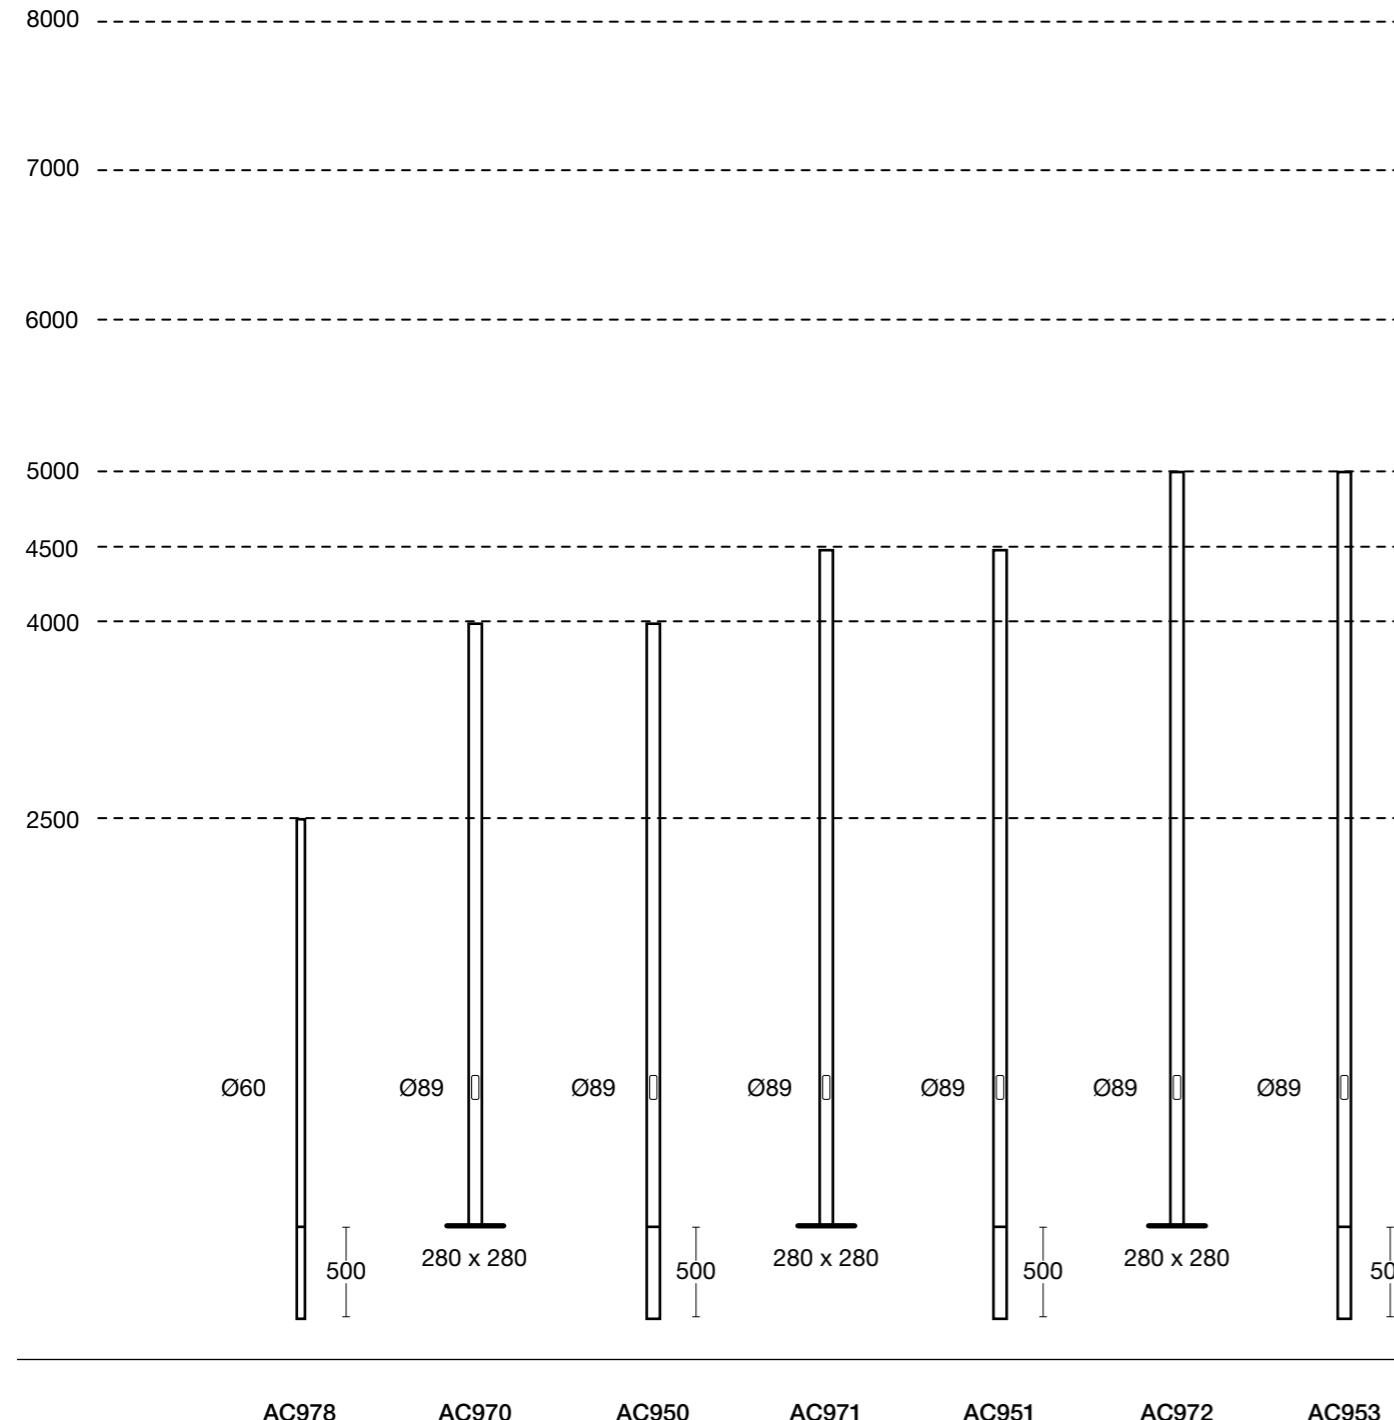

AC978

AC970

AC950

AC971

AC951

AC972

AC953

ACCESSORI  
ACCESSORIES



**AC429**  
Base in ferro ancoraggio  
Iron anchorage base

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



ACCESSORI  
ACCESSORIES



**AC429**  
Base in ferro ancoraggio  
Iron anchorage base

Grigio scuro opaco  
Dark grey matt 05

Grigio chiaro  
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



progetto grafico e impaginazione  
*graphic layout*

**Exit Light srl**  
[www.exitlight.it](http://www.exitlight.it)

coordinamento e supervisione  
*supervising*  
**Ghidini Lighting**

stampato nel mese di Luglio 2022  
*printed in July 2022*

I dati presenti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Ghidini Lighting si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Consultare il sito web per i dati aggiornati.

*The data presented in this catalogue are purely indicative. Ghidini Lighting reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these data, at any time. Refer to the website for updated information.*

I dati fotometrici presenti nel catalogo si riferiscono al flusso della sorgente; consultate i file tecnici fotometrici del sito web per il flusso nominale degli apparecchi.

*The photometric data provided on this catalogue are referred to the light source; the photometric data of the luminaire it can be checked on the technical photometric file on the website.*

